



L'eccellenza dei prodotti di incasso e dei servizi di Hotpoint


I luoghi dove lavoriamo non sono solo, ed è già moltissimo, luoghi di lavoro. Sono molto di più. Sono luoghi che contano, a tanti livelli. Contano per l'azienda che li riunisce sotto il suo nome. Contano per il territorio che li ha visti nascere e svilupparsi. Contano per ogni uomo e donna che a questi luoghi offre competenze e aspirazioni. E infine contano perché è lì che i nostri destini, singolari e plurali, locali e globali si incontrano.















Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte. Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola, ce lo dicono in tutte le lingue del mondo ogni volta che la provano.

La cucina italiana racconta grandi storie, quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina.
La storia della grande tradizione italiana delle cucine unita all'innovazione di uno dei maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo che in Italia ha il suo HQ EMEA, siti industriali e più di cinquemila addetti, ai quali si aggiunge tutta l'economia generata dall'indotto.

La cucina italiana è bellissima da vedere, usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile, di tutto il bello di essere 100% made in Italy.

La cucina italiana è fatta di uomini e donne: quelli che la progettano, quelli che la assemblano, quelli che te la portano a casa.

Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone, che lavorano tutto il giorno per inventarsi sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di più, qualcosa di nuovo: cucine sempre all'altezza della Cucina Italiana.

La cucina italiana cuoce sui nostri fornelli, nei nostri forni, sui nostri piani a induzione. Ha sempre qualcosa che bolle in pentola, e tanta carne al fuoco.

La cucina italiana conserva anche l'eccellenza e la tradizione del nostro cibo.

Per questo la amiamo. Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**, è il momento di dimostrarlo.

A partire dalla tua nuova cucina.







Abbiamo ridotto l'utilizzo dell'**acqua** nei nostri processi produttivi del 40%*



Ridotto del 15%** le emissioni inquinanti



Abbiamo collaborato con diversi partner per introdurre sempre di più **materiale riciclato** nei nostri nuovi prodotti; risultati possibili arazie alle nostre tecnologie sempre all'avanguardia.











Quasi la totalità delle nostre gamme è formata da elettrodomestici che appartengono alle **classi** energetiche migliori, permettendo un ulteriore e notevole risparmio di energia e risorse, dando così il nostro reale contributo all'emergenza climatica.



Aiutiamo a coltivare momenti per la cura di sè e del pianeta, ogni giorno.

** Nel 2020 abbiamo ridotto del 15% le emissioni inquinanti a livello globale.

^{*} Abbiamo ridotto l'utilizzo dell'acqua del 40% dal 2017, nei nostri processi produttivi di elettrodomestici.





Efficienza energetica significa risparmio economico!

Hotpoint informa i suoi consumatori riguardo il **reale risparmio in bolletta** che si può ottenere con l'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica comparato con una classe energetica inferiore.

Grazie a **Youreko**, è possibile confrontare i costi energetici del consumo di ogni elettrodomestico*.


youreko

Un tool europeo che ti permette di comprendere il reale beneficio economico che puoi ottenere acquistando un elettrodomestico ad alta efficienza energetica.

COME FUNZIONA?

- > Il tool prende in considerazione i prodotti presenti nei siti dei retailer e produttori.
- > Viene calcolato il costo energetico nel ciclo di vita di ogni prodotto.
- > Il costo energetico del prodotto selezionato viene confrontato con prodotti equivalenti per facilitare la scelta di acquisto.

I risultati ottenuti tengono conto dei seguenti fattori: consumo di energia elettrica; utilizzo medio; vita media del prodotto; tariffa media; incremento medio annuo del costo dell'energia elettrica.





	RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A HOTPOINT**						
PRODOTTO	CATEGORIA	A F	A E	A D	A C	å B	A A
	Frigorifero 60 cm statico	Risparmio: 664€	Risparmio: 1.410€				
	Frigorifero total no frost 60 cm		Risparmio: 1.515€				
	Frigorifero 75 cm statico	Risparmio: 210€					
	Frigorifero total no frost 75 cm		Risparmio: 699€	Risparmio: 1.305€			
	Lavastoviglie 60 cm	Risparmio: 29€	Risparmio: 195€	Risparmio: 387€	Risparmio: 559€	Risparmio: 770€	
	Lavastoviglie 45 cm		Risparmio: 155€				

RISPARMIO IN BOLLETTA GRAZIE A HOTPOINT Migliore è la classe energetica, maggiore è il risparmio!

Vediamo un esempio:


Lavastoviglie 60 cm Risparmio energetico** +29€ Rispetto alla meno efficiente della categoria




** Fonte indipendente Youreko. Calcolo al 12/01/2023.
Risparmio energetico calcolato comparando i costi energetici della vita utile di questo prodotto rispetto al prodotto meno efficiente del mercato basandosi sul consumo energetico del programma eco rispetto ai seguenti parametri:

LAVASTOVIGLIE: vita media del prodotto di 11 anni (fonte: Energy Saving Trust); utilizzo medio di 5,5 cicli a settimana (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi energetici 1.12% (fonte: Eurostat).
FRIGORIFERO: vita media del prodotto di 17 anni (fonte: Energy Saving Trust); costo per kWh 53,11 cent (fonte: ARERA); aumento medio annuo dei costi

energetici 1.12% (fonte: Eurostat). Costi e risparmi possono variare in base alle fonti utilizzate nel calcolo e all'utilizzo effettivo. Maggiori informazioni su www.hotpoint.it/youreko.

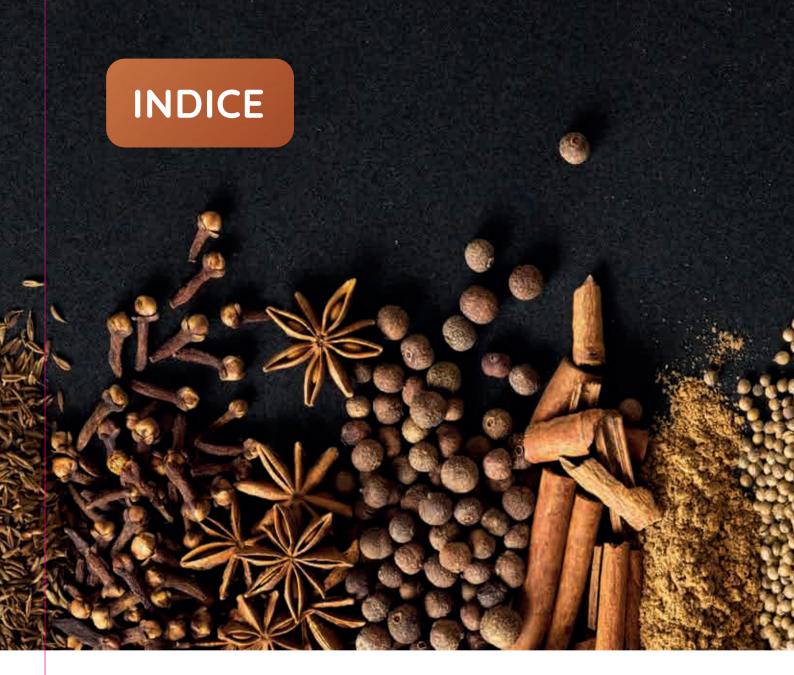

LINEE ESTETICHE				- 12
COTTURA			18	
Forni	Forni a vapore	Microonde	10	
Piani Cottura Gas	Piani Cottura a Induzione			
FRIGORIFERI E CONGELAT	TORI		140	
Frigoriferi e Congelatori	Cantine vino		 148	

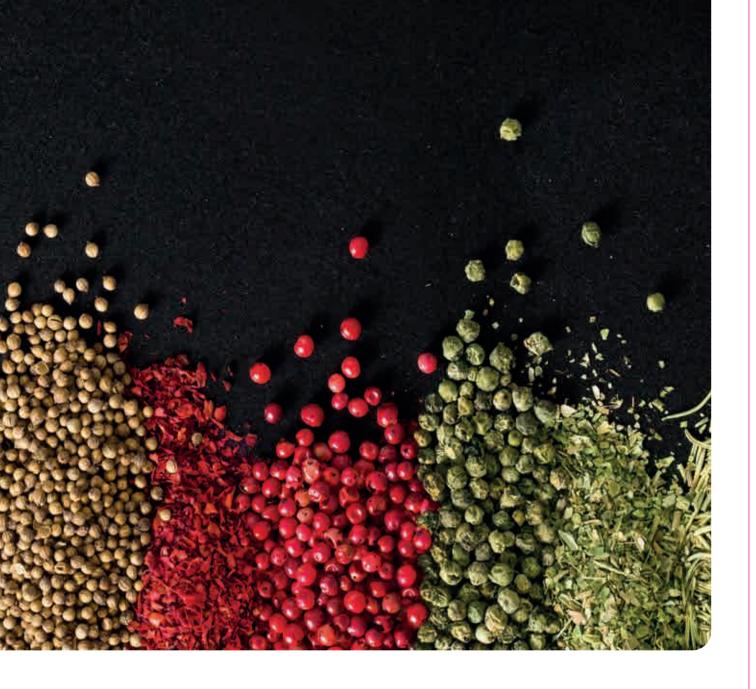

LAVASTOVIGLIE	186
LAVATRICI E LAVASCIUGA	
	224
Servizi	234



Progettate per esprimere la personalità e il gusto del consumatore, diverse linee estetiche che si coniugano perfettamente sia nelle cucine dalle estetiche moderne che in quelle più tradizionali.

Solidità e praticità grazie alla selezione di materiali di prima qualità come il vetro e l'acciaio, alle tecnologie innovative frutto della costante ricerca di nuove soluzioni e al design contemporaneo per soddisfare i clienti più esigenti.





NUOVA LINEA BLACK FORNI HOTPOINT: STILE E PERSONALITÀ IN CUCINA!

Una nuova estetica, che va dalla class 7 fino alla class 2, che si coniuga perfettamente nelle cucine moderne grazie all'eleganza del nero che è senza tempo e adatto ad ogni stile! Microonde e forni di questa linea godono di tecnologie innovative e design contemporaneo, tutti dotati di pulizia automatica, diamond clean o pirolisi, per pulire il forno senza l'uso di detergenti.

CLASS 9

Vetro e acciaio insieme per una elegante armonia.

Una linea completa realizzata con materiali di alta qualità come il vetro e l'acciaio, uniti in modo perfetto per creare una soluzione estetica moderna e all'avanguardia. Da questa unione nasce un elegante coordinamento tra tutti gli elettrodomestici della linea: un'armonia d'insieme che rende l'ambiente esclusivo e raffinato.



reddot design award winner 2019





CLASS 7 Piacevolmente attuale.

Dinamicità, forza espressiva e materiali di grande effetto per questa linea che si integra alla perfezione negli ambienti più contemporanei. Un'ampia scelta di prodotti perfettamente coordinabili e ispirati alla massima facilità d'interazione, per rendere ancora più piacevole l'utilizzo quotidiano.

CLASS 6 Sinergia perfetta.

Tutti gli elementi che rendono una cucina preziosa sono fusi in questa linea, attuale e funzionale. Sempre adatta, grazie anche agli elementi contemporanei, è la scelta perfetta per qualunque ambiente domestico.





CLASS 5

e funzioni.

Una scelta di stile hi-tech.

Nata nel segno dell'acciaio, la linea Class 5 riesce a valorizzare qualsiasi ambiente con una brillante nota hi-tech conferendo originalità. Elettrodomestici di solida bellezza, coordinati esteticamente in un rinnovato rapporto tra design



CLASS 4

Un piacere esclusivo.

La linea Hotpoint vanta un design che si integra in ogni cucina, grazie alla sua estetica e ai dettagli come la maniglia esterna rotonda. Forni e microonde sempre in perfetto abbinamento. Disponibile sia nella versione con manopola centrale che nell'estetica più tradizionale con tre manopole a scomparsa.



ESTETICA DIAMOND L'eleganza del vetro.

L'estetica della linea in vetro di Hotpoint rappresenta la perfetta unione di design ed eleganza, per uno stile contemporaneo e abbinabile a tutti gli elettrodomestici. Perfetto per qualunque ambiente.



CLASS 3 Forma e sostanza si incontrano.

Lo splendore e la robustezza dell'acciaio esaltano le forme e il design di questa linea, creando ordine e luce. Una classe di elettrodomestici coordinati, ideali in ogni cucina grazie al design essenziale e senza tempo. La risposta Hotpoint alle esigenze di praticità di oggi.



ESTETICA TRADIZIONE Un classico rinnovato.

I profili, le forme e i colori della linea sono ispirati da una classicità rivisitata con uno stile contemporaneo, vantando un design armonioso in grado di riscaldare anche gli ambienti più moderni.



Linea dedicata di Hotpoint. Un piacere esclusivo.

La linea dedicata ai Kitchen Distributors di Hotpoint coniuga estetica e funzionalità, che si integrano perfettamente in ogni ambiente e in ogni cucina.

Le migliori tecnologie di Hotpoint per garantire cotture al vapore, ottimali conservazioni dei cibi e risultati eccellenti nel lavaggio delle stoviglie: tutto grazie agli elettrodomestici della linea dedicata Hotpoint.





FI5 851 H BL HA

- Classe A+
- Cavità 71 lt
- 16 funzioni
- Multiflow technology
- Pulizia diamond clean
- Guide telescopiche

Ulteriori dettagli a pag. 42



FA5S 841 J IX HA

- Classe A+
- Cavità 71lt
- 11 funzioni
- di cui 3 funzioni Active Steam
- Multiflow technology
- Guide telescopiche

Ulteriori dettagli a pag. 42



FA5 844 H IX HA

- Classe A
- Cavità 71 It
- 11 funzioni
- Multiflow technology
- Pulizia Diamond Clean

Ulteriori dettagli a pag. 43



HS 1865C CPBF

- 65 cm
- Vetro nero Clean Protect
- Profilo anteriore bisellato
- Comandi Touch Slider
- 18 Livelli Potenza
- My Menu funzioni automatiche
- Zona Flexi Duo
- Compatibile con foro incasso gas 60 cm

Ulteriori dettagli a pag. 139



HAC18 T313

- Total No Frost
- Compressore Active Inverter
- Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Food Care System

Ulteriori dettagli a pag. 166



B 20 A1 DV E/HA 1

- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con tecnologia Low Frost
- Fresh Zone, cassetto frutta e verdura

Ulteriori dettagli a pag. 168



HI 5020 WEF

- Classe E
- Terzo cesto
- 14 coperti
- 43 Dba
- Cerniere standard
- 9 programmi
- 3D Zone wash
- Motore Inverter
- Aquastop

Ulteriori dettagli a pag. 207



H2I HD524 A

- Classe E
- 14 coperti
- 44 Dba
- Cerniere standard
- 9 programmi
- Motore Inverter
- Aquastop

Ulteriori dettagli a pag. 210









Active Steam 100: trasforma il tuo forno tradizionale in un forno 100% vapore.

Con i forni Active Steam Hotpoint, ottenere piatti più sani e gustosi per tutta la famiglia diventa davvero facile, per mangiare bene ogni giorno senza aggiungere grassi o condimenti.

La tecnologia **Active Steam 100** consente di selezionare la quantità di vapore necessaria per le tue ricette, scegliendo tra **4 possibilità di cottura a vapore**.

- 100% vapore in cavità per cucinare gli alimenti più delicati
- **75%**, **50%** o **25%** vapore in combinazione con la forza del calore per ottenere il miglior risultato per ogni tipologia di alimento

COTTURA 100% VAPORE

CARNE E PESCE

Con la funzione Total Steam, è possibile preparare piatti che generalmente vengono cotti in una vaporiera, come carne bianca tenera o pesce e frutti di mare che manterranno il meraviglioso odore salato del mare.

VERDURE TENERE E INTATTE

La funzione Total Steam è perfetta per cucinare verdure generalmente tendenti a diventare molli quando vengono bollite, come le patate, gli spinaci, le carote, le zucchine e le melanzane.

PIATTI INSOLITI

Con la funzione Total Steam si possono cucinare anche tanti altri piatti: ravioli e pasta ripiena, focacce, soffici omelette, crema pasticcera, flan, budini dolci, macedonia di frutta calda e molti altri.





TECNOLOGIA ACTIVE STEAM 100

Grazie alla tecnologia **Active Steam 100** l'acqua inserita attraverso l'apposito cassetto integrato nel pannello comandi viene trasformata in vapore ed erogata all'interno della cavità.

L'acqua viene raccolta in un serbatoio dalla capienza di 1,5 litri, collocato nella parte posteriore del forno. Con questa capacità è possibile realizzare anche le cotture a vapore prolungate senza necessità di aggiungere acqua durante la cottura.

Il forno è inoltre dotato di una pompa per effettuare lo scarico dell'acqua ancora presente nel serbatoio al termine di ogni ciclo a vapore.



Active Steam 75: trasforma il tuo forno tradizionale aggiungendo 3 gustosi tocchi di vapore.

La tecnologia **Active Steam 75** offre tre diversi livelli di vapore combinati con le modalità di cottura tradizionali. Con poche semplici mosse sull'interfaccia intuitiva, è possibile impostare la temperatura desiderata e il livello di vapore in base al tipo di ricetta da preparare. Un tocco di vapore controllato offre risultati superiori per le tue ricette.



ACTIVE STEAM (75%)

Un livello di vapore del 75% aiuta a ridurre la perdita di volume e permette di cucinare sia un pesce intero o filetti con meno condimento ottenendo risultati gustosi e leggeri.



ACTIVE STEAM (50%)

Il vapore al 50% aiuta a diminuire il tempo di cottura rispetto alla cottura tradizionale e garantisce ottimi risultati soprattutto con gli arrosti, ottendendo una carne perfettamente croccante all'esterno e morbida all'interno.




ACTIVE STEAM (25%)

Il vapore al 25% fornisce a torte e biscotti una perfetta lievitazione e una fantastica friabilità. Inoltre, mantiene la tenerezza e la succosità dei tuoi arrosti.

TECNOLOGIA ACTIVE STEAM 75

La tecnologia **Active Steam 75** offre 3 diversi livelli di vapore combinati con gli elementi riscaldanti del forno. La temperatura varia tra 140°C e 220°C a seconda della ricetta da preparare, offrendo risultati impeccabili ogni volta. L'acqua viene immessa nel cassetto e arriva nel serbatoio, infine viene iniettata nella cavità sottoforma di vapore. A seconda del livello selezionato, gli algoritmi regolano la presenza di vapore all'interno del forno durante la cottura dell'alimento.

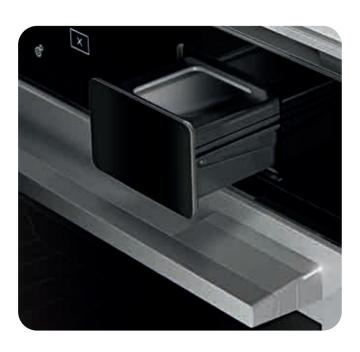



Active Steam: cotture leggere e gustose che valorizzano ogni ricetta.

La tecnologia **Active Steam** abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di alimenti.



PANE

Il vapore durante la cottura favorisce la lievitazione del pane in un perfetto equilibrio tra friabilità e volume. La crosta risulta più uniforme e croccante, con un bellissimo color dorato.



CARNE

L'aria calda tende ad assorbire l'acqua contenuta negli alimenti. Grazie al vapore, arrosto, roastbeef e pollo saranno incredibilmente gustosi.



PESCE

Il segreto della gustosità del pesce è racchiuso nella sua polpa delicata. Il vapore in cottura ne mantiene l'interno morbido e l'esterno perfettamente croccante, senza l'utilizzo di fogli di alluminio e coperchi.

TECNOLOGIA ACTIVE STEAM

Aggiungere vapore alla cottura è semplicissimo: basta versare acqua nella cavità inferiore predisposta (fino a 250 ml) e selezionare uno dei 3 programmi Active Steam. Gli algoritmi specifici modulano perfettamente i parametri in funzione della ricetta da realizzare per trasformare l'acqua in vapore e mantenere le performance di cottura ideali.



LEGENDA PROGRAMMI

Il forno a vapore multifunzione con Active Steam di Hotpoint presenta la **legenda programmi** serigrafata nella controporta. Grazie a questo accorgimento non è necessario consultare il libretto di istruzioni per impostare i programmi a vapore. Per ognuno dei 3 programmi a vapore, infatti, la legenda riporta la **quantità d'acqua** necessaria, il **livello** nel quale posizionare la teglia o la griglia, la **temperatura** e la **durata** da impostare in funzione della tipologia di alimento e del suo peso.

		55			(Ÿ:
	<u>න</u> 80-100g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min
رال	300-500g	250 ml	3	170-190 °C	45-60 min
	500-2kg	250 ml	3	160-170 °C	50-100 min
<u></u>	200-300g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min





MY MENU MIGLIORA LA TUA CREATIVITÀ

Grazie al My Menu interattivo, i forni Hotpoint ti consentono di sperimentare nuove ricette e raggiungere il successo con ogni piatto che cucini. Con il display altamente intuitivo, My Menu consente di scegliere comodamente il metodo di cottura di cui hai bisogno. Il sistema di sensori imposta la temperatura ideale e il tempo di cottura ottenendo i migliori risultati per ogni categoria di alimenti. Con le sue cotture assistite, My Menu ti dà la possibilità di aggiungere un tocco personale alle tue ricette, offrendo sempre una grande flessibilità. Fino a 48 preparazioni con il display LCD Text Assisted.

MY MENU COTTURA ASSISTITA

Scegli il metodo di cottura

È possibile scealiere tra: cottura tradizionale, arrostiti e grigliati.

TOCCO EXTRA PERSONALE

Personalizza la tua ricetta

Sceali la tipologia di cibo. imposta il peso dell'alimento, infine seleziona il livello di doratura.

PREFERITI

Salva la tua ricetta preferita

per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.









ACTIVE MULTIFLOW

La cavità dei forni Hotpoint è dotata di 36 fori sulla parete posteriore per consentire una perfetta uniformità di distribuzione del flusso d'aria, senza zone di ricircolo. Ouesto sistema di ventilazione funziona in sinergia con il motore, ora più veloce del 50%*, per offrire la massima precisione, e permette anche di cuocere in modo uniforme fino a 4 livelli (Multiflow Menu).



Home

CONNETTIVITÀ**

Con l'app Home Net, puoi connetterti al tuo forno anche da remoto, semplicemente dal tuo smartphone o tablet. Un alleato perfetto in cucina che rende ancora più facile l'interazione con il forno. La nuova app ti dà la possibilità di monitorare il forno da remoto, scegliere nuove ricette guardandone i tutorial, pianificare i pasti della settimana e avviare il ciclo di cottura desiderato.

Riferito a forno FI9 P8P2 SH IX HA

Vs modelli precedenti con Multiflow Technology: sistema di ventilazione con pannello posteriore ottimizzato per una distribuzione ottimale del flusso di calore all'interno del forno, senza zone di ricircolo. La circolazione uniforme dell'aria in tutte e direzioni e il controllo elettronico garantiscono cotture straordinarie fino a 3 livelli.
** Riferito a forno Elo PRPS בעווא ווא

Flessibilità per tutti i gusti.

Cucinare cibi surgelati e mantenerne i nutrienti, aumentare il sapore di carne e pesce con la cucina a bassa temperatura, salvare i programmi che usi più frequentemente: sono solo alcune delle esigenze quotidiane che il forno Hotpoint è in grado di soddisfare, sempre con grande flessibilità e con i migliori risultati.



MY FROZEN FOOD

Ideale per cucinare alimenti surgelati, questo programma imposta automaticamente la modalità e la temperatura corrette per cucinare in modo ottimale 5 diverse categorie di alimenti: pane, lasagne, pizza, patatine fritte e strudel. Il cibo manterrà le sue proprietà originali e sarà sempre cotto alla perfezione.





COTTURA LENTA

Questa funzione consente di cucinare carne e pesce a bassa temperatura, migliorandone il sapore e rendendoli veramente teneri. Una modalità di cottura lenta e sana che utilizza la bassa temperatura per sciogliere le proteine del cibo e aumentare il sapore, mantenendo anche i nutrienti.

Il tempo di cottura varia in base al peso del cibo:

CARNE: da 4 ore per 1 kg a 7 ore per 3 kg.

PESCE: da 2 ore per 300 g, a 5 ore per 3 kg.

Dettagli funzionali, sempre all'altezza delle aspettative.

I forni Hotpoint sono progettati per raggiungere le migliori performance di efficienza. I componenti interni sono stati ideati per essere i più user-friendly del mercato, e grazie alla loro tecnologia consentono di cucinare pane e pietanze nella maniera più semplice. Inoltre, per rendere più facili le operazioni di lavaggio, i forni sono dotati di diversi programmi per la pulizia con risultati straordinari anche senza l'utilizzo di detergenti chimici.



GUIDE TELESCOPICHE*

Le guide telescopiche, funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

CONTROPORTA IN VETRO Tutta in vetro temperato e resistente alle alte temperature, è un'unica superficie perfettamente piatta, senza bordi né interstizi, sulla quale non si creano accumuli di grasso o di polvere. Così è ancora più facile da pulire.



SOFT CLOSING*

Il dispositivo **Soft Closing è un sistema che utilizza cerniere di nuova generazione** per accompagnare dolcemente la porta del forno, evitando la brusca chiusura. Il nuovo forno Active Steam 100 è dotato del sistema **Soft Closing Plus** con doppie cerniere. é sufficiente una leggera pressione e la porta si chiude da sola con un movimento dolce e silenzioso.





PULIZIA PIROLITICA

I forni Hotpoint hanno **due cicli automatici di pirolisi,** da scegliere in base alla tipologia di sporco, che non necessitano di prodotti chimici, grazie alla **temperatura di circa 500° C che riduce in cenere tutto lo sporco.** I residui polverizzati possono essere poi facilmente rimossi con un panno umido.



DIAMOND CLEAN

Diamond Clean è l'esclusiva tecnologia che utilizza **la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti.** L'intera cavità ha uno speciale rivestimento con proprietà pulenti, che si attivano durante il ciclo di pulizia a vapore, **alla temperatura di 90° in soli 35 minuti.** Una soluzione che garantisce un notevole risparmio di energia e rispetta l'ambiente. Grazie a una combinazione di effetti termici e meccanici, lo sporco viene ammorbidito e trasformato in modo tale che, alla fine del ciclo, possa essere facilmente rimosso con un panno umido. La brillantezza della cavità è preservata dallo speciale rivestimento.

^{*} Disponibili su alcuni modelli.

Cucina piacevole con interazione attiva.

Il forno consente di scegliere fino a 33 preparazioni con cottura assistita, aggiungendo il vostro tocco personale ad ogni ricetta. Tutto ciò è possibile grazie al display funzionale ed innovativo ideato per aiutarvi a raggiungere i risultati desiderati.



DISPLAY TFT TOUCH 3,5" - CLASS 9

Display TFT a colori con guida passo dopo passo durante la preparazione delle ricette.

CONNETTIVITÀ

MY MENU - FINO A 33 PREPARAZIONI:

Lasagna e pasta al forno, carne, pesce e frutti di mare, verdure, torte salate, pizza, torte & dolci.

6 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, ventilato, Termoventilato, Turbo Grill, Preriscaldamento rapido

Disponibili in manuale anche Multiflow Menù e My Frozen Food.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Piatti pronti, Maxi cooking, Eco Termoventilato.

PREFERITI ILLIMITATI

TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW

MY MENU - COTTURE ASSISTITE CLASS 9	Numero ricette	
Lasagna e pasta al forno	1	
Carne	8	
Pesce e frutti di mare	5	
Verdure	9	
Torte salate	1	
Pizza	3	
Torte & dolci	6	
Numero totale ricette	33	



DISPLAY LCD TEXT ASSISTED - CLASS 7

Display LCD con testo e pulsanti Touch control, per una facile interazione con il forno.

MY MENU - FINO A 32 PREPARAZIONI

Sono disponibili tre metodi di cottura: Cottura tradizionale, Arrostiti, Grigliati

6 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, Ventilato, Termoventilato, Turbo Grill, Preriscaldamento rapido.

Disponibili in manuale anche Multiflow Menù e My Frozen Food.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Maxi cooking, Cottura Lenta, Eco Termoventilato.

10 PREFERITI

TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW



DISPLAY LCD TEXT ASSISTED - CLASS 6

Display LCD con testo e pulsanti Touch control, per una facile interazione con il forno.

MY MENU - FINO A 32 PREPARAZIONI

Sono disponibili tre metodi di cottura: Cottura tradizionale, Arrostiti, Grigliati.

6 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, Ventilato, Termoventilato, Turbo Grill, Preriscaldamento rapido. Disponibili in manuale anche Multiflow Menu e My Frozen Food.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Maxi cooking, Cottura Lenta, Eco Termoventilato.

10 PREFERITI

TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW

MY MENU - COTTURE ASSISTITE | CLASS 7, CLASS 6

Metodo di cottura	Numero ricette
TRADIZIONALE	16
Piatti unici	3
Pizza & pane	7
Torte & dolci	6

Metodo di cottura	Numero ricette
ARROSTITI	5
Carne	3
Contorni	2

Metodo di cottura	Numero ricette
GRIGLIATI	11
Carne	4
Pesce e frutti di mare	2
Contorni	5

Numero totale ricette: 32



DISPLAY DIGITALE CON MANOPOLE PUSH-PUSH - CLASS 5

Display LCD, pulsanti touch e Manopola centrale per una facile e immediata interazione con il forno.

6 FUNZIONI AUTO:

Primi piatti, carne, maxi cooking, pane, pizza, torte dolci.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Pre-riscaldamento rapido, turbo grill, eco termoventilato, mantenere in caldo, lievitazione, diamond clean.

4 FUNZIONI TRADIZIONALI:

Statico, grill, termoventilato, ventilato.

TECNOLOGIA MULTIFLOW



DISPLAY LCD GRAPHIC ASSISTED - CLASS 4

Display LCD, pulsanti touch e Manopola centrale per una facile e immediata interazione con il forno.

6 FUNZIONI AUTOMATICHE:

Primi piatti, Carne, Maxi cooking, Pane, Pizza, Torte e Dolci.

4 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, Ventilato, Termoventilato.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Pre riscaldamento rapido, Turbo Grill, Eco Termoventilato, Mantenere in caldo, Lievitazione, Pulizia automatica Pirolisi (2, Ciclo Completo ed Eco).

TECNOLOGIA MULTIFLOW



CAPACITÀ PIÙ GRANDE: 73 LITRI

Stesse dimensioni per l'incasso, ma una cavità più grande: i nuovi forni Tradizione offrono la straordinaria **capacità di 73 lt**, circa il 20% di spazio in più per ospitare su più livelli contenitori e teglie anche di grandi dimensioni, senza porre limiti alla propria creatività.



3 COLORAZIONI

Originali colori, ispirati alla tradizione e rivisitati in chiave moderna, offrono più scelta a chi desidera in cucina un design senza tempo, che dona un tocco di personalità e crea un'atmosfera calda e accogliente.

ANTRACITE





BIANCO ANTICO



AVENA

Prestazioni avanzate per migliorare l'esperienza in cucina.

I forni Tradizione di Hotpoint garantiscono la massima uniformità di cottura sia all'interno che all'esterno dei cibi, esaltando il gusto di ogni ricetta. Performance uniche, a cui si aggiungono programmi di cottura automatici e soluzioni ideali per rendere più semplice e sicuro l'utilizzo del forno.



OROLOGIO ANALOGICO

Lo stile delle cucine di una volta è anche nei piccoli dettagli, come l'orologio analogico dalla grafica semplice e facile da leggere.

FORNO MULTIFUNZIONE

Questo forno multifunzione offre funzioni per ogni specifica esigenza, garantendo sempre la migliore cottura grazie alla precisione elettronica del controllo della temperatura.

7 FUNZIONI DI COTTURA

Statico, Grill, Turbo Grill, Ventilato, Termoventilato, Scongelamento, Riscaldamento inferiore.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONTROPORTA IN VETRO FULL GLASS

Un'unica superficie piatta senza bordi né interstizi, più facile da pulire.

SOFT CLOSING

Cerniere che chiudono delicatamente la porta, impedendole di sbattere.

GRILL RECLINABILE

Basta sganciare il grill per un'agevole pulizia della superficie sovrastante.

GUIDE TELESCOPICHE


Per estrarre vassoi e griglie dal forno, evitando che si ribaltino.

DIAMOND CLEAN


L'esclusiva tecnologia Hotpoint per pulire il forno solo con la forza del vapore.





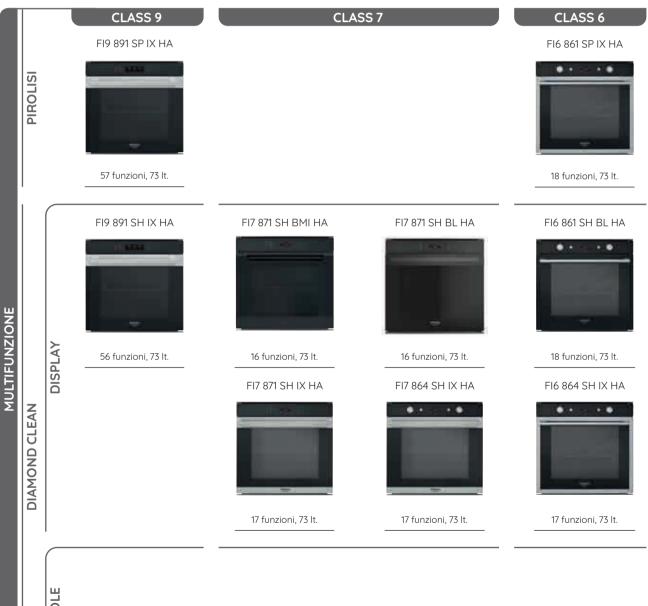

3 MANOPOLE

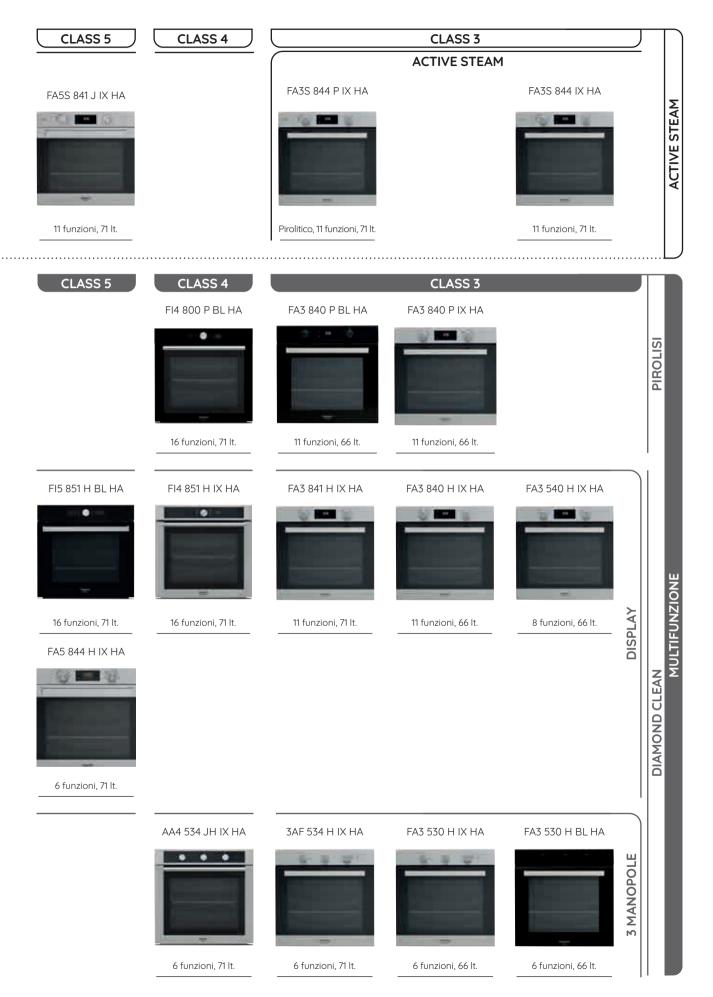



EAN 8050147575017

















FI9 P8P2 SH IX HA


FORNO ACTIVE STEAM 100 CLASS 9

- · Display TFT 3,5"
- · Touch Control
- ·Connettività: Home Net
- Active Multiflow 4 livelli
- *Active Steam 100: 25%, 50%, 75%
- e 100% vapore
- 'MyMenu fino a 33 ricette di cottura assistita + 6 funzioni manuali
- + 6 funzioni speciali
- · Pulizia **Diamond Clean**
- · Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt
- •Guide telescopiche 2 livelli
- 'Soft Closing+
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.750





EAN 8007842957297















FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 9 *Display LCD Text Assisted

FI9 891 SP IX HA

- *Touch Control
- · Multiflow Technology
- · 28 ricette automatiche
- + 6 funzioni manuali + 14 funzioni speciali
- + 7 ricette con termosonda
- · Pulizia pirolitica
- · Termosonda
- · Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt
- *Guide telescopiche 1 livello
- Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





















FI9 891 SH IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 9

- Display LCD Text Assisted
- *Touch Control
- 'Multiflow Technology
- [•]28 ricette automatiche
- + 6 funzioni tradizionali + 14 funzioni speciali
- *Pulizia Diamond Clean
- *Porta Clean Plus: trattamento nanotecnologico per pulizia del vetro
- [•]Termosonda
- *Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- 'Guide telescopiche 1 livello
- 'Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 1.210 543 30






















Prezzo di listino: € 1.450





FI7 S8C1 SH IX HA

FORNO ACTIVE STEAM 75 CLASS 7

- Display LCD Text Assisted
- *Touch Control
- 'Active Multiflow 4 livelli
- 'Active Steam **75**: 25%, 50%
- e 75% vapore
- MyMenu fino a 32 ricette di cottura
- assistita + 6 funzioni manuali
- + 6 funzioni speciali
- *Pulizia Diamond Clean
- · Preriscaldamento rapido
- ·Cavità da 73 lt
- •Guide telescopiche 1 livello 'Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)














FI7 871 SH BMI HA NOVITÀ

- *Display LCD Graphic Assisted
- · Touch Control
- · Multiflow Technology
- *7 funzioni tradizionali
- + 9 funzioni speciali *Pulizia Diamond Clean
- *Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- 'Soft Closing
- · Maniglia integrata
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



TANK!

EAN 8050147664926











FORNO BLACK LINE CLASS 7

- *Display LCD Graphic Assisted
- *Touch Control
- ' Multiflow Technology
- ·7 funzioni manuali + 9 funzioni speciali


FI7 871 SH BL HA NOVITÀ

- *Pulizia Diamond Clean
- · Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt Guide telescopiche 1 livello
- Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

DISPONIBILE DA LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 1.130

Prezzo di listino: € 1.200
















FI7 871 SH IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7

- *Display LCD Graphic Assisted
- *Touch Control
- 'Multiflow Technology
- ·7 funzioni manuali + 9 funzioni speciali
- Pulizia **Diamond Clean**
- *Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt
- 'Guide telescopiche 1 livello
- Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

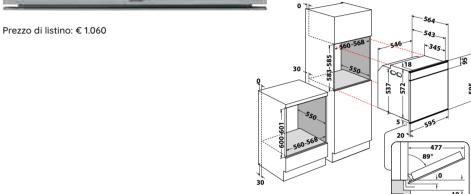

EAN 8007842968033













*Manopole Push Push

FI7 864 SH IX HA

- Multiflow Technology
- *7 funzioni tradizionali
- + 9 funzioni speciali
- *Pulizia Diamond Clean *Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- 'Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)









MADE·IN·ITALY














FI6 S8C1 SH IX HA

FORNO ACTIVE STEAM 75 CLASS 6

- *Display LCD Text Assisted
- *Touch Control
- Active Multiflow 4 livelli
- *Active Steam 75: 25%, 50% e 75% vapore
- 'MyMenu fino a 32 ricette di cottura assistita + 6 funzioni manuali
- + 6 funzioni speciali
- Pulizia Diamond Clean
- *Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt
- *Guide telescopiche 1 livello
- Soft Closing
- ·Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

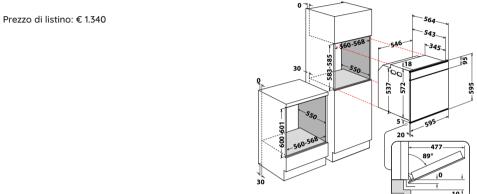

EAN 8007842968620











FI6 861 SP IX HA


- · Pulizia pirolitica · Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt
- •Guide telescopiche 1 livello
- 'Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6 *Display LCD Graphic Assisted *Manopole Push Push · Multiflow Technology

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.050



FI6 861 SH BL HA NOVITÀ






- *Display LCD Graphic Assisted
- *Manopole Push Push
- · Multiflow Technology *7 funzioni tradizionali
- + 9 funzioni speciali
- *Pulizia Diamond Clean
- · Preriscaldamento rapido
- ·Cavità da 73 lt
- 'Guide telescopiche 1 livello
- Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 970



Prezzo di listino: € 940

EAN 8007842968606










*Manopole Push Push · Multiflow Technology

FI6 864 SH IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6 Display LCD Graphic Assisted

- *7 funzioni tradizionali
- + 9 funzioni speciali
- Pulizia Diamond Clean · Preriscaldamento rapido
- ·Cavità da 73 lt
- 'Soft Closing
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





DEDICATO EAN 8050147664889













- · 4 funzioni di cottura tradizionali, 6 auto e 6 speciali
- *Pulizia Diamond Clean

FI5 851 H BL HA FORNO BLACK LINE CLASS 5 · Monodial electronic programmer


·Termo sonda

(Absolute D1)

- · Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 71 lt
- 'Guide telescopiche 1 livello
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)







EAN 8050147548851 DEDICATO










FA5S 841 J IX HA

FORNO ACTIVE STEAM CLASS 5

- Display digitale con cifre ambra
- *Manopole Push Push
- · Multiflow Technology
- *3 funzioni Active Steam
- *8 funzioni di cottura manuali
- ·2 funzioni speciali Porta Click To Clean
- · Cavità da 71 lt
- *Guide telescopiche 1 livello
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





DEDICATO

EAN 8050147000915






FA5 844 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 5

- *Display digitale con cifre ambra
- ·Manopole esterne
- · Multiflow Technology
- *8 funzioni di cottura manuali
- ·2 funzioni speciali
- *Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- · Cavità da 71 lt
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 760





Prezzo di listino: € 950

EAN 8050147610497








FI4 800 P BL HA



FORNO BLACK LINE CLASS 4

- *Display LCD graphic Assisted
- *Manopola centrale
- Multiflow Technology
- '4 funzioni di cottura tradizionali, 6 automatiche e 6 speciali
- Pulizia pirolitica
- Preriscaldamento rapido
- 'Cavità da 73 lt
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)






MADE·IN·ITAL

FI4 851 H IX HA



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4

- 'Display LCD Graphic Assisted
- · Manopola centrale
- 'Multiflow Technology
- '4 funzioni di cottura tradizionali, 6 automatiche e 4 speciali
- *Pulizia Diamond Clean
- *Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 71 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

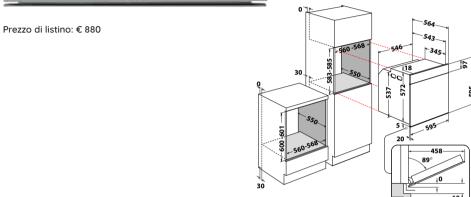

EAN 8050147630051






AA4 534 JH IX HA NOVITÀ



FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4

- *Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- · Manopole Push Push
- · 5 funzioni di cottura
- Pulizia Diamond Clean Porta Click To Clean
- · Cavità da 71 lt
- ·Classe di efficienza energetica A
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

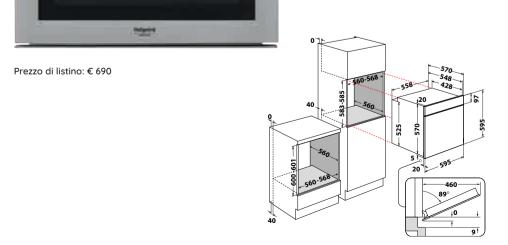










FA3S 844 PIX HA

- FORNO ACTIVE STEAM CLASS 3 *Display digitale con cifre ambra
- 'Manopole esterne
- Multiflow Technology
- '3 funzioni **Active Steam** *8 funzioni di cottura manuale
- Pulizia pirolitica
- Cavità da 71 lt
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 950





DISPONIBILE DA LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 900




EAN 8050147665411





FORNO BLACK LINE CLASS 3

- Display digitale con cifre ambra
- ·Manopole esterne
- · Multiflow Technology
- *8 funzioni di cottura manuali
- *2 funzioni speciali
- Pulizia pirolitica
- ·Cavità da 66 lt
- *Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- *Display digitale con cifre ambra
- *Manopole esterne

FA3 840 P IX HA

- Multiflow Technology
- *8 funzioni di cottura manuali
- ·2 funzioni speciali
- · Pulizia pirolitica
- · Cavità da 66 lt
- *Classe di efficienza energetica A+
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 900

EAN 8050147548950








FA3S 844 IX HA

FORNO ACTIVE STEAM CLASS 3

- 'Display digitale con cifre ambra
- *Manopole esterne
- 'Multiflow Technology
- *3 funzioni Active Steam
- *8 funzioni di cottura manuali
- Porta Click To Clean
- 'Cavità da 71 lt
- *Classe di efficienza energetica A+
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 830














FA3 841 H IX HA

- FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3 Display digitale con cifre ambra
- 'Manopole esterne
- · Multiflow Technology
- *8 funzioni di cottura manuali
- ·2 funzioni speciali Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- ·Cavità da 71 lt 'Guide telescopiche 1 livello
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 800
















FA3 840 H IX HA

- FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3 Display digitale con cifre ambra
- ·Manopole esterne
- · Multiflow Technology
- *8 funzioni di cottura manuali
- *2 funzioni speciali
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- ·Cavità da 66 lt
- *Classe di efficienza energetica A+

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)






FA3 540 H IX HA

- FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3 *Display digitale con cifre ambra
- · Manopole esterne
- ·5 funzioni di cottura manuali
- ·2 funzioni speciali
- Pulizia **Diamond Clean**
- Porta Click To Clean
- · Cavità da 66 lt
- *Classe di efficienza energetica A

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 700










FA3 530 H BL HA

- FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3 *Programmatore meccanico
- di inizio-fine cottura
- · Manopole esterne
- •5 funzioni di cottura
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- · Cavità da 66 lt
- Classe di efficienza energetica A
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 600










3AF 534 H IX HA

- FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3
- *Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- ·Manopole esterne
- ·5 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**
- Porta Click To Clean
- 'Cavità da 71 lt
- *Classe di efficienza energetica A
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 660





EAN 8050147001141






FA3 530 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- *Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- ·Manopole esterne
- •5 funzioni di cottura
- Pulizia **Diamond Clean** Porta Click To Clean
- Porta Click to Clear
- 'Cavità da 66 lt
- ·Classe di efficienza energetica A
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 630





MADE·IN·ITALY






FID 834 H CH HA

- FORNO MULTIFUNZIONE DIAMOND

 Programmatore durata cottura
- *Manopole esterne
- *8 funzioni di cottura manuali
- Pulizia Diamond Clean
- · Cavità da 71 lt
- 'Classe di efficienza energetica A
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Vetro Champagne

Prezzo di listino: € 830



EAN 8050147020807








FID 834 H MR HA

FORNO MULTIFUNZIONE DIAMOND

- 'Programmatore durata cottura
- *Manopole esterne
- *8 funzioni di cottura manuali
- Pulizia Diamond Clean
- 'Cavità da 71 lt
- *Classe di efficienza energetica A
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Vetro Specchio

Prezzo di listino: € 830



MADE·IN·ITALY

FIT 804 H AN HA

FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- ·Orologio analogico
- 'Manopole esterne
- ·7 funzioni di cottura manuali
- Pulizia Diamond Clean
- ·Cavità da 73 lt
- 'Classe di efficienza energetica A

registrazione necessaria (info pag. 235)

'10 anni di garanzia sui ricambi -



Finitura antracite

Prezzo di listino: € 860

DISPONIBILE ANCHE NELLE VARIANTI:



FIT 804 H OW HA FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

EAN 8050147536285 Finitura bianco antico


Prezzo di listino: € 860



FIT 804 H AV HA FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

EAN 8050147537626 Finitura avena

Prezzo di listino: € 860



EAN 8050147537657



FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

- *Programmatore meccanico
- di inizio-fine cottura

FIT 834 AV HA

- 'Manopole esterne ·7 funzioni di cottura manuali
- · Cavità da 73 lt
- ·Classe di efficienza energetica A

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Finitura avena

Prezzo di listino: € 810


DISPONIBILE ANCHE NELLA VARIANTE:



FIT 834 AN HA FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE

EAN 8050147537596 Finitura antracite

Prezzo di listino: € 810






Prezzo di listino: € 1.990

MS3 744 IX HA FORNO MULTIFUNZIONE DA 90 CM


- *Display digitale con cifre ambra
- *Manopole esterne
 - *8 funzioni di cottura manuali
 - Porta Click To Clean


· Cavità da 100 lt

- 'Classe di efficienza energetica A
- *Potenza massima assorbita: 2.9 kW
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



FORNI TABELLE TECNICHE





FORNI			DIMENSIONI (mm)		
MODELLO	А	В	С	D	Е
FI9 P8P2 SH IX HA	508	43,5	123	43	24
FI9 891 SP IX HA	508	43,5	123	43	24
FI9 891 SH IX HA	508	43,5	123	43	24
FI7 S8C1 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI7 871 SH BMI HA	-	-	-	-	maniglia integrata
FI7 871 SH BL HA	508	43,5	123	43	24
FI7 871 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI7 864 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI6 S8C1 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI6 861 SP IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI6 861 SH BL HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI6 864 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI5 851 H BL HA	519	38	16	42	30
FA5S 841 J IX HA	475,4	60	125	42	30
FA5 844 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FI4 800 P BL HA	488	53,5	120,5	52	25
FI4 851 H IX HA	488	53.5	120.5	52	25
AA4 534 JH IX HA	488	53.5	121.5	52	25
FA3S 844 P IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 840 P BL HA	475,4	60	125	42	30
FA3 840 P IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3S 844 IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 841 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 840 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 540 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 530 H BL HA	475,4	60	125	42	30
3AF 534 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 530 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FID 834 H (CH-MR) HA	426	84,5	133	43	25
FIT 804 H (AN-OW-AV) HA	412	91,5	121	37,4	73,4
FIT 834 (AV-AN) HA	412	91,5	121	37,4	73,4
MS3 744 IX HA	582,4	156	139	42	30

FI9 P8P2 SH IX HA

Linea estetica	Class 9
Colore Acciaio antimacchia	Nero con fascia inox •
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica ¹⁾ Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	A+ 0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) 2)	0,7
Cavità	Diamond Clara
Sistema di pulizia Volume utilizzabile (It)	Diamond Clean 73
Superficie di cottura (cm²)	1200
Active Multiflow/Cottura multi livello	• / 4 livelli
Tipo di cavità Tipo di display	Flat Display TFT 3.5"
Interfaccia	Touch
Home Net - Connettività	• 50
Numero di funzioni My Menu - numero ricette cottura assistita	33
My Menu - occasioni speciali	•
Funzioni di pulizia	1
Numero funzioni manuali Numero funzioni speciali	6
Numero funzioni Steam	4
Preferiti	Illimitati
Funzioni di pulizia Pirolisi	
Diamond Clean	•
Funzioni Manuali	
Statico Grill	•
Ventilato	•
Termoventilato	•
Turbo Grill	•
Preriscaldamento rapido Multiflow Menù (cottura su 4 livelli)	•
My Frozen Food	•
Funzioni Speciali	
Scongelamento Tieni in caldo, lievitazione	
Piatti pronti	•
Maxi cooking	•
Cottura lenta Eco termoventilato	 •
Funzioni ActiveSteam 75 e 100	
Steam 100%	•
Steam 75% Steam 50%	<u>.</u>
Steam 25%	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Struttura porta	
Controporta in vetro "Full glass"	₹
Numero vetri Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Porta removibile	•
Accessori Griglia	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1
Guide telescopiche	2 livelli
Cerniere "Soft closing"	Soft closing +
Grill ribaltabile Altre caratteristiche	•
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•
Contaminuti Ventilazione di sicurezza	• Tangenziale
Dati tecnici	
Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W)	3650 2450
Temperatura massima cottura (°C)	250
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 16/13
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650
Peso netto/lordo kg Codice EAN	40.5/42.5 8050147575017

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 9

FI9 891 SP IX HA FI9 891 SH IX HA

olore	Class 9 Inox	Class 9 Inox
cciaio antimacchia restazioni	•	•
asse di efficienza energetica 1)	A+ 0,91	A+ 0,91
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾ onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾ avità	0,7	0.7
stema di pulizia	Pi <u>rol</u> isi	Diamond Clean
olume utilizzabile (lt) sperficie di cottura (cm²)	73 1200	73 1200
ottura multi livello po di cavità	• Flat	• Flat
ultiflow Technology	• LCD Text Assisted	LCD Text Assisted
po di display terfaccia	Touch	Touch
umero di funzioni unzioni di pulizia	57 2	<u>56</u> 1
umero funzioni tradizionali umero funzioni speciali	6. 14	6 14
umero ricette automatiche	28	28
umero ricette automatiche con Termosonda unzioni di pulizia	7	
rolisi iamond Clean	-	-
unzioni Tradizionali atico		
ill	•	•
ane zza		- -
evitazione entilato	•	-
rmoventilato	:	•
axi cooking		
ongelamento scaldamento inferiore		<u> </u>
to termoventilato eriscaldamento rapido	•	
ınzioni Speciali	_	
congelamento antenere in caldo	•	•
evitazione olci	-	-
rte e dolci imi piatti	<u>=</u>	.
atti pronti	•	•
axi cooking imenti surgelati		-
asagne zza	•	•
rudel statine fritte	······	•
ne	•	•
arne Jlame		- -
tro ottura lenta	-	-
ottura lenta per carne ottura lenta per pesce	······	
to termoventilato	•	•
ruttura porta vestimento speciale vetro interno	-	Clean Plus
ontroporta in vetro "Full glass" umero vetri	4	3
curezza bambini (blocco comandi) occo porta (in pirolisi)	•	•
orta removibile stema Click To Clean	•	•
ccessori		
iglia :ccarda/Leccarda profonda uide telescopiche	1/1	1/1
uide telescopiche rrmosonda	1 Livello •	1 Livello •
rarrosto erniere "Soft closing"	•	=
rill reclinabile	=	
tre caratteristiche estione della temperatura	Elettronica	Elettronica
ogrammatore inizio/fine cottura ontaminuti	-	-
entilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale
otenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650
otenza grill (W) emperatura massima cottura (°C) ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	2450 250	2450 250
ensione (V) - Corrente (A) Regolabile equenza (Hz)		220/240 - 16 50-60
imensioni imensioni del prodotto AxLxP (mm)		595x595x564
imensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556
imensioni prodotto imballato AxLxP (mm) eso netto/lordo kg	690x630x650 36/38	690x630x650 36/38

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FI7 S8C1 SH IX HA

Colore Inciaio antimacchia Interestazioni Classe di efficienza energetica (1) Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) (2) Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) (2)	Inc	
r restazioni Classe di efficienza energetica ¹⁾ Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾		
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾		
	A	
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,9	
	0,	7
avità	D:	
istema di pulizia Folume utilizzabile (It)	Diamone 73	
uperficie di cottura (cm²)	120	
ctive Multiflow/Cottura multi livello	• / 4	
ipo di cavità	Flo	
ipo di display nterfaccia	LCD Text Tou	
lome Net - Connettività	_	
lumero di funzioni	48	3
1y Menu - numero ricette cottura assistita	32	
1y Menu - occasioni speciali	-	
unzioni di pulizia Iumero funzioni manuali	6	
lumero funzioni speciali	6	
lumero funzioni Steam	3	
referiti	10)
unzioni di pulizia ^v irolisi		
iroiisi Diamond Clean		
unzioni Manuali		
tatico	•	
irill	•	
/entilato ermoventilato		
urbo Grill		
reriscaldamento rapido	•	
1ultiflow Menù (cottura su 4 livelli)	•	
/ly Frozen Food Junzioni Speciali	•	
congelamento	•	
ieni in caldo, lievitazione	•	
iatti pronti	_	
1axi cooking	•	
Cottura lenta co termoventilato	•	
unzioni ActiveSteam 75 e 100		
team 100%	-	
team 75%	•	
iteam 50% Iteam 25%		
itruttura porta	-	
Controporta in vetro "Full glass"	•	
lumero vetri	3	
icurezza bambini (blocco comandi) orta removibile		
ccessori		
riglia	1	
eccarda/Leccarda profonda	1/	
Guide telescopiche	1 live	
Cerniere "Soft closing" Grill ribaltabile		
Itre caratteristiche		
Sestione della temperatura	Elettro	onica
rogrammatore inizio/fine cottura	•	
Contaminuti	Tanco	nziala
'entilazione di sicurezza Dati tecnici	Tange	IZIUIE
otenza massima nominale (W) Regolabile	365	50
otenza grill (W)	245	
emperatura massima cottura (°C)	25	
ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240	
requenza (Hz) Dimensioni	50/	<u> </u>
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x59	5x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x56	0x556
)imensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x63	
eso netto/lordo kg	40.5/	42.5

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FI7 871 SH BMI HA

FI7 871 SH BL HA

inea estetica Colore	Class 7 - maniglia integrata Nero	Class 7 Nero
cciaio antimacchia restazioni	•	•
asse di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+ 0.91
onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) 2)	0,7	Ó,7
avita stema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean
lume utilizabile (It) perficie di cottura (cm²)	73 1200	73 1200
ollura mulli livello	•	1200
po di cavità	Flat •	
ultiflow Technology po di display	LCD Graphic Assisted Touch con maniglia integrata	LCD Graphic Assisted
terfaccia umero di funzioni	Touch con maniglia integrata	Touch con maniglia integrata
unzioni di pulizia	1	ĭ .
umero funzioni tradizionali umero funzioni speciali		
umero ricette automatiche	-	-
umero ricette automatiche con Termosonda unzioni di pulizia		=
rolisi	=	=
rolisi express rolisi Eco	-	
amond Clean Inzioni Manuali	•	•
atico	•	•
rill ane	<u>.</u>	-
ZZO	-	-
evitazione entilato	-	
ermoventilato	•	-
ırbo Grill axi cooking	• -	<u> </u>
congelamento scaldamento inferiore	.	.
co termoventilato	•	
reriscaldamento rapido unzioni Speciali	•	•
congelamento		-
antenere in caldo evitazione	•	•
olci		
orte e dolci rimi piatti	•	•
iatti pronti	-	
1axi cooking limenti surgelati	-	-
asagne		=
izza trudel		
atatine fritte		-
ane esce		
arne bllame	······	
tro		
ottura lenta ottura lenta per carne	-	-
ottura lenta per pesce	-	
ruttura porta	-	=
vestimento speciale vetro interno	_	-
ontroporta in vetro "Full glass" umero vetri		3
curezza bambini (blocco comandi) occo porta (in pirolisi)		•
orta removibile	•	
stema Click To Clean ccessori	-	=
riglia	1	1
ccarda/Leccarda profonda uide telescopiche	1/1 1 Livello	
rmosonda		-
rarrosto erniere "Soft closing"	- •	
rill reclinabile	•	
tre caratteristiche estione della temperatura	Elettronica	Elettronica
ogrammatore inizio/fine cottura	•	
entilazione di sicurezza	Tangenziale	- Tangenziale
ati tecnici otenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650
otenza arill (W)	2450	2450
mperatura massima cottura (°C) nsione (V) - Corrente (A) Regolabile	250 220/240 - 16	250 220/240 - 16
requenza (Hz)		50-60
i mensioni imensioni del prodotto Axl xP (mm)	595x595x564	595x595x564
imensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556
mensioni prodotto imballato AxLxP (mm) eso netto/lordo kg	36/38	690x630x650 36/38
odice EAN	8050147641514	8007842967678

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 7

FI7 871 SH IX HA

FI7 864 SH IX HA

Linea estetica Colore	Class 7 Inox	Class 7 Inox
Acciaio antimacchia <mark>Prestazioni</mark>	•	•
Classe di efficienza energetica ¹⁾ Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾ Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾ Cavità	A+ 0.91 0.7	A+ 0.91 0.7
Cavila Sistema di pulizia Volume utilizzabile (It) Superficie di cottura (cm²)	Diamond Clean 73 1200	Diamond Clean 73 1200
Cottura multi livello Tipo di cavità Multiflow Technology	• Flat	Flat
Tipo di display Interfaccia Numero di funzioni	LCD Graphic Assisted Touch 17	LCD Graphic Assisted Manopole Push Push, 2 17
Funzioni di pulizia Numero funzioni tradizionali Numero funzioni speciali	1 7	1 7
Numero ricette automatiche Numero ricette automatiche Numero ricette automatiche con Termosonda Funzioni di pulizia Pirolisi		
riolisi Diamond Clean Funzioni Tradizionali	•	•
Statico Grill Pane	•	•
Pizza Lievitazione /entilato	- -	-
ermoventilato urbo Grill	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Maxi cooking Scongelamento Riscaldamento inferiore		<u>.</u> -
co, termoventilato Preriscaldamento rapido Funzioni Speciali	·	·
congelamento Aantenere in caldo Jevitazione	•	•
Dolci Forte e dolci Primi piatti	•	- • •
Piatti pronti Maxi cooking Alimenti surgelati		
asagne Pizza Strudel	-	-
Patatine fritte Pane	-	-
Carne Pollame Ntro	· -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cottura lenta Cottura lenta per carne Cottura lenta per pesce Co termoventilato		- - -
Struttura porta Rivestimento speciale vetro interno Controporta in vetro "Full glass"		- •
lumero vetri icurezza bambini (blocco comandi) locco porta (in pirolisi)	<u>3</u>	3
orta removibile iistema Click To Clean Iccessori	-	<u>.</u>
origlia eccarda/Leccarda profonda Guide telescopiche	1/1 1 Livello	1/1 Optional
ermosonda Sirarrosto Zerniere "Soft closina"	- - •	- - •
rill reclinabile Altre caratteristiche jestione della temperatura	• Elettronica	• Elettronica
rogrammatore inizio/fine cottura ontaminuti entilazione di sicurezza	Tanganziala	- Tangenziale
Oati tecnici Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W)	3650 2450	3650 2450
emperatura massima cottura (°C) ensione (V) - Corrente (A) Regolabile requenza (Hz)	250 220/240 - 16	250 220/240 - 13 50-60
Dimensioni Dimensioni del prodotto AXLXP (mm) Dimensioni del vano per l'incasso AXLXP (mm) Dimensioni prodotto imballato AXLXP (mm) Peso netto/lordo kg Codice EAN		595x595x564 600x560x556 690x630x650 36/38 8007842968033

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FI6 S8C1 SH IX HA

FORNI MULTIFUNZIONE

Linea estetica	Class 6
Colore	Inox
Acciaio antimacchia	•
Prestazioni Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0.7
Cavità	0,7
Lavita Sistema di pulizia	Diamond Clean
/olume utilizzabile (It)	73
Superficie di cottura (cm²)	1200
Active Multiflow/Cottura multi livello	• / 4 livelli
Tipo di cavità	Flat
Tipo di display	LCD Text Assisted
nterfaccia	Touch
Home Net - Connettività	<u>-</u> 48
Numero di funzioni	48 32
My Menu - numero ricette cottura assistita My Menu - occasioni speciali	JZ -
Funzioni di pulizia	
Numero funzioni manuali	6
Numero funzioni speciali	6
Numero funzioni Steam	3
Preferiti	10
Funzioni di pulizia	
Pirolisi	
Diamond Clean Funzioni Manuali	·
Statico	•
Grill	•
	•
Termoventilato	•
Turbo Grill	•
Preriscaldamento rapido	•
Multiflow Menù (cottura su 4 livelli)	•
My Frozen Food Funzioni Speciali	•
Scongelamento	•
Tieni in caldo, lievitazione	•
Piatti pronti	-
Maxi cooking	•
Cottura lenta	•
Eco termoventilato	•
Funzioni ActiveSteam 75 e 100	
Steam 100% Steam 75%	
Steam 50%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Steam 25%	•
Struttura porta	
Controporta in vetro "Full glass"	•
Numero vetri	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Porta removibile	•
Accessori	
Griglia Leccarda/Leccarda profonda	2 1/1
Guide telescopiche	1 livello
Cerniere "Soft closing"	•
Grill ribaltabile	•
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•
Contaminuti	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale
Dati tecnici Potenza massima nominale (W) Regolabile	3650
Potenza massima nominale (w) negolabile Potenza grill (W)	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 16/13
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650
Peso netto/lordo kg	40.5/42.5
Codice EAN	8050147575055

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 6	FI6 861 SP IX HA	FI6 861 SH BL HA	FI6 864 SH IX HA
Linea estetica Colore	Class 6	Class 6	Class 6
Acciaio antimacchia	•	•	
P restazioni Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+	A+
Classe di efficienza energetica ⁽⁾ . Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo). ⁽²⁾ Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo)	0,91 2) 0,7	0,91 0,7	0,91 0,7
Cavità Sistema di pulizia		Diamond Clean	Diamond Clean
/olume utilizzabile (It) Superficie di cottura (cm²)	73	73	73
Cottura multi livello	Flat	•	1200
Tipo di cavità Multiflow Technology	FIQT •	Flat •	FIGT •
ulutiflow Technology Tipo di display nterfaccia Numero di funzioni	LCD Graphic Assisted Manopole Push Push, 2	LCD Graphic Assisted Manopole Push Push, 2	LCD Graphic Assisted Manopole Push Push, 2
Numero di funzioni Tunzioni di pulizia	18.	18 2	17
lumero funzioni manuali	7	7	7
Numero funzioni speciali Numero ricette automatiche	9	9 -	
lumero ricette automatiche con Termosonda iunzioni di pulizia	=	=	=
Pirolisi Pirolisi express	=	<u>-</u> -	- -
Pirolisi Eco Diamond Clean	-	-	-
unzioni Manuali			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Statico Grill	•	•	•
Pane Pizza	= =	-	<u>-</u>
levitazione /entilato	-	·	
- ermoventilato	•	•	•
urbo Grill 1axi cooking	=	-	
congelamento Riscaldamento inferiore	=	=	- -
co termoventilato Preriscaldamento rapido	•	•	•
unzioni Speciali		•	
Scongelamento Mantenere in caldo	•	•	
.ievitazione Polci	-	-	-
orte e dolci Primi piatti			•
Piatti pronti	•	•	=
Aaxi cooking Nimenti surgelati	-		- <u>-</u>
asagne Pizza	•	•	•
Strudel Patatine fritte		<u>-</u> -	. <u></u>
Pane Pesce	-	-	-
Carne	•	•	•
Pollame Ntro	<u> </u>	<u></u>	<u>.</u>
Cottura lenta Cottura lenta per carne	-	-	-
Cottura lenta per pesce Co termoventilato	- -	<u> </u>	
Struttura porta Rivestimento speciale vetro interno	•••••		•
Controporta in vetro "Full glass"		<u> </u>	
lumero vetri iicurezza bambini (blocco comandi)	4	4	
Blocco porta (in pirolisi) Porta removibile	•	•	- •
istema Click To Clean Iccessori	=	-	=
Briglia	1 1/4	1,71	1
eccarda/Leccarda profonda Guide telescopiche		1/1 1 Livello	0ptional
Birarrosto	-	-	<u>-</u>
Cerniere "Soft closing" Srill reclinabile	-	-	•
Altre caratteristiche Sestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	• •	Elettroriica •	• Elettronica
Contaminuti /entilazione di sicurezza	- Tangenziale	- Tangenziale	- Tangenziale
Oati tecnici Otenza massima nominale (W) Regolabile		-	3650
otenza grill (W) emperatura massima cottura (°C)	3650 2450 250	3650 2450 250	/4:00
ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 16	220/240 - 16	250 220/240 - 16
requenza (Hz) Jimensioni	50-60	50-60	50-60
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	595x595x564 600x560x556	595x595x564 600x560x556	595x595x564 600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) Peso netto/lordo ka	690x630x650 36/38	690x630x650 36/38	690x630x650 36/38

Codice EAN 8007842968620 8007842967678 8007842968606

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 5	FI5 851 H BL HA	FA5S 841 J IX HA	FA5 844 H IX HA
ea estetica lore	Class 5 Nero	Class 5 Inox	Class 5 Inox
ciaio antimacchia estazioni sese di efficienza energetica ¹⁾	- A+	A+	• A+
isse di efficienza energetica ¹⁾ nsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾ nsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	A+ 0,99 0,69	A+ 0.99 0,69	0,89 0,69
vità tema di pulizia lume utilizzabile (1t)	Idrolitico 71		Diamond Clean
oerficie di cottura (cm²) ttura multi livello o di cavità	1200 Flat	1020 • Flat	1020
o di cavità litifow Technology o di display	Flat • Digitale	Flat • Digitale	Flat • Digitale
erfaccia mero di funzioni	Manopola centrale 16	Manopole Push Push, 2 11	
nzioni di pulizia meno funzioni manuali mero funzioni speciali		- 8	1 8
mero funzioni Active Steam	-	3 -	
mero ricette automaticne con Termosonaa nzioni di pulizia			
DISI. DISI express DISI Eco	-	-	-
ımond Clean nzioni Manuali	•	-	•
tico 	• •	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
za vitazione			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
itilata moventilato bo Grill	•	•	•
xi cooking ongelamento	-	•	•
caldamento inferiore o termoventilato riscaldamento rapida	-	<u>-</u>	-
nzioni Active Steam Sce		•	-
rne ne nezioni Speciali		•	- -
ngelamento ntenere in caldo	•		- -
vitazione Ci.	·	-	-
te e dolci ni piatti tti pronti	• -	***************************************	-
xi cooking nenti surgelati	-		
agne ra judel	- -		
atine fritte ne	-		- •
ice ne Igne	- -		
o tura lenta			-
itura, lenta, per, carne, tura lenta, per, pesce , termoventilato			-
uttura porta estimento speciale vetro interno			
ntroporta in vetro "Full glass" mero vetri urezza bambini (blocco comandi)	- 3 Flettronico	<u> </u>	<u>.</u> 2
cco porta (in pirolisi) ta removibile	-		-
ema Click To Clean Jessori Jlia	1	1	1
carda/Leccarda profonda de telescopiche		1/1 1 livello	1/1
mosonda arrosto	- - -		
I reclinabile re caratteristiche	•	•	•
stione della temperatura grammatore inizio/fine cottura staminuti	Elettronica Elettronico	Elettronica •	Elettronica •
ntilazione di sicurezza ti tecnici	Tangenziale	Radiale	Radiale
enza massima nominale (W) Regolabile enza grill (W) nperatura massima cottura (°C) isione (V) - Corrente (A) Regolabile	3650 2450 250	2900 1800 250	2900 1800 250 220/240 - 13
queriza (Hz)	220/240 - 16 50/60	250 220/240 - 13 50/60	220/240 - 13 50/60
nensioni nensioni del prodotto AxLxP (mm) nensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	595x595x564 600x560x556	595x595x551 600x560x555	595x595x551 600x560x555
nensioni dei vano per l'incasso Axcer (mm) nensioni prodotto imballato Axcer (mm) so netto/lordo ka	690x630x650 26.9/28.2	670x640x650 26.9/28.2	670x640x650 26.9/28.2

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 4	FI4 800 P BL HA	FI4 851 H IX HA	AA4 534 JH IX HA
inea estetica	Class 4	Class 4	Class 4
plore ccigio antimacchia	Nero -	Inox -	Inox -
estazioni asse di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+	A
asse di efficienza energetica ¹⁾ onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾ onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,99 0,69	0,99 0,69	0,99 0,69
ività stema di pulizia	Pirolisi	Diamond Clean	Diamond Clean
lume utilizzabile (lt)	71	71	71
perficie di cottura (cm²) ottura multi livello	1200	1200	1020
o di cavità Iltiflow Technology	Flat •	Flat •	Flat -
oo di display erfaccia	Digitale Manopola esterna, 1	Digitale Manopola esterna, 1	Manopole Push Push
mero di funzioni nzioni di pulizia	16	16	6
imero funzioni manuali	4	4	6
umero funzioni speciali umero ricette automatiche	6	<u> </u>	- -
umero ricette automatiche con Termosonda eriscaldamento rapido	-	=	<u> </u>
nzioni di pulizia			
olisi olisi express		<u> </u>	
olisi Eco amond Clean	-		-
nzioni Manuali	_	•	^
atico	•	•	•
ne Iza			
evitazione ntilato	-		- •
rmoventilato	•	•	
rbo Grill axi cooking		<u> </u>	
ongelamento scaldamento inferiore	-	<u>-</u>	-
o termoventilato eriscaldamento rapido	·····		
nzioni Speciali		-	
ongelamento antenere in caldo	•		
evitazione olci	-	-	
rte e dolci	:		
atti pronti			
axi cooking menti surgelati	-	<u> </u>	
sagne zza			.
rudel Itatine fritte			
ine	•		
sce irne	-		
llame ro		=	<u>.</u>
ittura lenta			
ttura lenta per carne ttura lenta per pesce			
o termoventilato ruttura porta	-	•	=
vestimento speciale vetro interno ontroporta in vetro "Full glass"	_		
initoporta in vera - Fuil glass mero vetri :urezza bambini (blocco comandi)	4	3	2
occo porta (in pirolisi)	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
rta removibile stema Click To Clean	•	•	•
cessori	1	1	1
iglia ccarda/Leccarda profonda iide telescopiche	1/1	1/1	1/0
rmosonaa	-		
rarrosto erniere "Soft closing"		<u> </u>	
ill reclinabile re caratteristiche	•	•	
estione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Meccanica
ogrammatore inizio/fine cottura intaminuti			•
Jltiflow Technology ntilazione di sicurezza	• Radiale	•	•
iti tecnici tenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650	2750
tenza grill (W)	2450 250	2450	1500
mperatura massima cottura (°C) nsione (V) - Corrente (A) Regolabile equenza (Hz)	220/240 - 16	250 220/240 - 16	250 220/240 - 13
mensioni	50-60	50-60	50-60
mensioni del prodotto AxLxP (mm) mensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	595x595x564 600x560x556	595x595x564 600x560x556	595x595x551 600x560x555
mensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650	670x640x650
so netto/lordo kg dice EAN	36/38 8007842967678	36/38 8007842968682	27.1/28.4 8050147630051

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 3	FA3S 844 P IX HA	FA3 840 P BL HA	FA3 840 P IX HA
Linea estetica	Class 3	Class 3	Class 3
Colore Acciaio antimacchia Prestazioni	lnox -	Nero	lnox
Classe di efficienza energetica ⁹ . Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ² . Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²	A+ 0,89	A+ 0,89	A+. 0,89 0,67
Cavita		0,67	0,67 Pirolisi
Sistema di pulizia Volume utilizzabile (It)	Pirolisi 71 1020	Pirolisi 66 1020	Pirolisi 66 1020
Superficie di cottura (cm²) Cottura multi livello	•	Inbutita	Imbutita
Tipo di cavità Multiflow Technology Tipo di displau	- D:-::	Digitale	Digitale
Interfaccia Numero di funzioni	Manopole esterne, 2 11	Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 2
Funzioni di pulizia Numero funzioni manuali		1 8	1 8
Numero funzioni speciali Numero funzioni Active Steam		2 -	2 -
Numero ricette automatiche Numero ricette automatiche con Termosonda			
Preriscaldamento rapido Funzioni di pulizia		=	=
Pirolisi Pirolisi express		····	·
Piralisi Eco Diamond Clean		-	-
Funzioni Manuali Statico	· ·	<u> </u>	•
Grill Pane Pizza		······································	-
Lievitazione Ventilato	•	• -	•
Termoventilato Turbo Grill		•	•
Maxi cooking Scongelamento	- -	-	-
Riscaldamento inferiore Eco termoventilato	- •	- •	- •
Funzioni Active Steam Pesce	•	-	-
Carne Pane	•	-	- -
Funzioni Speciali Scongelamento Mantenere in caldo		·····-	·
Lievitazione	- -		-
Dolci Torte e dolci	-	<u>-</u>	-
.Primi piatti. Piatti pronti Maxi cooking	-	-	
Alimenti surgelati Lasagne	-	.	
Pizza Strudel	<u>-</u>	<u>-</u>	
Patatine fritte Pane		•	-
Pesce Carne	-		
Pollame Altro		- -	<u>-</u>
Cottura lenta Cottura lenta per carne			
Cottura lenta per pesce Eco termoventilato		.	- -
Struttura porta Rivestimento speciale vetro interno	=	=	=
Controporta in vetro "Full glass" Numero vetri	3	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi) Blocco porta (in pirolisi) Porta removibile			
Porta removibile Sistema Click To Clean Accessori	•	•	•
Griglia Leccarda/Leccarda profonda	1 1/1	1 1/1	1 1/1
Girarrosto			- -
Cerniere "Soft closing" Grill reclinabile Altre caratteristiche		-	<u>-</u>
Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura	Elettronica •		Elettronica •
Contaminuti Multiflow Technology	- Radiale	- Radiale	- Radiale
Ventilazione di sicurezza Dati tecnici		Radiale 2900	Radiale 3300
Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C) Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	3300 2200 250	2900 1800 250 220/240 - 13	3300 2200 250 220/240 - 16
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile Frequenza (Hz)	220/240 - 16 50-60	220/240 - 13 50-60	220/240 - 16 50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	595x595x551 600x560x555 670x640x650	595x595x551 600x560x555 670x640x650	595x595x551 600x560x555 670 <u>x</u> 64 <u>0</u> x650
Peso netto/lordo ka Codice EAN	27.1/28.4 8050147548868	30/35	30/35 8050147001073

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato),
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.
Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FA3S 844 IX HA

Linea estetica	Class 3
Colore	Inox
Acciaio antimacchia	-
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica 1)	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) 2	0,99
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,69
Cavità	
Sistema di pulizia	- 71
Volume utilizzabile (lt) Superficie di cottura (cm²)	71 1020
Cottura multi livello	1020
Tipo di cavità	Flat
Multiflow Technology	
Tipo di display	Digitale
Interfaccia	Manopole esterne
Numero di funzioni	11
Funzioni di pulizia	-
Numero funzioni tradizionali	8
Numero funzioni speciali	
Numero funzioni Active Steam	
Numero ricette automatiche	-
Funzioni di pulizia	
Pirolisi	-
Diamond Clean	-
Funzioni Tradizionali	
Statico	•
Grill	•
Pizza	•
Lievitazione	•
Ventilato	•
Termoventilato	-
Turbo Grill	•
Maxi cooking Eco termoventilato	
	•
Funzioni Active Steam Pesce	•
Carne	
Pane	•
Funzioni Speciali	
Pane	•
Pesce	•
Pollame	•
Struttura porta	
Controporta in vetro "Full glass"	•
Numero vetri	2
Blocco porta (in pirolisi)	-
Porta removibile	•
Sistema Click To Clean	•
Accessori	
Griglia	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1
Guide telescopiche	_
Termosonda	-
Girarrosto ""C for L in ""	-
Cerniere "Soft closing"	-
Grill reclinabile	-
Altre caratteristiche	Fl. #
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	
Contaminuti	-
Multiflow Technology	Radiale
Ventilazione di sicurezza Dati tecnici	nadiale
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900
Potenza grill (W)	1800
Temperatura massima cottura (°C)	250
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 13
Frequenza (Hz)	50-60
Dimensioni	JU-00
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670x640x650
Peso netto/lordo kg	26.9/28.2
	8050147548950

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 3	FA3 841 H IX HA	FA3 840 H IX HA	FA3 540 H IX HA
nea estetica Olore	Class 3 Inox	Class 3 Inox	Class 3 Inox
cciaio antimacchia estazioni	-	-	
asse di efficienza energetica 1)	A+ 0,99	A+ 0.00	A 0.99
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ² onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²	0,69	0,99 0,67	0,99
avità stema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
lume utilizzabile (It) perficie di cottura (cm²)	71 1020	66 1020	66 1020
ottura multi livello	•	•	_
o di cavità Itiflow Technology	•	lmbutita •	=
o di display erfaccia	Digitale Manopole esterne, 2	Digitale Manopole esterne, 2	Digitale Manopole esterne, 2
mero di funzioni nzioni di pulizia	11	11	8 1
mero funzioni manuali	8	8	5
mero funzioni speciali mero ricette automatiche mero ricette automatiche con Termosonda			
mero ricette automatiche con Termosonda riscaldamento rapido			. <u></u>
nzioni di pulizia Disi		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
olisi express	-	<u> </u>	
olisi Eco mond Clean	-	-	-
i zioni Manuali tico	•	•	•
	•	•	·····-
ne Za	-		
vitazione Itilato	-	-	- •
moventilato	•		
xi cooking	•		
ongelamento caldamento inferiore	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-
ntermoventilato Izioni Speciali	•	•	=
ngelamento	=	-	-
ntenere in caldo vitazione	-		-
ci te e dolci	=	<u> </u>	<u>-</u> -
ni piatti tti pronti	-		
xi cooking	-		-
nenti surgelati agne	-		
ra - udel			
atine fritte ne		<u>-</u>	-
ce	-		
îne Iame	- -	<u>-</u> -	<u>-</u>
0	-	-	=
tura lenta per carne			-
	= =	<u>-</u>	-
uttura porta estimento speciale vetro interno	=	-	-
ntroporta in vetro "Full glass" nero vetri urezza bambini (blocco comandi)	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
urezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
cco porta (in pirolisi) ta removibile	•		-
ema Click To Clean essori	•	•	•
alia	1	1 /1	1/
carda/Leccarda profonda de telescopiche			
arrosto		<u> </u>	.
niere "Soft closing" I reclinabile	-	- -	
e caratteristiche	Elattonica	Elottronico	Elattronica
tione della temperatura grammatore inizio/fine cottura	•	Elettronica •	Elettronica •
ntaminuti Itiflow Technology	-	-	-
itilazione di sicurezza li tecnici	Radiale	Radiale	Radiale
enza massima nominale (W) Regolabile	2900	2900	2900
enza grill (W) nperatura massima cottura (°C)	250	1800 250	1800 250
sione (V) - Corrente (A) Regolabile quenza (Hz)	220/240 - 13 50-60	220/240 - 13 50-60	220/240 - 13 50-60
nensioni	595x595x551	595x595x551	595x595x551
nensioni del prodotto AxLxP (mm) nensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555 670x640x650	600x560x555
nensioni prodotto imballato AxLxP (mm) so netto/lordo kg	670x640x650 30/35	30/35	670x640x650 30/35
dice EAN	8007842958911	8050147001066	8007842958928

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FORNI MULTIFUNZIONE Class 3	FA3 530 H BL HA	3AF 534 H IX HA	FA3 530 H IX HA
inea estetica	Class 3	Class 3	Class 3
olore cciaio antimacchia	Nero -	Inox -	lnox -
estazioni asse di efficienza energetica ⁿ	A	A	A
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾ onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo	0,99 0,88	0,99 0,90	0.99 0.88
ività stema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
lume utilizzabile (It)	66	71	66
perficie di cottura (cm²) httura multi livello	1020	1020	1020
oo di cavità Utiflow Technology	Imbutita -	Flat -	Imbutita -
oo di display erfaccia	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
ımero di funzioni	f f	6	6
nzioni di pulizia ımero funzioni manuali	5	5	
umero funzioni speciali umero ricette automatiche	-	<u> </u>	<u> </u>
umero ricette automatiche con Termosonda eriscaldamento rapido		<u> </u>	=
nzioni di pulizia			•
olisi olisi express	•		
olisi Eco amond Clean	-	-	-
nzioni Manuali otico	-	-	-
ne .7g	-	-	-
evitazione ntilato	-	-	-
rmoventilato rbo Grill			
axi cooking	=		·····
ongelamento scaldamento inferiore	.		
o termoventilato nzioni Speciali	-	=	=
ongelamento antenere in caldo	<u>-</u>		
evitazione			<u> </u>
olci rte e dolci	.		<u> </u>
imi piatti atti pronti	-	<u></u>	<u></u>
axi cooking menti surgelati			
sagne Iza	-		
rudel			-
tatine fritte ne	-		<u> </u>
sce Irne		<u>-</u> -	<u></u> - -
llame ro	=	=	
ottura lenta			
ittura lenta per carne Ittura lenta per pesce		<u></u>	<u></u>
o termoventilato ruttura porta	=	-	<u>.</u>
vestimento speciale vetro interno		-	=
ontroporta in vetro "Full glass" Imero vetri Lurezza bambini (blocco comandi)	2	2	2
occo porta (in pirolisi)	-		
rta removibile tema Click To Clean	•	•	•
cessori iglia	1	1	1
ccarda/Leccarda profonda	1/-	1/-	1/-
ide telescopiche mosonda			
arrosto rniere "Soft closing"			<u> </u>
ill reclinabile	•	•	
stione della temperatura	Meccanica	Meccanica -	Meccanica -
ogrammatore inizio/fine cottura ntaminuti Nella inizione della controlla della controlla della controlla della controlla della controlla della controlla	-	•	•
Jltiflow Technology ntilazione di sicurezza	- Radiale	- Radiale	- Radiale
ati tecnici tenza massima nominale (W) Regolabile		3600	3600
tenza grill (W)	1500	2200	2200
	250 220/240 - 13	250 220/240 - 16	250 220/240 - 16
equenza (Hz) mensioni	50-60	50-60	50-60
mensioni del prodotto AxLxP (mm) mensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	595x595x551 600x560x555	595x595x551 600x560x555	595x595x551 600x560x555
mensioni prodotto imballato AxLxP (mm) so netto/lordo ka	670x640x650 30/35	690x630x650 30/35	690x630x650 30/35
so netto/ioroo ko odice EAN	8050147001158	8050147010471	8050147001141

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FID 834 H CH HA

FID 834 H MR HA

inea estetica	Diamond	Diamond
Colori	Vetro Champagne	Vetro Mirror
restazioni		
lasse di efficienza energetica ¹⁾	A	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,9	0,9
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,9	0,9
avità		
istema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean
olume utilizzabile (It)	71	71
uperficie di cottura (cm²)	1200	1200
Cottura multi livello	-	-
ipo di cavità	Flat	Flat
ipo di display		
nterfaccia	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
lumero di funzioni	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
	8	8
unzioni di pulizia	1	1
lumero funzioni tradizionali	7	7
lumero funzioni speciali	-	-
lumero ricette automatiche	-	-
unzioni di pulizia		
irolisi	-	
Diamond Clean	•	•
unzioni Tradizionali		
tatico	•	•
irill	•	•
ane	-	-
İZZO	=	-
ievitazione		
'entilato		•
ermoventilato		
urbo Grill		
	•	•
1axi cooking	-	-
congelamento	•	•
liscaldamento inferiore	•	•
co termoventilato		
reriscaldamento rapido	-	-
truttura porta		
livestimento speciale vetro interno	-	-
Controporta in vetro "Full glass"	•	•
lumero vetri	3	3
icurezza bambini (blocco comandi)	-	_
locco porta (in pirolisi)	-	=
orta removibile	•	•
ccessori		
iriglia	1	1
eccarda/Leccarda profonda		1/1
eccarady Leccarad protonad Itre caratteristiche	1/ 1	1/ 1
	Managair	Managaria
estione della temperatura	Meccanica -	Meccanica -
rogrammatore inizio/fine cottura	•	•
Contaminuti	=	=
'entilazione di sicurezza	Radiale	Radiale
ati tecnici		
otenza massima nominale (W) Regolabile	2600	2600
otenza grill (W)	2500	2500
emperatura massima cottura (°C)	250	250
ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 13	220/240 - 13
requenza (Hz)	50-60	50-60
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556
annensien der vane per micasso AAEAT (IIIII)		***************************************
Dimensioni prodotto imballato AVI VP (mm)	400/470/450	んりいんていくたい
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) eso netto/lordo kg	690x630x650 36/38	690x630x650 36/38

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FIT 804 H AN HA

FIT 834 AV HA

Linea estetica	Tradizione	Tradizione
Colori	Antracite	Avena
Prestazioni Classe di efficienza energetica ¹⁾	Λ	Α
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	A 0,91	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,91	0,91
Cavità	0,71	5,71
istema di pulizia	Diamond Clean	-
olume utilizzabile (It)	73	73
Superficie di cottura (cm²)	1200	1200
Cottura multi livello	•	•
lipo di cavità	Flat	Flat
īpo di display		
nterfaccia	Manopole	Manopole
Numero di funzioni Tunzioni di pulizia	<u> </u>	/
Vumero funzioni tradizionali	7	
Numero funzioni speciali		
Funzioni		
Statico	•	•
Grill	•	•
Pasticceria	-	-
ast Cooking	-	-
1ulticottura		
izza	-	
Barbecue	<u>-</u>	
Gratin (Aprillato		-
/entilato ermoventilato	•	•
urnovenillato Turbo Grill	•	•
Scongelamento	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•
Struttura porta		
Rivestimento speciale vetro interno	-	-
Controporta in vetro "Full glass"	•	•
Numero vetri	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)		
Blocco porta (in pirolisi)	-	-
Porta removibile	•	•
Accessori	1	1
Griglia .eccarda/Leccarda profonda	-/1	/1
Grill reclinabile	-/ I	-/
Altre caratteristiche		
Gestione della temperatura	Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura	-	-
Contaminuti	•	•
/entilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale
Dati tecnici		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2600	2600
Potenza grill (W)	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250	250
ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 13 50/60	220/240 - 13 50/60
requenza (Hz) Dimensioni	20/00	20/00
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x550	600x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo kg	35,5/37,5	35,5/37,5
Codice EAN	8050147536223	8050147537657
Modello	FIT 804 H OW HA	FIT 834 AN HA
Colore	Bianco Antico	Antracite
Codice EAN	8050147536285	8050147537596
	FIT 804 H AV HA	
Colore	Avena	
Codice EAN	8050147537626	

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

FORNI MULTIFUNZIONE 90 cm

MS3 744 IX HA

Linea estetica	Class 3
Colori	Inox
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	1,05
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) 2)	0,91
Cavità	
Sorgente di calore	Elettrico
Volume utilizzabile (lt)	100
Superficie di cottura (cm²)	2380
Tipo di display	
Interfaccia	Manopole esterne, 2
Numero di funzioni	8
Funzioni di cottura	-
Statico	•
Grill	•
Ventilato	•
Termoventilato	•
Scongelamento	•
Riscaldamento inferiore	•
Eco termoventilato	•
Preriscaldamento rapido	•
Girarrosto	•
Struttura porta	
Ventilazione di sicurezza	•
Numero vetri	2
Accessori	
Griglia	2
Leccarda/Leccarda profonda	1/-
Girarrosto	•
Altre caratteristiche	
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature	•
Dati tecnici	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900
Potenza grill (W)	2850
Temperatura massima cottura (°C)	240
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240
Frequenza (Hz)	50
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x896x565
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	590x870x550
Codice EAN	8050147586242

¹⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.





MY MENU

Flessibilità su misura per le tue esigenze. Con le esclusive preparazioni offerte da My Menu, puoi cucinare un'ampia varietà di piatti nel modo che preferisci. Hai solo bisogno di selezionare il programma di cottura desiderato o la categoria del piatto che si desidera preparare, quindi scegliere il tipo di cibo e avviare il programma di cottura automatico consigliato. Alla fine della cottura, puoi aggiungere il tuo tocco personale terminando la ricetta con il livello di cottura desiderato, o puoi semplicemente mantenerlo caldo prima di servire. Tutti i parametri utilizzati possono essere facilmente salvati e richiamati ogni volta che si desidera preparare lo stesso piatto.

1. PREPARAZIONE

Scegliere un'opzione:

Lievitazione, Scongelamento dinamico, Preriscaldamento rapido.

Oppure selezionare Favourite (Preferiti),

cioè l'elenco delle 10 ricette utilizzate più frequentemente.

2.

MY MENU COTTURA ASSISTITA* Scegli la categoria di alimenti:

È possibile scegliere tra:
Lasagna e pasta al forno,
riso, pasta e cereali,
carne, pesce e frutti di mare,
verdure, torte salate,
pane, pizza,
torte & dolci, dessert,
uova, spuntini.

3.

TOCCO EXTRA PERSONALE Personalizza la tua ricetta:

Scegli la tipologia di cibo e imposta il peso dell'alimento.

4. PREFERITI

Salva la tua ricetta preferita per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.









ACTIVE MULTIWAVES TECHNOLOGY

Tecnologia innovativa che garantisce la perfetta distribuzione delle microonde, per ottenere una qualità di cottura superiore. Le microonde vengono emesse nella cavità da due punti di entrata, in diversi momenti preimpostati, muovendosi in tutte le direzioni e rimbalzando nelle pareti interne. Questo consente alle microonde di raggiungere ogni parte del cibo, offrendo così una cottura, riscaldamento e scongelamento più uniformi, riducendo il tempo e il consumo di energia.



Home

CONNETTIVITÀ*

I microonde Hotpoint possono essere controllati dallo smartphone, anche da remoto. Grazie a **Home Net**, l'app gratuita disponibile per Android e iOS, l'esperienza culinaria si espande fuori dalla tua casa e diventa ancora più piacevole. Con Home Net, puoi monitorare il forno a microonde da remoto, inviare istruzioni all'elettrodomestico, scegliere nuove ricette o cicli di cottura e creare una pianificazione settimanale dei pasti.

^{*} Riferito a forno microonde MP 9P6 IX HA.

Tecnologie che fanno la differenza.



DYNAMIC CRISP

Il piatto Crisp, grazie alla Active Multiwaves Technology e al grill, raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per la doratura del cibo, rendendolo più croccante. È ideale per cucinare arrosti, pizze, omelette e torte. Il grill, ideale per dorare uniformemente la parte superiore del cibo è tre volte più veloce di un grill tradizionale e utilizza meno energia.





DYNAMIC CRISP FRY

Solo un filo d'olio per un risultato croccante e sano. Dynamic Crisp Fry combina la Active Multiwaves Technology che garantisce una distribuzione uniforme delle microonde all'interno della cavità, con la convezione, il potente grill e il pratico piatto Crisp, per dorare fino a 14 tipi di cibo, sia freschi che congelati. Finalmente è arrivato il momento di salutare la tua friggitrice e iniziare a gustare piatti deliziosi e sani.





DYNAMIC STEAM

Cucinare con vapore e senza stress. Una volta messo il cibo nella vaporiera e selezionato il tempo di cottura desiderato, l'unica cosa che resta da fare è aspettare il delizioso risultato. Un sensore integrato rileva il livello di umidità del cibo costantemente e regola la potenza delle microonde per fornire piatti al vapore sani con una consistenza e un sapore perfetti.





DYNAMIC DEFROST

Il sistema ideale per scongelare gli alimenti in pochi secondi in modo che tutti i valori nutrizionali siano ben conservati.



DYNAMIC AIR

Grazie alla potente ventola posizionata nella parte posteriore del microonde, il calore viene distribuito uniformemente. Questo permette di offrire gli stessi risultati di cottura di un forno tradizionale, ma in minor tempo e risparmiando energia.

La rivoluzione nella distribuzione delle microonde.

MULTIWAVES TECHNOLOGY

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura superiore. Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti. Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.



DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.



Piacere al primo tocco.

La tecnologia innovativa dei microonde Hotpoint si esprime anche nell'alto grado di intuitività dei display, concepiti per offrire una interazione semplice e attiva con il microonde.



TFT TOUCH DISPLAY 3,5" - CLASS 9*

Il Display TFT presenta 16 colori diversi ed è dotato di toni polifonici e connessione Wi-Fi. Menu multilingue e controlli touch per una interazione intuitiva e piacevole.

CONNETTIVITÀ

MULTIWAVES TECHNOLOGY

MY MENU - 120 RICETTE:

Lasagna e pasta al forno, Riso, Pasta e Cereali, Carne, Pesce, Verdure, Torte salate, Pane, Pizza, Torte e dolci, Dessert, Uova, Spuntini.

MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Dynamic Crisp, Grill, Grill + Microonde, Turbo Grill, Turbo Grill + Microonde, Ventilato, Ventilato + Microonde.

FUNZIONI SPECIALI:

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp Fry, Mantenimento in caldo, Lievitazione.

PREFERITI

MY MENU - COTTURE ASSISTITE	Numero ricette
Lasagna e pasta al forno	4
Riso, pasta e cereali	12
Carne	21
Pesce e frutti di mare	15
Verdure	28
Torte salate	4
Pane	6
Pizza	4
Torte & dolci	12
Dessert	4
Uova	4
Spuntini	6
Numero totale ricette	120



TEXT ASSISTED LCD DISPLAY - CLASS 7*

Display LCD con menù multilingua e grafica facilmente leggibile, in grado di creare intuitivamente una combinazione di cottura personalizzata. Questo display è disponibile anche con le manopole push push: una per gestire tutte le impostazioni rapidamente, l'altra per la scelta dei parametri di cottura e per sfogliare il menù.

MULTIWAVES TECHNOLOGY

MY MENU - FINO A 108 RICETTE:

Primi piatti, Carne, Pesce e frutti di mare, Contorni, Pane, Pizza, Torte e dolci, Dessert, Spuntini.

MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Crisp, Grill, Grill + Microonde, Turbo Grill + Microonde, Ventilato, Ventilato + Microonde, Quick Heat.

FUNZIONI SPECIALI:

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp, Dynamic Cook.

PREFERITI



GRAPHIC ASSISTED LCD DISPLAY - CLASS 6*

Display LCD con menu multilingua e grafica facilmente leggibile, in grado di creare intuitivamente una combinazione di cottura personalizzata.

Questo display è disponibile anche con le manopole push push: una per gestire tutte le impostazioni rapidamente, l'altra per la scelta dei parametri di cottura e per sfogliare il menu.

MULTIWAVES TECHNOLOGY

MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Crisp, Grill, Grill + Microonde, Turbo Grill + Microonde, Ventilato, Ventilato + Microonde, Quick Heat.

FUNZIONI SPECIALI:

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp, Dynamic Cook.

PREFERITI



DISPLAY LCD GRAPHIC ASSISTED - CLASS 4

Display LCD con menu multilingua e grafica facilmente leggibile, in grado di creare intuitivamente una combinazione di cottura personalizzata.

Selettore centrale per gestire tutte le impostazioni rapidamente.

MULTIWAVES TECHNOLOGY

MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Crisp, Grill, Grill + Microonde.

FUNZIONI SPECIALI:

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Cook.



DISPLAY DIGITALE - CLASS 3

Il pratico inferfaccia elettronico garantisce semplicità nell'impostare orologio e timer.

MULTIWAVES TECHNOLOGY

MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Grill, Grill + Microonde, Crisp.

FUNZIONI SPECIALI:

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp.

^{*} Le funzioni e le caratteristiche potrebbero subire variazioni in base ai diversi modelli disponibili.

Microonde e Forni. Costruiti per soddisfare le vostre esigenze.

Realizzati in diverse strutture, tutti i microonde sono esteticamente coordinati con i forni Hotpoint delle rispettive linee. Le tre altezze e i differenti volumi della cavità offrono le migliori soluzioni per qualsiasi esigenza di incasso e di utilizzo.



MICROONDE 45 CM - 40 LT

Questi microonde garantiscono un **perfetto coordinamento con i forni in verticale ed anche in orizzontale** grazie all'abbinamento estetico con il cassetto scaldavivande.



MICROONDE 38 CM - 31 LT

Offrono **in solo 38 cm la straordinaria capacità di 31 lt** per un perfetto allineamento con il forno.



MICROONDE 38 CM - 22 LT

Questi modelli, grazie alla **profondità di 30 cm,** sono installabili sia a colonna che nei pensili: la soluzione ideale per gli spazi più piccoli, senza rinunciare alle migliori prestazioni.

Nuova linea black di forni e microonde in perfetto abbinamento.

Le tecnologie innovative e la nuova estetica black daranno eleganza alla tua cucina.

RECAP DI GAMMA





FI7 871 SH BMI HA

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli a pag. 38



FI7 871 SH BL HA

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli a pag. 38



FI6 861 SH BL HA

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli a pag. 41



MP 776 BMI HA

- Microonde combinato
- Crisp, crisp fry
- Cavità da 40 lt
- 25 funzioni auto

Ulteriori dettagli a pag. 85



FI5 851 H BL HA

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 71 lt

Ulteriori dettagli a pag. 42



MP 776 BL HA

- Microonde combinato
- Crisp, crisp fry
- Cavità da 40 lt
- 25 funzioni auto

Ulteriori dettagli a pag. 85



FI4 800 P BL HA

- Multiflow Technology
- Pulizia pirolitica
- Cavità da 73 lt

Ulteriori dettagli a pag. 43



MN 514 BL HA

- Microonde grill + crisp
- Cavità da 22 lt
- 5 funzioni principali

Ulteriori dettagli a pag. 89



FA3 840 P BL HA

- Pulizia pirolitica
- Cavità da 66 lt

Ulteriori dettagli a pag. 45





FORNO A MICROONDE HOTPOINT.

C'è sempre tempo per un buon piatto fatto in casa.

Con Hotpoint riscopri il sapore autentico del pane, dei dolci e di altri piatti fatti in casa, anche quando la tua giornata è ricca di impegni. Il nuovo forno a microonde offre potenza e versatilità, per cucinare in breve tempo e senza pensieri con risultati garantiti. Tutto ciò è possibile grazie alle funzioni speciali studiate appositamente per facilitare la preparazione dei piatti, nonché alla serie di funzioni di cottura pre-impostate che garantiscono rapidità e accuratezza nella cottura di diversi tipi di alimenti.

- Funzioni speciali
- Funzioni di cottura pre-impostate

Funzioni speciali. Sapori autentici tutti i giorni.

I nuovi forni a microonde Hotpoint offrono fino a 8* funzioni speciali per aiutarti a preparare piatti fatti in casa genuini e gustosi. Con pochi semplici gesti potrai far lievitare la pasta, preparare yogurt salutari, ammorbidire gli alimenti e mantenere i piatti in caldo prima di servirli. Un solo elettrodomestico per molte possibilità, ogni giorno.

LIEVITAZIONE

La soluzione ideale per ottenere in breve tempo una pasta perfettamente lievitata per preparare piatti dolci e salati.

YOGURT

Voglia di yogurt fatto in casa? Ora è possibile prepararlo in modo semplice e naturale.

FONDERE

Tre diverse opzioni (cioccolato, formaggio, burro) per fondere gli alimenti alla perfezione mantenendone inalterate la qualità.

AMMORBIDIRE

Questa funzione consente di ammorbidire gli alimenti in breve tempo, scegliendo tra 3 diverse opzioni: burro, gelato e formaggio cremoso.

MANTENIMENTO IN CALDO

Per mantenere in caldo i piatti nel microonde per il tempo necessario.



Funzioni di cottura pre-impostate. Crea le tue ricette in tutta tranquillità.

Con il forno a microonde Hotpoint preparare un pasto completo e creare nuovi piatti è più divertente. Grazie alle 10* funzioni pre-impostate che utilizzano algoritmi specifici per i vari tipi di alimenti, è possibile cucinare una grande varietà di piatti in breve tempo, con risultati sempre garantiti.

Bevande | Lasagne fatte in casa | Filetto di pesce | Hamburger | Verdura |
Yogurt | Uova strapazzate | Zuppa | Cupcake | Patate gratinate

COME FUNZIONA

Dopo aver selezionato la categoria di alimento, ogni programma preimpostato utilizza un algoritmo che sceglie automaticamente le impostazioni ideali o la combinazione di modalità Microonde e Grill per assicurare che gli alimenti vengano cotti in modo uniforme.

^{*} Secondo la configurazione.

Elegante e raffinato.

I nuovi microonde Hotpoint presentano elementi di design eleganti e unici.

Due **strisce di acciaio inox** premium vivacizzano l'estetica del forno e si integrano armoniosamente con il vetro nero della porta. Inoltre il forno a microonde è dotato di un **pannello comandi full touch** moderno e intuitivo, ed è disponibile anche con una pratica manopola*. La facilità di interazione consente di regolare le impostazioni con un semplice tocco dei pulsanti. Per soddisfare ogni esigenza di cottura, sono previste tre diverse configurazioni: **solo microonde 20 I, microonde con grill 20 I, microonde con grill 25 I.**



FORNO A MICROONDE CON GRILL 25 L

- · Potenza microonde: 900 W
- · Potenza grill: 1000 W
- · Piatto rotante
- 10 funzioni di cottura pre-impostate
- · 8 funzioni speciali



FORNO A MICROONDE CON GRILL 20 L

- · Potenza microonde: 800 W
- · Potenza grill: 1000 W
- · Piatto rotante
- 10 funzioni di cottura pre-impostate
- · 8 funzioni speciali



FORNO A MICROONDE 20 L

- · Potenza microonde: 800 W
- · Piatto rotante
- · 8 funzioni di cottura pre-impostate
- · 7 funzioni speciali



DISPLAY DIGITALE AMBRA

Il display digitale con 8 icone ben leggibili consente di impostare il forno a microonde con facilità e mostra chiaramente le istruzioni per ottenere i risultati desiderati.

Preparare i tuoi piatti preferiti è più semplice e divertente che mai.

^{*} Presente solo nei modelli con grill.

I migliori accessori per ogni tipo di cottura.

Il microonde Hotpoint è uno strumento di cottura davvero completo, grazie ai suoi accessori* indispensabili per cucinare all'insegna del benessere o rendere più croccanti i piatti, senza aggiungere grassi.



VAPORIERA

La **parte inferiore della pentola è stata studiata per generare vapore** durante il funzionamento del microonde, risultando così ideale per cuocere verdure, pesce e altri alimenti in modo sano e leggero.



PIATTO CRISP CON MANIGLIA

Consente di cucinare cibi croccanti o al gratin in pochi minuti, donando alle pietanze una doratura gustosa senza friggere. La pratica maniglia, resistente alle alte temperature, permette di maneggiare il piatto con la massima sicurezza.



ALZATINA

Ideale per avvicinare i cibi al grill, è il supporto perfetto di carni, pesce e verdure da grigliare per ottenere una doratura intensa e uniforme.



ALZATINA BASSA

Utilizzabile con la funzione Forced Air, consente l'ottimale circolazione dell'aria intorno agli alimenti da cuocere.



LECCARDA

L'accessorio indispensabile per posizionare al meglio le pietanze da cucinare attivando la funzione Dynamic Air.

^{*} Accessori in dotazione in base al modello di microonde.

CLASS 9

MP 9P6 IX HA



Home Enet Microonde combinato

MP 996 IX HA



Microonde combinato

LINEA BLACK

MP 776 BMI HA



Microonde combinato

MP 776 BL HA



Microonde combinato

CLASS 7

MP 776 IX HA



Microonde combinato

MICROONDE 38CM, 31L

MICROONDE 38CM, 22L

MD 764 IX HA



Microonde con Grill

MN 514 BL HA



Microonde con Grill

MICROONDE 45CM, 40L

MICROONDE 38CM, 31L

MICROONDE 38CM, 22L

CLASS 6

CLASS 4

MP 454 IX HA



Microonde con Grill

CLASS 3

MD 664 IX HA



Microonde con Grill

MD 454 IX HA



Microonde con Grill

MD 344 IX HA



Microonde con Grill

MN 314 IX HA



Microonde con Grill

MN 312 IX HA



Microonde



Prezzo di listino: € 1.480

















535 140 595 o Ì 320

MP 9P6 IX HA

MICROONDE TERMOVENTILATO COMBINATO CLASS 9

- Display TFT 3,5"
- *Touch Control
- 'Connetività: Home Net
- Finitura antimpronta
- · Maniglia esterna
- *Microonde termoventilato combinato
- · Multiwaves Technology
- '144 Funzioni automatiche: "My Menu -120 ricette di cottura assistita"
- + 6 funzioni Scongelamento
- + 16 funzioni Crisp Fru
- 'Numero funzioni principali: 17
- 17 Funzioni: Microonde, Crisp, Termoventilato, Termoventilato senza preriscaldamento, Termoventilato + Microonde, Grill. Grill + Microonde, Turbo grill, Turbo Grill + Microonde, veloce preriscaldamento, Mantieni in caldo, Lievitazione, Diamond Clean, Scongelamento, Riscaldamento, Steam sensor, Crisp Fry
- · Humidity Sensor
- '7 livelli di potenza

Cavità 40 lt

- ·Grill infrarossi 1600 W
- · Sicurezza bambini
- · Apertura porta a ribalta Piatto girevole: 400 mm
- 10 anni di aaranzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.220









EAN 8007842957310







MP 996 IX HA

MICROONDE COMBINATO CLASS 9

- Display LCD Text Assisted
- *Touch Control
- Finitura antimpronta
- * Microonde termoventilato combinato
- 'Multiwaves Technology
- '80 Funzioni automatiche: 6 Scongelamento + 4 Crisp
- + 70 AutoCook
- [•] Numero funzioni principali: 12
- '12 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, Turbo Grill, Turbo Grill+Microonde, Termoventilato.
- Termoventilato + Microonde,
- Riscaldamento veloce, Scongelamento, Riscaldamento, Steam sensor
- · Humidity Sensor
- °7 livelli di potenza
- *Grill infrarossi 1600 W
- *Sicurezza bambini
- Apertura porta a ribalta Piatto girevole: 360 mm
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)




















MP 776 BMI HA MICROONDE COMBINATO CLASS 7 -

NOVITÀ

- BLACK LINE
- *Display LCD Graphic Assisted
- *Touch Control
- ·Colore nero
- 'Maniglia integrata
- *Microonde termoventilato combinato
- 'Multiwaves Technology
- 25 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 10 Riscaldamento + 10 Crisp/Cook
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, TurboGrill+Microonde, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Scongelamento
- Rilevatore di umidità
- '7 livelli di potenza
- Cavità 40 lt
- Grill infrarossi 1600 W
- 'Sicurezza bambini
- · Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole: 360 mm
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 1.280



















MICROONDE COMBINATO CLASS 7 -**BLACK LINE**

NOVITÀ

- *Touch Control
- *Colore: Nero
- 'Maniglia esterna


MP 776 BL HA

- *Microonde termoventilato combinato
- 'Multiwaves Technology
- *25 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 10 Riscaldamento + 10 Crisp/Cook
- 'Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, TurboGrill+Microonde, Termoventilato, Termoventilato + Microonde, Scongelamento
- · Rilevatore di umidità
- ·7 livelli di potenza
- Cavità 40 lt
- Grill infrarossi 1600 W
- ·Sicurezza bambini
- 'Apertura porta a ribalta Piatto girevole: 360 mm
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE DA LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 1.200





Prezzo di listino: € 1.160











MP 776 IX HA

- *Display LCD Graphic Assisted
- · Touch Control
- Finitura antimpronta
- *Microonde termoventilato combinato

MICROONDE COMBINATO CLASS 7


- · Multiwaves Technology
- ²⁵ Funzioni automatiche:
- 5 Scongelamento + 10 Riscaldamento
- + 10 Crisp/Cook
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Crisp, Grill, Grill+Microonde, TurboGrill+Microonde, Termoventilato,
- Termoventilato + Microonde,

Scongelamento

- 'Humidity Sensor
- ·7 livelli di potenza
- · Grill infrarossi 1600 W
- ·Sicurezza bambini
- · Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole: 360 mm

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 970












MD 764 IX HA MICROONDE CON GRILL CLASS 7

- *Display LCD Graphic Assisted con Manopole Push Push a scomparsa
- Finitura antimpronta
- · Microonde con grill
- 'Multiwaves Technology
- *20 Funzioni automatiche:
- 5 Scongelamento
- + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp
- + 5 Auto Cook
- 'Numero funzioni principali: 5
- '5 Funzioni: Microonde,
- Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp
- '7 livelli di potenza
- *Grill al quarzo 800 W
- 'Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- · Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole: 325 mm

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 920

MADE·IN·ITALY









MD 664 IX HA

MICROONDE CON GRILL CLASS 6

- Display LCD Graphic Assisted con Manopole Push Push a scomparsa
- · Finitura antimpronta
- Maniglia esterna
 Microonde con grill
- 'Multiwaves Technology
- '20 Funzioni automatiche:
- 5 Scongelamento
- + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp
- + 5 Auto Cook
- `Numero funzioni principali: 5
- '5 Funzioni: Microonde,
- Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp
- ·7 livelli di potenza
- ·Grill al quarzo 800 W
- ·Grill al quarzo
- ·Sicurezza bambini
- · Apertura porta a ribalta
- 'Piatto girevole: 325 mm







Prezzo di listino: € 1.070










MP 454 IX HA

NOVITÀ

MICROONDE CON GRILL CLASS 4

- · Programmatore elettronico
- e display digitale
- *Finitura antimpronta
- 'Maniglia esterna
- 'Microonde con grill
- Multiwaves Technology
- °20 Funzioni automatiche: 5
- Scongelamento + 5 Auto Crisp
- `Numero funzioni principali: 5 '5 Funzioni: Microonde,
- Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp
- *7 livelli di potenza
- 'Cavità 40 lt
- Grill infrarossi 1600 W
- 'Sicurezza bambini
- · Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole: 360 mm
- '10 anni di garanzia sui ricambi -
- registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 920











MD 454 IX HA MICROONDE CON GRILL


CLASS 4

NOVITÀ

- · Programmatore elettronico
- e display digitale
- Finitura antimpronta
- ·Maniglia esterna
- · Microonde con grill
- 'Multiwaves Technology
- *20 Funzioni automatiche:
- 5 Scongelamento
- + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp
- + 5 Auto Cook
- Numero funzioni principali: 5
- [.]5 Funzioni: Microonde,
- Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp
- ·7 livelli di potenza
- · Cavità 31 lt
- ·Grill al quarzo 800 W
- ·Grill al quarzo
- ·Sicurezza bambini
- · Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole: 325 mm

·10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)



Hotpoint

Prezzo di listino: € 920

EAN 8007842966718

MADE·IN·ITALY










MD 344 IX HA


- MICROONDE CON GRILL CLASS 3
- *Display digitale e 2 manopole esterne • Finitura inox
- ·Microonde con grill
- *Multiwaves Technology
- 15 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 10 Auto Cook
- Numero funzioni principali: 5
- '5 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp
- ·7 livelli di potenza
- ·Grill al quarzo 800 W
- ·Grill al guarzo
- ·Sicurezza bambini
- ·Apertura porta a ribalta
- 'Piatto girevole: 325 mm

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE DA LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 730



EAN 8050147664896







MN 514 BL HA

MICROONDE CON GRILL DA 22 LITRI

NOVITÀ

- BLACK LINE

- *Display digitale con pulsanti
- *Colore: Nero
- *Microonde con grill
- 'Multiwaves Technology
- Numero funzioni principali: 5
- Funzioni principali: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp
- ·4 livelli di potenza
- Cavità 22 lt
- Grill al quarzo 700 W
- Grill al quarzo
- *Sicurezza bambini
- 'Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 250 mm

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 730

MADE·IN·ITALY










MN 314 IX HA

MICROONDE CON GRILL CLASS 3

- *Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- · Microonde con grill
- 'Multiwaves Technology
- 'Numero funzioni principali: 5
- '5 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill,
- Crisp · 4 livelli di potenza
- ·Grill al quarzo 700 W
- ·Grill al quarzo
- ·Sicurezza bambini
- · Apertura laterale a sinistra
- · Piatto girevole: 250 mm

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)



EAN 8007842966756










MN 312 IX HA MICROONDE CLASS 3

- *Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- · Microonde Steam
- 'Multiwaves Technology
- 'Numero funzioni principali: 3 '3 Funzioni: Microonde, Defrost,
- Auto Steam
- ·4 livelli di potenza
- · Sicurezza bambini
- 'Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 250 mm

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 690





Prezzo di listino: € 660





32



MF25G IX HA

- *Display digitale con pulsanti
- *Finitura inox
- · Microonde con grill
- ²² Funzioni automatiche:
- 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles

MICROONDE CON GRILL DA 25 LITRI

- Numero funzioni principali: 8
- *8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire,
- Mantieni in caldo, AutoClean ·7 livelli di potenza
- Cavità 25 lt
- ·Grill al quarzo
- ·Sicurezza bambini
- 'Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 284 mm





Prezzo di listino: € 540



40



EAN 8050147591611





MF20G IX HA

MICROONDE CON GRILL DA 20 LITRI

- Display digitale con pulsanti
- 'Finitura inox
- · Microonde con grill
- *22 Funzioni automatiche:
- 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- 'Numero funzioni principali: 8
- '8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- ·6 livelli di potenza
- 'Cavità 20 lt
- ·Grill al quarzo
- ·Sicurezza bambini
- · Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 245 mm

·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 500














MF20S IX HA

MICROONDE DA 20 LITRI

- *Display digitale con pulsanti
- *Touch Control
- •Finitura inox
- *Forno a microonde
- '20 Funzioni automatiche:
- 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- 'Numero funzioni principali: 6
- 6 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Lievitazione,
- Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- · 6 livelli di potenza
- ·Cavità 20 lt
- ·Sicurezza bambini
- · Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 245 mm

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Vetro nero

Prezzo di listino: € 730

EAN 8007842957372

WD 914 NB


CASSETTO SCALDAVIVANDE


- *Cassetto scaldavivande *Cavità 18 lt


- Temperature da 40-70 gradi
 Dimensioni (AxLxP): 141x595x566 mm
 Abbinabile ai forni microonde
- Class 9 e 7

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)







				• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
MICROONDE	DIMENSIONI (mm)					
MODELLO	А	В	С	D	E	NOTE
MP 9P6 IX HA	508	43,5	123	43	23,7	
MP 996 IX HA	508	43,5	123,4	43	23,7	•
MP 776 BMI HA	-	-	-	-	-	maniglia integrata
MP 776 BL HA	518	38	115	42	30	
MP 776 IX HA	518	38	115	42	30	
MD 764 IX HA	518,4	38,3	115,5	42	30	
MD 664 IX HA	540	24	53	50	22	
MP 454 IX HA	486	54	122	52,5	25	
MD 454 IX HA	486	54	109	52,5	25	
MD 344 IX HA	475,4	59,8	115	42	30	
MN 514 BL HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MN 314 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MN 312 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MF25G IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MF20G IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MF20S IX HA	-	-	-	-	_	senza maniglia

FORNI A MICROONDE Class 9

Linea Estetica	Class 9		
Tipo di microonde	Microonde Combinato		
Colore	Nero con fascia inox		
Acciaio antimacchia	•		
Cavità			
Volume utilizzabile (lt)	40		
Tipo di cavità	lnox		
Tipo di display	Display TFT 3.5"		
nterfaccia	Touch control		
Home Net - Connettività	•		
Colore del display	Multicolore		
Funzioni			
My Menu - lista cibi	•		
My Menu - occasioni speciali	•		
Active Multiwaves Technology			
Funzioni My Menu	-		
	-		
Dynamic Defrost	•		
Dynamic Reheat	•		
Dynamic Steam	•		
Dynamic Crisp Fry	•		
Funzioni tradizionali			
Microonde	•		
Crisp	•		
Grill	•		
Grill + Microonde	•		
Turbo Grill	•		
Turbo Grill + Microonde	•		
Dynamic Air	•		
Dynamic Air + Microonde	•		
Preriscaldamento veloce	•		
Funzioni speciali			
Mantenimento in caldo	•		
Lievitazione	•		
Diamond Clean	•		
Prestazioni			
Potenza massima microonde (W)	900		
Potenza grill (W)	1600		
Tipologia di Grill	Infrarossi		
Caratteristiche principali			
Apertura porta	A ribalta		
Cerniere "Soft closing"	•		
Contaminuti	•		
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•		
Accessori			
Piatto rotante in vetro (cm)	40		
Piatto Crisp con Maniglia	•		
Alzatina	•		
Vaporiera	•		
Leccarda	•		
Dati tecnici			
Potenza max assorbita (W)	2800		
Frequenza (Hz)	50		
Tensione (V) / Corrente (A)	230 / 16		
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560		
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550		
Dimensioni vario per rineasso AZZI (1111) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	560x707x707		
Peso netto/lordo (Kg)	35/43,8		
Codice EAN	8050147575000		

FORNI A MICROONDE Class 9 - Class 7 - Class 6

MP 996 IX HA MP 776 BMI HA MP 776 BL HA MP 776 IX HA MD 764 IX HA MD 664 IX HA

Linea Estetica	Class 9	Class 7	Class 7	Class 7	Class 7	Class 6
Tipo di microonde	Microonde Combinato	Microonde Combinato	Microonde Combinato	Microonde Combinato	Microonde con Grill	Microonde con Grill
Colore	Inox	Black con maniglia integrata	Black	Inox	Inox	Inox
Acciaio antimacchia	•	•	•	•	•	•
Cavità						
olume utilizzabile (lt)	40	40	40	40	31	31
īpo di cavità	Inox	Inox	Inox	Inox	lnox	Inox
Tipo di display	LCD Text Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assiste
nterfaccia	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Manopole Push Push (2) e Pulsanti	Manopole Push Push (2) e Pulsanti
Colore del display	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
unzioni						•
1ultiwaves Technology	•	•	•	•	•	•
unzioni tradizionali						
1icroonde	•	•	•	•	•	•
Prisp	•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•	•
Grill + Microonde	•	•	•	•	•	•
urbo Grill	•	=	-	=	=	-
ūrbo Grill + Microonde	•	•	•	•	=	-
Dynamic Air	•	•	•	•	=	-
Dynamic Air + Microonde	•	•	•	•	=	-
Quick Heat	•	•	•	•	-	-
Defrost	-	-	-	-	-	-
uto Steam	-	=	-	-	-	-
unzioni speciali						_
)ynamic Defrost	•	•	•	•	•	•
)ynamic Reheat	•	•	•	•	•	•
ynamic Crisp	•	•	•	•	•	•
)ynamic Steam	•	•	•	•	-	-
)ynamic Cook	-	•	•	•	•	•
congelamento Pane Croccante	•	-	-	-	-	-
Ricette automatiche	•	-	-	-	-	-
1antenimento in caldo	•	-	-	-	=	-
Prestazioni	•					•
Potenza massima microonde (W)	900	900	900	900	1000	1000
Potenza grill (W)	1600	1600	1600	1600	800	800
ipologia di Grill	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	Quarzo	Quarzo
Caratteristiche principali						•
pertura porta	A ribalta	Maniglia integrata	A ribalta	A ribalta	A ribalta	A ribalta
Contaminuti	•	•	•	•	•	•
icurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•	•	•	•
Accessori				***************************************		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
iatto rotante in vetro (cm)	36	36	36	36	32,5	32,5
Piatto Crisp con Maniglia	•	•	•	•	•	•
Alzatina	•	•	•	•	•	•
Alzatina bassa (ideale per cottura con orced Air)	•	•	•	•	-	-
aporiera	•	•	•	•	=	
eccarda	•	•	•	•		-
Oati tecnici						
otenza max assorbita (W)	2800	2800	2800	2800	2300	2300
requenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
ensione (V) / Corrente (A)	230 / 16	230 / 16	230 / 16	230 / 16	230 / 10	230 / 10
Dimensioni						
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560	455x595x560	455x595x560	455x595x560	385x595x468	385x595x468
Dimensioni vano per l'incasso xLXP (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550	380x560x550	380x560x550
Dimensioni prodotto imballato xxLxP (mm)	561x669x685	561x669x685	561x669x685	561x669x685	506x653x628	506x653x628
Peso netto/lordo (Kg)	35/37	35/37	35/37	35/37	27/29	27/29
Codice EAN	8007842957310	8050147641507	8050147664933	8007842966442	8007842966510	805014700196

FORNIA	MICROONDE
Class 1	Class 3

MP 454 IX HA MD 454 IX HA MD 344 IX HA MN 514 BL HA MN 314 IX HA MN 312 IX HA

Linea Estetica	Class 4	Class 4	Class 3	Black line	Class 3	Class 3
Tipo di microonde	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde
Colore	lnox	Inox	lnox	Black	lnox	Inox
Acciaio antimacchia	•	•	-	-	-	-
Cavità						
Volume utilizzabile (lt)	40	_	31	22	22	22
Tipo di cavità	Inox	Inox	Inox	Verniciata	Verniciata	Verniciata
Tipo di display	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale
Interfaccia	Selettore centrale	Selettore centrale	Manopole esterne (2) e Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Colore del display	Bianco	Bianco	Ambra	Ambra	Ambra	Ambra
Funzioni		•				•
Multiwaves Technology	•	•	•	•	•	•
Funzioni tradizionali						
Microonde	•	•	•	•	•	•
Crisp	•	•	•	•	•	-
Grill	•	•	•	•	•	
Grill + Microonde	•	•	•	=	-	
Turbo Grill	-	-	-	-	-	-
Turbo Grill + Microonde	-	-	-	-	-	_
Dynamic Air	-	-		-		
Dynamic Air + Microonde	-	-	-	-	-	-
Quick Heat	=		=	=	=	
Defrost	-	-	-	-	-	-
Auto Steam	-	-	-	-	=	-
Funzioni speciali						
Dynamic Defrost	•	•	•	•	•	•
Dynamic Reheat	•	•	=	=	=	
Dynamic Crisp	•	•	•	•	•	-
Dynamic Steam	-	-		-	-	•
Dynamic Cook	•	•		-	-	-
Scongelamento Pane Croccante	-	-		-	-	-
Ricette automatiche	=	-	-	-	=	-
Mantenimento in caldo	-	-		-	-	-
Prestazioni	000	1000	1000	750	750	750
Potenza massima microonde (W)	900	1000	1000	750	750	750
Potenza grill (W)	1600	800	800	700	700	-
Tipologia di Grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo	Quarzo	Quarzo	-
Caratteristiche principali	A ribalta	A ribalta	A ribalta	Laterale	Laterale	Laterale
Apertura porta Contaminuti	A Tibuliu	A ribuitu	ATIDARA	Luterule	Luterale	Luterale
	•	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco comandi) Accessori			-		-	
Piatto rotante in vetro (cm)	36	32,5	32,5	25	25	25
Piatto Crisp con Maniglia	•	•	•	•	•	
Alzatina	•	•	•	•	•	-
Alzatina bassa	=	=	=	=	=	=
(ideale per cottura con Forced Air)	·····					
Vaporiera	-	-	-	-	-	•
Leccarda	-	=	-	-	-	-
Dati tecnici	2102	2100	2700	1000	1000	1700
Potenza max assorbita (W)	2100	2100	2300	1900	1900	1300
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Tensione (V) / Corrente (A)	220-240 / 16	220-240 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Dimensioni Dimensioni del prodetto Ayl yP (mm)	455V505V540	30505050440	30505050460	Z02VE0EVZ20	300VE0EV700	700VE0EV700
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560	385x595x468	385x595x468	382x595x320	382x595x320	382x595x320
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x556x550	380x556x550	380x560x550	362X560X300	362X560X300	362X560X300
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	561x669x685	506x653x628	506x653x628	450x686x456	450x686x456	450x686x456
Peso netto/lordo (Kg)	31.3/33.8	27/29	27/29	21/22	21/22	21/22
Codice EAN	8050147633021	8050147633014	8007842966718	8050147664896	8007842966725	8007842966756

FORNI A MICROONDE Entry	MF25G IX HA	MF20G IX HA	MF20S IX HA
olore	Inox	Inox	lnox
avità			
olume utilizzabile (lt)	25	20	20
po di cavità	Inox	lnox	Inox
po di display	Display digitale	Display digitale	Display digitale
terfaccia	Comandi Touch e Manopola	Comandi Touch e Manopola	Comandi Touch e Manopola
olore del display	Ambra	Ambra	Ambra
unzioni tradizionali		•	
icroonde	•	•	•
rill	•	•	-
licroonde + Grill	•	•	-
efrost	•	•	•
rogrammi automatici di cottura			
evande calde	•	•	
ogurt			
	-		
Isagne	-	······································	-
ova	•		•
esce	•	•	•
Jppe	•	•	•
amburger	•	•	
olci	•	•	•
erdure	•	•	•
ntate	•	•	-
ngiolini	-	-	•
uto Defrost			
arne	•	•	•
esce	•	•	•
erdura	•	•	•
ollo	•	•	•
unzioni speciali	-		•
antieni in caldo	•	•	•
evitazione	•	•	•
gurt			•
ondere	•	•	•
nmorbidire		•	
op Corn	-	-	
ılizia Diamond Clean	•	•	•
estazioni			
oo di microonde	Microonde + Grill	Microonde + Grill	Microonde
otenza massima microonde (W)	900	800	800
otenza grill (W)	1000	1000	=
pologia grill	Quarzo	Quarzo	-
aratteristiche principali			
pertura porta	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra
ontaminuti	•	•	•
curezza bambini	•	•	•
ccessori	20.4	045	045
atto rotante in vetro (cm)	28.4	24.5	24.5
ati tecnici			
equenza (Hz)	50	50	50
nsione (V)	230-240	230-240	230-240
orrente (A)	12	12	12
tenza massima assorbita (W)	1400	1200	1200
mensioni			
mensioni prodotto AxLxP (mm)	390x594x379	390x594x349	390x594x349
mensione vano per l'incasso AxLxP (mm)	380x568x540	380x568x360	380x568x360
mensione prodotto imballato AxLxP (mm)	438x663x460	428×662×450	420x620x410
eso netto/lordo (kg)	17/18	14/16	13.8/16.2
odice EAN	8003437605925	8050147591611	8050147591604










Direct Flame: massima uniformità di cottura.

Grazie ai **suoi 420 microfori regolari**, che irradiano la fiamma verticalmente, l'esclusivo bruciatore Direct Flame, il più innovativo della gamma Hotpoint, propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura, diffondendolo in ogni punto per la **massima uniformità di cottura**. Questo permette non solo la migliore riuscita della ricetta, ma anche la netta riduzione dei tempi.

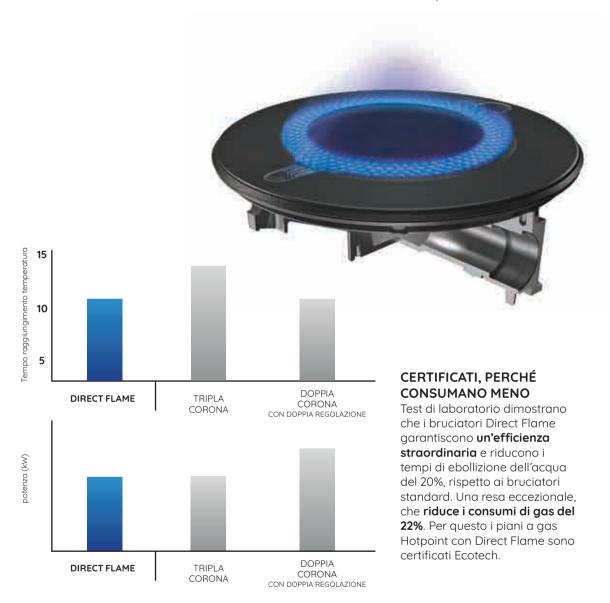

LUMINOSO E SENZA ALONI, IN UN ATTIMO

Anche la pulizia diventa più veloce e piacevole grazie al design ultrapiatto del bruciatore, composto in un solo pezzo, facile da rimuovere per creare una superficie che si **pulisce subito e senza sforzo**.

Piani cottura a gas. Una gamma completa e funzionale.

I piani cottura a gas Hotpoint sono stati rinnovati per rispondere alle tue specifiche esigenze di spazio, design e prestazioni. Disponibili nei formati da 90 cm, 75 cm e 60 cm, i piani cottura a gas offrono la scelta tra diverse soluzioni estetiche. In aggiunta ai classici **piani cottura in acciaio inox** e **Tradizione**, la gamma comprende modelli con **superficie in cristallo** e **piani cottura Diamond**, entrambi con varie opzioni di colori per inserirsi armoniosamente nello stile di qualsiasi cucina. Per ognuno il piano cottura Hotpoint giusto.



Bruciatori speciali: libertà e accuratezza in cucina.

Grazie ai bruciatori speciali, è possibile scegliere per ogni ricetta il grado di cottura ideale, ottenendo i migliori risultati con la massima versatilità.

DOPPIA CORONA



Il bruciatore a Doppia Corona **cuoce più velocemente qualsiasi pietanza**, grazie alla maggiore potenza e una distribuzione uniforme del calore sotto la pentola.

DOUBLE FACE



Il più flessibile al mondo, composto da due fuochi di forma ellittica, ruotabili e utilizzabili in due modi diversi, insieme o singolarmente, Double Face è il bruciatore perfetto sia per pesciere o grandi teglie rettangolari, sia per piccoli tegami.

TRIPLA CORONA



Il bruciatore Tripla Corona, costituito da un pezzo unico, è l'innovazione di Hotpoint che garantisce **cotture dall'eccellente uniformità** e fino al 15% più veloci rispetto ad altri bruciatori rapidi.



Piani cottura in vetro con My Menu Flame Control. La fiamma giusta per ogni ricetta.

I piani cottura a gas in cristallo sono l'ultima novità che viene ad aggiungersi alla collezione Hotpoint. Questi piani cottura sono dotati della funzione My Menu Flame Control, un sistema esclusivo di regolazione della fiamma che consente di scegliere tra 9 livelli di potenza preimpostati specifici per le diverse preparazioni in cucina. Potrai scegliere il livello di fiamma ideale per ogni ricetta con un solo gesto e ripeterla facilmente ogni volta che lo desideri. Per risultati di cottura precisi e massima rapidità.



9 LIVELLI DI POTENZA PER LE DIVERSE RICETTE

My Menu Flame Control utilizza una speciale valvola per il gas con 9 diversi livelli, facilmente regolabile in base alle ricette. Avrai la certezza di realizzare piatti perfetti e di poterli ripetere senza problemi.

LIVELLO 1	Per cotture a bagnomaria e per tenere in caldo piccole porzioni di pietanze
LIVELLO 2	Per scongelare piccole quantità di alimenti, preparare salse e mantecare i risotti
LIVELLO 3	Per ricette con ingredienti liquidi che richiedono una cottura lenta
LIVELLO 4	Per mantecare la pasta e cuocere gli stufati mantenendo un leggero bollore
LIVELLO 5	Per saltare o soffriggere gli alimenti
LIVELLO 6	Per friggere gli alimenti, rendendoli teneri all'interno e croccanti all'esterno
LIVELLO 7	Per rosolare, portare rapidamente a bollore i liquidi e friggere prodotti surgelati
LIVELLO 8	Per grigliare carne, filetti di pesce e verdure
LIVELLO 9	Per alzare rapidamente la temperatura degli alimenti e scaldare i liquidi



La forma di uno stile unico.

I piani cottura a gas in cristallo si distinguono per il loro look contemporaneo, i dettagli raffinati e l'alta qualità delle finiture.



Piani cottura in vetro Diamond.

Caratterizzati dalle **griglie singole** di nuova concezione su ciascun bruciatore, i piani cottura Diamond presentano un'estetica moderna e sono disponibili nei colori Specchio e Champagne. Disponibili nei formati da 60 cm o 75 cm, tutti i modelli sono arricchiti da raffinati dettagli perfettamente **coordinati con i forni Diamond** per creare un look armonioso in ogni cucina.





Prezzo di listino: € 990








FTGHL 751 D/IX/HA

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- '5 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Ausiliari da 1000 W cadauno
- Direct Flame
- 'Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa
- *Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 840

EAN 8050147002612








FTGHL 641 D/IX/HA

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- '4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- Direct Flame
- *Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie singole in ghisa
- *Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)






Prezzo di listino: € 1.090

FTGHG 751 D/HA(BK) PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- ·5 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Ausiliari da 1000 W cadauno
- Direct Flame
- 'Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- [.]3 griglie in ghisa
- *Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



MADE·IN·ITALY

Prezzo di listino: € 910

EAN 8050147002681








FTGHG 641 D/HA(BK)

PIANO COTTURA DIRECT FLAME

- '4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- Direct Flame
- *Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie in ghisa
- · Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- °10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 660

MADE·IN·ITALY










PPH 75G DF/IX

PIANO COTTURA PREMIUM

- 'MyMenu Flame Control
- ·5 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Doppia Corona da 3300 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 630

EAN 8050147598528










PPH 75G D/IX

PIANO COTTURA PREMIUM

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Semirapido da 3000 W,
- 1 Semirapido da 1000 W
- e 1 Doppia Corona da 3300 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 590

MADE·IN·ITAL








PPH 60G DF/IX

- PIANO COTTURA PREMIUM 'MyMenu Flame Control
- '4 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Doppia Corona da 3500 W
- e 1 Semirapido da 1000 W
- · Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 560

EAN 8050147598566










PPH 60G D/IX

PIANO COTTURA PREMIUM

- '4 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Doppia Corona da 3500 W e 1 Semirapido da 1000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola · Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie in ghisa,
- lavabili in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)






Prezzo di listino: € 610

PCN 751 T/IX/HA

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa

'10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 590

EAN 8050147005873






PCN 752 T/AS/HA

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- ·Inox antigraffio
- *Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)






Prezzo di listino: € 500

MADE·IN·ITALY

PCN 752 T/IX/HA PIANO COTTURA NEWSTYLE

- ·5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- ³ griglie smaltate

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 490


EAN 8050147005866



PCN 752 U/IX/HA

PIANO COTTURA NEWSTYLE

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno, 1 Ultrarapido da 3400 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)













PCN 641 T/IX/HA

PIANO COTTURA NEWSTYLE


- '4 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Semirapido da 1650 W • Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- ¹2 griglie in ghisa
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 540

Disponibili le versioni con griglie smaltate

Modello	Colore	Cod. EAN	Prezzo di listino
PCN 642 T/IX/HA	Inox	8050147005712	€ 470
PCN 642 T/AS/HA	Inox antigraffio	8050147005637	€ 530

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 450

EAN 8050147005521




PCN 642 IX/HA

PIANO COTTURA DA 60 CM

- '4 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- 'Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie smaltate

*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)











PHN 962 TS/IX/HA

PIANO COTTURA DA 90 CM

- 6 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 2 Double Face da 1500 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3250 W
- e 1 Rapido da 2600 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- ¹4 griglie smaltate

Disponibili anche le versioni

Prezzo di listino: € 760

Prezzo di listino: € 750

Prezzo di listino: € 750

Modello	Colore	Cod. EAN	Prezzo di listino
PHN 961 TS/IX/HA	Inox con griglie in ghisa	8050147006023	€ 800 12 ‡
10 anni di garanzia s registrazione necesso		35)	175.477

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



EAN 8050147549629






PIANO COTTURA TRADIZIONE

PHN 960MST (AV) R/HA

- · 6 bruciatori a gas:
- 1 Tripla Corona da 3250 W,
- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W

e 2 Double Face da 1500 W cadauno

- *Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie smaltate



Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione 60 cm *Colorazione Avena

10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



EAN 8050147549636






PHN 960MST (AN) R/HA PIANO COTTURA TRADIZIONE

- · 6 bruciatori a gas:
- 1 Tripla Corona da 3250 W,
- 1 Semirapido da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W
- e 2 Double Face da 1500 W cadauno
- *Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie smaltate

Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione 60 cm

*Colorazione Antracite




10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 550

PCN 750 T (AV) R /HA PIANO COTTURA TRADIZIONE

- ·5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- *Colorazione Avena
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)




EAN 8050147547519


PCN 750 T (AN) R /HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- ·5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- *Colorazione Antracite



'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



EAN 8050147547540





PCN 750 T (OW) R /HA PIANO COTTURA TRADIZIONE


- ·5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- · Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- *Colorazione Bianco Antico

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 550

Prezzo di listino: € 550





Prezzo di listino: € 500

Prezzo di listino: € 500


EAN 8050147547502

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- '4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,

PCN 640 T (AV) R /HA

- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1650 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- ² griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- · Colorazione Avena
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)




EAN 8050147547632


PCN 640 T (AN) R /HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- · 4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,
- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W e 1 Ausiliario da 1650 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie smaltate



- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- *Colorazione Antracite
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



EAN 8050147547526


7HPCN 640T (OW) R/HA

PIANO COTTURA TRADIZIONE

- · 4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,
- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W e 1 Ausiliario da 1650 W
- · Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate



*Colorazione Bianco Antico



Prezzo di listino: € 500





Prezzo di listino: € 800










HAGS 72F/BK

PIANO COTTURA IN CRISTALLO

- 'MyMenu Flame Control
- °5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- e 1 Doppia Corona da 3500 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa a copertura totale, lavabili in lavastoviglie
- Possibilità di installazione a filo

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 650

EAN 8050147589564










HAGS 61F/BK

PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO

- [•]MyMenu Flame Control
- '4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno, 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Rapido da 3000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- *Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa a copertura totale, lavabili in lavastoviglie
- · Possibilità di installazione a filo

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 740

MADE·IN·ITALY








HAGD 72S/MR

- PIANO COTTURA DIAMOND
- ·5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W, 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- e 1 Doppia Corona da 3500 W
- *Accensione elettronica sottomanopola *Termovalvole di sicurezza
- 5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- *Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- *Colorazione Specchio
- ***10 anni di garanzia sui ricambi** registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 740

EAN 8050147586525










HAGD 72S/CH

PIANO COTTURA DIAMOND

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno e 1 Doppia Corona da 3500 W
- *Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- *Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- *Colorazione Champagne
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 610

MADE·IN·ITALY






HAGD 61S/MR

PIANO COTTURA DIAMOND

- '4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Ausiliario da 1000 W e 1 Rapido da 3000 W
- · Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza4 arialie singole in ahisa
- '4 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- *Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- *Colorazione Specchio
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 610

EAN 8050147586440








HAGD 61S/CH

PIANO COTTURA DIAMOND

- '4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Rapido da 3000 W
- *Accensione elettronica sottomanopola *Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie singole in ghisa,
- lavabili in lavastoviglie
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- *Colorazione Champagne
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



PIANI COTTURA COPERCHI



MODELLO

DESCRIZIONE

COD. EAN

PREZZO DI LISTINO

C 9H (BK)

90 cm. per piani PHN9. Colori: nero.

8007842713664

€ 200



MODELLO C 7C (BK)

DESCRIZIONE

Colori: nero.

75 cm. Per piani PCN.

COD. EAN 8007842770827 PREZZO DI LISTINO

€ 170

uuuuuuu

MODELLO

DESCRIZIONE

COD. EAN

PREZZO **DI LISTINO**

C 7C (MR)

75 cm. Per piani PCN. Colori: mirror.

8007842770841

€ 170



MODELLO

DESCRIZIONE

COD. EAN

PREZZO DI LISTINO

COV 75 CF/NB

75 cm. Per piani PPH7. Colori: nero.

8050147059920

€ 170

MODELLO COV 75 CF/MR DESCRIZIONE

Colori: mirror.

75 cm. Per piani PPH7.

PREZZO COD. EAN DI LISTINO

8050147059890 € 170



MODELLO C 6C (BK)

DESCRIZIONE

COD. EAN

65 cm. Per piani PCN. Colori: nero.

8007842770773

PREZZO DI LISTINO

C 6C (MR) € 150



MODELLO

Colori: mirror.

DESCRIZIONE

65 cm. Per piani PCN.

COD. EAN 8007842770797 PREZZO DI LISTINO € 150

MODELLO COV 60 CF/NB DESCRIZIONE

Colori: nero.

60 cm. Per piani PPH6.

COD. EAN

8050147059814

PREZZO DI LISTINO

€ 150

MODELLO

COV 60 CF/MR

DESCRIZIONE

Colori: mirror.


60 cm. Per piani PPH6.

COD. EAN

PREZZO DI LISTINO

8050147059937

€ 150

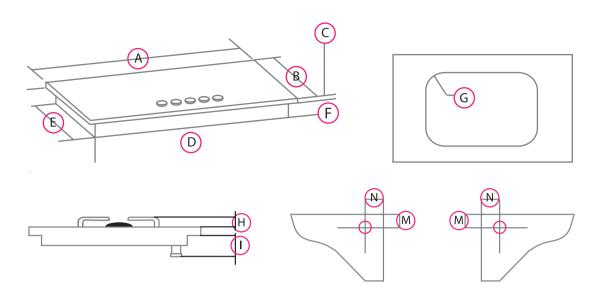

PIANI COTTURA					С	IMENSIO	NI (mm)					
MODELLO	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	L	М	N
	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau		profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento del tubo gas		
FTGHL 751	750	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	129
FTGHL 641	600	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	54
FTGHG 751	750	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	129
FTGHG 641	600	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	54
PPH 75G DF/IX	730	510	13	550	474	38	8					
PPH 75G D/IX	730	510	13	550	474	38	8					
PPH 60G DF/IX	580	510	13	550	474	38	8		45	SX	32	50
PPH 60G D/IX	580	510	13	550	474	38	8					
PCN 751	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 752	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 641	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
PCN 642	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
PHN 962	870	510	12	830	470	34		37	•	SX	49	135
PHN 960	870	510	12	830	470	34		37		SX	49	135
PCN 750	750	510	9	550	470	40.5	••••	45.5	35	SX	35	250
PCN 640	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
7HPCN 640	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
HAGS 72	730	510	9	550	470	42	9	50				
HAGS 61	596	510	7	550	470	42	9	51				
HAGD 72	730	510	9	550	470	42	9	50				
HAGD 61	596	510	7	550	470	42	9	51				

		ΔGΔS	

FTGHL 751 D/IX/HA FTGHL 641 D/IX/HA FTGHG 751 D/HA(BK) FTGHG 641 D/HA(BK)

Linea Estetica	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame
Larghezza piano cottura (cm)	75	60	75	60
Finitura/Colore	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Vetro/Nero	Vetro/Nero
Caratteristiche Principali		-		-
MyMenu Flame Control	-	-	-	-
Numero fuochi	5	4	5	4
Numero manopole	5	4	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Cromate	Cromate	Cromate	Cromate
Numero griglie	3	4	3	4
Finitura delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatori ad alta efficienza	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•
Zone Cottura/Bruciatori				•
Anteriore Sinistro		•		•
Tipologia	Ausiliario	-	Ausiliario	-
Diametro (mm)	110	=	110	-
Potenza (W)	1000		1000	
Posteriore Sinistro	1000		1000	
Tipologia	Semirapido	-	Semirapido	-
Diametro (mm)	132		132	
Potenza (W)	1900	=	1900	=
Anteriore Destro	1700	-	1900	-
•••••	Augiliaria	•	Augiliania	
Tipologia	Ausiliario	-	Ausiliario	-
Diametro (mm)	110	-	110	-
Potenza (W)	1000	-	1000	-
Posteriore Destro			0	•
Tipologia	Semirapido	-	Semirapido	-
Diametro (mm)	132	=	132	-
Potenza (W)	1900	-	1900	-
Centrale		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
Tipologia	Rapido	-	Rapido	-
Diametro (mm)	157	-	157	-
Potenza (W)	3000	-	3000	-
Centrale sinistro		•		•
Tipologia	-	Semirapido	-	Semirapido
Diametro (mm)	-	132	-	132
Potenza (W)	-	1900	-	1900
Centrale destro				
Tipologia	-	Rapido	-	Rapido
Diametro (mm)	=	157	=	157
Potenza (W)	=	3000	-	3000
Centrale anteriore				
Tipologia	-	Ausiliario	-	Ausiliario
Diametro (mm)	-	110	-	110
Potenza (W)	-	1000	-	1000
Centrale posteriore				
Tipologia	-	Semirapido	=	Semirapido
Diametro (mm)	-	132	-	132
Potenza (W)	-	1900	-	1900
Dati Tecnici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni				
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	40x750x510	40x600x510	40x750x510	40x600x510
Peso netto/lordo (Kg)	17,1/17,9	8,9/9,5	19/19,8	8,9/9,5
Accessori	17,1/ 17,2	0,7/ 7,0	17/ 17,0	0,7/ 7,3
Coperchio (optional)	=	=	=	=
Codice EAN	8050147002629	8050147002612	8050147002698	8050147002681

	PPH 75G DF/IX	PPH 75G D/IX	PPH 60G DF/IX	PPH 60G D/IX
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75	75	60	60
	lnox	Inox	Inox	Inox
•	•		•	-
	5	5	4	4
***************************************	5	5 5	4	4
•	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
	Silver	Silver	Silver	Silver
	3	3	2	2
	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
	-	-	=	=
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	-	
	•	•	•	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
•	Semirapido	Semirapido	Semirapido	Semirapido
	75	75	75	75
	1650	1650	1650	1650
***************************************	Semirapido	Semirapido	Semirapido	Semirapido
	75	75	75	75
	1650	1650	1650	1650
				•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario
	55	55	55	55
·····	1000	1000	1000	1000
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Danida	Danido	Mini Malak	Mini Wok
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Rapido 100	Rapido 100	Mini Wok	•
•••••	3000	3000	130 3500	130 3500
	Doppia Corona	Doppia Corona	-	-
•••••	130	130	-	-
	3300	3300	-	-
••••				
				=
		-		<u> </u>
	=	=	=	=
••••				
		-	-	-
·····				-
		-	- -	- -
	-	-	=	-
	=	=	=	=
	-	-	=	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-230	220-230
	50/60	50/60	50/60	50/60
	33v75∩v51∩	//\.73\.5\^	30v500v510	/1\\F00\\F10
	33x750x510 10,1/10,7	40x730x500 11,4/12,6	38x590x510 9,7/10,1	41x590x510 8,7/9,9
	10,1/ 10,/	11,7/12,0	7,// I∪,I	0,// 7,7
	COV 75 CF(NB) /	COV 75 CF(NB) /	COV 60 CF(NB) /	COV 60 CF(NB) /
	COV 75 CF(MR)	COV 75 CF(MR)	COV 60 CF(MR)	COV 60 CF(MR)
	8050147598535	8050147598528	8050147598542	8050147598566

PIANI COTTURA A GAS	PCN 751 T/IX/HA	PCN 752 T/AS/HA	PCN 752 U/IX/HA	PCN 641 T/IX/HA
Linea Estetica		-		-
_arghezza piano cottura (cm)	75	75	75	60
Finitura/Colore	lnox	Inox antigraffio	Inox	lnox con griglie in ghisa
Caratteristiche Principali		***************************************	-	
1yMenu Flame Control	-	-	-	-
lumero fuochi	5	5	5	4
Iumero manopole	5	5	5	4
osizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
initura manopole	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci
lumero griglie	3	3	3	2
initura delle griglie	Ghisa	Smaltata	Smaltata	Smaltate
Bruciatori ad alta efficienza	Jilisu	Silididid	Jiridilala	Sitiatiate
alvole di sicurezza	.		-	
		<u>-</u>	•······•	······································
accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•
one Cottura/Bruciatori Interiore Sinistro		•	•	
	A -1	A -1-	A	
ipologia	Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario	-
Diametro (mm)	55	55	55	-
otenza (W)	1000	1000	1000	-
osteriore Sinistro				
ipologia	Rapido	Rapido	Rapido	-
)iametro (mm)	100	100	100	=
otenza (W)	2600	2600	2600	
Interiore Destro				
ipologia	Semirapido	Semirapido	Semirapido	-
Diametro (mm)	75	75	75	=
Potenza (W)	1650	1650	1650	-
Posteriore Destro				
ipologia	Semirapido	Semirapido	Semirapido	_
Diametro (mm)	75	75	75	
otenza (W)	1650	1650	1650	-
	1000	1000		-
Centrale	T. 1. 0		tile B et	
ipologia	Tripla Corona	Tripla Corona	Ultra-Rapido	-
iametro (mm)	130	130	100	=
otenza (W)	3600	3600	3400	-
Centrale sinistro		•		
ipologia			-	Rapido
Diametro (mm)	-	_	_	100
otenza (W)	-	-	=	2600
Centrale destro				
ipologia	=	=	-	Tripla Corona
Diametro (mm)	=	-	-	130
Potenza (W)		-	-	3600
Centrale anteriore	•	•	***************************************	
inalagia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************	***************************************	Comiranido
ipologia	=	-	=	Semirapido
Diametro (mm)	-	=	=	75
otenza (W)	-	-	-	1650
entrale posteriore				
ipologia	_	_	_	Ausiliario
· -			•••••	
Diametro (mm)	-	-	-	55
otenza (W)	-	-	-	1000
Dati Tecnici		•	•	
ensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
requenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni				
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	13x680x510	13x680x510	13x680x510	13x580x510
eso netto/lordo (Kg)	17,1/17,9	17,1/17,9	17,1/17,9	8,90/9,50
ccessori	''3'7 ''37	'','/ '','		-,, -,, -,, -,
operchio (optional)	C 7C (BK) / C 7C (MR)	C 7C (BK) / C 7C (MR)	C 7C (BK) / C 7C (MR)	C 6C (BK) / C 6C (MR)
odice EAN	8050147005859	8050147005873	8050147005866	8050147005392
	0030147003639		0030147003600	
4odello		PCN 752 T/IX/HA		PCN 642 T/IX/HA
Finitura/Colore	=	Inox	=	Inox
Todico EAN		9050147005037		90E014700E712
Codice EAN		8050147005927		8050147005712
1odello				PCN 642 T/AS/HA
initura/Colore				Inox antigraffio
initiary Colore	-	=	-	mox uniigiuillo
Codice EAN				8050147005637

	PCN 642 IX/HA	PHN 962 TS/IX/HA	PHN 960MST (AV) R/HA	PCN 750 T (AV) R/HA	PCN 640 T (AV) R/HA
			Tradizione	Tradizione	Tradizione
	60 Inox	90 Inox	90 Smaltata/Avena	75 Smaltata/Avena	60 Smaltata/Avena
•					
	4	<u> </u>	6	- 5	4
	4	6	6	5 5	4
	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
	Inox effetto milleluci	Silver	Avena e Brunite	Avena e Brunite	Avena e Brunite
	2 Smaltate	4 Smaltata	4 Smaltata	3 Smaltata	2 Smaltata
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- -	-	-	- -
	•	•	•	• -	
	•	•	•	•	-
				Ausiliario	
	- -			55	
	-	-	-	1000	-
	-	Semirapido	Semirapido	Rapido	
	=	75	75	100	=
	-	1650	1650	2600	-
	-	-	Rapido	Semirapido	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-	100	75	-
	-	-	2600	1650	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	Ausiliario	-	Semirapido	=
	-	55	-	75	
	-	1000	-	1650	=
		-		Tripla Corona	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	=	=		130	=
	-	-	-	3600	-
	Rapido	Tripla Corona	Tripla Corona	-	Rapido
	100	130	130	-	100
	3000	3250	3250	-	2600
	Semirapido	Rapido	Ausiliario	-	Tripla Corona
	75	1000	55	-	130
	1650	2600	1000	-	3600
	Semirapido	Double face	Double face Multifunzione	-	Semirapido
		92x62	92x62	-	75
	1650	1500	1500	-	1650
	A - 11	D 11 (Double face		A -1
· · · · · • · · · · · ·	Ausiliario	Double face	Multifunzione	-	Ausiliario
	55 1000	92x62 1500	92x62 1500		55 1000
	220-240 50/60	220-230 50/60	220-230 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
	50,00	50/00	30/00	30/00	50/00
	13x580x510	33x870x510	33x870x510	33x750x510	33x590x510
	8,90/9,50	17/17,7	13,9/14,8	12,3/13	10,2/10,6
	C 6C (BK) / C 6C (MR)	C 9H (BK)	C 9H (BK)	C 7C (BK) / C 7C (MR)	C 6C (BK) / C 6C (MR)
	8050147005521	8050147006054	8050147549629	8050147547496	8050147547502
		PHN 961 TS/IX/HA	PHN 960MST (AN) R/HA	PCN 750 T (AN) R /HA	PCN 640 T (AN) R/HA
	-	Inox con griglie in ghisa	Antracite	Antracite	Antracite
		8050147006023	8050147549636	8050147547519	8050147547632
				PCN 750 T (OW) R /HA	7HPCN 640T (OW) R/HA
	-	-	-	Bianco Antico	Bianco Antico

PIANI COTTURA A GAS

HAGS 72F/BK

Linea Estetica	
Larghezza piano cottura (cm)	75
Finitura/Colore	Nero
Caratteristiche Principali	
MyMenu Flame Control	•
Numero fuochi	5
Numero manopole	5
Posizione manopole	Frontale
Finitura manopole	Silver
Numero griglie	3
Finitura delle griglie	Ghisa
Bruciatori ad alta efficienza	-
Valvole di sicurezza	•
Accensione elettronica sottomanopola	•
Zone Cottura/Bruciatori	
Anteriore Sinistro	
Tipologia	Ausiliario
Diametro (mm)	55
Potenza (W)	1000
Posteriore Sinistro	
Tipologia	Rapido
Diametro (mm)	100
Potenza (W)	3000
Anteriore Destro	
Tipologia	Semirapido
Diametro (mm)	75
Potenza (W)	1650
Posteriore Destro	
Tipologia	Semirapido
Diametro (mm)	75
Potenza (W)	1650
Centrale	1777
Tipologia	Doppia Corona
Diametro (mm)	110
Potenza (W)	3500
Centrale sinistro	
Tipologia	
Diametro (mm)	
Potenza (W)	
Centrale destro	
Tipologia	
	-
Diametro (mm)	-
Potenza (W) Centrale anteriore	-
Tipologia	-
Diametro (mm)	-
Potenza (W)	-
Centrale posteriore	
Tipologia	-
Diametro (mm)	-
Potenza (W)	-
Dati Tecnici	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	51x730x510
Peso netto/lordo (Kg)	16,2/17,4
Codice EAN	8050147589946
Modello	
Finitura/Colore	-
Codice EAN	

60	75 Specchio	60
Nero	Specchio	Specchio
•	=	-
4	5 5 Frontale	4
4	5	4
Frontale	Frontale	Frontale
	Silver	Silver
Silver 3	5	Silver 4
Ghisa	Ghisa	Ghisa
		-
•	•	•
•	-	
	A die	
-	Ausiliario	-
-	Ausiliario 55	-
-	1000	-
=	Rapido	=
-	100	-
-	3000	-
=	Semirapido	=
-	75	-
	75 1650	
	Semirapido	
-		-
-	75 1650	-
-	1650	-
-	Doppia Corona	-
-	110 3500	
-	3500	-
Semirapido	=	Semirapido
75	-	75
1650	-	1650
Rapido	=	Rapido
100	=	100
3000	- -	3000
Semirapido		 Semirapido
	-	
75	<u>-</u>	75
1650	-	1650
Ausiliario	-	Ausiliario
55	_	55
1000	<u> </u>	1000
220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60
51x596x510	51x730x510	51x596x510
16,6/17,6	16,1/16,8	11,9/12,5
8050147589564	8050147586372	8050147585627
	HAGD 72S/CH	HAGD 61S/CH
=	Champagne	Champagne
	8050147586525	8050147586440



Scopri CLEAN F PROTECT™ brillante come il primo giorno!



Il nuovo piano cottura a induzione **CleanProtect™** di Hotpoint è un prodotto unico sul mercato che grazie al trattamento di nanorivestimento, protegge il tuo piano cottura da aloni e segni, rendendolo 5 volte* più resistente alle scheggiature; mantenendo così inalterato l'autentico design.

Grazie a questo speciale trattamento, la pulizia diventa molto più facile e potrai far brillare le tue abilità culinarie in totale tranquillità: **non hai** bisogno di strofinare, e questo evita la creazione di graffi.

RISPETTA L'AMBIENTE

Potrai raggiungere risultati brillanti con il solo utilizzo dell'acqua. CleanProtect™ ti permette di risparmiare fino a 6 bottiglie di sgrassatore** rispetto ad un piano cottura non rivestito.***



^{**} Risparmio calcolato nel periodo di 1 anno, considerando 11.4 ml di uno sgrassatore generico (equivalente a 6 spruzzi) utilizzato 8 volte a settimana; capacità della bottiglia di 750 ml.
*** Riferito al piano cottura non rivestito di Hotpoint.










My Menu. La tua guida personale in cucina.

Fai brillare le tue abilità culinarie grazie a My Menu raggiungendo straordinari risultati di cottura con la massima tranquillità e con ottimale dispendio di energia. Il tutto è davvero molto semplice grazie alle quattro funzioni automatiche di

My Menu: mantenimento calore, fondere, sobbollire e bollire.

4 FUNZIONI AUTOMATICHE PREIMPOSTATE

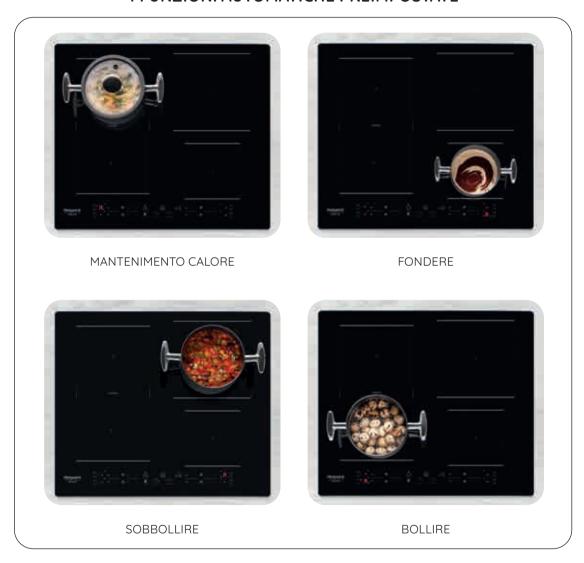

MANTENIMENTO CALORE

Permette di mantenere la preparazione ad una temperatura ideale o di far evaporare molto lentamente i liquidi.

FONDERE

Porta l'alimento ad una temperatura ideale per lo scioglimento e mantiene questa condizione senza rischio di bruciature o che gli alimenti rimangano attaccati alla pentola.

SOBBOLLIRE

Ideale per sobbollire e poter cuocere gli alimenti per tempi lunghi senza rischio di bruciarli. Indicato per cotture prolungate (riso, sughi, arrosti) in presenza di liquidi di accompagnamento.

BOLLIRE

Consente di portare l'acqua ad ebollizione e di mantenerla in questo stato con un minor consumo energetico.

Flessibilità per cucinare come desideri.

Con il piano cottura a induzione anche la preparazione di un pasto completo diventa facile: la superficie di cottura flessibile può essere suddivisa in due zone separate oppure può essere utilizzata come un'unica ampia zona per cucinare alla stessa temperatura su tutta la superficie.



FLEXI DUO

Attivando la zona **Flexi Duo** verticale dotata di due resistenze ovali, **è possibile spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.** In alternativa, è possibile cucinare sulla zona flessibile utilizzando due pentole contemporaneamente o un'unica grande pentola che copre l'intera superficie. Il nuovo piano cottura è disponibile con una o due aree Flexi Duo.








COMBI DUO

Grande libertà in cucina con i piani induzione Hotpoint: grazie alla funzione Combi Duo puoi utilizzare l'area di cottura a tuo completo piacimento. Combina le 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme o suddividi l'area in 2 zone di cottura totalmente separate, anche a temperature diverse.



Interazione facilitata.

All'avanguardia e facili da usare, i piani di cottura assicurano un'esperienza piacevole, grazie ai display intuitivi, che consentono di usare l'apparecchio e preparare le ricette senza difficoltà. Praticità a portata di mano e sempre con stile.

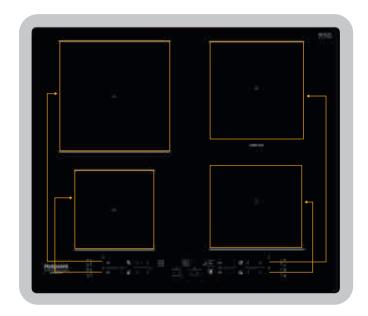

ACCESSO DIRETTO E MAPPATURA DIRETTA

Il piano di cottura offre la massima interazione, con accesso diretto a ogni zona di cottura, consentendo di impostare facilmente sia le funzioni manuali sia quelle speciali.

È assicurata un'interazione più intuitiva con l'utente grazie all'efficiente funzionalità dell'interfaccia utente che mappa direttamente le zone di cottura disponibili.

COMANDI INDIPENDENTI CON SLIDER

Quattro slider indipendenti per accedere direttamente a ciascuna zona di cottura, quattro funzioni automatiche per ogni zona, 18 livelli di potenza e pulsante Flexi dedicato.



- MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE
- FLEXI DUO
- LIMITATORE DI POTENZA

COMANDI INDIPENDENTI A SFIORAMENTO

È possibile selezionare le quattro funzioni pre-impostate di My Menu disponibili per ciascuna zona di cottura, ma anche scegliere tra 9 livelli di potenza e avere accesso diretto a ciascuna zona di cottura.



- MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE
- FLEXI DUO
- LIMITATORE DI POTENZA

COMANDI CENTRALI A SFIORAMENTO

Questo display è progettato per offrire la massima facilità di interazione. Offre una mappatura diretta della zona di cottura e comandi centralizzati per scegliere uno dei 9 livelli di potenza disponibili. Inoltre offre le funzioni My Menu, una per ciascuna zona di cottura. Tutto ciò che serve per cucinare in tutta tranquillità.



- MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE
- COMBI DUO*
- LIMITATORE DI POTENZA

^{*} Secondo la configurazione.



Cappa integrata.

Silenziosa ed efficiente, la cappa si integra al centro del piano a induzione trasmettendo immediatamente tecnologia ed eleganza; anche grazie alla sua griglia in alluminio rivestita in teflon e antigraffio. La cappa è stata studiata per garantire la massima efficacia e le migliori prestazioni con tre livelli di potenza e due opzioni boost.



DESIGN INTUITIVO

Il pannello di controllo con slider unico consente di regolare con un semplice tocco le quattro zone di cottura indipendenti. Ogni zona dispone di 9 livelli di potenza con booster e due funzioni automatiche. Tutti gli elementi della cappa sono a filo con la superficie del piano cottura con la possibilità di spostare le pentole da una parte all'altra del piano senza ostacoli e con la massima praticità a portata di mano e sempre con stile.



UNA PULIZIA ANCORA PIÙ SEMPLICE

Il piano in vetro e la cappa integrata sono studiati per essere puliti facilmente: la griglia si può rimuovere agevolmente per essere comodamente lavata in lavastoviglie e per pulire e mantenere i filtri al meglio.




Attivando la zona flexi duo verticale dotata di due resistenze ovali, è possibile spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.



Versione aspirante.

Configurazione standard



Filtra i vapori della cucina per poi convogliarli all'esterno grazie ad un foro di scarico collocato sulla parete.

Il migliore sistema di aspirazione per ottenere il massimo delle performance dal tuo nuovo piano cottura aspirante.

Per l'installazione deve essere predisposto un condotto di evacuazione che espellerà i vapori direttamente all'esterno.

E' possibile acquistare separatamente i raccordi necessari all'installazione del piano in modalità aspirante, descritti di sequito.



IDEALE QUANDO

L'installazione è prevista in prossimità di una parete che si posiziona direttamente sull'esterno dell'ambiente.



PERFETTA PERCHÈ

Poca manutenzione: i filtri metallici possono essere lavati comodamente in lavastoviglie ogni due o tre mesi.

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE



VH DUCT TUBE 991

Tubo sezione rettangolare Lunghezza1000mm - 89 x 222mm



VH DUCT RV D146 07

Raccordo verticale - sezione circolare ø146mm - rettangolare 94 x 227mm



VH DUCT RV 05

Raccordo verticale Curva 90° - 94 x 227mm



VH DUCT RO 04

Raccordo orizzontale Curva 90° - 94 x 227 x 288mm

Versione filtrante.

Necessario l'acquisto dell'apposito kit (FK VH S - C)



Filtra i vapori della cucina, trattenendo gli odori, i fumi e i grassi per poi **riemettere nell'ambiente l'aria purificata**.

Il kit per l'installazione nella modalità filtrante, comprende¹ 3 filtri ceramici* di ricambio.


Grazie alla modalità dell'installazione filtrante sarà possibile sfruttare lo spazio al di sotto del piano, andando a inserire un cassetto con ingombro fino a 45cm.

Per l'installazione su un piano maggiore di 60cm il kit filtrante contiene 2 estensioni utili a questa tipologia di installazione, non sarà necessario acquistare componenti aggiuntivi.



IDEALE QUANDO

Nel caso di una cucina ad isola o penisola o quando non si ha la possibilità di collegamento con l'esterno.



PERFETTA PERCHÈ

L'installazione è semplice e veloce, senza nessun lavoro di predisposizione per portare i vapori all'esterno.



* Filtro ceramico

Il filtro ceramico dura fino a 5 anni solo termicamente rigenerandosi in forno per 45min a 200 gradi². Garantendo una durata eccezionale fornendo allo stesso tempo ottimo potere di assorbimento degli odori.

Per tutti i dettagli sui componenti del kit si rimanda al libretto di istruzioni.

² Procedimento da eseguire ogni 2/3 mesi a seconda dell'utilizzo.


Passare all'induzione non è mai stato così facile! Senza interventi nel top della cucina.

Il piano induzione vanta grande flessibilità anche nell'installazione.

Sostituire il tuo piano a gas non è mai stato così semplice: infatti il piano induzione è completamente compatibile con il foro dei piani a gas da 60 e 65 cm

per una sostituzione rapida senza nessuna modifica alla tua cucina.

Inoltre i nostri piani induzione possono essere installati sia sui forni, cassetti e lavastoviglie.

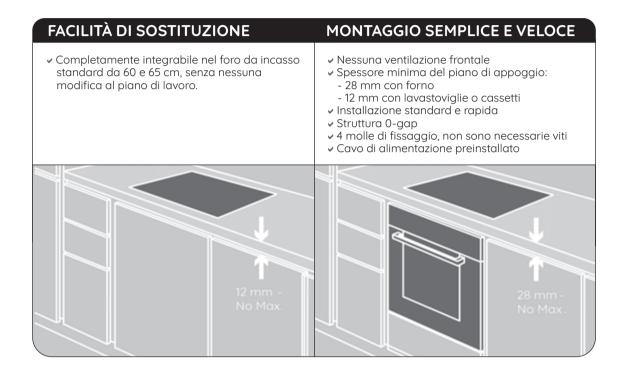

LIMITATORE DI POTENZA

La funzione "Limitatore di potenza" consente di ridurre la potenza che il piano deve assorbire scegliendo tra 4 diverse opzioni: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW. Il piano cottura distribuirà automaticamente il calore a tutte le zone di cottura senza superare il limite di potenza pre-inserito, gestendo tutte le zone contemporaneamente ed evitando problemi di sovraccarico. Al momento dell'acquisto, il piano di cottura è impostato alla potenza massima.

Una volta collegato il piano alla rete, è possibile impostare il livello di potenza desiderato entro i primi 60 secondi.

4 LIVELLI DI POTENZA FACILI DA IMPOSTARE					
2,5 kW	4,0 kW	6,0 kW	7,2 kW		

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio. La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.

Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

EAN	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
8003437605017	SPI7750	77 cm	Piani HS / HB
8003437605000	SPI6051	60 - 65 cm	Piani HS / HB / HQ
8003437606069	SPA7750	77 cm	Piano ACPH 778 C/NE

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito **www.hotpoint.it**



Prezzo di listino: € 1.610








HT 1090 BA

PIANO A INDUZIONE DA 90 CM

'5 zone di cottura ad induzione

- Flexi Duo: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- *Comandi indipendenti con slider
- · Livelli di potenza: 9+booster
- *Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2 kW/ 2,5 kW/ 3 kW/ 3,5 kW/ 4 kW/ 4,5 kW/ 5 kW/ 5,5 kW/ 6 kW/ 6,5 kW/ 7 kW/ NL
- *Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- ·4 lati bisellati
- 'Installabile sopra forno

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



10 to
Prezzo di listino: € 1.600



EAN 8050147574584








ACPH 778 C/NE PIANO A INDUZIONE

DA 77 CM

- '8 zone di cottura ad induzione
- 'Total Flexi: utilizzabile come unica zona di cottura o 8 differenti zone con 8 diversi livelli di potenza
- · 6 metodi di cottura pre-impostati: Bollire, Grigliare, Soffriggere, Sobbollire, Moka, Fondere
- *Doppio display LCD con testo
- *Livelli di potenza: 18+booster
- · Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,4 kW
- 'MyMenu: 63 modalità di cottura
- 'Active Heat a 3 temperature
- ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- *Possibilità di installazione a filo


'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 1.080















HS 1377C CPNE


NOVITÀ

PIANO A INDUZIONE DA 77 CM

- '4 zone di cottura ad induzione 'Flexi Duo: combina due zone in
- un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento Clean Protect
- *Comandi indipendenti con slider
- Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- · Timer
- *Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- *Possibilità di installazione a filo
- *Installabile sopra forno e lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Prezzo di listino: € 1.020





EAN 8050147583104









HS 3377C BF

PIANO A INDUZIONE

- '4 zone di cottura ad induzione
- 'Flexi Duo: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- *Comandi indipendenti con slider
- · Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- * Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- *Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- *Bisellatura frontale
- 'Installabile sopra forno e lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 870










HB 0577B NE

PIANO A INDUZIONE

- '4 zone di cottura ad induzione
- *Combi Duo: unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- *Comandi a sfioramento indipendenti
- 'Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni MyMenu: Sobbollire,
- Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- *Possibilità di installazione a filo
- 'Installabile sopra forno e lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 980



MADE·IN·ITAL














NOVITÀ

PIANO A INDUZIONE DA 65 CM

- '4 zone di cottura ad induzione
- 'Flexi Duo: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento Clean Protect
- *Comandi a sfioramento indipendenti
- 'Livelli di potenza: 18+booster
- *Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni MyMenu: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- *Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- ·Bisellatura frontale
- 'Possibilità di installazione a filo
- 'Installabile sopra forno e lavastoviglie

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 950















HS 4960C CPNE

NOVITÀ


PIANO A INDUZIONE DA 60 CM

'4 zone di cottura ad induzione

- 'Flexi Duo: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento

Clean Protect

- *Comandi a sfioramento indipendenti
- *Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- · Possibilità di installazione a filo
- · Installabile sopra forno e lavastoviglie
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 900














HS 2560C BF

PIANO A INDUZIONE

- '4 zone di cottura ad induzione
- 2 Flexi Dua: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- *Comandi indipendenti con slider
- · Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Bisellatura frontale
- 'Installabile sopra forno e lavastoviglie
- · Sostituzione facilitata del piano gas
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 860

MADE·IN·ITALY








HB 8460B NE/W

PIANO A INDUZIONE

- '4 zone di cottura ad induzione
- 'Combi Duo: unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- *Comandi a sfioramento indipendenti
- *Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- 'Possibilità di installazione a filo
- 'Installabile sopra forno e lavastoviglie
- ·Sostituzione facilitata del piano gas
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 810

EAN 8050147577035

MADE·IN·ITALY









HB 4860B NE

PIANO A INDUZIONE

- '4 zone di cottura ad induzione
- 'Combi Duo: unisce due zone di cottura per ottenere un'area più grande
- *Comandi a sfioramento indipendenti
- ·Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- Possibilità di installazione a filo
- 'Installabile sopra forno e lavastoviglie
- *Sostituzione facilitata del piano gas

'10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 720

MADE·IN·ITALY






HQ 2260S NE

PIANO A INDUZIONE

- 4 zone di cottura ad induzione
 Comandi centrali a sfioramento
- Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- •Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- Possibilità di installazione a filo
- · Installabile sopra forno e lavastoviglie
- *Sostituzione facilitata del piano gas

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)



EAN 8050147592380









PIANO A INDUZIONE DA 30 CM


- 2 zone di cottura ad induzione
- *Comandi centrali a sfioramento *Livelli di potenza: 9+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- *Funzioni **MyMenu**: Mantenere in caldo, Bollire
- ·Timer
- *Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- *Possibilità di installazione a filo
- · Installabile sopra forno e lavastoviglie

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)




Prezzo di listino: € 610





DISPONIBILE DA GIUGNO 2023

Prezzo di listino: € 2.780

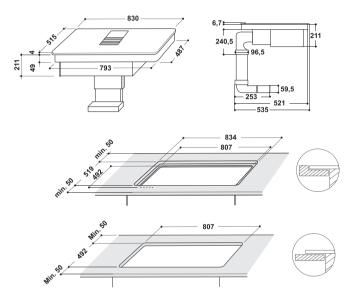

EAN 5054645664726 **HVH 92 BK**

A SEE EN kw



PIANO COTTURA IN VETRO NERO CON CAPPA INTEGRATA

- *Piano cottura in vetro nero con cappa integrata
- *Tipologia: aspirante/filtrante con Kit acquistabile separatamente
- *Comandi a sfioramento con Slider Touch Control
- °4 zone di cottura ad induzione
- *Funzioni automatiche: Mantenere in caldo, Cottura rapida
- •FlexiDuo
- *Classe energetica: A
- *Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 3.1 kW/ 4.5 kW/ 7.4 kW
- *5 velocità, 4 booster
- *Capacità di aspirazione (min-maxbooster): 185-405-600 m³/h
- Potenza sonora (min.-max.-booster): 46-62-71 dBA
- *Filtri antigrasso in alluminio lavabile
- 'Timer fine cottura per ogni singola zona
- *Funzione Pausa
- *Sicurezza bambini
- *Indicatore calore residuo
- *Possibilità di installazione a filo

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)

ACCESSORI

EAN	CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	
8003437624070	FK VH S - C	KIT per installazione piano HVH 92 B K in modalità filtrante kit completo di tubazioni con nuova tipologia di 3 filtri ceramici	
8003437624087	CF VH 4 - C	4 pezzi filtro ceramico (3 filtri ceramici già inclusi con l'acquisto del KIT FK VH S-C)	
8003437620683	VH DUCT TUBE 991	Tubo sezione rettangolare Lunghezza 1000mm - 89 x 222mm	
8003437620690	VH DUCT RV D146 07	Raccordo verticale - sezione circolare ø 146mm - rettangolare 94 x 227mm	
8003437620706	VH DUCT RV 05	Raccordo verticale Curva 90° - 94 x 227mm	
8003437620713	VH DUCT RO 04	Raccordo orizzontale Curva 90° - 94 x 227 x 288mm	

Colore piano cottura Nero Nero Premium Nero Finitura vetro 4 latti bisellati Filo top Filo Top Trattamento Clean Protect - - - Cotture Induzione - - - Coratteristiche Principali Numero zone di cottura 5 8 4 Total Flexi - - - Flexi Duo - - - Combi Duo - - - Flexi Zone (numero/posizione) - - - Zona Doppia (numero/posizione) 1/centrale - - Active Heat - - - Tipologia di comandi Touch Control Centrali Doppio display LCD con testo di cottura My Menu - Cottura assistita - - - - My Menu - Metodi di cottura pre-impostati Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo Sobbollire, Moka e Fondere e Mantenere in caldo				
Secure Securi Securiti Securi Securiti Securi Securi Securi Securi Securi Securi Securi		HT 1090 BA	ACPH 778 C/NE	HS 1377C CPNE
Page	Larghezza piano cottura (cm)	90	77	77
Continue	Colore piano cottura	Nero	Nero Premium	Nero
Contamination	Finitura vetro	4 lati bisellati	Filo top	Filo Top
Content	Trattamento Clean Protect	=	-	•
Contamination Fine page	Cotture			
Numer acons discottuno 5	Induzione	•	•	•
International Internationa	Caratteristiche Principali			
File Du/ Communicy Commu	Numero zone di cottura	5	8	4
Carried Disc February Disc February Disc Dis	Total Flexi	-	•	-
Files	Flexi Duo	•	-	•
Control Cont	Combi Duo	=	-	-
Active Heat Centrall Dopping disolar (control on Islation Control Con Islation	Flexi Zone (numero/posizione)	-	-	-
	Zona Doppia (numero/posizione)	1/centrale	-	-
Regolation and salder	Active Heat	-	•	-
Regulation e sileer 4. Menu - Centura assistita Fino 6 5 modalità (conturo) in conturo pre-impostati (conturo) in conturo pre-impostat	Tipologia di comandi Touch Control	Centrali	Doppio display LCD	Comandi indipendenti
My Menu - Cathura assistata Endices blobbiller, Frondere e of Buller, Sobbboller, Fondere e of Buller, Sobbboller, Fondere e of Sobboller, Soffigeree, Buller, Sobbboller, Fondere e Sobboller, Soffigeree, Buller, Sobbboller, Sobboller, Soffigeree, Buller, Sobbboller, Fondere e Sobboller, Soffigeree, Buller, Sobbboller, Soffigeree, Buller, Soffigeree, Buller, Sobbboller, Soffigeree, Buller, Soffigeree			COLLESIO	corrainer
My Menu - Metod di Cottura pre-impositati Balline, Sobbballire, Fondere e (Mantenere in cocido e Mantenere in cocido e Mantenere in cocido e Mantenere in cocido e Mantenere in cocido e (Mantenere in cocido e Mantenere in cocido e mantener		-		-
Company Com	vy ivienu - Cottura assistita	-	di cottura	-
Funzone Booster Funzone Rimer	My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Grigliare, Soffriggere, Sobbollire. Moka e Fondere	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo
Funzione Timer	Funzione Booster	•	•	•
Funzione relievamento pentole	Funzione Timer	•	•	•
Spile di calore residuo		•	•	•
		•	•	•
Page December Page December Page		•	•	•
		2-2,5-3-3,5-4-4,5-	25 4 6 74	25.4.6.72
		5-5,5-6-6,5-7-NL	2,3-4-0-7,4	2,3-4-0-7,2
Figologia - 8 induttor - - - - - - - - -				
Diametro (mm)		-	•	-
Potenza narmale/booster (W) 1 1200/1850 Flex IP O 1 1 Tipologia 2 3 2 Potenza narmale/booster (W) 2 2 3 Potenza narmale/booster (W) 2 2 1 Tipologia Induttore - Induttore Diametro (mm) 235/189 3 180×230 Potenza narmale/booster (W) 1550/2200 2 1750/2200 Potenza narmale/booster (W) 1750/2200 3 180×230 Potenza narmale/booster (W) 1750/2200 3 1750/2200 Potenza narmale/booster (W) 1750/2200 3 1750/2200 Anteriore Destro 1 1 1 1 Tipologia Industrore - Industrore Diametro (mm) 215 - 1 4 5 Potenza narmale/booster (W) 200 - 2 1 4 5 Potenziore Diametro (mm) 150 - 1 2 1 </td <td>····································</td> <td>=</td> <td>••••••</td> <td>-</td>	············· · ······················	=	••••••	-
Flexis Processing		-	••••••	-
Tipologia		-	1200/1850	-
Diametro (mm) Company		-	=	-
Potenza normale/booster (W) - - - Anteriore Silistro Diametro (mm) 255/189 - Induttore Diametro (mm) 255/189 - 180x,230 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Anteriore Diametro (mm) 235/189 - 180x,230 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Anteriore Destro Diametro (mm) 215 - 145 Potenza normale/booster (W) 2100/3000 - 1200/1600 Potenza normale/booster (W) 150 - 16 duttore Diametro (mm) 150 - 10 duttore Diametro (mm) 150 - 210 Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - - - Diametro (mm) 320 - - <td></td> <td>-</td> <td>=</td> <td></td>		-	=	
Anteriore Sinistro Induttore - Induttore Tipologia 180x250 - 180x250 Potenzar normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Potestriore Sinistro - 1750/2200 Tipologia Induttore - 180x250 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 180x220 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 180x220 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 180x220 Anteriore Destro - 180x220 - 180x220 Potenza normale/booster (W) 215 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 1200/1600 - </td <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td>		-	-	
Industric many 255/189 - 180x230 180		-	-	-
Diametro (mm) 235/189 - 180x230 1750/2200 180x230 180x				
Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Posteriore Sinistro Tipologia Induttore - Induttore Diametro (mm) 235/189 - 180x230 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Anteriore Destro Induttore - Induttore Diametro (mm) 215 - 145 Potenza normale/booster (W) 2100/3000 - 1200/1600 Posteriore Destro - Induttore - 160 Posteriore Destro - 150 - 1700/1600 Posteriore Destro - 160 - 210 Posteriore Destro - - - Posteriore Servico - </td <td>····</td> <td>······</td> <td>=</td> <td>••••••</td>	····	······	=	••••••
Posteriore Sinistro Tipologia Industroe - Industroe Posterza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Posterza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Anteriore Destro Usametro (mm) 215 - Industroe Posteriore Destro Usametro (mm) 215 - 145 Posteriore Destro Usametro (mm) 150 - 1000/1600 Posteriore Destro 150 - 1000/3000 Posteriore (mm) 150 - 2100/3000 Posteriore (mm) 150 - 2100/3000 Posteriore (mm) 150 - 2100/3000 Posteriore (mm) 320 - 2100/3000 Posteriore (mm) 320 - - - Posteriore (mm) 320 - - - Posteriore (mm) 320 - - - - Posteriore (mm) 320 - -			-	••••••••••
Industric Ind		1/50/2200	-	1/50/2200
Diametro (mm) 235/189 - 180x230 Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Anteriore Destro Tipologia Induttore - Induttore Diametro (mm) 215 - 145 Potenza normale/booster (W) 2100/3000 - 1200/1600 Posteriore Destro Tipologia Induttore - Induttore Diametro (mm) 150 - 210 Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - 2100/3000 Centrale Tipologia Induttore - 2100/3000 Centrale Tipologia Induttore - - - Diametro (mm) 320 - - - Topologia Induttore - - - Diametro (mm) 320 - - - Potenza normale/booster (W) 250/3600 - - - Diametro (mm) 220-240 230 20-24				
Potenza normale/booster (W) 1750/2200 - 1750/2200 Anteriore Destro Tipologia Induttore - Induttore Diametro (mm) 215 - 145 Potenza normale/booster (W) 2100/3000 - 1200/1600 Posteriore Destro - Induttore Diametro (mm) 150 - 210 Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - 2100/3000 Centrale - 2100/3000 - 2100/3000 Centrale - 2500/3600 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Potenza normale/booster (W) 220-240 230 220-240 - Potenza normale/booster (W) 220-240 230 220-240 - Potenzia normale/booster (W) 200/40 50/60 50/60 50/60 Potenzia normale/booster (W) 200/40 50/60 <		······	-	•••••
Anteriore Destro Induttore - Induttore Diametro (mm) 215 - 145 Potenza normale/booster (W) 2100/3000 - 1200/1600 Posteriore Destro Tipologia Induttore - Induttore Potenza normale/booster (W) 150 - 2100/3000 Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - 2100/3000 Centrale - - - Tipologia Induttore - - - Potenza normale/booster (W) 320 - - - Potenza normale/booster (W) 320 - - - Potenza normale/booster (W) 250/3600 - - -<			-	•••••••••••••••••
Induttore		1/50/2200	-	1/50/2200
Diametro (mm) 215				1. 1
Potenza normale/booster (W) 2100/3000 - 1200/1600 Posteriore Destro Induttore - 1800/1600 Diametro (mm) 150 - 210 Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - 2100/3000 Centrale Injudicia Induttore - - - Potenza normale/booster (W) 320 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Potenza normale/booster (W) 200 50 - - Potenza normale/booster (W) 200 50 0 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	×	······································	-	•••••
Posteriore Destro Posteriore Destro Tipologia Induttore - Induttore Diametro (mm) 150 - 210 Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - 2100/3000 Centrale Tipologia Induttore - - - Diametro (mm) 320 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Dotti Tecnici 220-240 230 220-240 Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni 50/60 50/60 50/60 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1		······································	=	•••••••••••••••••
Induttore		2100/3000	-	1200/1600
Diametro (mm) 150 - 210 Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - 2100/3000 Centrale Tipologia Induttore - - - Diametro (mm) 320 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Diati Tecnici - - - - Tensione (V) 220-240 230 220-240 Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni - 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1				1. 1
Potenza normale/booster (W) 1200/1600 - 2100/3000 Centrale Tipologia Induttore - - - Diametro (mm) 320 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Potenza normale/booster (W) 220-240 - - - - Potenza normale/booster (W) 220-240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		······································	-	•••••
Centrale Centrale Tipologia Induttore - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <t< td=""><td></td><td>······································</td><td>=</td><td>•••••</td></t<>		······································	=	•••••
Tipologia Induttore - - Diametro (mm) 320 - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - Dati Tecnici Tensione (V) 220-240 230 220-240 Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1		1200/1600	-	2100/3000
Diametro (mm) 320 - - Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Dati Tecnici Tensione (V) 220-240 230 220-240 Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1				
Potenza normale/booster (W) 2500/3600 - - - Dati Tecnici Fensione (V) 220-240 230 220-240 Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1			=	=
Dati Tecnici Tensione (V) 220-240 230 220-240 Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1			=	=
Tensione (V) 220-240 230 220-240 Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1		2500/3600	-	-
Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60 Dimensioni Sax900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1		220.240	070	220.240
Dimensioni 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1			. *	••••••
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 53x900x510 54x770x510 54x770x510 Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1		50/60	50/60	50/60
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) 860x490 750x480 750x480 Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1		-7 002	E + 270 E:*	E 4 770 546
Peso netto/lordo (kg) 15,6/16,8 14,5/15,6 11,1/12,1		······································	•••••	••••••••••
			.*	. *
Codice EAN 8050147646915 8050147574584 8050147662267	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Codice EAN	8050147646915	8050147574584	8050147662267

HS 3377C BF	HB 0577B NE	HS 1865C CPBF	HS 4960C CPNE	HS 2560C BF
	77	65	60	60
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Bisellatura frontale	Filo top	Profilo anteriore bisellato	Filo Top	Bisellatura frontale
	- riio top	•	• Filo 10p	
		•		
•	•	•	•	•
		•		
4	4	4	4	4
-	-	-	-	-
•	-	•	•	• (2x)
	•	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Comandi indipendenti con slider	Comandi indipendenti a sfioramento	Comandi indipendenti con Slider	Comandi indipendenti con Slider	Comandi indipendenti con slider
•	-	•	-	•
-	-	-	-	-
Bollire Sobbollire Fondere	Bollire Sobbollire Fondere	Bollire, Sobbollire, Fondere	Bollire Sobbollire Fondere	Bollire Sobbollire Fondere
Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2
•				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-		-	-
	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
180x230	180x230	180x230	180x230 1750/2200	180x230
1750/2200	1750/2200	1750/2200	1/50/2200	1750/2200
Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
180x230	Induttore 180x230	Induttore 180x230	180x230	180x230
1750/2200	1750/2200	1750/2200	1750/2200	1750/2200
1730, 2200	1750, 2200	.,, 50, 2250		30/ 2200
Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
145	145	145	145	180×230
1200/1600	1200/1600	1200/1600	1200/1600	1750/2200
Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
210	210	210	210	180x230
2100/3000	2100/3000	2100/3000	2100/3000	1750/2200
-	-	-	-	-
=	-	-	-	-
-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
FA. 770 - 540	E 4: 270: -E40	E4:/F0:F40	E4-F00-F40	EAF00F10
54x770x510	54x770x510	54x650x510	54x590x510 560x480	54x590x510 560x480
750x480 11,1/12,1	560x480 11,1/12,1	560x480 10,5/11,5	9,4/10,4	10,1/11,1
8050147583104	8050147592182	8050147662281	9,4/10,4 8050147662274	8050147583081
6030147383104		0030147002281	003014/0022/4	- 603014/363081

PIANI COTTURA A INDUZIONE	HB 8460B NE/W	HB 4860B NE	HQ 2260S NE	HQ 0930S NE
Larghezza piano cottura (cm)	60	60	60	30
Colore piano cottura	Bianco	Nero	Nero	Nero
Finitura vetro	Filo top	Filo top	Filo top	Filo top
Cotture	1 110 100	1 110 100	1 110 top	1 110 100
nduzione	•	•	•	•
/etroceramica				
Caratteristiche Principali		•	•	
Numero zone di cottura	Δ	4	Δ	2
Flexi Duo				_
Combi Duo	•	•		
Flexi Zone (numero/posizione)	-			
Zona Doppia (numero/posizione)	=	=	-	=
Tipologia di comandi Touch Control	Comandi indipendenti a	Comandi indipendenti a	Comandi centrali a sfioramento	Comandi centrali a sfioramento
	sfioramento	sfioramento		a shoramento
Tipologia di comandi Vetroceramica	=	=	-	=
Regolazione slider		- D-III- C II III	- Dallia C. L. W	-
My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire e Mantenere in caldo
unzione Booster	•	•	•	•
unzione Timer	•	•	•	•
unzione rilevamento pentole	•	•	•	•
pie di calore residuo	•	•	•	•
icurezza bambini	•	•	•	•
Regolazione adattatore di potenza (kW)	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2
Potenza elettrica assorbita (W)	-	-	-	-
Zone Cottura		•	•	
Anteriore Sinistro		•	•	
	Induttore	Induttore	Induttore	-
Diametro (mm)	145	145	145	-
Potenza normale/booster (W)	1200/1600	1200/1600	1200/1600	-
Posteriore Sinistro		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	***************************************	
	Induttore	Induttore	Induttore	-
Diametro (mm)	210	210	210	-
otenza normale/booster (W)	2100/3000	2100/3000	2100/3000	-
Interiore Destro				•••••
ipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	180x230	180x230	180	145
otenza normale/booster (W)	1750/2200	1750/2200	1750/2200	1200/1600
Posteriore Destro	17307 2200			1200/1000
ipologia	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)	180x230	180x230	145	210
Potenza normale/booster (W)		•	1200/1600	2100/3000
Centrale	1750/2200	1750/2200	1200/1000	2100/3000
ipologia				
ipologia Diametro (mm)	-	-	-	-
	-	=	-	-
otenza normale/booster (W) Dati Tecnici	-		-	
	220.240	220 240	220.240	220.240
ensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
requenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni	E 4. FOOF10	E 4EOO. :510	E4./E00./F10	E 4, 204 - E10
Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x590x510	54x590x510	54x590x510	54x284x510
Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm) Peso netto/lordo (kg)	54x590x510 560x480 10,1/11,1	54x590x510 560x480 10,1/11,1	54x590x510 560x480 10,1/11,1	54x284x510 275x490 5,6/6

PIANO COTTURA CON CAPPA INTEGRATA

HVH 92 BK

83 cm Nero Neutro Slider Touch Frontali 4 4 - 9+Booster • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Neutro Slider Touch Frontali 4 4 - 9+Booster • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Slider Touch Frontali 4 4 - 9+Booster • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Frontali 4 4 4 9+Booster • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4 4 4 9+Booster
• 9+Booster • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• 9+Booster • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• 9+Booster • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3,1-4,5-7,4 kW octa/190-210
3,1-4,5-7,4 kW octa/190-210
• • octa/190-210
1000, 1000
round/160
1200/1400
octa/190-210
2100/3000
round/200
2300/3000
Cappa Integrata
A
1
250
N/A
3 + 2 Booster
30
185
405
600
46
62
71 •/•
-/-
Aspirante convertibile in filtrante con kit filtrante FK VH S - C
Slider Touch
•
•
1
In alluminio, lavabile in lavastoviglie
4
-
CF VH 4 - C
859991633870
FK VH S - C
859991633860
7400
220-240/380-415
50/60
Rettangolare 89x227 (AxL)
223x830x515
530x915x600
23,4/30,5 5054645664726







Scopri la freschezza che dura più a lungo.



Il frigorifero da incasso Total No Frost non lascia nulla al caso, infatti l'affidabile Food Care System permette una conservazione ottimale e una freschezza duratura

Una temperatura stabile per ogni alimento.



La circolazione dell'aria è fondamentale infatti il MultiCool Flow garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero.

In questo modo, il MultiCool Flow crea un ambiente di conservazione ideale per gli alimenti, dove la temperatura è mantenuta stabile in tutta la cavità**, e il cibo mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, ovunque lo si conservi nel frigorifero***.

Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, KitchenAid.

** Sulla base di test interni, la fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) è stata misurata nel nucleo degli alimenti posizionato su ciascun

ripiano a temperatura normale.
*** Sulla base di test interni, la differenza di temperatura massima misurata è di 0,6° tra il ripiano più freddo e quello più caldo con un'impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a diverse impostazioni di temperatura





La conservazione migliore per ogni ingrediente.



MULTIFRESH ZONE

Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare **3 diversi livelli di temperatura** dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura. Affinché sia sempre possibile creare le condizioni ideali per conservare i diversi tipi di alimenti.





ULTRA FRESH ZONE+

Un cassetto sigillato appositamente progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un **selettore di umidità** che consente di creare l'ambiente di conservazione ideale, per preservare la freschezza del cibo **fino a 15 giorni***.





TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero e l'accumulo di ghiaccio nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.



ACTIVE FRESH

Una tecnologia avanzata che ripristina rapidamente **la temperatura ideale** nel frigorifero ogni volta che si apre la porta.

^{*} Test interno basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni.

La capacità più grande, unita alla migliore organizzazione.

Il nuovo frigorifero da incasso Total No Frost presenta **la capacità più grande della sua categoria***, offrendo **+50% di spazio extra**** per organizzare sempre al meglio la tua spesa.

Trova il posto giusto per ogni alimento.



VASSOIO EASY FIND

Uno spazio pratico per raggiungere facilmente tutti gli alimenti mantenendo il congelatore organizzato.



PORTABOTTIGLIE

Un ripiano dedicato per riporre in sicurezza fino a 5 bottiglie, creando così più spazio per altri oggetti nel frigorifero.



BALCONCINI FLESSIBILI

Contenitori flessibili per adattarsi a oggetti di diverse altezze: dalle bottiglie, ai succhi, ai barattoli di marmellata, c'è sempre spazio per i gusti di tutti.

Alta efficienza, basso rumore.



EFFICIENZA

La gamma di frigoriferi da incasso Total No Frost è ad alta efficienza energetica, arrivando infatti fino alla Classe D.



SILENZIO

Estremamente efficiente, incredibilmente silenzioso. Il nuovo frigorifero Total No Frost da incasso raggiunge i 32dbA rendendolo il più silenzioso nella sua categoria***.

Installazione invisibile, design affidabile.

Design flessibile, installazione più semplice, estetica premium, tutto grazie a un nuovo **sistema di installazione di traini invisibili** che introduce una perfetta integrazione in ogni cucina.

^{*} Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, KitchenAid.

^{**} Rispetto al frigorifero con congelatore Hotpoint standard da incasso 55cm No Frost.

*** Sulla base del livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 32 dB di rumorosità venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, KitchenAid.

Design e fattura artigianale di qualità superiore.

Il nuovo frigorifero combinato da incasso Hotpoint Total No Frost si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. I nuovi eleganti interni danno al frigorifero un gusto contemporaneo, per una cucina di design.



DISPLAY TOUCH INTEGRATO

per controllare agevolmente ogni funzione con la possibilità di impostare la temperatura del frigorifero e del congelatore*.



LUCE A LED SUPERIORE

per garantire la massima visibilità in ogni angolo del frigorifero e per vedere il cibo sotto una nuova luce.



FINITURE IN METALLO

per una combinazione di funzionalità, stile ed estetica.




ESCLUSIVO MOTIVO DECORATIVO HOTPOINT

dei cassetti e delle manopole: per un tocco di stile in più.

^{*} Disponibile sui modelli classe energetica E e superiori.

Display, nuova estetica, più spazio per i tuoi alimenti.

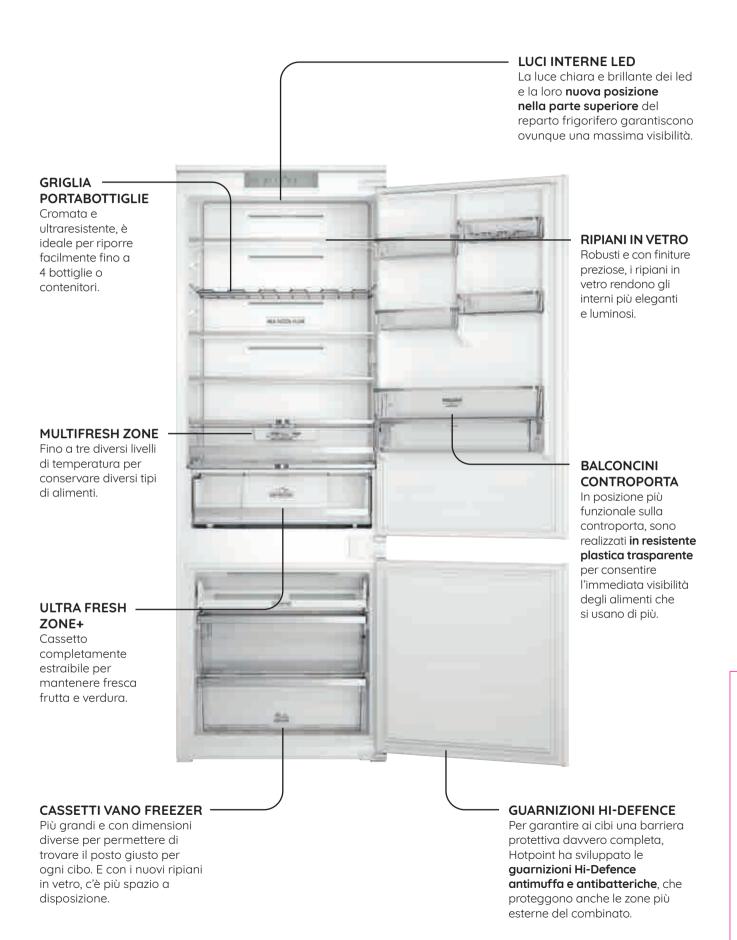



Fino a 15 giorni* di freschezza.



ULTRA FRESH ZONE+

Il cassetto Ultra Fresh Zone+ è dotato di un selettore di umidità appositamente progettato per prolungare la freschezza di frutta e verdura fino a 15 giorni* semplicemente scegliendo le condizioni di conservazione ideali. 3 diverse opzioni regolabili per impostare ogni volta il livello ottimale di umidità che garantisce una perfetta conservazione a seconda dell'alimento inserito (frutta, verdura o entrambe).



La temperatura perfetta per ogni cibo.



MULTI FRESH ZONE

Multi Fresh Zone è uno speciale cassetto che offre la possibilità di impostare 3 livelli di temperatura diversi.

Agendo opportunamente sulla manopola, è possibile creare le condizioni ideali per la conservazione di latticini, carne e pesce e frutta e verdura.







^{*} In base alla perdita di peso e all'aspetto visivo, considerando frutta e verdura comune. Test interni.

Tecnologia avanzata per una cura totale.



MULTICOOL FLOW

Grazie alle aperture sui ripiani superiore e centrale, il sistema distribuisce l'aria fredda in modo uniforme mantenendo la temperatura dei cibi stabile nell'intera cavità del frigorifero.



TOTAL NO FROST

Evita la formazione di ghiaccio: la necessità di sbrinare è solo un ricordo grazie al sistema di ventilazione Total No Frost.



COMPRESSORE ACTIVE INVERTER

Riduce al minimo consumo energetico, rumore e vibrazioni per migliori prestazioni e un livello di rumorosità ridotto. Il compressore Active Inverter è **garantito 15 anni**. Per attivare la garanzia è necessario registrare il prodotto online oppure chiamando il numero dedicato.



GUARNIZIONE HI DEFENCE

Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.



Tutti gli alimenti al proprio posto e un posto per ogni alimento.

Bottiglie alte, recipienti voluminosi, cibi delicati: le nostre soluzioni modulari per la gestione dello spazio consentono di conservare gli alimenti secondo le proprie necessità e abitudini con semplici gesti.



PORTABOTTIGLIE -

per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie o articoli piatti di grandi dimensioni.



BALCONCINI FLESSIBILI

per bottiglie di altezza diversa.



VASSOIO EASY FIND

scomparto facilmente accessibile dove riporre i cibi preferiti e di piccole dimensioni per mantenere il congelatore in ordine.




FREEZER OPEN SPACE

per conservare facilmente articoli alti o voluminosi rimuovendo i due cassetti inferiori.





Ventilazione Air Technology. La perfetta circolazione dell'aria.

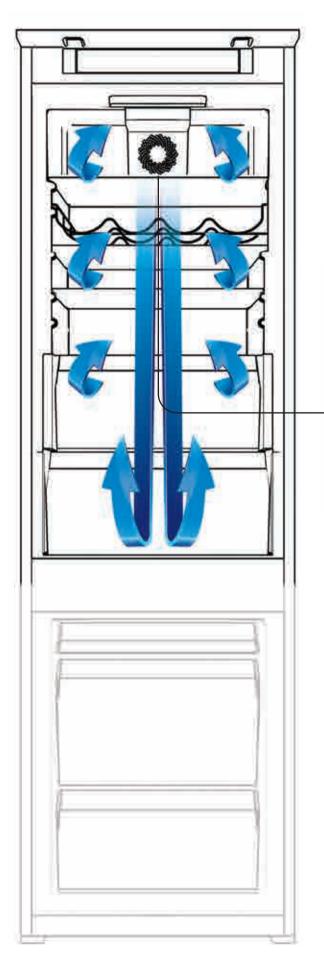

Per avere in casa cibi sempre freschi, non occorre più fare la spesa tutti i giorni. L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi.



Il design innovativo, più lineare e compatto, riduce al minimo l'ingombro e il rumore.

Low Frost. Vano freezer con più spazio e meno ghiaccio.



Il vano freezer Hotpoint con tecnologia Low Frost, grazie all'evaporatore avvolto nella cella e ai ripiani in vetro che sostituiscono le griglie, offre più spazio per conservare i cibi con maggiore flessibilità e sempre nel massimo ordine. Minori, inoltre, sono le perdite di tempo per sbrinare il vano freezer: la tecnologia Low Frost riduce la formazione di ghiaccio, e rimuoverlo è più facile perché si forma solo sulle pareti.

Prezzo di listino: € 2.290

MADE · IN · ITALY
























HA SP70 T132



COMBINATO TOTAL NO FROST LARGO 70 CM

- *Classe di efficienza energetica: D
- · K3: altezza 193 cm
- Display Touch interno
- 'Total No Frost
- *Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- * Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- *Capacità netta totale: 394 L (295 L
- frigo/99 L freezer)
- *Sistema di scongelamento del freezer automatico
- 'Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- * Multi Fresh Zone: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- *Balconcino porta-formaggi
- *Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 6 ripiani. 3 cassetti nel freezer
- Food Care System
- · Griglia porta-bottiglie
- 'Vaschetta per il ghiaccio
- *Guarnizioni Hi-Defence
- *Controllo assistito dell'umidità
- *Cerniere a destra, Porta reversibile *Fast Freezing, Fast Cooling

· 10 anni di garanzia sui ricambi -

reaistrazione necessaria (info paa. 235)

NOVITÀ

15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria

MADE · IN · ITALY G







EAN 5054645661176









·Classe di efficienza energetica: E

COMBINATO TOTAL NO FROST

- *K3: altezza 193 cm
- *Display Touch interno

HA SP70 T121

LARGO 70 CM

'Total No Frost

- *Classe di rumorosità: B. 32 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- *Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero *Capacità netta totale: 394 L (295 L
- frigo/99 L freezer) *Sistema di scongelamento del freezer
- automatico 'Illuminazione a LED

Compressore Active Inverter

- *Balconcino porta-formaggi
- *Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- · 6 ripiani, 3 cassetti nel freezer
- *Fresh Zone 0°C: ideale per la
- conservazione di carne e pesce
- Food Care System
- 'Griglia porta-bottiglie
- ·Vaschetta per il ghiaccio
- *Guarnizioni Hi-Defence
- · Controllo assistito dell'umidità
- *Cerniere a destra, Porta reversibile
- *Fast Freezing, Fast Cooling


'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235) 15 anni di garanzia sul compressore -

registrazione necessaria



Prezzo di listino: € 1.960



41





HA SP70 T111




COMBINATO TOTAL NO FROST LARGO 70CM

- *Classe di efficienza energetica: E *K3: altezza 193 cm
- Display LED interno
- 'Total No Frost
- *Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1935x690x551 mm
- *Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- *Capacità netta totale: 394 L (295 L frigo/99 L freezer)
- *Sistema di scongelamento del freezer automatico
- 'Illuminazione a LED
- 'Compressore Active Inverter
- 'Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- °4 ripiani, 3 cassetti nel freezer

Food Care System

- 'Vaschetta per il ghiaccio
- *Guarnizioni Hi-Defence
- *Controllo assistito dell'umidità
- *Cerniere a destra, Porta reversibile
- *Fast Freezing, Fast Cooling
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)
- *15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria





Prezzo di listino: € 1.540






















BCB 4010 E

SPACE 400

- *Classe di efficienza energetica: F *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- 'Capacità netta totale: 400 L
- (299 L frigo/101 L freezer)
- *Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- · Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura ·Super Cool
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

164



Prezzo di listino: € 1.830


75 1935

135

630

MADE IN ITALY G





EAN 8050147632925

MADE IN ITALY G

200 cm²

HAC20 T322

COMBINATO TOTAL NO FROST

- ·Classe di efficienza energetica: E
- 'Total No Frost
- *Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm *Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- *Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- *Compressore Active Inverter
- *Multitemperature Zone: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- *Ultra Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- *Food Care System
- 'Griglia porta-bottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)
- '15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria

EAN 8050147641262

COMBINATO TOTAL NO FROST 1935 MM

- ·Classe di efficienza energetica: F
- 'Total No Frost

HAC20 T121

- *Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm *Active Fresh: ripristina rapidamente
- la temperatura ideale nel frigorifero
- *Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- *Compressore Active Inverter
- Multitemperature Zone: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- *Ultra Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- *Food Care System
- 'Griglia porta-bottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)
- '15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria

ASSESSMENT OF THE PARTY.

Prezzo di listino: € 1.710



DISPONIBILE DA GIUGNO 2023

Prezzo di listino: € 1.750



EAN 8050147666579 DEDICATO |


















HAC18 T313

NOVITÀ

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM

- ·Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- · Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1770x560x545 mm
- *Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- *Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Parete in inox

Compressore Active Inverter

- *Ripiano completamente piegabile
- *Balconcino porta-formaggi
- *Ultra Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- Food Care System
- ·Griglia porta-bottiglie
- · Vaschetta per il ghiaccio
- ·Vassoio Easy Find
- *Guarnizioni Hi-Defence
- · Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- *Cerniere a destra, Porta reversibile
- *Fast Freezing, Fast Cooling

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria

TOTAL PROPERTY.

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2023

Prezzo di listino: € 1.580

EAN 8050147666562


















HAC18 T542 2

NOVITÀ

COMBINATO TOTAL NO FROST

- ·Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- · Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- *Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero Capacità netta totale: 250 L
- (182 L frigo/68 L freezer) Compressore Active Inverter
- * Multitemperature Zone: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce: Latticini; Frutta & Verdura
- 'Ultra Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- Food Care System
- · Griglia porta-bottiglie
- Active Freeze
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)
- 15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria



DISPONIBILE DA GIUGNO 2023

Prezzo di listino: € 1.480




















HAC18 T312



COMBINATO TOTAL NO FROST

- ·Classe di efficienza energetica: E
- 'Total No Frost
- *Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm * Active Fresh: ripristina rapidamente
- la temperatura ideale nel frigorifero *Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- *Compressore Active Inverter
- 'Ultra Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura per controllo umidità integrato
- Food Care System
- Active Freeze

°10 anni di garanzia sui ricambi -

- registrazione necessaria (info pag. 235)
- 15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria



Prezzo di listino: € 1.190

DEDICATO |












B 20 A1 DV E/HA 1 NOVITÀ COMBINATO



- ·Classe di efficienza energetica: F
- *Statico con sistema di ventilazione
- *Air Ventilation Technology
- · K3: altezza 193 cm
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 306 L (227 L frigo/79 L freezer)
- · Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- · Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- · Sistema di scongelamento del freezer manuale
- 'Illuminazione a LED
- Balconcino porta-formaggi
- *Fresh Zone, cassetto frutta e verdura
- ·Vaschetta per il ghiaccio
- *Guarnizioni Hi-Defence
- *Cerniere a destra, Porta reversibile

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 1.230

MADE · IN · ITALY G


















BCB 7525 D2

COMBINATO

- ·Classe di efficienza energetica: E
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 289 L (210 L frigo/79 L freezer)
- · Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- · Sistema di raffreddamento per il freezer statico con tecnologia Low Frost
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 'Griglia porta-bottiglie
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.120

EAN 8050147605912


MADE · IN · ITALY G











BCB 75251

СОМВІМАТО

- 'Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 289 L (210 L frigo/79 L freezer)
- 'Sistema di raffreddamento
- per il frigorifero statico
- 'Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- 'Fresh Zone, cassetto frutta e verdura
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello	Colore	Cod. EAN	Prezzo di listino
BCB 7525 S1	Bianco	8050147605936	€ 1.120



Prezzo di listino: € 1.230

Prezzo di listino: € 1.120

MADE-IN-ITALY G E


















BCB 7030 D2

COMBINATO

- · Classe di efficienza energetica: E
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- *Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- · Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Compressore Active Inverter
- *Fresh Zone, cassetto frutta e verdura
- · Griglia porta-bottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Disponibile con apertura porte a sinistra

1770

Modello	Colore	Cod. EAN	Prezzo di listino
BCB 7030 D S2	Bianco	8050147605899	€ 1.230

704

EAN 8050147605875














BCB 7030 D1

COMBINATO

- *Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- *Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Fresh Zone, cassetto frutta e verdura
- 'Griglia porta-bottiglie
- *Super Cool

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Disponibile con apertura porte a sinistra

₹41

Modello	Colore	Cod. EAN	Prezzo di listino
BCB 7030 D S1	Bianco	8050147606001	€ 1.120



MADE IN ITALY G












BCB 70301

COMBINATO

- *Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- 'Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- ·Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello	Colore	Cod. EAN	Prezzo di listino
BCB 7030 S1	Bianco	8050147605868	€ 1.050



MADE-IN-ITALY G F








T 16 A2 D/HA 1

DOPPIA PORTA

- ·Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: C, 36 dBA *Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- 'Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- ·Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)




Prezzo di listino: € 810

EAN 8050147614587

BD 2422/HA1

DOPPIA PORTA

- *Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- * Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- 'Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura



MADE IN ITALY G F

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello	Colore	Cod. EAN	Prezzo di listino
BD 2422 S/HA1	Acciaio	8050147614648	€ 810

Prezzo di listino: € 1.320
















BSZ 18022

MONOPORTA

- ·Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- · Freezer interno
- 'Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- ·2 cassetti frutta e verdura
- *Balconcino portabottiglie
- ·Super Cool
- *Fresh Zone, cassetto frutta e verdura

'10 anni di garanzia sui ricambi -





Prezzo di listino: € 860

EAN 8050147614730










SZ 12 A2 D/HA 1 MONOPORTA

'Classe di efficienza energetica: F

- *Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Freezer interno
- 'Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- 'Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- *Cassetto frutta e verdura
- *Balconcino portabottiglie
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 850






Prezzo di listino: € 730

50 200 cm² 500 200 cm² 500 200 cm² 500 345 500 345

EAN 8050147603109



S 12 A1 D/HA 1

MONOPORTA

- ·Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 209 L
- *Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- ·Cassetto frutta e verdura
- ·Balconcino portabottiglie
- *Fresh Zone, cassetto frutta e verdura

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)

BTSZ 1632/HA 1

MONOPORTA

- *Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- *Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- *Freezer interno
- *Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- *Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- ·2 cassetti frutta e verdura
- *Balconcino portabottiglie

'10 anni di garanzia sui ricambi -


registrazione necessaria (info pag. 235)

EAN 8050147604816

MADE IN ITALY G







BTS 1622/HA1

MONOPORTA

- ·Classe di efficienza energetica: F
- · Classe di rumorosità: C, 37 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- *Capacità netta totale: 144 L
- *Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- ·2 cassetti frutta e verdura
- *Balconcino portabottiglie

°10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.550

Prezzo di listino: € 840









* Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm *Capacità netta totale: 209 L ·8 cassetti

BF 1801 E F1 CONGELATORE


· No Frost

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

·Classe di efficienza energetica: F

*Classe di rumorosità: C, 38 dBA

·Vaschetta per il ghiaccio ·Super Freeze



EAN 8050147008263

A F ★ (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S (S






BF 901 E AA

CONGELATORE

- *Classe di efficienza energetica: F
- *Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- *Dimensioni (AxLxP): 873x540x545 mm
- *Capacità netta totale: 100 L
- ·4 cassetti
- 'Vaschetta per il ghiaccio
- *Super Freeze

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)




La migliore cantina è in cucina.

Grazie all'assenza di vibrazioni, alla temperatura costante e omogenea e al trattamento anti-UV del vetro della porta, le cantinette per vino Hotpoint offrono le migliori condizioni per la perfetta conservazione e l'invecchiamento ottimale del vino. Possono essere utilizzate per tenere in fresco le bottiglie prima dell'apertura e per l'invecchiamento. Offrono varie soluzioni per la conservazione. Facili da installare sia nella colonna sia sotto il top, si integrano armoniosamente con gli altri elettrodomestici della cucina.









Porta in vetro con apertura a pressione per aprire e chiudere comodamente la cantinetta



Prezzo di listino: € 2.590



Prezzo di listino: € 2.500



Prezzo di listino: € 2.210

MADE · IN · ITALY G

HA7 WC711 0



CANTINA VINO

- ·Classe di efficienza energetica: G
- ·Rumorosità: 42 dBA
- ·Livello di rumorosità: D
- *Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm
- 'Volume totale: 103 L
- *Capacità: **36 bottiglie da 0.75 L**
- *Controllo elettronico
- *Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- 'Gestione temperatura (5°C 20°C)
- 'Ventilazione interna
- 'Illuminazione interna
- ·5 ripiani in legno
- ·Porta in cristallo anti UV

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)



MADE IN ITALY & G

HA6 WC711 0

CANTINA VINO


- ·Classe di efficienza energetica: G
- Rumorosità: 42 dBA
- ·Livello di rumorosità: D
- *Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm
- 'Volume totale: 103 L
- *Capacità: **36 bottiglie da 0.75 L**
- ·Controllo elettronico
- *Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- Gestione temperatura (5°C 20°C)
- 'Ventilazione interna
- · Illuminazione interna
- ·5 ripiani in legno
- Porta in cristallo anti UV
- *Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Class 6, pag. 40 e 41

'10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)

EAN 8050147623510





HA WC5120

CANTINA VINO

- ·Classe di efficienza energetica: G
- Rumorosità: 42 dBA
- ·Livello di rumorosità: D
- *Dimensioni (AxLxP): 450x560x560 mm
- 'Volume totale: 66 L
- *Capacità: **24 bottiglie da 0.75 L**
- *Controllo elettronico
- *Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- 'Gestione temperatura (5°C 20°C)
- $\lq \textit{Illuminazione interna}$
- ·3 ripiani in legno

`10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria (info pag. 235)

FRIGORIFERI Space 400	HA SP70 T132	HA SP70 T121	HA SP70 T111	BCB 4010 E
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	1	1	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	D	E	E	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	205	257	257	310
olume utile scomparto frigorifero (l)	295	295	295	299
'olume utile scomparto freezer ³⁾ (I)	99	99	99	101
lumero di stelle scomparto freezer	4	4	4	4
emperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4	4	4
emperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18	-18	-18
emperatura altri scomparti (°C)	-	0 (chiller)	-	-
empo di risalita della temperatura (H)	9	9	9	13
Capacità di congelamento in kg/24h	10	10	10	5
Classe climatica: W [classe climatica] 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
missioni di rumore aereo [dB(A) Re1pW]	32	32	32	35
Classe di rumorosità	В	В	В	В
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
Caratteristiche generali	•		•	•
Comandi elettronici	•	•	•	•
Display	Display	Display	Display	•
lumero compressori	1	1	1	1
Porte reversibili	•	•	•	•
Reparto frigorifero		•		
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Statico Ventilato
brinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
lumero e tipo di ripiani	4 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo
Griglia portabottiglie	•	•	-	-
Cassetto Frutta e Verdura	•	•	•	
Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)	•	•		
uci LED	1	1	1	LED
lumidity control - controllo assistito umidità	I		I	LED
Controporta frigorifero	•		-	-
Jumero livelli controporta	Δ	Δ		4
Reparto congelatore	4	4		4
Sistema di raffreddamento	Automostico	Automotico	Automatico	Manuala
	Automatico	Automatico	•	Manuale
brinamento (citalo scomparti)	Automatico	Automatico	Automatico	Manuale
otale scomparti	2	2	2	3
Jumero bacinelle ghiaccio				-
limensioni	407.5 (0.554	407.5 40.554	407.5 (0.554	407.5 (0.54.5
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	193,5x69x55,1	193,5x69x55,1	193,5x69x55,1	193,5x69x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	201,4x73,2x63	201,4x73,2x63	201,4x73,2x63	201,4x73,2x60,6
Odici		•	•	••••
10dello - Apertura porta destra	HA SP70 T132	HA SP70 T121	HA SP70 T111	BCB 4010 E
odice EAN				8050147631553
1odello - Apertura porta sinistra	-	-	-	-

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

^{1) (1)} Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.

⁽⁶⁾ Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
(2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C;
T = tropica, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

ENERGY LABEL Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico 9 Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) Consumo di energia kWh/anno 2 2222 Volume utile scomparto frigorifero (1) Volume utile scomparto freezer 9 (1) Numero di stelle scomparto freezer 4 Temperatura scomparto freezer 4 Temperatura scomparto freezer (°C) Temperatura scomparto freezer (°C) Temperatura scomparto freezer (°C) Tempo di risalita della temperatura (H) To Capacità di congelamento in kg/24h To Classe climatica: W [classe climatica] 9 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] Sal Coratteristiche generali Comandi elettronici Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sprinamento Automatico Numero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Automatico Sbrinamento Automatico Sbrinamento Automatico Sbrinamento Automatico Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Sbrinamento Automatico Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	HAC20 T121	HAC18 T313	HAC18 T542 2	HAC18 T312
per uso domestico 9 Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) Consumo di energia kWh/anno 2 222 Volume utile scomparto frigorifero (1) 212 Volume utile scomparto freezer 9 (1) 8 Numero di stelle scomparto freezer 4 Temperatura scomparto frigorifero (°C) 4 Temperatura scomparto frigorifero (°C) 4 Temperatura scomparto freezer (°C) 4 Temperatura scomparto freezer (°C) 4 Temperatura scomparto freezer (°C) 4 Tempo di risalita della temperatura (H) 7 Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 9 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità 8 Prodotto da Incasso • Caratteristiche generali Comandi elettronici Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED Humidity control - controllo assistitio umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Sbrinamento Automotico Scontroporta frigorifero Sistema di raffreddamento Automotico Sprinamento Automatico Controporta frigorifero Sistema di raffreddamento Automatico Controporta frigorifero Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLXP (cm) 1935x54x54,5				
Consumo di energia kWh/anno 2 222 Volume utile scomparto frigorifero (I) 212 Volume utile scomparto freezer 3 (I) 68 Numero di stelle scomparto freezer 4 Temperatura scomparto frigorifero (°C) 4 Temperatura scomparto frigorifero (°C)	1	1	1	1
Volume utile scomparto frigorifero (i) 212 Volume utile scomparto freezer 3 (i) 68 Numero di stelle scomparto freezer 4 Temperatura scomparto frigorifero (°C) 4 Temperatura scomparto freezer (°C) - 18 Temperatura scomparto freezer (°C) 2 Tempo di risalita della temperatura (H) 7 Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 5 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso . Caratteristiche generali Comandi elettronici . • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 1 Porte reversibili • • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • • Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto scomporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Consento frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Sbrinamento Automatico Total Ro Frost Automatico Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 1993,5x54x54,5	F	D	E	E
Volume utile scomparto freezer 3 (1) 68 Numero di stelle scomparto freezer 4 Temperatura scomparto frigorifero (°C) 4 Temperatura scomparto freezer (°C)	278	179	224	224
Numero di stelle scomparto freezer 4 Temperatura scomparto frigorifero (°C) 4 Temperatura scomparto freezer (°C) -18 Temperatura scomparto freezer (°C) -18 Temperatura altri scomparti (°C) - Tempo di risalita della temperatura (H) 7 Capacità di congelamento in kg/24h 7 Calasse climatica: W [classe climatica] 9 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso • Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie - Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto rille Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Sbrinamento Automatico Total No Frost Automatico Automatico - Automatico - Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5	212	182	182	182
Temperatura scomparto frigorifero (°C) 4 Temperatura scomparto freezer (°C) -18 Temperatura scomparti freezer (°C) -2 Tempo di risalita della temperatura (H) 7 Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 9 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso • • Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto rilate delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Sistema di raffreddamento Automatico Sbrimamento Automatico • Autom	68	68	68	68
Temperatura scomparto freezer (°C) -18 Temperatura altri scomparti (°C) - Tempo di risalita della temperatura (H) 7 Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 9 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso • Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Sprinamento Automatico Automatico Automatico Sprinamento Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni	4	4	4	4
Temperatura altri scomparti (°C) - Tempo di risalita della temperatura (H) 7 Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 9 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso • Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento - Controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento - Automatico Sbrinamento - Automatico Sbrinamento - Automatico Sbrinamento - Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni	4	4	4	4
Tempo di risalita della temperatura (H) 7 Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 6 SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso • Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Sirglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticin) • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Osbrinamento Automatico 1 Controporta frigorifero Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticin) • Cuci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5	-18	-18	-18	-18
Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 4) SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Sistema di raffreddamento Automatico Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Total No Frost Automatico Automatico Automatico Automatico Sbrinamento Automatico Sobrinamento Automatico Sobrinamento Automatico Sobrinamento Automatico Sobrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5	=	-	=	=
Capacità di congelamento in kg/24h 7 Classe climatica: W [classe climatica] 4) SN-T Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Sistema di raffreddamento Automatico Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5	7	7	7	7
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW] 34 Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso • Caratteristiche generali Comandi elettronici • Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento 1 Solomamento 1 Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5	7	7	7	7
Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso Caratteristiche generali Comandi elettronici Display pannello comandi Numero compressori Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sumero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Classe di rumorosità B Prodotto da Incasso Caratteristiche generali Comandi elettronici Display pannello comandi Numero compressori Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Automatico Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5	34	34	34	34
Caratteristiche generali Comandi elettronici Display pannello comandi Numero compressori Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sin cristallo Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio Dimensioni Dimensioni	В	В	В	В
Comandi elettronici Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sbrinamento Numero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	•	•	•
Comandi elettronici Display pannello comandi LED Numero compressori 1 Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sbrinamento Numero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Sorinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 1 1 Porte reversibili 1 Total No Frost Automatico Automatico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Display pannello comandi Numero compressori 1 Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sbrinamento Numero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Automatico Sorinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	•	•	•
Numero compressori 1 Porte reversibili • Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	LED	Display	Display	Display
Porte reversibili Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Sprinamento Numero e tipo di ripiani Sriglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sprinamento Automatico Sprinamento Automatico Totale scomparti Numero bacinelle ghiaccio Dimensioni Dimensioni Total No Frost Automatico Total No Frost Automatico Automatico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1	1
Reparto frigorifero Sistema di raffreddamento Total No Frost Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 6 Total No Frost Automatico Total No Frost Automatico Total Sistema di raffreddamento 1 Totale scomparti 1 Totale	•	•	•	•
Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Numero e tipo di ripiani Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 15 in cristallo 1		•	•	
Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo Griglia portabottiglie • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto Frutta e Verdura • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) • Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità • Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Griglia portabottiglie Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Totale scomparti Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) • Cassetto alimento e Latticini) • Automatico 1 193,5x54x54,5	6 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo
Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Sbrinamento Automatico Totale scomparti Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AXLXP (cm) • Latticini) • Automatico Automatico 1 Dimensioni 193,5x54x54,5	•	•	•	-
Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	•	•	•	•
Luci LED 1 Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	-	•	•	-
Humidity control - controllo assistito umidità Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	1	1	1	1
Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	•	•	•	•
Numero livelli controporta 4 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni 193,5x54x54,5		•		
Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	4	4	4	4
Sistema di raffreddamento Automatico Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5				
Sbrinamento Automatico Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Totale scomparti 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Numero bacinelle ghiaccio 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	3	2	2	2
Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5	1			1
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5				
	193,5x54x54,5			177x54x54,5
Codici	200x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8
Modello - Apertura porta destra HAC20 T322	HAC20 T121	HAC18 T313	HAC18 T542 2	HAC18 T312
Codice EAN 8050147632925 Modello - Apertura porta sinistra -	8050147641262	8050147666579	8050147666562	8050147666586

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

^{1) (1)} Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.

⁽⁶⁾ Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;

N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Coregoral del modello di apparecchio di refrigenzatione per uso domestico si a consumia consumia manigeritora sui una scala da A (bassi consumi) F E Colligosa di efficienza ana antigatio sui una scala da A (bassi consumi) 7 P 227 210 Coltronsumo di nengra kivin/anno si consumi di secomporto fregorifero (r) 79 79 79 Numero di stelle scomporto fregorifero (C) 4 4 4 Temperaturus scomporto fregorifero (C) 4.8 4.8 -18 Temperaturus scomporto fregorifero (C) 4.8 -18 -18 Temperaturu scomporto fregorifero (C) 4.9 -2 -2 Temperaturu scomporto fregorifero (C) 9 9 9 Temperaturu scomporto fregorifero (C) 9 9 9 Temperaturu scomporto fregorifero (C) 3.5 4 -18 Temperaturu scomporto fregorifero (C) 3.5 4 -18 Temperaturu scomporto fregorifero (C) 3.5 4 -18 Temperaturu scomporto fregoritero (C) 3.8 3.5 4 Clossed di midicio (C) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	ENERGY LABEL		
1 G (elle consum) 1 G (elle consum) 1 G (elle consum) 2 G (elle comporto freezer 0) 2 G (elle comporto freezer 1) 2 G (elle comporto freezer 1) 3 G (elle comporto freezer 1) 4 G (elle comporto freezer 1) 5 G	Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	1	1
Volume utile scompanto figereter (1) 227 210 Volume utile scompanto freezer (2) 79 79 Numbero di selle scompanto freezer (2) 4 4 Temperaturus scompante freezer (2) -18 18 Temperaturus scompanti freezer (2) -2 - Temperaturus scompanti (20) -2 -2 Tempo di risolità della temperatura (14) 9 9 9 Capocità di complemento in kgr/4h 3.5 4 4 Classe climatica W [classe di matica] (4) SN.T SN.T SN.T Emissioni di rumare acero (EBAV) Re 1 p.W) 35 35 15 Classe di matica W [classe di matica] (4) 3.5 35 10 Classe di matica W [classe di matica] (4) 3.5 4 10 Classe di matica W [classe di matica] (4) 3.5 3.5 10 Classe di matica di rumare acero (EBAV) Re 1 p.W) 35 3.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	a G (alti consumi)	F	Е
Volume utile scompanto freezer * (1) 79 79 Vumeno di stelle scompanto freezer 4 4 Femperatrus companto frégrèrier (**C) 48 18 Femperatrus activisament (**C) -18 18 Femperatrus activisament (**C) -2 -1 Femperatrus activisament (**C) -9 9 Capacità di congelamento in kg/2kh 35 4 Capacità di congelamento in kg/2kh 35 4 Capacità di congelamento in kg/2kh 35 35 Classe climitatori vi (**Classe climitatori (**Classe climitatori vi (**Classe climitatori (**Classe cl	Consumo di energia kWh/anno ²⁾	282	225
Numero of stelle scompanto freezer	Volume utile scomparto frigorifero (l)	227	210
Femperatura scompanto frigorifero (**C)	Volume utile scomparto freezer 3) (1)	79	79
Temperatura scomparto freezer (**C)	Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Temperatura altri scomparti (**C)	Temperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4
Fempo di risolita della temperatura (H) 9 9 Capacità di congelamento in kg/74h 3.5 4 Ciasse climitara (M) (Glasse climitara) (SNT) SNT Emissioni di rumore aereo (BRA) Re 1 pW] 35 35 Ciasse di rumoresità B B Producti da Incasso - - Caratteristiche generali - - Commande lettronici - - Osibajoly - - Numero compressori 1 1 Porte reversibili - - Reparto frigorifero - - Sistema di raffreddamento Fan Flat Stotico Ventiloto Sistema di raffreddamento Automatico Automatico Numero e tipo di ripini 5 in cristollo 4 in cristollo Sistema di affreddamento - - Cassetto Frutta e Verdura - - Cassetto Frutta e Verdura - - Cassetto Infenti delicoti (Corre, pesce e Latticini) - - Leuri Li Li Li 1	Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18
Capacità di congelamento in kg/24h 3,5 4	Temperatura altri scomparti (°C)	-	-
Classe climatica: W [classe climatica] \(\text{\chickets} \) 15 \(\text{\chickets} \) 35 \(\text	Tempo di risalita della temperatura (H)	9	9
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pw] 35 35 Classe di rumorosità B B Prodotto da Incasso - - Caratteristiche generali - - Comandi elettronici - - Display - - Numero compressori 1 1 Numero compressori 1 1 Reporto frigorifero - - Sistema di raffreddamento Fan Flot Statico Ventilato Spriamento Automatico Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo Siriglia portabottiglie - - Cassetto rutta e Verdura - - Cassetto putta figorifero - - Numero livelli controporta figorifero - - Siste	Capacità di congelamento in kg/24h	3,5	4
Classe di rumorosità B B B Producto da Incresso • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Classe climatica: W [classe climatica] ⁴⁾	SN-T	SN-T
Correctification de Increasso • • Cornandia elettronici • • Disploy - • Numero compressori 1 1 Porte reversibili • • Reparto frigorifero • • Sistema di raffreddamento Fan Flat Statico Ventilato Sbrinamento Automatico Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo Griglia portabottiglie - • Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - • Luci LED 1 1 1 Humidity control - controlla assistia umidità - • • Controporta frigorifero • • • • Numero livelli controporta 4 5 • • Controporta frigorifero Less Frost Low Frost sbrinamento Manuale Manuale Manuale Manuale manuale manuale	Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	35	35
CaratterIstiche generali . . Comandi elettronici . . Display . . Numero compressorl 1 . Porte reversibili . . Reparto frigorifero . . Sistema di raffredidamento Fan Flat Statico Ventilato Sbrianamento Automatico Automatico Numero etipo di riplani 5 in cristallo 4 in cristallo Griglia portabatitiglie - . . Cassetto Frutta e Verdura Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) 		В	В
Comandi elettronici • • Display - • Numero compressori 1 1 Porter reversibili • • Reporto frigorifero ************************************	Prodotto da Incasso	•	•
Post	Caratteristiche generali		
Numero compressori 1 1 Porte reversibili • • Reporto frigorifero *** • Sistema di raffreddamento Fon Flat Statico Ventilato Sbrinamento Automatico Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo Griglia portabottiglie • • Cossetto Frutta e Verdura • • Cossetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - • Luci LED 1 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - - Controporta frigorifero ** ** ** ** Numero livelli controporta 4 3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	Comandi elettronici	•	•
Porte reversibili • • Report frigorifero Fan Flat Statico Ventilato Sistema di raffreddamento Fan Flat Statico Ventilato Sbrinamento Automatico Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo Griglia portabottiglie - • Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - • Cassetto Dilmenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - • Luci LED 1 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - - Controporta frigorifero 4 3 3 Numero livelli controporta 4 3 3 Reporta congelatore Less Frost Low Frost Sbriamento Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbriamento Incompositioni 3 3 3 Numero loci	Display	=	•
Repart of frigorifero Fan Flat Statico Ventilato Sistema di raffreddamento Automatico Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo Griglia portabottiglie - • Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - - Luci LED 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - Controporta frigorifero 4 3 Numero livelli controporta 4 3 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sibrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 Dimensioni 1 1 Dimensioni del prodotto AxLXP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLXP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 Al DV E/HA1 BCB	Numero compressori	1	1
Sistema di raffreddamento Fan Flat Statico Ventilato Sbrinamento Automatico Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo Griglia portabottiglie - • Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - - Luci LED 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - Controporta frigorifero 4 3 Numero livelli controporta 4 3 Reparto congelatore - Low Frost Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sistema di raffreddamento Monuale Monuale Interestiva di raffreddamento 1 1 Sistema di raffreddamento 1 1 Sistema di raffreddamento 1 1 Sistema di raffreddamento 1 1 Interestiva del raffreddamento 1 1 Sistema di raffreddamento 1 1 Int	Porte reversibili	•	•
Automatico Automatico Automatico Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo Griglia portabottiglie - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Reparto frigorifero		
Numero e tipo di ripiani 5 in cristallo 4 in cristallo	Sistema di raffreddamento	Fan Flat	Statico Ventilato
Grigila portabottiglie - • Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - - Luci LED 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - Controporta frigorifero - - Numero livelli controporta 4 3 Reparto congellatore - - Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbrinamento Manuale Manuale Sobrinamento Manuale Manuale Incide scomparti 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 Dimensioni 1 1 Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici 4 8050147605929	Sbrinamento	Automatico	Automatico
Cassetto Frutta e Verdura • • Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - - Luci LED 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - Controporta frigorifero - - Numero livelli controporta 4 3 Reparto congelatore - - Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 Dimensioni 1 1 Dimensioni del prodotto AXLXP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AXLXP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici 4 8050147618394 8050147605929	Numero e tipo di ripiani	5 in cristallo	4 in cristallo
Cossetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini) - - Luci LED 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - Controporta frigorifero - - Numero livelli controporta 4 3 Reparto congelatore - - Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Shrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 Dimensioni 1 1 Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici 4 8 20 A1 DV E/HA1 BCB 7525 D2 Codicic EAN 8050147618394 8050147605929	Griglia portabottiglie	-	•
Luci LED 1 1 Humidity control - controllo assistito umidità - - Controporta frigorifero - - Numero livelli controporta 4 3 Reparto congelatore - - Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 Dimensioni - 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici - - 8 20 AT DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Cassetto Frutta e Verdura	•	•
Humidity control - controllo assistito umidità	Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)	-	-
Controporta frigorifero Numero livelli controporta 4 3 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLXP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLXP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	_uci LED	1	1
Numero livelli controporta 4 3 Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Humidity control - controllo assistito umidità	-	-
Reparto congelatore Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147605929	Controporta frigorifero		
Sistema di raffreddamento Less Frost Low Frost Sbrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 1 Dimensioni Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147605929	Numero livelli controporta	4	3
Sbrinamento Manuale Manuale Totale scomparti 3 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Reparto congelatore		
Totale scomparti 3 3 3 Numero bacinelle ghiaccio 1 1 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Sistema di raffreddamento	Less Frost	Low Frost
Numero bacinelle ghiaccio 1 1 1 Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Sbrinamento	Manuale	Manuale
Dimensioni 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici 8 193,4x58,4x60,8 Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Totale scomparti	3	3
Dimensioni del prodotto AXLXP (cm) 193,5x54x54,5 185x54x54,5 Dimensioni del prodotto imballato AXLXP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Numero bacinelle ghiaccio	1	1
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm) 200x58x60,8 193,4x58,4x60,8 Codici Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Dimensioni		
Codici B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929	Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	193,5x54x54,5	185x54x54,5
Modello - Apertura porta destra B 20 A1 DV E/HA 1 BCB 7525 D2 Codice EAN 8050147618394 8050147605929		200x58x60,8	193,4x58,4x60,8
Codice EAN 8050147618394 8050147605929		B 20 A1 DV E/HA 1	BCB 7525 D2
		-, · · · · ·	
		8050147618394	8050147605929

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inditerrate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inditerrate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;

N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

BCB 75251	BCB 7030 D2	BCB 7030 D1	BCB 70301	
	-		-	
 1	1	1	1	
F	Е	F	F	
282	226	283	283	
 210	194	194	194	
 79	79	79	79	
 4	4	4	4	
 4	4	4	4	
 -18	-18	-18	-18	
 9	9	9	9	
 4	4	4	4	
 SN-T	SN-T	SN-ST	N-ST	
 35	35	35	35	
 В	В	В	В	
 •	•	•	•	
 •	•	•	•	
 -	•	•	-	
 1	1	1	1	
 •	•	•	•	
 	2			
 Statico	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico	
 Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	
 5 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo	
 No	•	•	•	
 •	•	•	•	
 	- 1	- 1		
 I	1			
 _	-	-	-	
 3	3	3	3	
 3	J	3	3	
 Low Frost	Manuale	Low Frost	Low Frost	
 Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	
 3	3	3	3	
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u>'</u>	·	
 185x54x54,5			177x54x54,5	
 193,4x58,4x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	
 .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
 BCB 75251	BCB 7030 D2	BCB 7030 D1	BCB 70301	
8050147605912	8050147605882	8050147605875	8050147605851	
 BCB 7525 S1	BCB 7030 D S2	BCB 7030 D S1	BCB 7030 S1	
8050147605936	8050147605899	8050147606001	8050147605868	

FRIGORIFERI
Doppia Porta

T 16 A2 D/HA 1

BD 2422/HA1

Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione	1	1
per uso domestico 1)		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	238	226
Volume utile scomparto frigorifero (l)	191	178
/olume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	48	40
Numero di stelle scomparto freezer	4	4
emperatura scomparto frigorifero (°C)	4	4
emperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18
empo di risalita della temperatura (H)	15	11
Capacità di congelamento in kg/24h	3	3
Classe climatica: W [classe climatica] ⁴⁾	SN-T	SN-T
missioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	36	36
Classe di rumorosità	С	С
Prodotto da Incasso	•	•
Caratteristiche generali		
Porte reversibili	•	•
Numero compressori	1	1
Reparto frigorifero		
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	5 cristallo	3 griglia + 1 cristallo
Fresh crisper	•	•
.uci LED	1	1
Controporta frigorifero		
Numero livelli controporta	4	3
Reparto congelatore		
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Sbrinamento	Semi-Automatico	Manuale
Totale scomparti	1	1
Numero bacinelle ghiaccio	1	1
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	157,6x54x54,5	144,1x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	164x58,4x60,1	150,6x58,4x60,1
Codici		
Modello - Apertura porta destra	T 16 A2 D/HA 1	BD 2422/HA1
Codice EAN	8050147601686	8050147614587
Modello - Apertura porta sinistra	-	BD 2422 S/HA 1
Codice EAN		8050147614648

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
 (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
 (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
 (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.

 - (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
- (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
 (7) Frigo-congelatore.
 (8) Congelatore verticale.
 (9) Congelatore a pozzetto.
 (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
 (2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
 3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
 4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
 N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 52°C;

- N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

FRIGORIFERI BSZ 18022 SZ 12 A2 D/HA 1 S 12 A1 D/HA 1 BTSZ 1632/HA 1 BTS 1622/HA 1

ENERGY LABEL	···•	•			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	10	10	10	10	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	F	F	F	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	217	189	127	187	117
Volume utile scomparto frigorifero (l)	262	171	209	108	144
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	30	18	-	18	-
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	L	4	L
Temperatura scomparto frigorifero (°C)	5	4	4	4	4
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18	-	-18	-
Tempo di risalita della temperatura (H)	16	11	-	11	-
Capacità di congelamento in kg/24h	3	4	-	3	-
Classe climatica: W [classe climatica] 4)	SN-T	SN-T	SN-ST	N-ST	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	35	39	35	39	37
Classe di rumorosità	В	С	В	С	С
Prodotto da Incasso	•	•	•	•	•
Caratteristiche generali					
Porte reversibili	•	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1	1
Reparto frigorifero					
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	6 in cristallo	4 in cristallo	5 in cristallo	1 in cristallo	2 in cristallo
Fresh crisper	2	1	1	2	2
Luci LED	1	1	1	1	1
Controporta frigorifero					
Numero livelli controporta	5	4	4	2	2
Reparto congelatore					
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	-	Statico	-
Sbrinamento	Manuale	Manuale	-	Manuale	-
Totale scomparti	1	1	-	1	-
Numero bacinelle ghiaccio	1	1		1	-
Dimensioni					
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	177x54x54,5	122x54x54,5	122x54x54,5	81,5x59,6x54,5	81,5x59,6x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	184x58x60,8	129,3x58x60,8	129,3x59,6x60,8	88x63,2x61,5	88x63,2x61,5
Codici					
Modello - Apertura porta destra	BSZ 18022	SZ 12 A2 D/HA 1	S 12 A1 D/HA 1	BTSZ 1632/HA 1	BTS 1622/HA
Codice EAN	8050147604045	8050147614730	8050147607442	8050147603109	805014760481
Modello - Apertura porta sinistra	-	-	-	-	-

^{1) (1)} Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.

⁽⁵⁾ Frigorifero con scomparto a 2 stelle.(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.

⁽⁷⁾ Frigo-congelatore.(8) Congelatore verticale.

⁽⁸⁾ Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore

e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle. 4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;

N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

CONGELATORI	BF 1801 E F1	BF 901 E AA
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ⁹	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	F
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	294	222
Volume utile scomparto frigorifero (l)	-	-
Volume utile scomparto freezer 3) (1)	209	100
Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Temperatura scomparto frigorifero	-	-
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18
Tempo di risalita della temperatura (H)	7	16
Capacità di congelamento in kg/24h	22	9
Classe climatica: W [classe climatica] 4)	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	38	35
Classe di rumorosità	С	В
Prodotto da Incasso	•	•
Caratteristiche generali		
Porte reversibili	•	•
Numero compressori	1	1
Controporta frigorifero		
Numero livelli controporta	-	-
Reparto congelatore		
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico
Sbrinamento	Automatico	Manuale
Totale scomparti	8	4
Numero bacinelle ghiaccio	1	1
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	177x54x54,5	87,3x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	184x58x60,8	95x58x60,5
Codici		
Modello - Apertura porta destra	BF 1801 E F1	BF 901 E AA
Codice EAN	8050147604182	8050147008263

^{1) (1)} Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.

⁽⁵⁾ Frigorifero con scomparto a 2 stelle.(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.

⁽⁶⁾ Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
(2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 52°C;

N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

CANTINE VINO	HA7 WC711 0	HA6 WC711 0	HA WC5120
NERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico 1)	2	2	2
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	G	G	G
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	159	200	149
missioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	42	42	42
Classe di rumorosità	D	D	D
Prodotto da Incasso	•	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino	•	•	•
/olume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (l)	103	103	66
emperatura scomparto destinato alla conservazione del vino (°C)	5-20	5 - 20	5-20
Caratteristiche generali Porte reversibili	-	- -	-
Numero compressori	1	1	1
Reparto frigorifero		•	
sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	5 in legno	5 in legno	3 in legno
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	68x56x55,5	68x56x55,5	45x56x56
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	78,5x67x71,5	78,5x67x71,5	59x72x68
Codice EAN	8050147623534	8050147623541	8050147623510

^{1) (1)} Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.

⁽⁶⁾ Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;
N = normal prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C;

N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.







Stoviglie sempre pulite e brillanti senza bisogno di pre trattare a mano.

Alcuni dei migliori momenti dedicati all'home love accadono a tavola. Solo una cosa può rovinarli proprio sul più bello: interrompere la serata per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie.

La nuova lavastoviglie da incasso Hotpoint risolve il problema con eccezionali tecnologie affidabili, come il potente 3D **Zone Wash**, che consente una **copertura** di pulizia del 100% per garantire piatti e posate scintillanti ad ogni ciclo senza bisogno di pre trattare a mano. E con una vasca extra capiente che offre il 10%* di spazio in più e massima flessibilità di carico.



Una pulizia profonda per ogni stoviglia, e fino all'80%** in più di forza pulente.



TECNOLOGIA 3D ZONE WASH

Un sistema indipendente di 5 irroratori localizzati nella parte superiore e inferiore della vasca che direziona tridimensionalmente i potenti getti di acqua nella zona selezionata, per una pulizia impeccabile. Il 3D Zone Wash è stato ridisegnato per le lavastoviglie maxi space offrendo una forza pulente fino all'80%** in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo. Le stoviglie raggiunte da questi potenti getti vengono pulite in profondità con risultati lucidi e brillanti, anche per quelle più sporche.

^{*} Confronto tra le lavastoviglie Hotpoint con vasca standard e le lavastoviglie con vasca Maxi Space. Lo spazio extra si riferisce all'area totale di carico dei tre cesti.



Pulizia impeccabile e un consumo più basso.

PROGRAMMI AUTOMATICI

Progettati per rilevare automaticamente il livello di sporco, i nuovi programmi automatici consentono di individuare il ciclo di lavaggio ideale per ottenere risultati di pulizia ottimali risparmiando fino al 40%*** di acqua ed energia.



Auto rapido



Auto misti



Auto intensivo

^{***} I risultati si riferiscono al programma Auto Mixed. I diversi livelli di risparmio raggiunti sugli altri cicli auto. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva con quella più intensiva del ciclo automatico.

99%* miglior prestazione di asciugatura grazie al flusso d'aria naturale.



ACTIVE DRY SYSTEM


Il sistema che consente prestazioni di asciugatura fino al 99% e fino al 40%** di risparmio energetico. Questa tecnologia apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 cm alla fine del ciclo di lavaggio, per consentire all'aria di penetrare nella cavità e asciugare il carico: i risultati sono piatti pronti e asciutti grazie alla forza del flusso d'aria naturale. offrendo così anche un risparmio energetico.

SICUREZZA GARANTITA PER I MOBILI DELLA TUA CUCINA

La porta della lavastovialie si apre solo quando la temperatura interna è di circa 40°C. I mobili non entrano così in contatto con l'umidità residua del lavaggio ed una speciale lamina di polietilene tereftalato applicato sul top della cucina garantisce ulteriore protezione.

L'innovativo trattamento al plasma.

Una migliore asciugatura è garantita anche da uno speciale rivestimento del terzo cesto che fa scivolare via le gocce d'acqua più facilmente. In questo modo non sarà più necessario asciugare a mano le stoviglie a fine lavaggio.



La nuova lavastoviglie da incasso Hotpoint presenta la vasca Maxi Space: uno spazio extra capiente con cesto flessibile dove tutto trova posto, grazie a soluzioni intelligenti e versatili pensate per adattarsi ad ogni tipo di carico. Infatti, è possibile sollevare il secondo cesto, creando spazio per i piatti della pizza **fino a 32 cm***** nel cesto inferiore e contemporaneamente è possibile inserire piatti da dessert **fino a 19 cm** nel secondo cesto.







^{*} Basato sulle prestazioni medie di asciugatura della lavastoviglie incorporata Hotpoint con terzo cesto e ActiveDry su carichi combinati che includono plastica, vetro, acciaio e porcellana rispetto alla lavastoviglie incorporata Hotpoint con terzo cesto senza ActiveDry. I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.

** Percentuale di risparmio energetico calcolata vs. opzione ActiveDry disattivata per il programma Eco.

^{***} Massimo 3 piatti fino a 32 cm di diametro con profondità fino a 2 cm posizionati nel cesto inferiore, nei denti centrali. Il cesto centrale deve essere sollevato.

Una stabilità perfetta grazie al nuovo sistema di scorrimento del cesto inferiore.

Il design innovativo della porta interna della lavastoviglie e un nuovo sistema anti slittamento garantiscono maggiore stabilità ed uno **scorrimento più agevole** del cesto inferiore, evitando che questo fuoriesca dalle guide ed eliminando così ogni possibile inconveniente.



I nuovi display, ancora più intuitivi.

La nuova lavastoviglie Hotpoint presenta un **elegante display** progettato per abbinarsi perfettamente alle cucine contemporanee. L'esperienza di utilizzo viene resa più semplice grazie ad una **chiara interfaccia** - con pulsanti o full touch.



Marpain.

INTERFACCIA TOUCH

Programmi:

eco 50, auto intensivo, auto misti, auto rapido, delicati, rapido, pre-lavaggio, autopulizia

Opzioni:

3D Zone Wash, mezzo carico, extra asciutto, partenza ritardata, igienizzante, silenzioso

INTERFACCIA SEMI-TOUCH

Programmi:

eco 50, auto intesivo, auto misti, auto rapido, delicati, notte, igienizzante, pre-lavaggio, autopulizia, rapido

Opzioni:

3D Zone Wash, mezzo carico, extra asciutto, partenza ritardata



Soluzioni brillanti per un'installazione facile e veloce.


La lavastoviglie da incasso Hotpoint può essere installata facilmente e in modo ottimale in ogni spazio, grazie a soluzioni altamente flessibili - distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili - **che consentono alla macchina di integrarsi perfettamente in ogni spazio della cucina.**




NUOVE CERNIERE EASYFIT

Le nuove cerniere easyfit Hotpoint, permettono alla lavastoviglie di integrarsi perfettamente nella maggior parte delle cucine. L'installazione è estremamente facile ed intuitiva. Il pannello decorativo della porta può essere alto fino a 76 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 6 cm.

Le nuove cerniere supportano **pannelli di diversi materiali** con un **peso** da 4 kg a 10 kg e spessore da 16 mm a 25 mm.

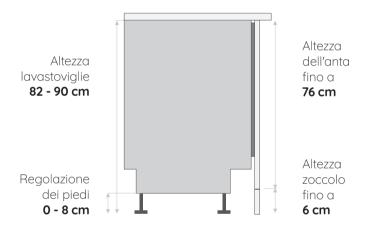





INSTALLAZIONE SOTTO BASE

Non c'è bisogno di tagliare il basamento né di altri lavori aggiuntivi (es sigillatura bordi grezzi).

CERNIERE STANDARD

CERNIERE EASYFIT





	STANDARD cerniere fisse	MAXI SPACE cerniere easyfit
Altezza mobile	820-900	820-900
Altezza pannello decorativo	653-720	715-760
Altezza zoccolo per installazione mobile 820 mm	93-160	53-98 *
Altezza zoccolo per installazione mobile 900 mm	173-240	133-178 **

^{*} Altezza minima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al minimo.

Altezza massima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al minimo.


** Altezza minima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al minimo.

** Altezza massima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al massimo.


Altezza massima dello zoccolo: dimensione calcolata con altezza dell'elettrodomestico posizionata al massimo.

LAVASTOVIGLIE

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE STANDARD

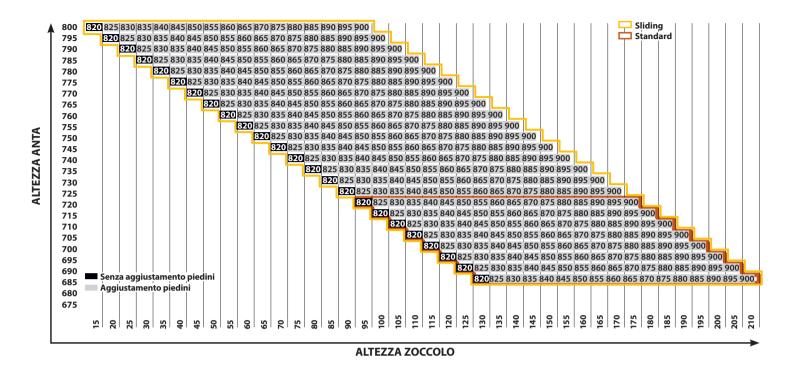

PARAMETRI DI INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE MAXI SPACE

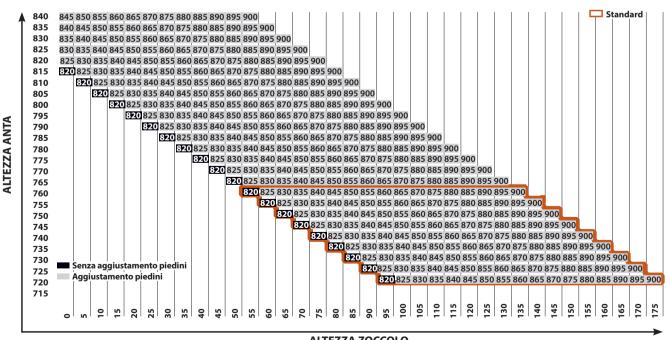

ALTEZZA ZOCCOLO







Prestazioni di asciugatura incomparabili con ActiveDry di Hotpoint.

Il sistema ActiveDry di Hotpoint offre la soluzione ottimale di risparmio energetico per asciugare le tue stoviglie in modo naturale. Questo sistema collaudato presenta un duplice vantaggio: risultati di asciugatura migliori fino al +99%* e risparmio energetico fino al -22%.




Active 3D Zone Wash. La libertà di scegliere come e dove pulire.

Active 3D Zone Wash offre il 40% in più di potere pulente**, in caso di poche stoviglie da pulire, per un piccolo carico, selezionando un solo cesto si potrà ottenere il 40% di consumi ridotti***



Motore Inverter. Controllo preciso della potenza.

L'innovativo Motore Inverter è alla base delle impeccabili performance di pulizia delle nuove lavastoviglie Hotpoint. Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.



IL POTERE DEI MAGNETI

I magneti permettono un controllo preciso dei getti, dirigendo l'acqua con la pressione corretta, nel punto giusto e al momento giusto.

MENO VIBRAZIONI

Rispetto ai motori tradizionali, la tecnologia Inverter di Hotpoint permette una velocità variabile di rotazione del motore, riducendo la frizione e quindi le vibrazioni.

Il motore Inverter non solo è più silenzioso, ma anche più efficiente e resistente nel tempo.



Silenziosità ad ogni ciclo di lavaggio.

Le lavastoviglie Hotpoint possono essere avviate in qualunque momento della giornata, senza alcuna preoccupazione del rumore. Infatti grazie al Motore Inverter, le vibrazioni meccaniche sono ridotte al minimo e la pressione dell'acqua è perfettamente regolata ottenendo così la massima silenziosità arrivando fino ai 41 dB(A)**** (raggiungendo 39 dB(A) durante il programma silenzioso).

Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Hotpoint con 2 cestelli ActiveDry su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio e ceramica rispetto a una lavastoviglie da incasso Hotpoint con 2 cestelli senza ActiveDry.

I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello di lavastoviglie e al carico.

** Percentuale media dell'icremento di prestazione rispetto ad un ciclo auto-intensivo di una lavastoviglie senza 3D Zone Wash, ottenuta su 17 tipi di

stoviglie con diverse tipologie di sporco. Risultati verificati in un laboratorio esterno indipendente.
**** Percentuale media di risparmio energetico rispetto un ciclo Auto-misti di una lavastoviglie senza 3D Zone Wash. Risultati verificati presso un laboratorio esterno indipendente.

^{**} Su alcuni modelli.



Flexiload. La flessibilità fa spazio a tutto.

Le esigenze di carico cambiano ogni giorno, per questo le nuove lavastoviglie Hotpoint offrono la massima flessibilità di carico fino a 14 coperti e fino a 15 nelle lavastoviglie Maxi Space. Ogni configurazione presenta diversi elementi mobili per una corretta ed efficace disposizione delle stoviglie.

La colorazione delle parti di regolazione rende ancora più immediato l'utilizzo.

TERZO CESTO EXTRAFLESSIBILE

Scorrevole e modulare, può essere ridotto a 2/3 della superficie per disporre stoviglie voluminose nel cesto sottostante.

REGGI PIATTI ABBATTIBILI

Il cesto superiore dispone di numerose griglie abbattibili per ospitare piatti di ogni dimensione, diversi mix di pentole e padelle e in alternativa bicchieri e stovialie di diverse dimensioni.

REGGI PIATTI ABBATTIBILI 1º CESTO

Il cesto inferiore dispone di 8 griglie abbattibili, così da creare 4 zone gestibili indipendentemente per ospitare pentole o piatti nel mix desiderato.

LIFT-UP

Tutti i modelli della gamma sono dotati di lift-up per alzare e abbassare di 3,5 cm il secondo cesto, in base alle esigenze di

carico. Il cesto superiore inoltre dispone di guide telescopiche per uno scorrimento più fluido.



REGGI PADELLE ESTRAIBILI

Permettono l'alloggiamento di teglie e padelle in posizione verticale, riducendo l'ingombro e migliorando la stabilità.

MANIGLIE ERGONOMICHE

Con inserti in acciaio inox per una migliore presa ed estrazione più agevole dei cesti.

VASSOIO PORTAPOSATE

Oltre al classico cestello portaposate alcuni modelli sono dotati di un pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico.



Facile interazione per ottenere risultati desiderati.

Risultati sempre a portata di mano grazie al pannello di controllo altamente funzionale disponibile in diversi modelli, dal display digit al display con testo, offrendo un'interazione intuitiva per selezionare il programma desiderato. La migliore usabilità caratterizzata da un design lineare distintivo che si adatta a qualsiasi cucina.

Ogni esigenza di lavaggio ha il suo programma perfetto.

La lavastoviglie Hotpoint offre una gamma di programmi molto ampia. Potrai scegliere ogni volta quello più adatto alle esigenze del momento. I migliori risultati sono sempre garantiti.

PER L'IGIENE PIÙ PROFONDA



IGIENIZZANTE

Per lavare ed igienizzare qualsasi tipo di stoviglia in 100 minuti, eliminando fino al 99.999%* dei batteri grazie alla presenza di un ulteriore fase di sanificazione inclusa nel ciclo di lavaggio.



ΡΙΔΤΤΙ

In soltanto 50 minuti rimuove completamente i microorganismi all'interno della lavastoviglie. Utilizzare questa funzione con un prodotto per la cura della lavastoviglie.

PROGRAMMI AUTOMATICI

Grazie al Motore Inverter ed ai sensori intelligenti di torbidità dell'acqua, le performance di lavaggio vengono automatizzate per risparmiare acqua, energia e tempo, regolando i parametri in base al livello di sporco.



AUTO INTENSIVO

Pressione e temperatura elevate per stovialie molto sporche, con residui di cibo incrostato.



AUTO MISTI

Consigliato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche.



AUTO LAVAGGIO RAPIDO

Programma automatico per un carico ridotto di stoviglie normalmente sporche.

PROGRAMMI SPECIFICI



ECO

Il programma Eco è indicato per le stoviglie mediamente sporche ed è il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed energia.



QUOTIDIANO

Il ciclo ideale per il lavaggio di tutti i giorni.



MEZZO CARICO

Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti.



DELICATI

Programma adatto a stoviglie delicate, più sensibili alle temperature elevate, ad esempio bicchieri e tazze.



RAPID 30'

Per stoviglie poco sporche subito dopo l'uso, lavaggio in appena 30 minuti.



BUONA NOTTE

Adatto al funzionamento nelle ore notturne, grazie ad una minima emissione sonora.



PRELAVAGGIO

Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente.

^{*} Testato e certificato da VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Tante soluzioni per la massima versatilità.

Hotpoint garantisce le migliori soluzioni per ottimizzare i risultati di lavaggio e rendere più pratico l'utilizzo della lavastoviglie, così aumentano le possibilità di scelta nell'interazione quotidiana con l'elettrodomestico.

LUCE DI FINE CICLO



SPIA SUL PAVIMENTO

L'utilizzo della lavastoviglie diventa ancora più pratico grazie ad un indicatore luminoso di fine ciclo presente nella parte inferiore della macchina. La spia viene proiettata sul pavimento per indicare che il ciclo in funzione, o terminato, senza dover aprire la porta della lavastoviglie ed interrompere il ciclo.



PER OGNI CARICO, UN'OPZIONE SPECIFICA



ACTIVE 3D ZONE WASH

Disponibile in entrambe le versioni, sia con 2 sia con 3 cesti, garantisce il massimo dell'efficacia di pulizia o un importante risparmio energetico, concentrando la forza pulente nel cestello selezionato



PASTIGLIA

Questa opzione permette di ottimizzare le prestazioni del programma in base al tipo di detersivo utilizzato.



EXTRA ASCIUTTO

Una temperatura superiore durante il risciacquo finale e la maggiore durata del programma consentono una migliore asciugatura.



RAPIDO

Consente di ridurre la durata dei principali programmi ma di mantenere la stessa qualità nelle prestazioni di lavaggio e asciugatura.



AVVIO RITARDATO

La funzione per ritardare fino a 24 ore l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata, anche quando sei fuori casa.

Sicurezza totale e facilità di installazione.

Per prevenire qualsiasi problema durante il funzionamento della lavastoviglie, Hotpoint ha studiato differenti livelli di sicurezza. Anche l'installazione risulta sempre sicura e resa più agevole da soluzioni di grande praticità.

AQUASTOP

In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema di sicurezza antiallagamento **AquaStop** interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto.




INSTALLAZIONE

Per un'installazione a regola d'arte anche negli ambienti e nelle posizioni più difficili, sono stati studiati i distanziali. I distanziali, preinstallati durante la produzione sui laterali di ogni lavastoviglie, consentono di aumentare l'ingombro in larghezza di circa 2-3 mm per ciascun lato, permettendo un'efficace auto-centratura del prodotto nella sua nicchia. Tutte le istruzioni sono riportate in modo chiaro ed esaustivo sul libretto di istruzioni.


Installazione facile e veloce.

La lavastoviglie offre soluzioni di installazione estremamente flessibili: distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili, cerniere scorrevoli.




SEMPRE CENTRATA ALL'INTERNO DELLA NICCHIA

La lavastoviglie è dotata di distanziatori regolabili installati sulle pareti laterali per centrare la lavastoviglie nello spazio disponibile. Questo consente di utilizzare perfettamente una nicchia da 59,8 cm a 60,6 cm di larghezza, evitando qualsiasi deformazione della vasca durante l'installazione.



SEMPRE ALLA GIUSTA ALTEZZA

La lavastoviglie è dotata di un piede posteriore regolabile direttamente dalla parte frontale.



SEMPRE A FILO

Le cerniere garantiscono una perfetta installazione a filo e l'apertura completa della porta senza la necessità di tagliare lo zoccolo sotto la lavastoviglie.

Cerniere sliding per un allineamento perfetto.


LA SOLUZIONE CHE SI INTEGRA CON I TUOI BISOGNI DI INSTALLAZIONE


Qualunque sia il design della cucina, la nuova lavastoviglie Hotpoint si adatta perfettamente all'altezza degli arredi per soddisfare al meglio le esigenze di lavaggio e di arredamento. L'installazione è estremamente semplice e assicura una regolazione altamente flessibile dell'altezza.

Il pannello della porta può essere alto fino a 80 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 2 cm per adattare perfettamente la lavastoviglie nell'ambiente cucina.

SISTEMA AD ANTA SCORREVOLE


Il nuovo sistema di scorrimento dell'anta offre risultati perfetti di carico, permettendo lo scorrimento dell'anta fino a 8 cm.

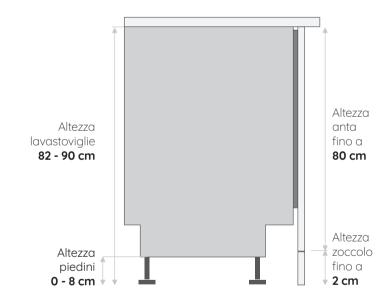



Adattabile a pesi e misure differenti.

La lavastoviglie è dotata di cerniere scorrevoli che consentono di supportare pannelli di diversi materiali con un peso da 2 kg a 10 kg e da 16 mm a 50 mm di spessore massimo.

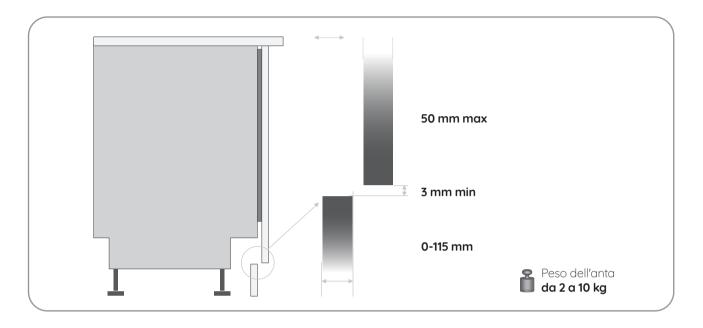

Installazioni speciali con anta scorrevole.

il taglio a 45°

dello zoccolo per

avere un perfetto allineamento.

L'anta della lavastoviglie può essere installata sia con zoccolo a filo sia in modo standard sotto base. Le speciali cerniere spostano il punto di rotazione verso l'alto evitando modifiche dello zoccolo.



3 mm

altro lavoro addizionale

(es. sigillare i bordi grezzi).



DISPONIBILE DA GIUGNO 2023

Prezzo di listino: € 1.400

EAN 8050147662229





å B














HM7 59 TL



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM


- 'Classe di efficienza energetica: B
- Vasca Maxi Space
- ·15 coperti
- *Terzo cesto flessibile
- Active 3D Zone Wash
- 'Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- 'Silenziosità: 39 dB(A)
- 'Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere easyfit zoccolo fino 6 cm
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- · Griglie ribaltabili FlexiSpace
- 'Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- *8 programmi: Eco, Auto Intensivo, Auto Misti, Auto Rapido, Rapido, Delicati, Autopulizia, Prelavaggio
- *Opzioni: Active 3D Zone Wash, Mezzo Carico, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata 1-24h, Antibatterico, Silenzioso
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE DA GIUGNO 2023

Prezzo di listino: € 1.300





EAN 8050147657331 HM7 42 L



- ·Classe di efficienza energetica: C
- 'Vasca Maxi Space
- ·15 coperti
- · Terzo cesto flessibile
- Active 3D Zone Wash
- 'Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- 'Silenziosità: 42 dB(A)
- 'Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere easyfit zoccolo fino 6 cm
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- 'Griglie ribaltabili FlexiSpace
- 'Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- *10 programmi: Eco, Auto Intensivo, Auto-Misti, Auto Rapido, Rapido, Delicati, Buona Notte, Antibatterico, Prelavaggio, Autopulizia
- Opzioni: Active 3D Zone Wash, Mezzo Carico, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata, Antibatterico, Silenzioso
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.220

EAN 8050147593059















598





555

800 685-8

HIS 7030 WEL

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM

- 'Classe di efficienza energetica: D
- ·14 coperti
- *Terzo cesto flessibile
- 'Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Silenziosità: 43 dB(A)
- 'Indicatore luminoso di fine ciclo
- *Cerniere sliding
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Griglie ribaltabili FlexiSpace
- *Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- °9 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Extra Asciugatura, ActiveDry, Short Time
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.150



116



120

670
















HI 5030 WEF

- · Classe di efficienza energetica: D
- ·14 coperti
- ·Terzo cesto fisso
- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- · Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Silenziosità: 43 dB(A)
- 'Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- 'Griglie ribaltabili FlexiSpace
- *Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- °9 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDru
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.120

EAN 8050147594216
















HI 5030 W

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM

- 'Classe di efficienza energetica: D
- ·14 coperti
- 'Active 3D Zone Wash
- 'Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- Display Digitale
- Silenziosità: 43 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Griglie ribaltabili FlexiSpace
- *Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- *7 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 1.080
























HI 5020 WEF

- ·Classe di efficienza energetica: E
- ·14 coperti
- ·Terzo cesto fisso
- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Silenziosità: 46 dB(A)
- 'Indicatore luminoso di fine ciclo
- *Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- 'Griglie ribaltabili FlexiSpace
- 'Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- •9 programmi
- *Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido, Auto Rapido, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry, MultiZona, Short Time
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE FINO AD AGOSTO 2023

Prezzo di listino: € 1.050

EAN 8050147594407













'Classe di efficienza energetica: E


LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA

- ·14 coperti
- *Vassoio Portaposate
- 'Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- Display Digitale

HIS 5020 C

TOTALE DA 60CM

- 'Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere sliding
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 12 O I
- '6 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Misti, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, ActiveDry, Mezzo Carico
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.040

EAN 8050147594230














HI 5020 WC

- · Classe di efficienza energetica: E
- ·14 coperti
- 'Vassoio Portaposate
- Active 3D Zone Wash
- · Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- · Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- *Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco:
- *7 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto Rapido, Auto-Misti, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





DISPONIBILE FINO A LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 1.000




















HI 5020 C

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM


- 'Classe di efficienza energetica: E
- ·14 coperti
- *Vassoio Portaposate
- 'Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- *Display Digitale
- 'Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- · Sistema di sicurezza Overflow
- *Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- ·6 programmi
- *Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Misti, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, ActiveDry, Mezzo Carico, Short Time
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





DISPONIBILE DA LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 1.000



EAN 8050147663769 **H2I HD526 AS**



- Classe di efficienza energetica: E
- '14 coperti
- 'Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Silenziosità: 46 dB(A)
- 'Cerniere sliding
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- · Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 951
- *9 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Short Time
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE DA GIUGNO 2023

Prezzo di listino: € 920













598





555





653-720 820-900


11111111

H2I HD524 A

NOVITÀ

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM


- 'Classe di efficienza energetica: E
- ·14 coperti
- Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Silenziosità: 44 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- · Cesto superiore regolabile Lift-Up
- 'Griglie ribaltabili FlexiSpace
- · Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 9.5 L
- •9 programmi
- *Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Short Time
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE DA LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 920





H2I HRD526 S

NOVITÀ

- 'Classe di efficienza energetica: E
- ·14 coperti
- 'Motore Inverter
- · Display Digitale
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Sistema di sicurezza Overflow
- *Consumo acqua con programma Eco: 951
- *9 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Short Time
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE FINO A LUGLIO 2023

Prezzo di listino: € 890
















HI 5010 C


LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60CM

- 'Classe di efficienza energetica: F
- ·13 coperti
- Vassoio Portaposate
- Display Digitale
- Silenziosità: 49 dB(A) Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Sistema di sicurezza Overflow
- *Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- *8 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Lavaggio Rapido e Asciugatura, Misti, Prelavaggio, Igienizzante, Delicati
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE FINO AD AGOSTO 2023

Prezzo di listino: € 880



EAN 8050147594209





HIS 3010

- ·Classe di efficienza energetica: F
- ·13 coperti
- *Interfaccia LED
- 'Silenziosità: 49 dB(A)
- *Cerniere sliding
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco:
- *5 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Fast Wash, Misti, Delicati
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



DISPONIBILE FINO A FEBBRAIO 2024

Prezzo di listino: € 800


EAN 8050147594247





HI 3010

- 'Classe di efficienza energetica: F
- ·13 coperti
- *Interfaccia LED
- 'Silenziosità: 49 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up *Sistema di sicurezza Overflow
- *Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- *5 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Misti, Delicati
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 870

EAN 8050147594322










HB 4010 B

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO DA 60CM

- 'Classe di efficienza energetica: F
- ·13 coperti
- *Interfaccia LED
- 'Silenziosità: 49 dB(A)
- *Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up *Pannello comandi esterno nero
- *Sistema di sicurezza Overflow
- *Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- °5 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Misti, Prelavaggio
- Opzioni: Partenza Ritardata 2-4-8 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Scarico
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)







FlexiLoad Evo. Eccezionale flessibilità per disporre tutte le stoviglie.

Grande versatilità degli elementi interni per contenere 10 coperti in soli 45 cm di larghezza. Il sistema FlexiLoad Evo offre una grande flessibilità che ti permette di disporre il tuo carico sempre in modo ottimale. Il layout degli elementi mobili e removibili presenti nei cestelli è studiato in modo da massimizzare lo spazio disponibile e facilitare la disposizione corretta delle stoviglie.



VASSOIO PORTAPOSATE

Oltre al classico cestello portaposate alcuni modelli sono dotati di un pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico.

SISTEMA LIFT-UP NEL CESTELLO SUPERIORE

Le nuove lavastoviglie sono dotate del sistema Lift-Up, che consente di alzare o abbassare il cestello superiore di un massimo di 3,5 cm.

ALETTE FLESSIBILI

Le lavastoviglie Hotpoint sono provviste di alette scorrevoli o abbattibili che ottimizzano la disposizione delle stoviglie all'interno del cestello. Lo speciale design delle alette consente all'acqua di scorrere via più facilmente.

GRIGLIE ABBATTIBILI NEL CESTELLO INFERIORE

Le griglie abbattibili permettono di disporre ordinatamente stoviglie e pentole di grandi dimensioni come meglio desideri.

PORTA PADELLE

Carico ideale di padelle e vassoi, per una pulizia ottimale e un maggiore spazio di carico nel cestello.



Motore Inverter. Massima silenziosità, maggiore efficienza energetica.

La tecnologia Inverter consente al motore di cambiare la sua velocità di rotazione al fine di ridurre l'attrito e quindi la vibrazione ad ogni lavaggio. Grazie al motore Inverter, le nuove lavastoviglie hanno una bassa rumorosità, pari a 47 dB(A), che ti consente di avviare la macchina in qualsiasi momento senza timore di arrecare disturbo.



Prezzo di listino: € 980

EAN 8050147553572














HSIC 3T127 C

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45CM

- 'Classe di efficienza energetica: E
- ·10 coperti
- *Vassoio Portaposate
- 'Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Silenziosità: 47 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 90 I
- *8 programmi: Eco, Auto Intensivo 65°C, Rapido 30', Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Delicati
- *Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, MultiZona
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 900

EAN 8050147553558












HSIC 3M19 C

- [•] Classe di efficienza energetica: F
- ·10 coperti
- ·Vassoio Portaposate
- Display Digitale
- · Silenziosità: 49 dB(A)
- Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up
- *Sistema di sicurezza Aquastop
- *Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- 7 programmi: Eco, Intensivo 65°C,
 Rapido 30', Lavaggio Rapido e
 Asciugatura, Misti, Prelavaggio, Delicati
- *Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico
- *10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)





Prezzo di listino: € 840


EAN 8050147554982



- LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45CM
- 'Classe di efficienza energetica: F

HSIE 2B19

- '10 coperti
 'Interfaccia LED
- 'Silenziosità: 49 dB(A)
- 'Cerniere regolabili autobilancianti
- *Cesto superiore regolabile Lift-Up *Sistema di sicurezza Overflow
- *Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- °5 programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Mezzo Carico, Misti
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



ergy label		
pacità nominale in numero di coperti standard 1)	15	15
asse di efficienza energetica su una scala da A a G Insumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) in kWh	B 65	<u></u> 76
insumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0.654	0.757
nsumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) ²⁾	95	9.5
nsumo energetico nel modo spento in W	Ö	Ö
nsumo eneraetico nel modo lasciato acceso in W	0,5	0,5
nsione di Alimentazione	220-240	220-240
quenza di Alimentazione	50	50
enza Elettrica Assorbita (W)	1900	1900
rrente Elettrica Assorbita (A) enza Resistenza (W)	10	10 1.8
enza Resistenza (W) sse di emissione acustica aerea	1,8 B	
sse di efficienza di lavaggio	A	A
sse di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A
rata del programma Eco in minuti (2017)	240	198
issioni di rumore aereo espresse in dB(A) ³⁾	39	42
nperature di lavaggio (°C)	da 45 a 65*	da 45 a 65*
atteristiche principali		
play Illigenza Sensor System	Touch	Digitale
ingenza sensor system iveDru		
icatore Luminoso di fine ciclo	•	•
arammi di lavaagio		
	•	•
insivo 65°	-	-
o intensivo	•	•
aggio rapido e asciugatura	-	<u> </u>
o Lavaggio Rapido		
o rapido Dido	•	•
o misti	•	•
ti	-	
ona Notte	-	-
lavaggio	•	•
ibatterico	-	•
opulizia	•	•
icati	•	•
ona Notte		•
zzo Carico zioni	-	-
Zone Wash	•	•
zzo Carico	•	•
ra Asciugatura	•	•
ort time	-	-
rico	=	-
tenza ritardata (H)	•	•
stiglia	-	
ibatterico	•	
nzioso	•	-
e /^#		
/Off rt/Pausa		
ncanza brillantante	•	
ncanza sale	•	•
ratteristiche Strutturali		
sca e controporta in acciaio inox	•	•
calcificatore regolabile	•	•
polazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•
zo Cesto	•	•
to superiore: polazione altezza		
polazione altezza mero flaps	. 4	
nero liaps nero elementi abbattibili	4	4 4
niglie	inox	inox
sto Inferiore:	-	
mero elementi abbattibili	4	4
niglia	-	
to portaposate	-	-
emi di sicurezza Jrezza	Aquactor	Aguacton
orezza tallazione	Aquastop	Aquastop
dini posteriori regolabili frontalmente	•	•
niere regolabili autobilancianti	-	=
niere sliding - Installazione zoccolo basso	-	-
niere easyfit	•	•
allazione anta rapida	•	•
nentazione acqua calda (°C)	Fino a 60	Fino a 60
ore		
nensioni		
nensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	820x598x555
i - i		910x625x675
nensioni prodotto imballato (AxLxP) mm so netto/lordo (Kg)	910x625x675 35,5/37,5	35,5/37,5

^{*} Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetto e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

HIS 7030 WEL HI 5030 WEF HI 5030 W HI 5020 WEF HIS 5020 C

	Scomparsa totale 60 cm long door, zoccolo ribassato	Scomparsa	totale 60 cm	Scomparsa totale 60 cm	Scomparsa total 60 cm long door zoccolo ribassate
Energy label Capacità nominale in numero di coperti			•		•
The state of the s	14	14	14	14	14
tandard." Classe di efficienza energetica su una scala a A a G	D	D	D	Е	Е
onsumo Energetico per 100 cicli con	85	85	85	95	95
rogramma Eco (EU 2017/1369) in kWh Consumo energetico con programma Eco	0,848	0,848	0,848	0,950	0,950
n kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) Consumo di acqua con programma Eco in	······································		•····	·· ···································	•
tri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) 2)	9,5 0	9,5 0	9,5 0	9,5 0	12
Consumo energetico nel modo spento in W Consumo energetico nel modo lasciato	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				0
cceso in W	0,5 220-240	0,5 220-240	0,5 220-240	0,5 220-240	0,5 220-240
ensione di Alimentazione requenza di Alimentazione	220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50
otenza Elettrica Assorbita (W)	1900	1900	1900	1900	1900
orrente Elettrica Assorbita (A) otenza Resistenza (W)	10 1,8	10 1,8	10 1,8	10 1,8	10 1,8
lasse di emissione acustica aerea	В	B	В	Č	C
Classe di efficienza di lavaggio	Α	A	Α	Α	A
lasse di efficienza di asciugatura su na scala da G (efficienza minima) ad A efficienza massima)	Α	Α	Α	Α	Α
ourata del programma Eco in minuti (2017) missioni di rumore aereo espresse in dB(A) ³⁾	190 43	190 43	190 43	190 46	165 46
emperature di lavaggio (°C)	da 45 a 65*	da 45 a 65*	da 45 a 65*	da 45 a 70*	da 45 a 65*
aratteristiche principali	Dioitala	Diaitala	Diaitala	Diaitala	Diaitala
)isplay ntelligenza Sensor System	Digitale •	Digitale •	Digitale •	Digitale •	Digitale •
ctiveDry	•	•	•	•	•
ndicatore Luminoso di fine ciclo Programmi di lavaggio	9	9	7	9	- 6
co	•	•	•	•	•
ntensivo 65° avaggio rapido e asciugatura	• -	-	<u> </u>	-	• -
uto Lavaggio Rapido	•	•	•	•	
apido 30° fisti	•				•
uona Notte	•	•		•	-
relavaggio	•	•	•	•	·
ntibatterico utopulizia	•	•		•	
Pelicati	-	-		-	
1ezzo Carico P pzioni				-	
D Zone Wash	•	•	•	•	-
1ezzo Carico xtra Asciugatura		= =	<u> </u>	= =	• -
hort time	•	-		- -	
carico artenza ritardata (H)	 12	 12		 12	
astiglia	•	•	•	•	•
pie Dn/Off					
tart/Pausa	•	•	•	•	•
lancanza brillantante	•	•	•	•	•
1ancanza sale aratteristiche Strutturali	•	•	•	•	•
asca e controporta in acciaio inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Decalcificatore regolabile Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•	•	•	•
erzo Cesto	Flessibile	Fisso	=	Fisso	Vassoio
esto superiore: legolazione altezza	-	-	-		
lumero flaps	4	4	4	4	4
Jumero elementi abbattibili Taniglie	4 Inox	- Polipropilene	- Polipropilopo	Polinronilono	- Polipropilopo
esto Inferiore:	IFIOX -	Polipropilerie -	Polipropilene -	Polipropilene -	Polipropilene -
lumero elementi abbattibili	8	4	4	4	
1aniglia Sesto portaposate	Inox -	Polipropilene -	Polipropilene •	Polipropilene -	Polipropilene •
istemi di sicurezza			***************************************		A
icurezza nstallazione	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop
iedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•	•	•
erniere regolabili autobilancianti erniere sliding - Installazione zoccolo basso	•	-	<u>•</u>	-	•
nstallazione anta rapida	•	•	•	•	•
limentazione acqua calda (°C) olore	Fino a 60	Fino a 60 Silver	Fino a 60 Silver	Fino a 60	Fino a 60 Silver
olore Dimensioni	lnox	SIIVEI	Silver	Inox	Silvei
limensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm Peso netto/lordo (Kg)	910x625x675 35,5/37,5	910x625x675 35,5/37,5	910x625x675 35,5/37,5	910x625x675 35,5/37,5	910x625x675 35,5/37,5
Codice EAN	8050147593059	8050147594223	8050147594216	8050147594346	805014759440

		Scomparsa totale 60 cm Scomparsa totale 60 cm long door, zoccolo ribassato		
Description per Post Color Col	nergy label			
Description per Post Color Col		14	14	14
instance perception con programma Econ in Korby I per citod all loveragio 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,5	asse al efficienza energetica su una scala da A a G posumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (ELL 2017/1369) in kWh.	95		 95
Samura presentation Programma Color Interpretation Programma Color Progr	nsumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio		••••••	•••••
Country Coun	J 2017/1369)	•	•	••••••
nsome energetical entendos speeto in W	J ZUTZ 1309 F			
	nsumo energetico nel modo spento in W			
quanta di Alimentazione 50 50 50 50 50 50 50 5	nsumo energetico nel modo lasciato acceso in W			
Proceedings	auenza di Alimentazione		·•····································	
nas hessenara (w) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	enza Elettrica Assorbita (W)	•		1900
see di entissione acustaco aerea see di efficienza di lavagajio A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	rente Elettrica Assorbita (A)			
ssed of filicenza di lavaggio A A A A (efficienza mossimo) A A A A A (efficienza mossimo) In 190 165 201 scale programe de lavaggio (**C) de 45 a 65* de 45 a 70* de 45 a 65* scale programe de lavaggio (**C) de 45 a 65* de 45 a 70* de 45 a 65* scale programe de lavaggio (**C) de 45 a 65* de 45 a 70* de 45 a 65* scale programe de lavaggio (**C) de 45 a 65* de 45 a 70* de 45 a 65* scale programe de lavaggio (**C) de 45 a 65* de 45 a 65* de 45 a 65* scale programe de lavaggio (**C) de 45 a 65* de 45 a 65* de 45 a 65* scale programe de accluegature de 45 a 65* de 45 a 65* de 45 a 65* de 45 a 65* scale programe de accluegature de 7 a 6*	enza Resistenza (W)			
See of efficienzo de asciugatura au una scola da Gefficienzo minima) A A A A A A A A A	ssa di afficianza di lavaggio	•	••	
ACENTICATION (CREATION ACENTICATION ACCOUNTY ACCOUNTY ACENTICATION ACCOUNTY ACENTICATION ACCOUNTY	sse di efficienza di asciuaatura su una scala da G (efficienza minima)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••
Second Infurerior cereo espresse in dB(A)	A (efficienza massima)			
Digitale	ata dei programma eco in minuti (2017) issioni di rumore gereo espresse in dB(A) ³⁾			
Digitale		•	•	•••••••
	atteristiche principali		•	•
	play	Digitale -	Digitale -	Digitale
Control Eurominoso of fine ciclo		•	•	
	licatore Luminoso di fine ciclo			
Service Serv	ogrammi di lavaggio	7		
Comparison Com		•	•	•
Clavaggio Rapido		-	-	•
	to Lavaggio Rapido	•	-	-
Section Sect	pido	•	•	•
Standago		•	•	•
Stoppolizion Stop		······································	<u>-</u>	•
Ilicati		•	•	•
		-	-	•
22 cone 22 cone 23 cone 24 cone 25 c				
2			-	-
Transcriptor Franchis Franc		•	-	-
Control			•	•
Control		-	-	-
Trenza ritardata (H) 12 12 12 12 15 15 15 15				
		12	12	•
Voff		•	•	•
			•	•
concanza brillantante concanza sole concanza			•	•
ratteristiche Strutturalis cae controporta in acciaio inox Inox Inox Inox ccalcificatore regolabile e • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	•	•
Secal e controporta in acciaio inox	ancanza sale	•	•	•
reacicificatore regolabile golazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4) rzo Cesto sto superiore: golazione altezza signolazione sto Inferiore: signolazione sto Inferiore: signolazione sto Inferiore: signolazione altezza signolazione sto Inferiore: signolazione sto Inferiore: signolazione sto Inferiore: signolazione sto Inferiore: signolazione signolazione sto Inferiore: signolazione sto Inferiore: signolazione sto Inferiore signolazione signolazione sto Inferiore signolazione signolazione sto Inferiore signolazione signolazione signolazione sto Inferiore signolazione signolazione signolazione sto Inferiore signolazione				
rgolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4) rzo Cesto Vassoio Vassoio - stot superiore:		•••••••••••••	•	Inox
rzo Cesto sto superiore: cgolazione altezza rimero flaps diagramenti abbattibili renero elementi abbattibili rener		•	•	•
golazione altezza	rzo Cesto	Vassoio	Vassoio	<u> </u>
mero flaps mero elementi abbattibili			=	-
mero elementi abbattibili niqlie Sto Inferiore:		<u></u> <u>4</u>	<u></u>	
Iniglie Polipropilene Polipropilene - Sto Inferiore:			***************************************	-
Imero elementi abbattibili 4	niglie			-
Iniglia Polipropilene Polipropilene - sto portaposate • • • • temi di sicurezza urezza Aquastop Aquastop Aquastop Italiazione Idini posteriori regolabili frontalmente Iniere regolabili autobilancianti • • • • Iniere sliding - Installazione zoccolo basso Italiazione anta rapida • • • Iniere silading - Installazione zoccolo basso Iniere silading - Iniere a 60 Iniere a				-
sto portaposate temi di sicurezza urezza Aquastop Aquastop Aquastop tallazione dini posteriori regolabili frontalmente rniere regolabili autobilancianti e i i rniere sliding - Installazione zoccolo basso i rniere sliding - Installazione zoccolo basso i rniere siding - Installazione zoccolo basso i rniere sliding - Installazione zoccolo basso i rniere sliding - Installazione zoccolo basso i sullazione anta rapida i mentazione acqua calda (°C) i rino a 60 i ri		4 Polinronilene	- Polinronilene	<u> </u>
temi di sicurezza urezza Aquastop Aquastop Aquastop tallazione dini posteriori regolabili frontalmente rriiere regolabili autobilancianti rriiere silding - Installazione zoccolo basso - • • • • tallazione anta rapida mentazione acqua calda (°C) fore mensioni mensioni mensioni del prodotto (AxLxP) mm 820x598x555 mensioni prodotto imballato (AxLxP) mm 910x625x675 so netto/lordo (Kg) Aquastop Fino a 60 Fino			•	•
Italiazione	temi di sicurezza	•		
Indian I		Aquastop	Aquastop	Aquastop
rniere regolabili autobilancianti rniere sliding _ Installazione zoccolo basso		•	•	•
rniere sliding - Installazione zoccolo basso		•	•	
mentazione acqua calda (°C) Fino a 60 Fino a	rniere sliding - Installazione zoccolo basso		•	
elore Silver Silver mensioni 820x598x555 820x598x555 820x598x555 mensioni prodotto (AxLxP) mm 910x625x675 910x625x675 910x625x675 so netto/lordo (Kg) 35,5/37,5 35,5/37,5 35,5/37,5	stallazione anta rapida			• 72
mensioni 820x598x555 820x598x555 820x598x555 mensioni del prodotto (AxLxP) mm 820x598x555 820x598x555 910x625x675 mensioni prodotto imballato (AxLxP) mm 910x625x675 910x625x675 910x625x675 so netto/lordo (Kg) 35,5/37,5 35,5/37,5 35,5/37,5				Fino a 60
mensioni del prodotto (AxLxP) mm 820x598x555 820x598x555 820x598x555 mensioni prodotto imballato (AxLxP) mm 910x625x675 910x625x675 910x625x675 so netto/lordo (Kg) 35,5/37,5 35,5/37,5 35,5/37,5		Silver	Sliver	
mensioni prodotto imballato (AxLxP) mm 910x625x675 910x625x675 910x625x675 910x625x675 910x625x675 910x625x675 910x625x675		820x598x555	820x598x555	820x598x555
	mensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	910x625x675	910x625x675	910x625x675
GICE EAIN 805014/594250 805014/594407 805014/663/69				
	dice EAN	805014/594230	805014/59440/	805014/663/69

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

^{*} Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'ettchetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

H2I HD524 A H2I HRD526 S HI 5010 C HIS 3010 HI 3010

		Scomparsa totale 60 cm	Scomparsa totale 60 cm long door, zoccolo ribassato	Scomparsa totale 60 cm
14	14	13	13	13
<u>Е</u> 95	E 95	F 104	F 104	F 104
0,950	0,950	1,037	1,037	1,037
······································		······		
9,5	9,5	12	12	12
0 0,5	0 0,5	0 0,5	0 0,5	0 0,5
220-240	220-240	220-230	220-230	220-230
50 1900	50 1900	50 1900	50 1900	50 1900
10	10	10	10	10
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<u>В</u> А	C A	C A	C A	A
Α	Α	Α	Α	A
215	201	200	200	200
44	46	49	49	49
da 45 a 65*	da 45 a 65*	da 45 a 65*	da 45 a 65*	da 45 a 65*
Digitale	Digitale	Digitale	LED	LED
-	=	-	-	-
			-	
		8	5	5
······	•	·····	······	•
•	•	•		-
-	-			-
•	•	•	•	•
•	•	-	-	-
•	•	•	<u>-</u>	=
•	•			- -
	=	•	•	•
-	-		-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	=	
_	-		- -	- -
	-		-	-
•, 1-12h	•	12	<u>.</u>	
•	•	•	•	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Inov	lnox	lnox	Inox	Inov
Inox •	•	•	•	•
•	•	• Vassoio	•	•
=		Vassoio -	<u>-</u> -	
•	-	•	•	•
2	2	2	2	2
Polipropilene	- -		-	- -
	=	<u>-</u>	-	-
4 Polipropilene				
•	•	•	•	•
Aquastop	Overflow	Overflow	Aquastop	Overflow
, Appariob	O T CI IIOW	Overnow	, ideasieb	OVERTION
•	•	•	•	•
<u> </u>		-	•	
• Fino a 60	Fino a 60	• Fino a 60	Fino a 60	Fino a 60
Fino a 60 Silver		Fino a 60 Silver	Fino a 60	Fino a 60 Silver
Silver			Bianco	
820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555
910x625x675 35,5/37,5	910x625x675 35,5/37,5	910x625x675 35,5/37,5	910x625x675 32,1/33,9	910x625x675 32,1/33,9

	Pannello comandi esterno
nergy label	
Capacità nominale in numero di coperti standard ⁿ Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	13
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369) in kWh	
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	1,037
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) ²⁾	12
Consumo energetico nel modo spento in W	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W Tensione di Alimentazione	0,5 220-230
requenza di Alimentazione	50
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10
Potenza Resistenza (W)	1,8
Classe di emissione acustica aerea Classe di efficienza di lavaggio	<u>C</u>
classe di efficienza di lavaggio Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A A
Durata del programma Eco in minuti (2017)	200
missioni di rumore aereo espresse in dB(A) ³⁾	49
emperature di lavaggio (°C)	da 45 a 65*
Caratteristiche principali	LED
Display ntelligenza Sensor System	LED
ActiveDry	
ndicatore Luminoso di fine ciclo	-
Programmi di lavaggio	5
CO	•
ntensivo 65° .avaggio rapido e asciugatura	•
Auto Lavaggio Rapido	
Rapido 30°	•
Aisti	•
Buona Notte	=
Prelavaggio Untibatterico	•
Nitroutiei ico Nutopulizia	
Delicati	-
Mezzo Carico	-
Opzioni	
5D Zone Wash	
Mezzo Carico Extra Asciugatura	-
hort time	-
Scarico	•
Partenza ritardata (H)	2-4-8
Pastiglia	•
Spie On/Off	•
tart/Pausa	•
1ancanza brillantante	•
1ancanza sale	•
Caratteristiche Strutturali	La su
/asca e controporta in acciaio inox Decalcificatore regolabile	Inox •
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•
erzo Cesto	-
Cesto superiore:	-
Regolazione altezza	•
lumero flaps Iumero elementi abbattibili	
Maniglie	
Lesto Inferiore:	-
lumero elementi abbattibili	-
1aniglia	-
esto portaposate istemi di sicurezza	•
icurezza	Overflow
nstallazione	Overnow
iedini posteriori regolabili frontalmente	•
erniere regolabili autobilancianti	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	
nstallazione anta rapida	Fino a 60
slimentazione acqua calda (°C) Colore	
Colore Dimensioni	14010
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	910x625x675
Peso netto/lordo (Kg)	32,5/34,3
odice EAN	8050147594322

^{*} Fino a 72° nel caso del ciclo igienizzante.

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

	Scomparsa totale 45 cm	
10 E	10 F	10 F
	84	84
0,755 9	0,836 11,5	0,836 11,5
0	0	0
0,5 220-240	0 0,5 220-230	0 0,5 220-240
50	50	50
1900 10	1900 10	1900
1,8	18 C	10 1,8 C
		C
A A	A A	A A
240	240	240
47 da 45 a 65*	49 da 45 a 65*	49 da 45 a 65*
Digitale •	Digitale -	LED -
8	7	5
	•	
		<u> </u>
•	•	•
•	-	-
•	-	<u>-</u>
<u> </u>	<u> </u>	
- -		
-	-	-
	12	
•	•	-
•	•	•
•		•
•	•	•
	lnox	
Inox •	Inox •	lnox •
		•
Vassoio	Vassoio	<u> </u>
•	•	•
4	2	2
- Polipropilene	- Polipropilene	
- 2 Polipropilene •		
Polipropilene	Polipropilene •	<u>-</u>
•	•	•
Aquastop	Aquastop	Overflow

•	•	•
	-	-
• Fino a 60	• Fino a 60	• Fino a 60
Silver	Silver	Bianco
820x448x557	820x448x557	820x448x557
UZUATTUAJU/	OZON ITONJUI	UZUA ITUAJJI
890x500x677 29,6/31,6 8050147553572	890x500x677 29,6/31,6 8050147553558	890x500x677 27,2/29 8050147554982









ANTIMACCHIA A 40° ELIMINA 100 MACCHIE SENZA PRETRATTAMENTO.

Le macchie ostinate non sono più un problema! Le puoi eliminare facilmente senza faticosi pretrattamenti grazie alla lavatrice da incasso. Il ciclo di lavaggio antimacchia a 40° è in grado di rimuovere completamente più di 100 macchie a soli 40°C, come dimostrato dai test condotti*. Prestazioni esclusive grazie alla combinazione sinergica di diversi movimenti del cestello, al controllo della temperatura per l'ottimizzazione del detersivo e ai sensori OptiWater per un monitoraggio efficiente della quantità d'acqua utilizzata.

Questa azione combinata è altamente efficace contro lo sporco ostinato, senza dover ricorrere ad alte temperature, preservando i tessuti e i colori nel tempo.





TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE

Digital Motion è la tecnologia esclusiva che consente al motore Dynamic Inverter estremamente resistente ed efficiente di gestire con precisione fino a 10 diversi movimenti del cestello durante un singolo ciclo. I diversi movimento del cestello sono stati studiati per rimuovere anche le macchie più ostinate, con il massimo rispetto delle fibre e dei tessuti.



GESTIONE DELLA TEMPERATURA

Nella lavatrice e lavasciuga Hotpoint, la temperatura viene impostata con precisione e costantemente monitorata. Ciò consente di attivare i componenti del detersivo ottimizzandone l'efficacia. Miglioramento delle prestazioni del detersivo.



OPTIWATER CONSUMO D'ACQUA OTTIMIZZATO.

OptiWater è un sistema a sensori che rileva e misura la quantità d'acqua e ne ottimizza il consumo. Ciò consente alla lavatrice di usare solo la quantità d'acqua necessaria per ogni fase di lavaggio, senza compromettere le prestazioni e assicurando un notevole risparmio di risorse.

Ottimizzazione del consumo d'acqua.



^{*} Risultati ottenuti su cotone.


I programmi più delicati per le esigenze più comuni.

La lavatrice e la lavasciuga Hotpoint sono concepite per soddisfare le esigenze quotidiane. Grazie all'ampia gamma di programmi dedicati, è possibile rimuovere velocemente tutte le macchie dai tessuti, anche delicati, e di ridurre la formazione di pieghe durante il lavaggio e l'asciugatura, facilitando notevolmente la stiratura.



ANTIMACCHIA 45' LIBERATI DALLE MACCHIE IN SOLI 45'

Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C. Grazie alle tecnologie antimacchia, la lavatrice combina la giusta quantità di acqua e temperatura, per un'attivazione completa del detergente e imposta i movimenti del cestello, per un'azione ottimale di rimozione delle macchie.

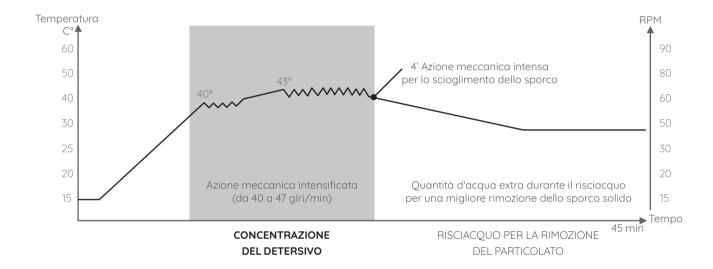

CICLI SPECIALI LAVASCIUGA

CAMICIE E T-SHIRT 40° RIDUZIONE FINO AL 30% DEL TEMPO DI STIRATURA.

Con la lavasciuga Hotpoint, le camicie e le T-shirt verranno fuori senza alcun piega. Il lavaggio a una temperatura massima di 40 °C e i movimenti delicati del cestello anche durante l'asciugatura assicurano i risultati che desideri: indumenti perfettamente puliti e asciutti, tessuti che sembrano nuovi e quasi senza pieghe, per stirarli senza fatica e in minor tempo. Test specifici* hanno dimostrato che questo ciclo è in grado di ridurre del 30% il tempo di stiratura**.

MIXED WASH&DRY RIMOZIONE DELLE MACCHIE E FACILE STIRATURA.

Questo ciclo della lavasciuga da incasso rimuove le macchie più comuni e facilita la stiratura. Durante il lavaggio, la tecnologia Digital Motion elimina lo sporco e rilassa le fibre per ridurre le pieghe, e durante l'asciugatura, il sistema OptiWater regola il livello di calore in base alle dimensioni del carico e all'umidità, per un'asciugatura uniforme dei capi grazie al controllo costante della temperatura. La facilità di stiratura è dimostrata da test*.

 $^{^{\}ast}$ Report di SSOG – Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-SSI.

^{**} Rispetto al ciclo Cotone 40°C.

Special Care.

Massima protezione per ciascun tessuto.

La gamma Hotpoint offre una serie di soluzioni su misura per preservare la qualità, la morbidezza e i colori originali dei tessuti che richiedono più cura nel tempo. Dopo ogni lavaggio, i tuoi vestiti preferiti continueranno a sembrare nuovi.



CICLO LANA - WOOL CARE MORBIDEZZA ASSICURATA

Il ciclo di lavaggio Lana di questa lavatrice è stato approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice, purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore della lavatrice. Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione valido in molti Paesi. (M2222)

ULTRA DELICATI

I capi delicati, quali seta, pizzo e tessuti ricamati, richiedono maggiore cura durante il lavaggio.

Questo ciclo, offerto sia dalla lavatrice sia dalla lavasciuga, è appositamente progettato per prendersene cura: la delicata azione del tamburo esegue un movimento oscillante che massaggia delicatamente la biancheria.

Un effetto culla studiato appositamente per proteggere tessuti e rifiniture ricercate e avere indumenti sempre morbidi.

PIUMONI

La lavatrice Hotpoint offre il ciclo ideale per lavare piumoni o giubbotti comodamente a casa. Il movimento del tamburo, studiato appositamente, preserva la morbidezza e le proprietà termiche delle piume.

La gamma Hotpoint cresce.

Hotpoint ha ampliato la gamma di lavatrici per soddisfare le esigenze di lavaggio di chi ha molti capi da lavare, con una maggiore capacità e un design migliorato.

MAGGIORE CAPACITÀ

La lavatrice da incasso Hotpoint accoglie anche i capi più voluminosi. Grazie alla maggiore capacità, la lavatrice consente di lavare fino a 9 kg di bucato, mentre la lavasciuga ha una capienza di 8+6 kg.

OBLÒ PIÙ GRANDE

Un oblò più ambio si unisce ad un design altamente funzionale, caratterizzato da finiture eleganti, e ad un display intuitivo. Grazie alla **porta di 34 cm di diametro dei nuovi modelli Hotpoint** caricare e scaricare il bucato è un gioco da ragazzi.

TUBO DI SCARICO DI EMERGENZA

Il tubo di scarico di emergenza consente di scaricare l'acqua residua per pulire facilmente il filtro ed evitare che l'acqua fuoriesca nella nicchia.





Prezzo di listino: € 1.210



BI WMHG 91484 EU

EAN 8050147586396 DISPONIBILE FINO A GIUGNO 2023



BI WMHG 91485 EU

EAN 8050147664698 DISPONIBILE A PARTIRE DA GIUGNO 2023

LAVATRICI A CARICA FRONTALE

- ·Capacità di carico fino a 9,0 kg
- · Classe di efficienza energetica C
- · Velocità di centrifuga regolabile 1400 giri/min
- · Motore Inverter
- ·Big digit display
- ·Tubo di scarico di emergenza



- *Opzioni: Risparmio energia, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Intensità di lavaggio, Centrifuga, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura
- *Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm


BI WMHG 81284 EU LAVATRICI A CARICA FRONTALE *Capacità di carico fino a 8,0 kg

1200 giri/min · Motore Inverter Big digit display

*Classe di efficienza energetica C Velocità di centrifuga regolabile

*Tubo di scarico di emergenza

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



MADE·IN·ITALY






















- *Programmi: Antimacchia 40°, Antimacchia Rapido, Piumoni, Biancheria, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Rapido 30', Delicati, Misti, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- *Opzioni: Risparmio energia, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Intensità di lavaggio, Centrifuga, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura
- *Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)



Prezzo di listino: € 1.140





Prezzo di listino: € 1.360


























BI WDHG 861484 EU

EAN 8050147586204 DISPONIBILE FINO A GIUGNO 2023

BI WDHG 861485 EU

EAN 8050147664636 DISPONIBILE A PARTIRE DA GIUGNO 2023

LAVASCIUGA

- ·Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg ·Capacità di carico
- (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- *Classe di efficienza energetica (lavaggio) C
 Classe di efficienza energetica
- (lavaggio e asciugatura) D
- [•] Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- · Motore Inverter
- Display Digitale
- 'Tubo di scarico d'emergenza
- *Programmi: Antimacchia 100, Antimacchia Rapido, Rinfresca Vapore, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Misto giornaliero lava & asciuga 40°, Delicati, Sintetici, Camicie lava & asciuga, Ultradelicati, Bianchi, Stira facile, Lana, Rapido 30', Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Solo asciugatura, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Impostazione livello di asciugatura, Risparmio energia, Blocco tasti/sicurezza bambini
- *Dimensioni del prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 235)

LAVATRICI CARICA FRONTALE	BI WMHG 91484 EU	BI WMHG 91485 EU	BI WMHG 81284 EU
Tipologia	Lavatrice da incasso	Lavatrice da incasso	Lavatrice da incasso
Capacità di carico in Kg	9	9	8
Efficienza energetica	С	В	С
Consumo energetico medio per 100 cicli (kWh)	65	65	63
Consumo d'energia programma Eco 40-60 (kWh)	0,645	0,645	0,625
Consumo d'energia in modalità spento (W)	0,5	0,5	0,5
Consumo d'energia in modalità Stand-by (W)	0,5	0,5	0,5
Consumo medio di acqua per ciclo in litri	50	50	48
Classe d'efficienza in centrifuga	В	В	В
Massima velocità di centrifuga	1400	1400	1200
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 (%)	53	53	53
Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico (h)	3:40	3:40	3:30
Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico (h)	2:50	2:50	2:45
Rumorosità [dB(A)]	70	70	69
Classe di rumorosità	А	А	А
Resistenza (W)	1850	1850	1850
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Dimensioni		•	•
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) cm	89x64,5x59,5	89x64,5x59,5	89x64,5x59,5
Peso lordo/netto (kg)	66,5/68,5	66,5/68,5	66,5/68,5
Interfaccia Utente		•	•
Display	Digitale	Digitale	Digitale
Programmi			
Piumini	•	•	•
Biancheria da letto	•	•	•
Cotone	•	•	•
Eco	•	•	•
Rapido 30'	•	•	•
Lavaggio a freddo	•	•	•
Misti	•	•	•
Centrifuga	•	•	•
Delicati	•	•	•
Eco 40-60	•	•	•
20°C	•	•	•
Bianchi	•	•	•
Sintetici	•	•	•
Lana	•	•	•
Colorati	•	•	•
Risciacquo e centrifuga	•	•	•
Centrifuga e scarico	•	•	•
Opzioni	-	-	-
Risparmio energia	•	•	•
Avvio ritardato	•	•	•
Extra risciacquo	•	•	•
Intensità di lavaggio	•	•	•
Temperatura	•	•	•
Centrifuga	•	•	•
Funzioni			
Blocco tasti	•	•	•
Codice EAN	8050147586396	8050147664698	8050147586389

LAVASCIOGA BI WDI IG GOITOS LO	LAVASCIUGA	BI WDHG 861484 EU	BI WDHG 861485 EU
--------------------------------	------------	-------------------	-------------------

Tipologia	Lavasciuga da incasso	Lavasciuga da incasso
Capacità di carico in kg (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	8+6	8+6
Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	C+D	B+D
Consumo energetico lavaggio per 100 cicli (kWh)	63	63
Consumo energetico lavaggio e asciugatura per 100 cicli (kWh)	307	307
Consumo d'acqua solo lavaggio per ciclo in litri	48	48
Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo) in litri	65	65
Massima velocità di centrifuga	1400	1400
Jmidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60 (%)	53	53
Durata del ciclo lavaggio (h)	3:30	3:30
Durata del ciclo lavaggio e asciugatura (h)	9:20	9:20
Rumorosità [dB(A)]	70	70
Classe di rumorosità	Α	A
Resistenza in W	1850	1850
Livello di rumorosità durante l'asciugatura [dB(A) Re 1 Pw]	55	55
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Dimensioni		
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5
)imensioni prodotto imballato (AxLxP) cm	89x64,5x59,5	89x64,5x59,5
'eso lordo/netto (kg)	66/68	66/68
nterfaccia utente		
Display	Digitale	Digitale
Programmi	_ · g · · · ·	
Misti Lava&Asciuga	•	•
Camicie Lava&Asciuga	•	•
itira facile	•	•
Rinfresca vapore	•	•
Cotone	•	•
Sintetici	•	•
untimacchia rapido	•	•
Antimacchia 100	•	•
Bianchi	•	•
Eco	•	•
	•	•
Delicati	•	•
ana	•	•
Rapido 30'	•	•
Risciacquo + centrifuga		
Centrifuga + scarico	•	•
Opzioni		-
nergy Saver	•	•
	•	-
Partenza ritardata	-	
emperatura Contribuna	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Centrifuga	<u>.</u>	•
ivello di asciugatura	<u>-</u>	•
Solo asciugatura	•	•
Funzioni		
Blocco tasti	•	•
Codice EAN	8050147586204	8050147664636

Assistenza esclusiva HOTPOINT CARE+

Acquistando almeno 3 prodotti Hotpoint, tra cui il frigorifero combinato Space 400, ricevi gratuitamente un collaudo completo dei tuoi elettrodomestici da parte di un nostro tecnico specializzato.



COLLAUDO DEI PRODOTTI


Il nostro tecnico **collauderà ogni prodotto Hotpoint**, testandone il corretto funzionamento.



GUIDA ALL' UTILIZZO

Ti Illustreremo le tecnologie e le funzionalità del tuoi nuovi prodotti, per risultati sempre ottimali.



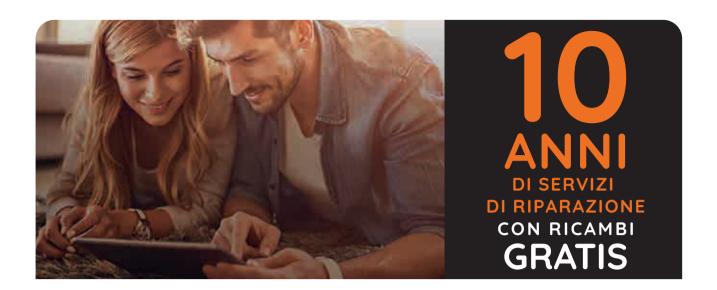

PER I TUOI ELETTRODOMESTICI HOTPOINT

10 ANNI DI SERVIZI DI RIPARAZIONE CON RICAMBI GRATIS

NON ANNULLA

15 E 20 ANNI SU MOTORE E COMPRESSORE **MA SI AGGIUNGE AD ESSI**

Gli attuali 5 e 10 anni su un solo componente verranno assorbiti dal servizio di riparazione CON RICAMBI GRATIS

l condizionatori non sono coperti da questo servizio. Continueranno ad avere 5 anni sul compressore se portatili o 10 anni se split.



REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE NECESSARIA!

Attivare il servizio è semplice:



CHIAMA IL NUMERO **800 972 554**

o visita GaranPlus.it

*Numero di telefono di Domestic & General, nostro partner di servizi.



ATTIVALO* ottenendo il tuo codice personale di registrazione

*Entro 60 giorni dalla data di acquisto.



RILASSATI e goditi i tuoi nuovi vantaggi



Affidarsi non è sempre facile, ma noi di Whirlpool Service, vogliamo davvero farti sentire al sicuro garantendoti la professionalità e la qualità dell'originale.

Solo con l'esperienza e la formazione che la casa madre può garantire, hai la sicurezza di affidarti ad un team qualificato di professionisti.

Il Contact Center e i nostri tecnici ascoltano ogni tua esigenza e ti accompagnano passo passo. La tua soddisfazione è la nostra missione.



02.20.30

Contact Center Italiano attivo 7 giorni su 7.



Chat Premium: un operatore sempre al tuo fianco.



Oltre 800 tecnici autorizzati in tutta Italia.

CONTACT CENTER TUTTO ITALIANO

📞 02.20.30 Più di 100 operatori esperti con più di 1000 ore di formazione all'anno, per offrire sempre il servizio migliore.

70%

Degli interventi chiusi in prima visita

20%

Chiamate

85%

Degli appuntamenti fissati nelle 48h







Al fianco del nostro CONSUMATORE

Il nostro vuole essere un legame forte, autentico e capace di ascoltare e **soddisfare le esigenze** del consumatore nel tempo, andando oltre i benefici dei nostri prodotti e servizi.

Professionalità 100% ITALIANA

Rivolgersi al nostro centro assistenza autorizzato significa avere la garanzia di essere seguiti da professionisti esperti.



Un cuore grande 70.000 m²

Il nostro **magazzino ricambi,** un polo logistico europeo con sede in Italia, sempre vicino ai nostri clienti, ovunque si trovino.

Dalla lunga esperienza Hotpoint nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la nuova gamma di accessori WPRO per la loro cura e manutenzione. Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...

E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Hotpoint ha pensato per te e dove puoi trovarli, sul sito **www.hotpoint.it**







B.C. Cucine
Via Colano, 9AN / 14ER - 16162 Genova Bolzaneto
Tel. 010 7450123 - Fax 010 7450038
e-mail: commerciale@bccucine.it
www.bccucine.com

Hotpoint

That's Home

Whirlpool Italia S.r.l.

Via Varesina 204 20156 Milano





