

ORANIER

Elettrodomestici da incasso

Programma 2023 / 2024



Tecnologia per la tua famiglia

A prima vista

Forni

Forno elettrico
da incasso
EBS 9911 20

P. 14



Forno elettrico
da incasso
EBS 9922 20

P. 15



Forno elettrico
da incasso
EBS 9936 20

P. 16



Forno elettrico
da incasso
EBS 9936 30

P. 17



Forno autopulente
da incasso
EBP 9872 20

P. 18



Forno autopulente
da incasso
EBP 9872 30

P. 19



Forno da incasso
con DampfPLUS
EBD 9884 20

P. 20



Forno autopulente
da incasso
EBP 9881 20

P. 21



Microonde

Forno a microonde
per pensile
HMG 9701 15

P. 22



Forno a microonde
combinato
KMG 9802 20

P. 23



Piani cottura a induzione

Induzione
KFI 9981 SL

P. 28



Induzione
KFI 9962 SL

P. 29



Induzione Domino
KFI 2041 SL

P. 30



Induzione FlexX
KXI 2085 SL

P. 32



Induzione FlexX
KXI 2061 SL

P. 33



Induzione
FLI 2064 SL

P. 34



Piani cottura a induzione con cappa integrata

Induzione FlexX
con cappa integrata
**KXI 1092 TC
Basic-PLUS**

P. 40



Induzione FlexX
con cappa integrata
**KXI 1082 TC
Basic-PLUS**

P. 42



Induzione FlexX
con cappa integrata
**KXI 1062 TC
Basic-PLUS**

P. 44



Piani cottura a gas

Piano cottura a gas
GKH 2783 16

P. 48



Piano cottura a gas
GKH 2784 16

P. 49



Domino
Piano cottura a gas
GKH 2782 15

P. 50



Domino
Piano cottura a gas, Wok
GKH 2781 15

P. 51



Piani cottura Hilight

Piano cottura Hilight
KFC 9965 SL

P. 52



Piano cottura Hilight
KFC 9983 SL

P. 53



Domino
Piano cottura Hilight
KFC 9841 TC

P. 54



Lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7592

P. 64



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7592 XL

P. 66



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7592 GXL

P. 68



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7582

P. 70



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7582 XL

P. 71



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7582 GXL

P. 72



Lavastoviglie
da 45 cm

GAVI 7545

P. 73



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7569

P. 74



Lavastoviglie
da 60 cm

GAB 7576

P. 76



Lavastoviglie da incasso - Scorte limitate

Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7582 O

P. 60



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7582 XL O

P. 61



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7592 O

P. 62



Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7592 XL O

P. 62



Lavastoviglie
da 45 cm

GAVI 7585 O

P. 75



Frigoriferi

Frigorifero sottopiano
con vano congelatore

UKS 2912

P. 82



Frigorifero
con vano congelatore

EKS 2902

P. 83



Frigorifero
con vano congelatore

EKS 2935

P. 84



Frigidocongelatore
combinato

EKG 2936

P. 85



Frigidocongelatore
combinato

EKG 2906

P. 86



Frigidocongelatore
combinato

EKG 2937

P. 87



Frigorifero
a libera installazione

KG 2817

P. 88



Cappe a parete senza camino

Cappa a parete
senza camino

Miran S

P. 94



Cappa a parete
senza camino

Scala S

P. 96



Cappa a parete
senza camino

Signa S/W

P. 98



Cappa a parete
senza camino

Meba² S/W

P. 100



Cappa a parete
senza camino

Lito² S/W

P. 102



Informazioni generali

Dimensioni tecniche
Service
Condizioni di vendita

Pag. 107
Pag. 111
Pag. 112



La nostra mission *Tecnologia per la famiglia*

La nostra mission

ORANIER, con i suoi due comparti Cucina e Riscaldamento, è un'azienda familiare di medie dimensioni con sede ad Haiger, nel cuore della Germania.

Da oltre 100 anni progetta "Tecnologia per la famiglia" dalla fase di sviluppo e design a quella di produzione.

La qualità e i vantaggi per il cliente sono da sempre le nostre massime priorità. Un servizio assistenza capillare, una logistica di alta competenza e un vasto magazzino di pezzi di ricambio assicurano rapidi interventi anche al termine del periodo di garanzia.

ORANIER non è solo tecnologia –
ORANIER fa parte della famiglia –
da oltre 100 anni.

Dott. Nikolaus Fleischhacker
Amministratore delegato e proprietario



ORANIER Plus

Logistica

Per garantire un trasporto affidabile e sicuro, i nostri prodotti vengono trasportati a cura del reparto spedizioni del nostro stabilimento. Solo il trasporto finale viene affidato a spedizionieri specializzati nella consegna di elettrodomestici.

Distribuzione

I nostri collaboratori del servizio esterno operano in squadra con il team interno, assicurando un'assistenza clienti di massimo livello.

Magazzino

Disponiamo di 25.000 elettrodomestici in pronta consegna e di 15.000 accessori vari, garantendo così un'elevata capacità di fornitura.

Sicurezza

Noi ragioniamo sul lungo periodo. Per questo, ad esempio, garantiamo scorte di ricambi fino a 10 anni. In tal modo siamo perfettamente attrezzati per ogni evenienza anche al termine del periodo di garanzia.



La nostra **promessa**



Tradizione

Il fondatore dell'originaria fonderia sorta nella periferia di Dillenburg era nipote di Guglielmo I, fondatore della casa reale d'Orange-Nassau. Dal 1904 ORANIER distribuisce, con il proprio brand, sistemi di riscaldamento ed elettrodomestici per la cucina che si distinguono per originalità, tecnologia innovativa e design senza tempo.



Competenza

ORANIER realizza tantissimi prodotti innovativi. Dall'idea iniziale fino alla progettazione e alla produzione di serie presso i nostri stabilimenti interni e partner selezionati, mettiamo la nostra pluridecennale esperienza a vostra completa disposizione.



Fiducia

ORANIER si propone come partner per il commercio specializzato. Pensiamo e operiamo focalizzandoci sulla soluzione. Affidabilità, qualità e funzionalità dei nostri prodotti guidano da sempre ogni nostra scelta.



Servizio assistenza

Siamo un partner affidabile sempre al vostro fianco. I nostri processi, in tutti i reparti e nel servizio post-vendita, sono mirati a garantire i massimi vantaggi per il cliente. Grazie al nostro servizio clienti interno siamo in grado di assicurare interventi rapidi e competenti.



MISSIONE CIBO DA AMARE

Perché la cucina della nonna è sempre la più buona?

Questa domanda e altri interessanti segreti sulla cucina e la pasticceria saranno esplorati con l'esperto di alimentazione Sebastian Lege.

Unitevi a noi in questa missione: sarà emozionante!





pureBLACK – la nuova tendenza in cucina




pureBLACK – semplicemente nero.


La linea di design di ORANIER coglie le attuali tendenze dell'arredamento per cucina, realizzandole in modo sistematico e coerente. La proposta di elettrodomestici interamente realizzati in colore nero comprende forni, piani di cottura con profili laterali o cornici pureBLACK, microonde e cappe aspiranti con camino nero coordinato.

ORANIER pureBLACK è la soluzione ideale per chi desidera esaltare il design della propria cucina con eleganti elettrodomestici neri.

Ne è convinta anche la giuria del **German Design Award 2021** che ha assegnato all'azienda i seguenti riconoscimenti per l'eccellente qualità del design: «Menzione speciale» per ORANIER pureBLACK 2021 nella categoria **Excellent Product Design – Kitchen**.



Cornice perimetrale
per piano di cottura
pureBLACK



Profili laterali
per piano di cottura
pureBLACK



Maniglia della porta del forno
pureBLACK con fineLINE



Cappa a parete pureBLACK
senza camino

	Funzione autopulente
	Aria calda 3D
	Aria calda
	Riscaldamento superiore/ inferiore ventilato
	Riscaldamento superiore/ inferiore ECO
	Riscaldamento superiore/ inferiore
	Riscaldamento superiore
	Riscaldamento inferiore con aria calda
	Riscaldamento inferiore ventilato
	Riscaldamento inferiore
	Grill grande ventilato
	Grill statico grande
	Grill piccolo ventilato
	Grill statico piccolo
	Mantenimento del calore
	Scongelamento
	DampfPLUS – cottura con vapore supplementare
	softCLOSE – chiusura soft della porta
	EasySTART – funzione di pesatura automatica
	Display a colori
	Comandi Easy Click & Turn
	Funzione Memo
	Illuminazione
	Programmazione del forno
	Vetro termico doppio
	Vetro termico triplo
	Vetro termico quadruplo (Cool Door)





Forni, piani di cottura e microonde

Display TFT a colori

Comandi semplici e intuitivi grazie al display TFT. Per gestire in pochi semplici passaggi tutte le funzioni: dalla modalità di riscaldamento classica al programma easySTART.

cleanUP

Smaltatura cleanUP Oranier di facile manutenzione per una pulizia particolarmente rapida e semplice del vano interno del forno.

Facile utilizzo

Dalle manopole di design, a scomparsa, con anello fineLINE, fino alla tipologia Click & Turn (a seconda del modello): la migliore soluzione per qualsiasi esigenza.

Vano forno XXL di categoria extra

Il nuovo vano forno XXL, con capacità di cottura da 78 litri e un sistema di ripiani con 9 livelli di inserimento, offre massima flessibilità e permette di utilizzare fino a quattro guide stabili a estrazione completa, consentendo di sfruttare il vano cottura in modo ottimale.

Guide completamente estraibili

Guide completamente estraibili a scorrimento agevolato, agganciabili in modo flessibile fino a quattro livelli di inserimento (accessori opzionali).

Leccarda extra-profonda

L'arrosto della domenica, la famiglia numerosa o il party con gli amici – la leccarda extra-profonda da 80 mm, disponibile come accessorio opzionale, supera alla perfezione qualunque sfida.


fullCLEAR-Door

Pulizia facilitata grazie al pannello interno interamente in vetro, senza giunzioni, con TopCover in colore nero satinato e ampio spazio di visualizzazione. Tutti i vetri interni delle porte possono essere facilmente rimossi per la pulizia senza utensili.

DampfPlus

Sia per la cottura al forno che arrosto, la funzione DampfPLUS rende i cibi ancora più gustosi. Gli alimenti vengono costantemente idratati mediante vapore acqueo. L'erogazione di vapore può essere impostata su diversi livelli a seconda della pietanza cucinata, rendendo i cibi più succosi e croccanti.

Accessori extra e funzionalità speciali
Forni e piani cottura

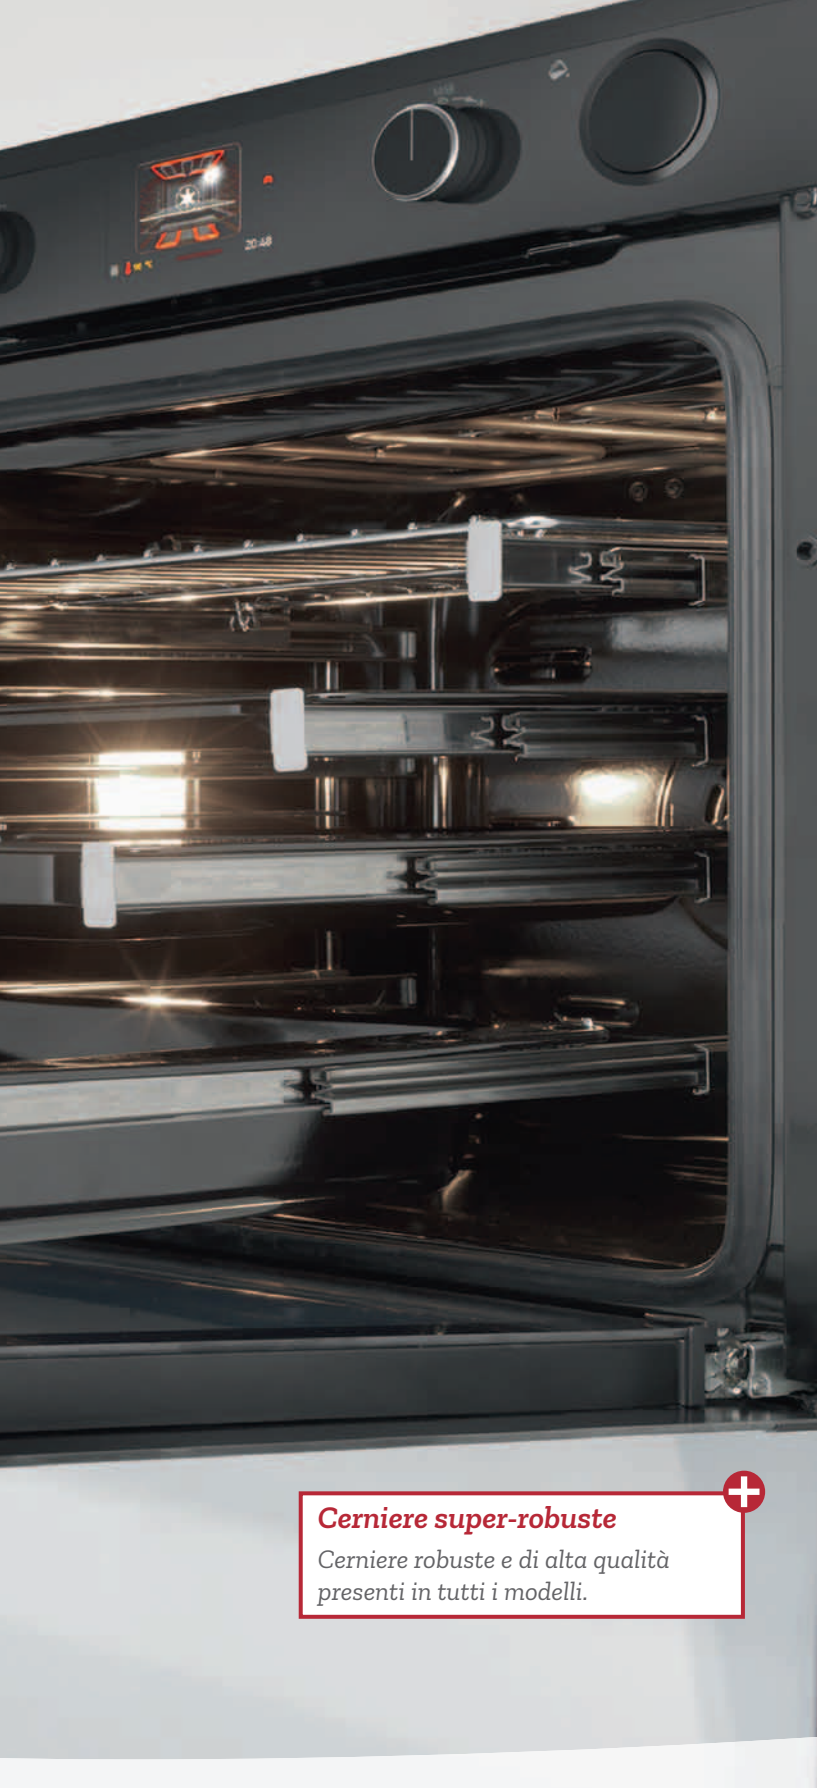

Cerniere super-robuste

*Cerniere robuste e di alta qualità
presenti in tutti i modelli.*



I forni ORANIER convincono per il loro eccellente design, l'alta qualità dei materiali e la lavorazione di pregio. Tutti gli elettrodomestici, sia i forni che i piani di cottura da incasso, vantano ricche dotazioni di serie e dispongono di una vasta gamma di funzioni. Per soddisfare qualsiasi esigenza.



Pirolisi

Pulizia senza prodotti detergenti. I grassi e i residui di alimenti vengono decomposti in modo efficace a circa 450 °C e possono essere facilmente rimossi con un semplice panno di pulizia. Non serve nulla di più.



Cottura al forno e cottura arrosto con funzione vapore supplementare

La funzione vapore DampfPLUS garantisce risultati di cottura al forno e arrosto croccanti ed esalta al massimo i sapori.



Display TFT a colori e comandi Click&Turn

L'ampio display TFT a colori facilita le impostazioni, la selezione delle modalità di cottura classiche e dei programmi EasySTART per ricette complete.

In pochi passi diventerete cuochi professionisti.



easySTART- pesatura automatica

Qualunque sia la pietanza da preparare, grazie agli oltre 140 programmi EasySTART cucinare non sarà più un problema. Uno spuntino, l'arrosto della domenica o un menù per gli amici – basta selezionare la ricetta desiderata e i programmi EasySTART gestiscono il forno in autonomia. Per cucinare in totale relax.



softCLOSE-Door

La porta del forno si chiude in modo delicato e si abbassa automaticamente a partire da una determinata angolazione di apertura grazie alla tecnologia di ammortizzazione integrata. Mai più porte del forno che sbattono o da dover reggere saldamente durante l'apertura.

Vano forno XXL da 78 l



Manopole di design pureBLACK



FullClear-Door con maniglia fineLINE



Ampio vano cottura con 9 livelli di inserimento, fino a 4 guide completamente estraibili.

Forno elettrico da incasso

EBS 9911 pureBLACK

60

Forno elettrico da incasso, 60 cm, vano forno XXL da 78 L, classe di efficienza energetica A, 6 funzioni





Caratteristiche

Intervallo di temperatura	50 - 275 °C
Sicurezza	» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano » Spia di controllo del funzionamento » Spia di controllo della temperatura
6 funzioni e 5 tipologie di riscaldamento	» Riscaldamento superiore/inferiore ventilato » Riscaldamento superiore/inferiore » Riscaldamento inferiore ventilato » Riscaldamento inferiore » Riscaldamento superiore » Illuminazione del vano forno
Funzionalità speciali	Manopole di design pureBLACK
Vano interno	Smaltatura cleanUP ORANIER facile da pulire
Porta del forno	» fullCLEAR-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione) » Doppio vetro con ventilazione dei pannelli interni » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili. » Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie	Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento, 1 griglia, 1 leccarda



Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/595/575 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	590/580/550 mm
Collegamento	2,3 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)
Classe di efficienza energetica	A ¹
Consumo energetico: Riscaldamento convenzionale	0,93 kWh
Consumo energetico forno ventilato	0,83 kWh
Volume utile della cavità del forno	78 litri

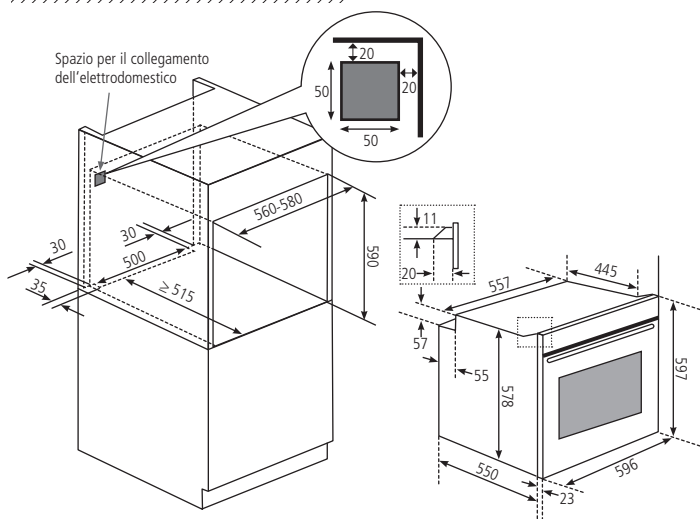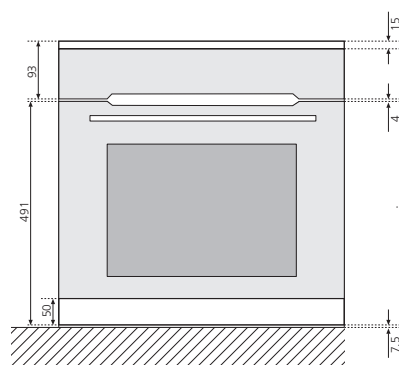

¹ Su una scala EEK da A+++ a D

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBS 9911 NUOVO	9991120	1000099911200	795,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra di cottura smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €



60
(A⁺)

Forno multifunzione da incasso, 60 cm, vano forno XXL da 78 L, classe di efficienza energetica A+, 9 funzioni e manopole a scomparsa





Caratteristiche

Intervallo di temperatura	250 - 275 °C
Sicurezza	» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano » Spia di controllo del funzionamento » Spia di controllo della temperatura del forno
9 funzioni e 8 modalità di riscaldamento	» Aria calda 3D » Aria calda » Riscaldamento superiore/inferiore ventilato » Riscaldamento superiore e inferiore » Riscaldamento superiore » Riscaldamento inferiore » Grill grande ventilato » Grill grande statico » Illuminazione del vano forno
Funzionalità speciali	Manopole a scomparsa pureBLACK con anello fineLINE
Vano interno	Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire
Porta del forno	» fullCLEAR-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione) » Triplo vetro con ventilazione dei pannelli interni » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili. » Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie	Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento, 1 griglia, 2 leccarde

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/595/575 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	590/580/550 mm
Collegamento	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)
Classe di efficienza energetica	A+ ¹
Consumo energetico:	
Riscaldamento convenzionale	0,86 kWh
Consumo energetico forno ventilato	0,71 kWh
Volume utile della cavità del forno	78 litri

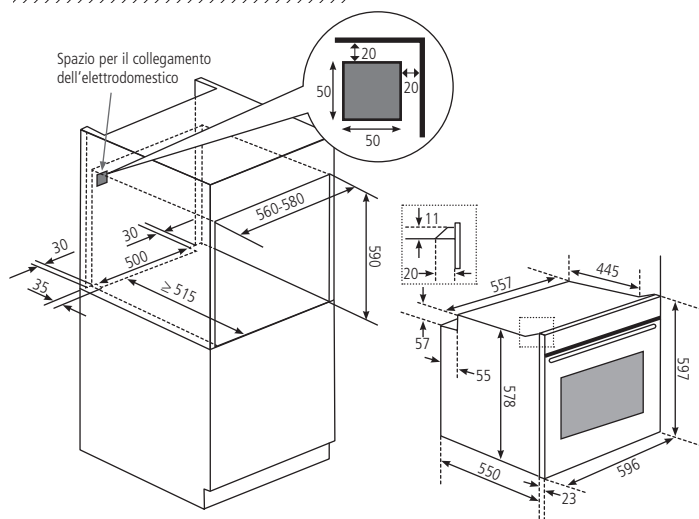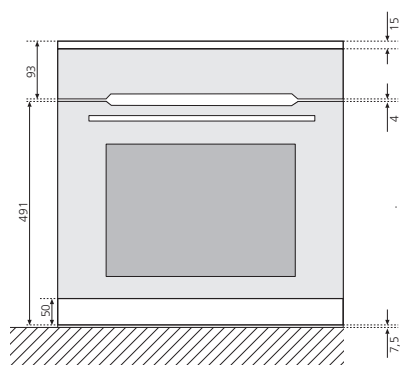

¹ Su una scala EEK da A+++ a D

Modello	Codice di ordinazione	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBS 9922 NUOVO	9992220	1000099922206	990,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra da forno smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €

Vano forno XXL da 78 l



Manopole a scomparsa pureBLACK con anello fineLINE



fullCLEAR-Door con softCLOSE e maniglia fineLINE



Vano del forno grande con 9 livelli di inserimento, fino a 4 guide completamente estraibili.

Forno elettrico da incasso

EBS 9936 pureBLACK
softCLOSE-Door



Forno multifunzione da incasso, 60 cm, vano forno XXL da 78 L, classe di efficienza energetica A+, 9 funzioni, timer e manopole a scomparsa




Caratteristiche

Intervallo di temperatura	50 - 275 °C
Sicurezza	» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano » Spia di controllo del funzionamento » Spia di controllo della temperatura del forno
9 funzioni e 8 modalità di riscaldamento	» Aria calda 3D » Aria calda » Riscaldamento superiore/inferiore ventilato » Riscaldamento superiore e inferiore » Riscaldamento superiore » Riscaldamento inferiore » Grill grande ventilato » Grill grande statico » Illuminazione del vano forno
Funzionalità speciali	» Manopole a scomparsa con anello fineLINE » Display a LED bianco/nero » Timer programmabile (inizio, durata e fine cottura) » Allarme di breve durata » Illuminazione del forno KONTUR+, (illuminazione sinistra e posteriore in alto a destra) » Porta softCLOSE
Vano interno	Smaltatura cleanUP ORANIER facile da pulire
Porta del forno	» fullCLEAR-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione) » Triplo vetro con ventilazione dei pannelli interni » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili. » Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie	Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento, 1 griglia, 2 leccarde

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/595/575 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	590/580/550 mm
Collegamento	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)
Classe di efficienza energetica	A+ ¹
Consumo energetico: Riscaldamento convenzionale	0,86 kWh
Consumo energetico forno ventilato	0,71 kWh
Volume utile della cavità del forno	78 litri

¹ Su una scala EEK da A+++ a D

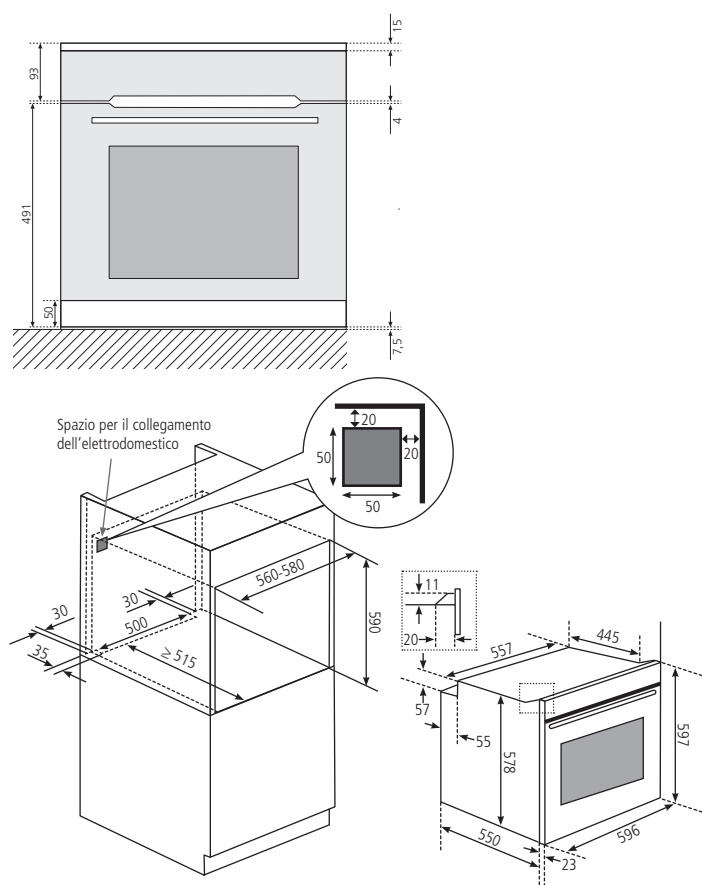

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBS 9936 NUOVO	9993620	1000099936203	1.250,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra da forno smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €


Vano forno XXL da 78 l



Manopole a scomparsa con anello fineLINE



fullCLEAR-Door con softCLOSE e maniglia fineLINE



Vano del forno grande con 9 livelli di inserimento, fino a 4 guide completamente estraibili.

Forno elettrico da incasso

EBS 9936 Acciaio softCLOSE-Door



Forno multifunzione da incasso, 60 cm, vano forno XXL da 78 L, classe di efficienza energetica A+, 9 funzioni, timer e manopole a scomparsa




Caratteristiche

Intervallo di temperatura	50 - 275 °C
Sicurezza	» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano » Spia di controllo del funzionamento » Spia di controllo della temperatura del forno
9 funzioni e 8 modalità di riscaldamento	» Aria calda 3D » Aria calda » Riscaldamento superiore/inferiore ventilato » Riscaldamento superiore e inferiore » Riscaldamento superiore » Riscaldamento inferiore » Grill grande ventilato » Grill grande statico » Illuminazione del vano forno
Funzionalità speciali	» Manopole a scomparsa con anello fineLINE » Display a LED bianco/nero » Timer programmabile (inizio, durata e fine cottura) » Allarme di breve durata » Illuminazione del forno KONTUR+, (illuminazione sinistra e posteriore in alto a destra) » Porta softCLOSE
Vano interno	Smaltatura cleanUP ORANIER facile da pulire
Porta del forno	» fullCLEAR-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione) » Triplo vetro con ventilazione dei pannelli interni » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili. » Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie	Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento, 1 griglia, 2 leccarde

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/595/575 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	590/580/550 mm
Collegamento	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)
Classe di efficienza energetica	A+ ¹
Consumo energetico: Riscaldamento convenzionale	0,86 kWh
Consumo energetico forno ventilato	0,71 kWh
Volume utile della cavità del forno	78 litri

¹ Su una scala EEK da A+++ a D

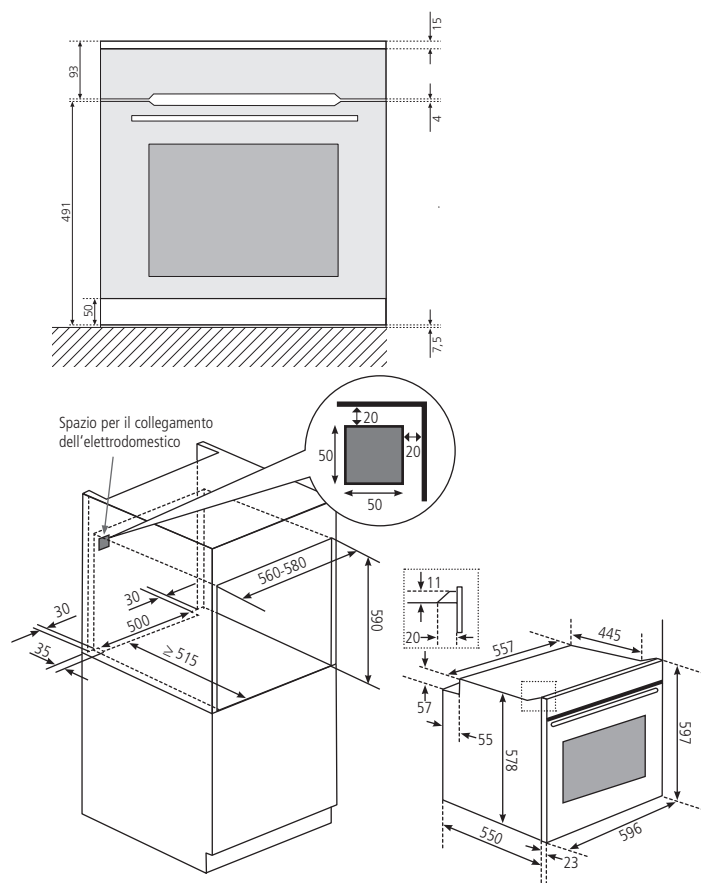

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBS 9936 Acciaio NUOVO	9993630	1000099936302	1.250,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra da forno smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €

Vano forno XXL da 78 litri e pirolisi



Manopole a scomparsa pureBLACK con anello fineLINE



fullCLEAR-Door con softCLOSE e maniglia fineLINE



Vano del forno grande con 9 livelli di inserimento, fino a 4 guide completamente estraibili.

Forno pirolitico da incasso

EBP 9872 pureBLACK
softCLOSE-Door

60

Forno autopulente da incasso, vano forno XXL da 78 litri, classe energetica A, 9 livelli di inserimento




Caratteristiche

Intervallo di temperatura	50 - 275 °C
Sicurezza	» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano » Spia di controllo del funzionamento » Spia di controllo della temperatura
9 funzioni e 8 modalità di riscaldamento	» Pirolisi (90 minuti) » Aria calda » Riscaldamento superiore/inferiore ventilato » Riscaldamento superiore e inferiore » Grill grande ventilato » Grill grande statico » Grill piccolo statico » Scongellamento » Illuminazione del vano forno
Funzionalità speciali	» Manopole a scomparsa » Display LED in bianco e nero » Timer programmabile (inizio durata e fine cottura) » Orologio contaminuti » Porta softCLOSE
Vano interno	Smaltatura cleanUP ORANIER facile da pulire
Porta del forno	» fullCLEAR-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta senza giunzioni, con Top-Cover e ampio spazio di visualizzazione) » Quadruplo vetro con ventilazione dei pannelli interni » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili. » Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie	Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento, 1 griglia, 1 leccarda

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/595/575 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	590/580/550 mm
Collegamento	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)
Classe di efficienza energetica	A ¹
Consumo energetico:	
Riscaldamento convenzionale	0,93 kWh
Consumo energetico forno ventilato	0,83 kWh
Volume utile della cavità del forno	78 litri

¹ Su una scala EEK da A+++ a D

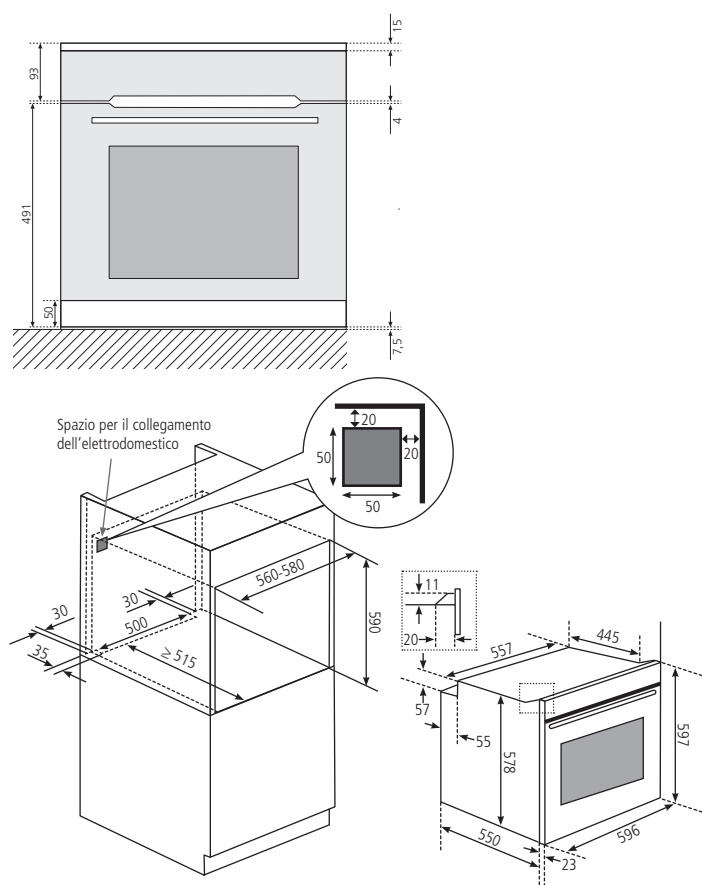

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBP 9872 NUOVO	9987220	1000099872204	1.450,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra da forno smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €

Vano forno XXL da 78 litri e pirolisi



Manopole a scomparsa pureBLACK con anello fineLINE



fullCLEAR-Door con softCLOSE e maniglia fineLINE



Vano del forno grande con 9 livelli di inserimento, fino a 4 guide completamente estraibili.

Forno pirolitico da incasso EBP 9872 Acciaio softCLOSE-Door

60

Forno autopulente da incasso, vano forno XXL da 78 litri, classe energetica A, 9 livelli di inserimento




Caratteristiche

Intervallo di temperatura	50 - 275 °C
Sicurezza	» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano » Spia di controllo del funzionamento » Spia di controllo della temperatura
9 funzioni e 8 modalità di riscaldamento	» Pirolisi (90 minuti) » Aria calda » Riscaldamento superiore/inferiore ventilato » Riscaldamento superiore e inferiore » Grill grande ventilato » Grill grande statico » Grill piccolo statico » Scongelamento » Illuminazione del vano forno
Funzionalità speciali	» Manopole a scomparsa » Display LED in bianco e nero » Timer programmabile (inizio durata e fine cottura) » Orologio contaminuti » Porta softCLOSE
Vano interno	Smaltatura cleanUP ORANIER facile da pulire
Porta del forno	» fullCLEAR-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta senza giunzioni, con Top-Cover e ampio spazio di visualizzazione) » Quadruplo vetro con ventilazione dei pannelli interni » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili. » Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie	Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento, 1 griglia, 1 leccarda

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/595/575 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	590/580/550 mm
Collegamento	2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)
Classe di efficienza energetica	A ¹
Consumo energetico:	
Riscaldamento convenzionale	0,93 kWh
Consumo energetico forno ventilato	0,83 kWh
Volume utile della cavità del forno	78 litri

¹ Su una scala EEK da A+++ a D

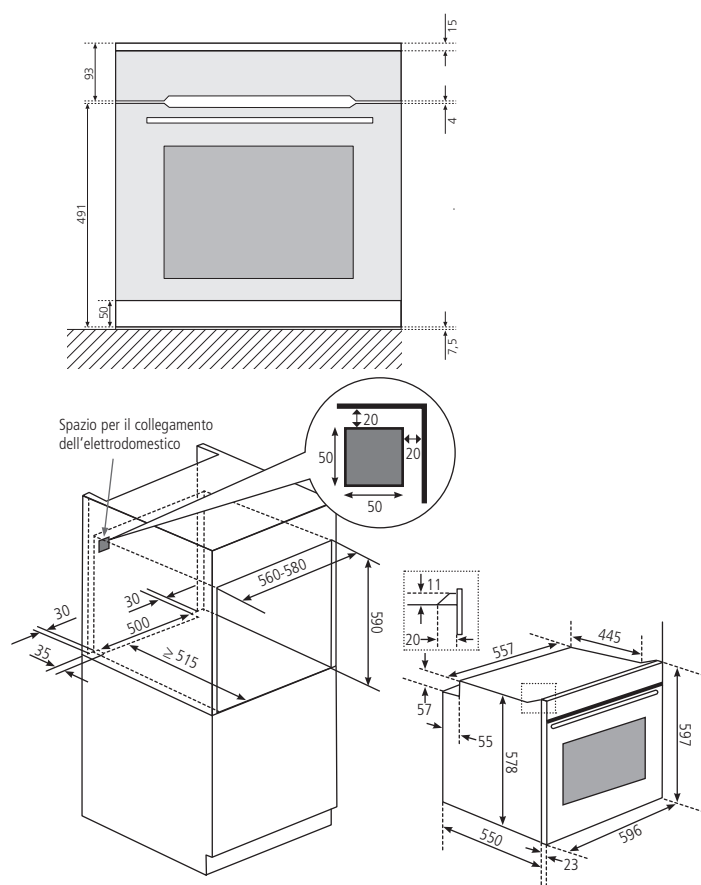

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBP 9872 Acciaio NUOVO	9987230	1000099872303	1.450,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra da forno smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €

Vano forno XXL da 78 litri



Maniglia del forno pureBLACK con anello fineLINE e funzionamento Click&Turn



Display TFT a colori (vedere pagina 31 per ulteriori dettagli)



Porta fullCLEAR con softCLOSE e maniglia fineLINE





Vaschetta dell'acqua sbloccabile con una leggera pressione



Estrazione della vaschetta dell'acqua



Riempimento dell'acqua (max. 300 ml)

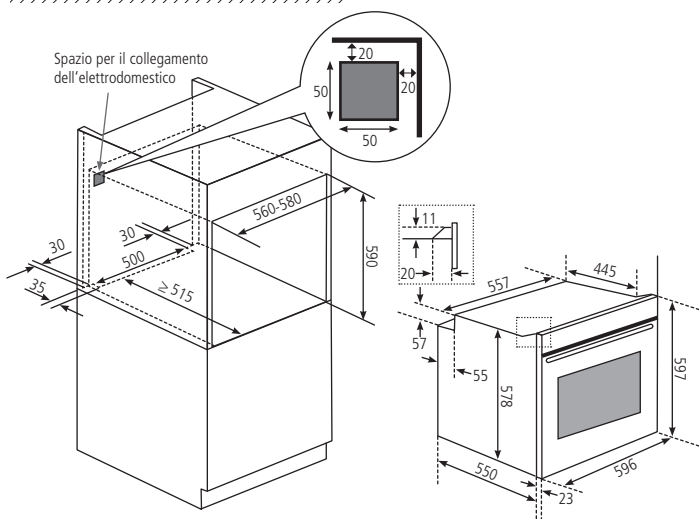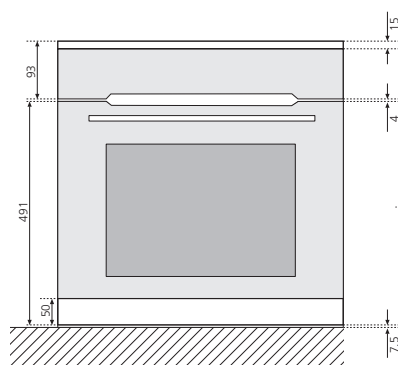

Forno da incasso con DampfPLUS

EBD 9884 pureBLACK
softCLOSE-Door

60

Forno da incasso con funzione vapore supplementare, vano forno XXL da 78 litri, classe di efficienza energetica A, display TFT a colori



Caratteristiche

Intervallo di temperatura 50–275 °C

Sicurezza

- » Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
- » Indicatore di funzionamento e visualizzazione della temperatura del forno sul display
- » Blocco di sicurezza dei comandi

10 funzioni e 7 tipologie di riscaldamento

- » Vap Clean+ (programma di pulizia a vapore)
- » Aria calda
- » Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
- » Riscaldamento superiore/inferiore
- » Riscaldamento inferiore con aria calda
- » Grill grande ventilato
- » Grill grande statico
- » Grill
- » Scongellamento

Funzionalità speciali

- » Funzione DampfPLUS supplementare
- » Manopole di design pureBLACK con anello fineLINE
- » Display TFT a colori
- » Timer programmabile (inizio, durata e fine cottura)
- » Orologio contaminuti
- » **Funzione di pesatura automatica EasySTART** con più di 60 programmi in 11 categorie di alimenti
- » **Porta SoftCLOSE** – chiusura rallentata della porta
- » Comandi Easy-Click&Turn
- » DampfPLUS – cottura a vapore supplementare in aggiunta alle altre modalità di cottura
- » MEMO – Memorizzazione dei programmi per modalità di cottura personalizzate
- » Illuminazione automatica del vano di cottura all'apertura della porta
- » Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire
- » FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione)
- » Triplo vetro con ventilazione dei pannelli interni
- » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili.
- » Porta del forno sganciabile

Vano interno

Porta del forno

Dotazione di serie

- » Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento
- » 1 griglia, 2 leccarde

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P 595/595/575 mm

Dimensioni di incasso L/A/P 590/580/550 mm

Collegamento 3,3 kW, 220 - 240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)

Classe di efficienza energetica A¹

Consumo energetico:

Riscaldamento convenzionale 0,91 kWh

Consumo energetico forno ventilato 0,82 kWh

Volume utile della cavità del forno 78 litri


¹ Su una scala EEK da A+++ a D

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBD 9884 NUOVO	9988420	1000099884207	1.600,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra da forno smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €

Vano forno XXL da 78 litri e pirolisi



Maniglia del forno pureBLACK con anello fineLINE e funzionamento Click&Turn





Display TFT a colori (vedere pagina 31 per ulteriori dettagli)



fullCLEAR-Door con softCLOSE e maniglia fineLINE



Ampio vano di cottura con 9 livelli di inserimento, fino a 4 guide completamente estraibili.

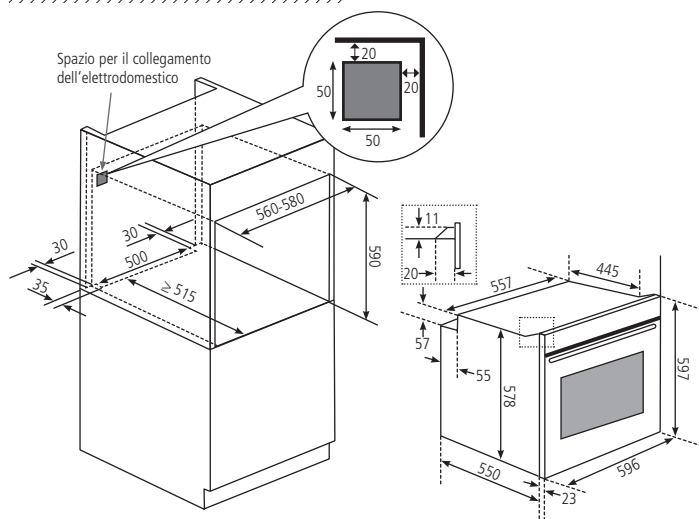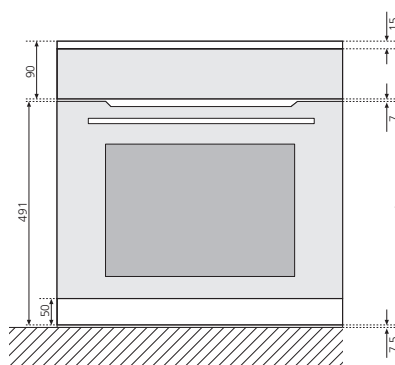

Forno pirolitico da incasso

EBP 9881 pureBLACK
softCLOSE-Door

60

Forno autopulente da incasso, vano forno XXL da 78 litri, classe di efficienza energetica A, 9 livelli di inserimento, display TFT a colori



Caratteristiche

Intervallo di temperatura 50 - 275 °C

Sicurezza

- » Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
- » Indicatore di funzionamento e visualizzazione della temperatura sul display
- » Blocco di sicurezza dei comandi

10 funzioni e 7 modalità di riscaldamento

- » Pirolisi (90 minuti)
- » Vap Clean+ (programma di pulizia a vapore)
- » Aria calda
- » Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
- » Riscaldamento superiore/inferiore
- » Riscaldamento inferiore con aria calda
- » Grill grande ventilato
- » Grill grande statico
- » Grill
- » Scongelo

Funzionalità speciali

- » Manopole di design pureBLACK con anello fineLINE
- » Display TFT a colori
- » Timer programmabile (inizio, durata e fine cottura)
- » Orologio contaminuti
- » **Funzione di pesatura automatica EasySTART** con più di 60 programmi in 11 categorie di alimenti
- » **softCLOSE-Door** – chiusura rallentata della porta
- » Comandi Easy-Click&Turn
- » MEMO – Memorizzazione dei programmi per modalità di cottura personalizzate
- » Illuminazione automatica della camera di cottura all'apertura della porta
- » Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire
- » FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta, senza giunzioni con TopCover e ampio spazio di visualizzazione)
- » Quadruplo vetro con ventilazione dei pannelli interni
- » Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la pulizia senza utensili.
- » Porta del forno sganciabile

Vano interno

Porta del forno

Dotazione di serie

Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento, 1 griglia, 2 leccarde

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P 595/595/575 mm

Dimensioni di incasso L/A/P 590/580/550 mm

Collegamento 3,1 kW, 220-240V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di circa 100 cm)

Classe di efficienza energetica A¹

Consumo energetico:

Riscaldamento convenzionale 0,93 kWh

Consumo energetico forno ventilato 0,83 kWh

Volume utile della cavità del forno 78 litri

¹ Su una scala EEK da A+++ a D

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
EBP 9881 NUOVO	9988120	1000099881206	1.750,00 €
Guida telescopica estraibile per un ripiano	9112215	1000091122154	140,00 €
Griglia cromata	9921020	1000099210204	85,00 €
Piastra da forno smaltata	9921021	1000099210211	95,00 €
Leccarda smaltata (prof. 40 mm)	9921022	1000099210228	95,00 €
Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm)	9921023	1000099210235	120,00 €



Forno a microonde combinato

HMG 9701 15




Forno a microonde per pensile, pannello anteriore di design in colore nero, altezza 38 cm, potenza max. 700 Watt, con griglia al quarzo integrata

Caratteristiche

Dotazione	» Vano interno in acciaio inox » Comandi elettronici » Display LED in colore bianco » Orologio elettronico e contaminuti » Grill integrato da 1000 W » Forno a microonde da 700 W » Piatto rotante Ø 24,5 cm » Illuminazione forno ad alta intensità
Programmi	» 5 programmi di cottura a microonde (700/560/350/210/70 W) » 8 programmi automatici in funzione del peso (pizza/carne/verdure/pasta/patate/pesce/bevande/popcorn) » 2 programmi di scongelamento (in funzione del peso o del tempo) » 1 programma grill » 2 programmi combinati (microonde + grill) » Funzione avviamento rapido » Multifunzione (esecuzione di 2 programmi in sequenza)
Sicurezza	» Termostato per protezione dal surriscaldamento » Dispositivo di sicurezza per bambini
Dotazione di serie	Griglia rotonda

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/384/319 mm
Vano forno da 17 L, L/A/P	293/193/285 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	560/362-380/300 mm
Collegamento	1,2 kW, 230 V/50 Hz/16 A con spina Schuko

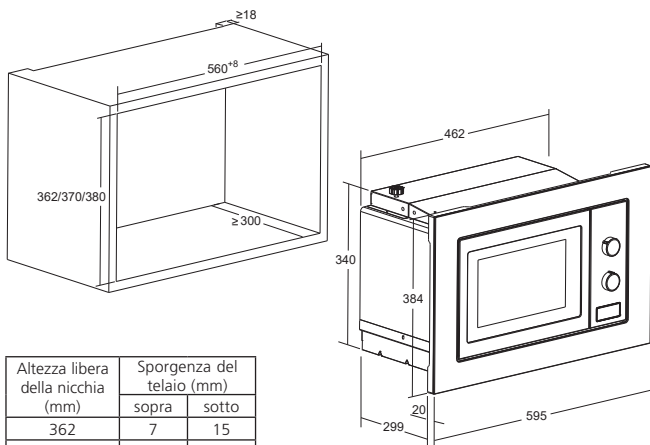

Altezza libera della nicchia (mm)	Sporgenza del telaio (mm)	
	sopra	sotto
362	7	15
370	7	5
380	2	2

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
HMG 9701 15	9970115	1000099701153	610,00 €



Forno a microonde combinato

KMG 9802



Forno a microonde combinato da incasso per nicchia da 38 cm, pannello anteriore di design in vetro nero, potenza max. 900 Watt, con griglia al quarzo integrata


Caratteristiche

Dotazione	» Vano interno in acciaio inox » Comandi elettronici » Display LED in colore bianco » Orologio elettronico e contaminuti » Grill integrato da 1000 W » Forno a microonde da 900 W » Piatto rotante Ø 31,5 cm » Illuminazione forno ad alta intensità
Programmi	» 5 programmi di cottura a microonde (900/720/450/270/90 W) » 8 programmi automatici in funzione del peso (pizza/carne/verdure/pasta/patate/pesce/bevande/popcorn) » 2 programmi di scongelamento (in funzione del peso o del tempo) » 1 programma grill » 2 programmi combinati (microonde + grill) » Funzione avviamento rapido » Multifunzione (esecuzione di 2 programmi in sequenza)
Sicurezza	» Termostato per protezione dal surriscaldamento » Dispositivo di sicurezza per bambini
Dotazione di serie	Griglia rotonda

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	595/388/399 mm
Vano forno da 25 L, L/A/P	328/206/368 mm
Dimensioni di incasso L/A/P	560/380/500 mm
Collegamento	1,45 kW, 230 V/50 Hz/16 A con spina Schuko

KMG 9802 con cornice pureBLACK (accessorio supplementare)

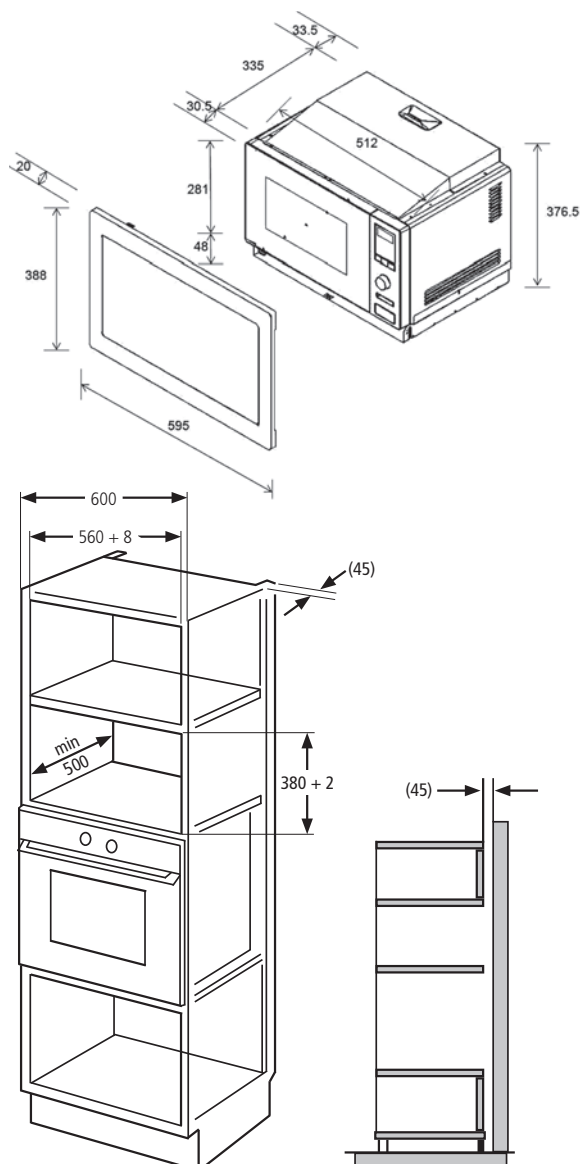

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KMG 9802 NUOVO	9980220	1000099802201	950,00 €



Protezione dal trabocco



Protezione dal surriscaldamento



Comandi a scorrimento



Sicurezza bambini



Indicatore di calore residuo




Timer di funzionamento





Piani cottura a induzione

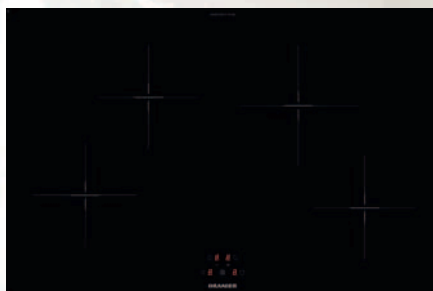

Induzione **Serie KFI SL**

Elegante design e dotazioni funzionali per un utilizzo quotidiano affidabile.

Il funzionamento del cursore slider, la sicurezza bambino o la funzione timer integrano il pacchetto di dotazioni di serie.




Induzione **Serie KXI SL**

Più FlexXbilità in cucina – con le zone di cottura FlexX, avete la possibilità di scegliere. Grazie alla funzione di mantenimento in caldo, i piatti possono essere mantenuti al caldo senza bruciarsi. La funzione booster consente di risparmiare molto tempo quando si cucina. Il comando slider a scorrimento può regolare con precisione la temperatura.




Cursore slider con funzione ponte



Zona FlexX



Piastra GRILL (opzionale)

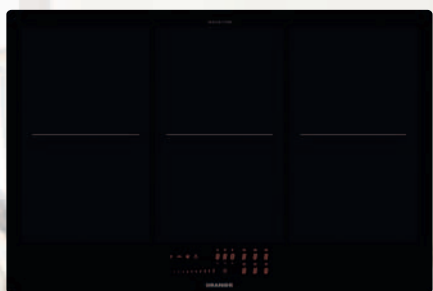

Induzione **Serie FLI SL**

I piani cottura a induzione della nuova generazione soddisfano qualunque esigenza. Bollitura, arrostitura, grigliatura o solo mantenimento del calore – la funzione corretta per ogni esigenza. Con le impostazioni ottimizzate della funzione Grill, verdure, pesce e carne saranno sempre cotte a puntino. La funzione Chef permette di arrostitire, bollire e tenere in caldo le pietanze in modo professionale.



Slider LED e Timer Slider LED



Zona FlexX

3 Serie per ogni esigenza

Piani cottura a induzione



Rileva la pentola -
indica il comando da utilizzare



Piastra GRILL
(opzionale)


Profili laterali di alta qualità e cornice in acciaio inox o pureBLACK

Questi accessori per i piani cottura ORANIER offrono un design accattivante e possono essere installati anche in un secondo momento.


Il materiale e la lavorazione di alta qualità garantiscono sicurezza e lunga durata di vita al prodotto.




Profili laterali
in acciaio inox
(opzionale)




Profili laterali
in colore nero pureBLACK
(opzionale)




Cornice perimetrale
in acciaio inox
(opzionale)



Cornice perimetrale
pureBLACK
(opzionale)

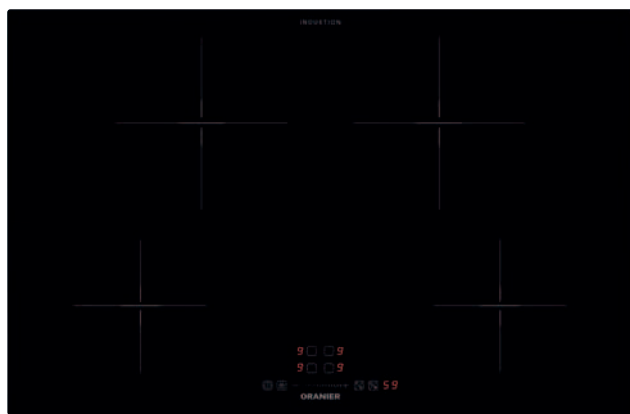


KFI 9981 SL

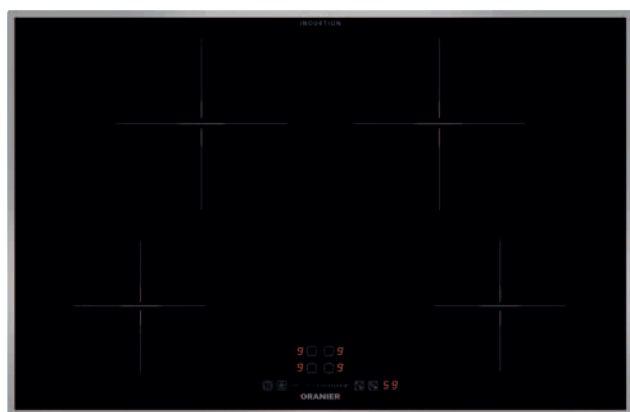

KFI 9981 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)




Comando Slider



Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)




Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale)



Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

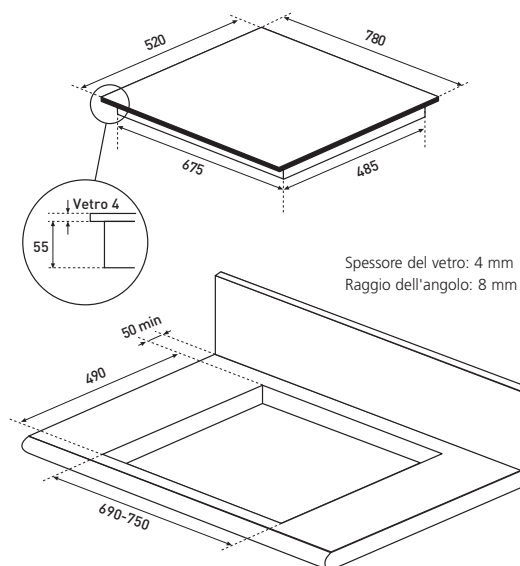

Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Induzione

KFI 9981 SL

Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche

Comandi

Comandi Slider

Sicurezza

- » Dispositivo di sicurezza per bambini
- » Protezione dal trabocco di liquidi
- » Protezione dal surriscaldamento
- » Indicazione del calore residuo
- » Timer di utilizzo

Dotazione

- » 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
- » Indicatori LED rossi
- » Il riconoscimento della pentola attiva il piano di cottura
- » Booster a 4-zone
- » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
- » Funzione pausa
- » Funzione scaldavivande per tenere in caldo le pietanze
- » Riconoscimento dimensione pentola

4 zone di cottura a induzione


- » posteriore lato sinistro 220 mm, 2,3 kW
- » anteriore lato sinistro 170 mm, 1,5 kW
- » posteriore lato destro 220 mm, 2,3 kW
- » anteriore lato destro 170 mm, 1,5 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	780/55/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	690-750/490 mm
Tensione	400 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	7,0 kW
Cavo di collegamento	circa 130 cm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire l'apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KFI 9981 SL NUOVO	9998180	1000099981807	1.200,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 Lati) in Acciaio Inox 78x52 cm	9921078	1000099210785	305,00 €
1 cornice (4 Lati) PureBLACK 78x52 cm	9921178	1000099211782	305,00 €

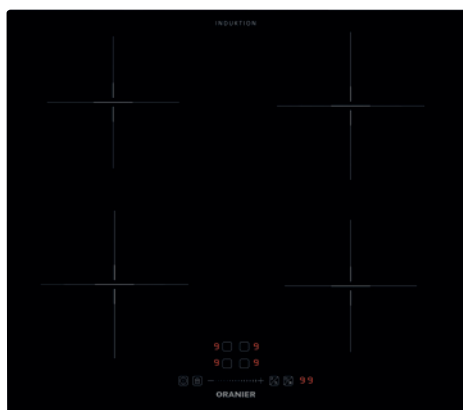


KFI 9962 SL



KFI 9962 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)




Comando Slider




Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)




Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale)



Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

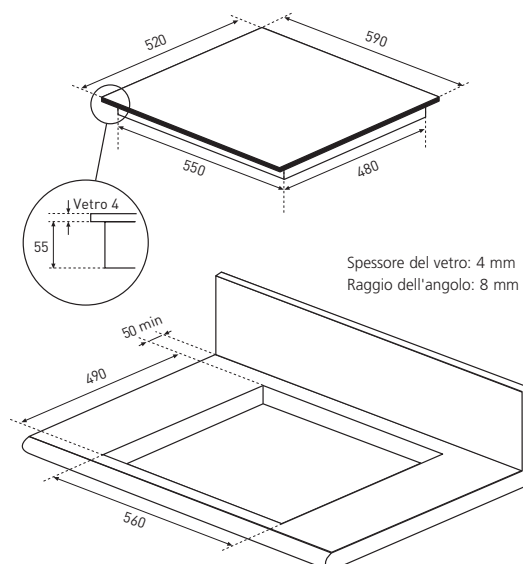

Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Induzione

KFI 9962 SL

Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche

Comandi	Comandi Slider
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Timer di utilizzo
Dotazione	» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura » Indicatori LED rossi » Il riconoscimento della pentola attiva il piano di cottura » Booster a 4-zone » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna) » Funzione pausa » Funzione scaldavivande per tenere in caldo le pietanze » Riconoscimento dimensione pentola
4 zone di cottura a induzione	» posteriore lato sinistro 170 mm, 1,5 kW » anteriore lato sinistro 190 mm, 2,3 kW » posteriore lato destro 190 mm, 2,3 kW » anteriore lato destro 170 mm, 1,5 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	590/55/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	560/490 mm
Tensione	400 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	7,0 kW
Cavo di collegamento	circa 130 cm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. L'apparecchio deve essere rimosso per la manutenzione.


Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KFI 9962 SL NUOVO	9996260	1000099962608	999,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 lati) in Acciaio Inox 59x52 cm	9921059	1000099210594	305,00 €
1 cornice (4 lati) pureBLACK 59x52 cm	9921159	1000099211591	305,00 €




KFI 2041 SL



KFI 2041 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)




Comandi Slider (a scorrimento)




Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)




Profili laterali pure-BLACK (accessorio opzionale)



Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

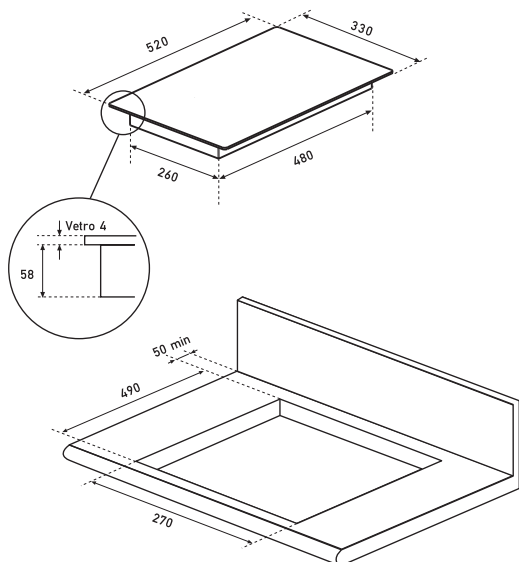

Induzione Domino KFI 2041 SL

Modello con 3 varianti di incasso:

- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche

Comandi	Comandi Slider
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura » Indicatori LED rossi » Booster a 2 zone » Timer a 2 zone (max. 99 minuti ciascuna) » Riconoscimento pentola » Riconoscimento dimensione pentola
2 zone di cottura a induzione	» anteriore 170 mm, 1,5 kW » posteriore 190 mm: 2,3 kW

Dati tecnici


Apparecchio L/A/P	330/58/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	270/490 mm
Tensione	230 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	3,5 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm


Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KFI 2041 SL NUOVO	9204130	1000092041300	480,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 lati) in Acciaio Inox 33x52 cm	9921033	1000099210334	305,00 €
1 cornice (4 lati) pureBLACK 33x52 cm	9921133	1000099211331	305,00 €




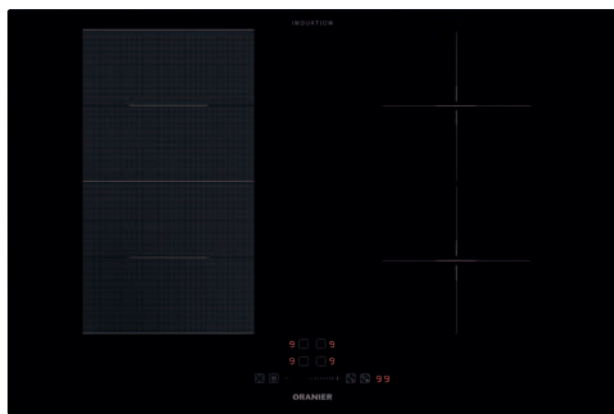




KXI 2085 SL

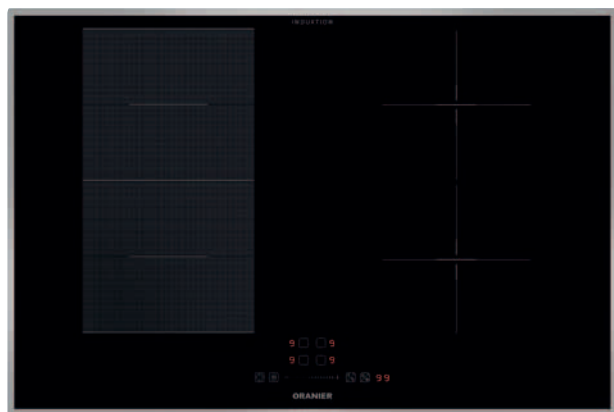

KXI 2085 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)



Zona FlexX

Piastra GRILL
(opzionale)Cursore slider
con funzione BridgeProfili laterali
in acciaio inox
(accessorio opzionale)Profili laterali
pureBLACK
(accessorio opzionale)Cornice in acciaio inox
(accessorio opzionale)Cornice pureBLACK
(accessorio opzionale)

Induzione FlexX KXI 2085 SL

Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche


Comandi	Comandi Slider
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura » Indicatori LED rossi » Il riconoscimento della pentola attiva il piano di cottura » Booster a 4 zone » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna) » Funzione pausa » Funzione scaldavivande per tenere in caldo le pietanze » Riconoscimento dimensione pentola » Funzione Bridge a sinistra » anteriore lato destro 190 mm: 2,0 kW » anteriore lato sinistro 220 x 193mm: 2,8 kW » posteriore lato destro 190 mm: 2,8 kW » posteriore lato sinistro 220 x 193 mm: 2,0 kW » FlexX-Zone 220 x 386 mm: 3,6 kW
2 zone di cottura a induzione	

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	780/59/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	750/490 mm
Tensione	400 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	7,2 kW


Cavo di collegamento circa 140 cm lunghezza

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire l'apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

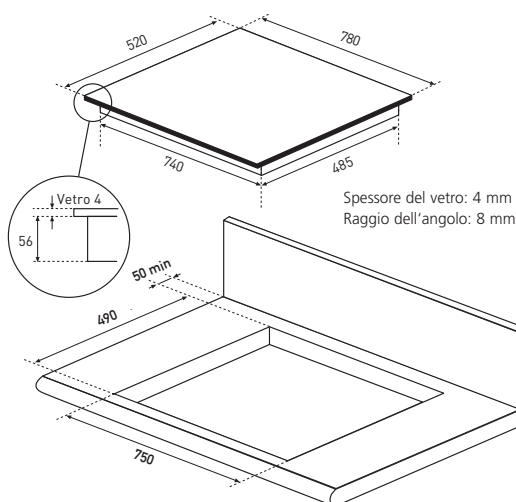


Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm





Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KXI 2085 SL NUOVO	9208580	1000092085809	1.550,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
Piastra GRILL	9920908	1000099209086	400,00 €
1 cornice (4 lati) in Acciaio Inox 78x52 cm	9921078	1000099210785	305,00 €
1 cornice (4 lati) pureBLACK 78x52 cm	9921178	1000099211782	305,00 €

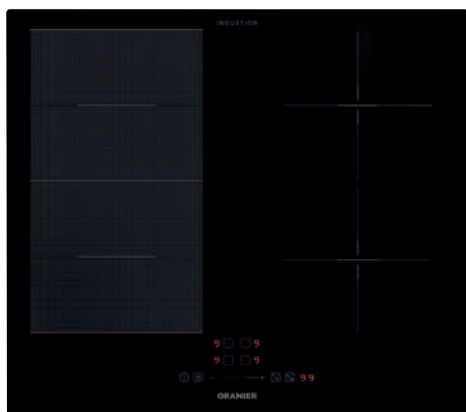

KXI 2061 SL

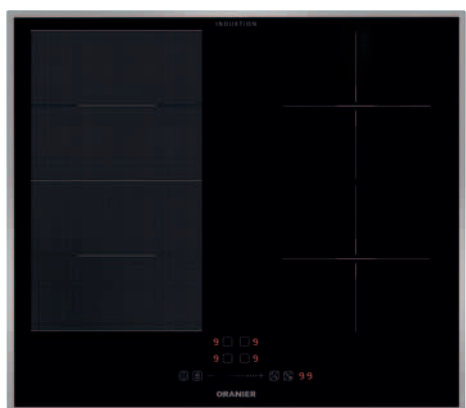

KXI 2061 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

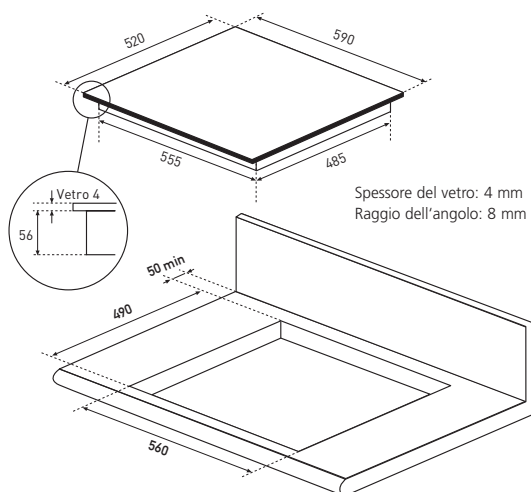Profili laterali
in acciaio inox
(accessorio opzionale)Profili laterali
pureBLACK
(accessorio opzionale)Cornice in acciaio inox
(accessorio opzionale)Cornice pureBLACK
(accessorio opzionale)

Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Induzione FlexX

KXI 2061 SL

Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche

Comandi	Comandi Slider
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura » Indicatori a LED rossi » Riconoscimento pentola, attivazione della zona di cottura » Booster a 4 zone » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna) » Funzione pausa » Funzione scaldavivande per tenere in caldo le pietanze » Riconoscimento dimensione pentola » Funzione Bridge a sinistra
2 zone di cottura a induzione	» anteriore lato destro 190 mm: 2,3 kW » anteriore lato sinistro 220 x 193mm: 2,8 kW » posteriore lato destro 190 mm: 2,0 kW » posteriore lato sinistro 220 x 193 mm: 2,8 kW » FlexX-Zone 220 x 386 mm: 3,6 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	590/59/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	560/490 mm
Tensione	400 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	7,2 kW


Cavo di collegamento circa 140 cm lunghezza

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire l'apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.


Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KXI 2061 SL NUOVO	9206160	1000092061605	1.400,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
Piastra GRILL	9920908	1000099209086	400,00 €
1 cornice (4 lati) in Acciaio Inox 59x52 cm	9921059	1000099210594	305,00 €
1 cornice (4 lati) pureBLACK 59x52 cm	9921159	1000099211591	305,00 €



FLI 2064 SL

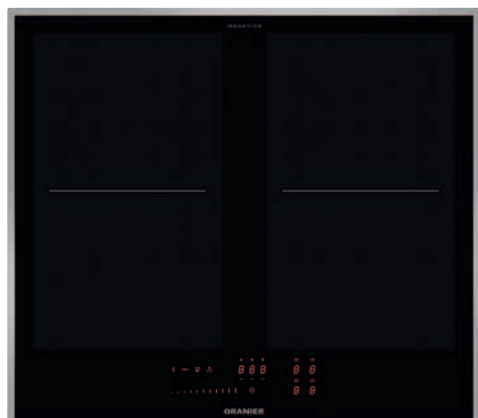


FLI 2064 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)




Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)



Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale)




Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)



Piastra GRILL (accessorio opzionale)

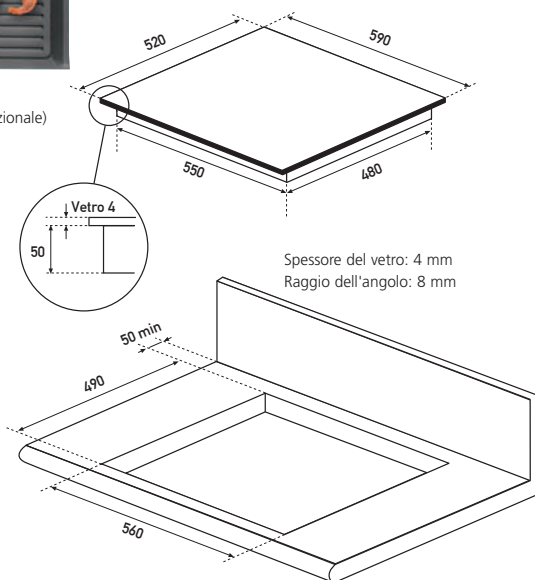

Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Induzione

FLI 2064 SL

59

Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche

Comandi	Comandi a scorrimento
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» LED di scorrimento e del timer di colore rosso » Riconoscimento della posizione della pentola » 12 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, livello scaldavivande, 2 livelli booster) » 9 livelli GRILL » Selezione diretta dei livelli di cottura » Doppio booster a 4 zone » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna) » 2 zone MAXI (la funzione Bridge automatica consente di unire a ponte due zone di cottura verticalmente contigue) » Funzione Bridge automatica (possibilità di unire a ponte zone di cottura verticalmente contigue, in modo automatico o manuale, per creare un'unica zona MAXI) » Orologio contaminuti, funzione di cottura automatica con avvio rapido, funzione Pausa » Riconoscimento pentola e riconoscimento dimensione pentola » Funzione scaldavivande (circa 70° C) » Tutte le zone MAXI possono essere utilizzate con pentole e tegami convenzionali e offrono inoltre la funzione GRILL con 9 livelli: – Livello 7-9 per carne – Livello 4-6 per pesce – Livello 1-3 per verdure - La funzione GRILL garantisce un adattamento ottimale della piastra GRILL (accessorio supplementare) alla tecnologia a induzione.
4 zone di cottura a induzione	» 235 x 195 mm ciascuno: max. 3,0 kW ciascuno » Le zone a induzione sono rettangolari » Consentono zone MAXI omogenee, 235 x 393 mm ciascuna

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	590/54/520 mm
Dimensioni di intaglio L/P	560/490 mm
Tensione	400 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	7,4 kW
Cavo di collegamento	circa 140 cm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire l'apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
FLI 2064 SL	9206460	1000092064606	2.150,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
Piastra GRILL	9920908	1000099209086	400,00 €
1 cornice (4 Lati) in Acciaio Inox 59x52 cm	9921059	1000099210594	305,00 €
1 cornice (4 Lati) PureBLACK 59x52 cm	9921159	1000099211591	305,00 €





Protezione dal trabocco di liquidi



Protezione dal surriscaldamento



Comandi a scorrimento



Sicurezza bambini



Non si attiva senza una pentola o un recipiente di almeno Ø 10 cm



Indicatore di calore residuo



Timer di funzionamento





Piani induzione con cappa integrata



Aria pura

La classe di efficienza A dei filtri anti-grasso garantisce una depurazione ottimale dei vapori di cottura.

Una questione di igiene

Mai più spezie che volano per tutta la cucina. In caso di aggiunta di sale e aromi, basta interrompere brevemente il funzionamento della cappa chiudendo lo sportello, quindi riaprirlo per proseguire.

Funzione Bridge

Possibilità di unire a ponte zone di cottura adiacenti per creare un'unica zona di cottura per pirofile.

Riconosce la pentola e segnala il comando corrispondente

Il nuovo piano cottura a induzione riconosce la pentola e suggerisce automaticamente il relativo comando a scorrimento per la regolazione della zona di cottura. Semplice, confortevole e al tempo stesso sicuro.

Protezione acustica

Anche al livello di massima intensità è talmente silenzioso da consentire di conversare normalmente.

Semplice sostituzione del filtro

Il filtro a carboni attivi professionale rigenerabile in modalità di ricircolo (durata fino a 3 anni) si trova nella base ed è quindi facilmente accessibile. Può essere rimosso, pulito e reinserito in modo rapido e semplice.

Il rivoluzionario **piano induzione con cappa integrata** di ORANIER

si distingue per il grado di separazione dei grassi ad alta efficienza di classe A. Dei vapori di cottura resta solo aria pura. La cappa funziona in modo silenzioso, consentendo di conversare normalmente anche in caso di livello di aspirazione intenso. La particolarità: possibilità di sfruttare l'intero spazio nel mobile contenitore sottostante. È possibile installare il cassetto delle posate e le relative guide anche direttamente sotto al piano cottura, fino alla profondità completa. Studiato alla perfezione anche ai fini del montaggio: grazie alla tecnologia semplificata, è installabile in soli 20 minuti senza l'ausilio di attrezzi.



Un piano di cottura – 4 varianti di montaggio

Tutte le varianti di installazione – sopratop, a filo top, con profili laterali o con cornice in acciaio inox o pureBLACK – sono realizzabili con un unico modello.



Tre livelli di mantenimento del calore / sottovuoto

Livello 1 a circa 42 °C – ideale per fondere la cioccolata non a bagnomaria o per cuocere il salmone sottovuoto. Livello 2 a circa 70 °C – ad es. per riscaldare salsicce senza farle scoppiare o per la cottura delicata dei gamberetti. Livello 3 a circa 94 °C – far bollire senza scuocere, ad es. per cucinare spaghetti o zuppe.



Sfruttamento dell'intero spazio nella base sottostante

Possibilità di installare il cassetto delle posate e le relative guide anche direttamente sotto al piano cottura.



Funzione Pausa

In caso di interruzione del processo di cottura è possibile ripristinare le impostazioni originarie premendo semplicemente un tasto.

Svariate opzioni di progettazione

I piani induzione con cappa integrata ORANIER sono disponibili nelle larghezze 60, 80 e 90 cm – per maggiore libertà di progettazione.




Funzione Grill

Vari livelli di grill per verdure, pesce e carne. Con la griglia in ghisa opzionale è sempre la stagione del barbecue.





KXI 1092 TC con cappa aspirante aperta

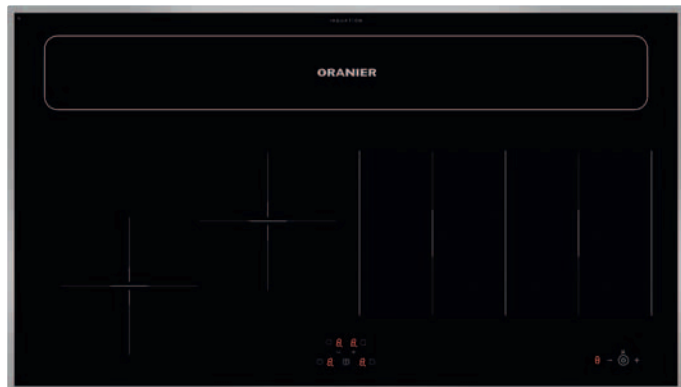

KXI 1092 TC con modulo aspirante chiuso e cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)



KXI 1092 TC con tegame e 3 pentole



KXI 1092 TC con pirofila e 2 pentole



Piastra GRILL (accessorio opzionale)

Induzione FlexX
con cappa integrata

KXI 1092 TC Basic-PLUS

91



Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK




Caratteristiche

Comandi	Comandi Touch-Control, indicatori a LED rossi
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» 10 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, 1 livello booster) » Booster a 4 zone » 1 doppio booster (lato destro al centro) » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna) » Orologio contaminuti » Riconoscimento pentola » Riconoscimento dimensione pentola » Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura adiacenti per creare un'unica zona MAXI)
4 zone di cottura a induzione	» lato destro 220 x 190 mm: 1,85 kW » lato destro al centro 220 x 190 mm: 3 kW » lato sinistro al centro 185 mm: 1,4 kW » lato sinistro 185 mm: 2 kW » Zona FlexX 393 x 221 mm: 3,7 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	910/63-210/520 mm
Dimensioni di intaglio L/P	890/500 mm (900/510 mm in caso di montaggio a filo top)
Tensione	220 V/50 Hz/1P+N/16 A
Potenza nominale assorbita	7,1 kW
Cavo di collegamento	circa 140 cm


In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire l'apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.




Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)



Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale)






Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

* Gli esempi di progettazione sono forniti a titolo puramente esemplificativo. Prestare attenzione alle differenze tra i produttori dei mobili in questione. Il motore è orientabile di 180 gradi e movimentabile in tale direzione. Spessore del piano di lavoro: min. 16 mm. Adatto a basi con larghezza min. di 100 cm

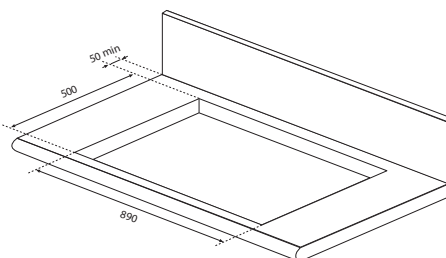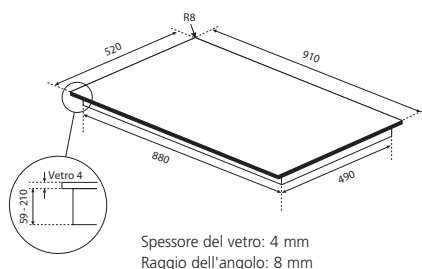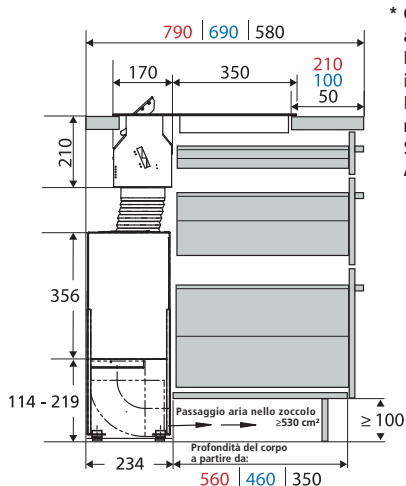

Possibilità di installare i cassettei direttamente sotto al piano cottura.



Piano induzione con cappa integrata aspirante/filtrante

Caratteristiche delle versioni aspirante / filtrante

Comandi	Comandi Touch-Control (integrati nel piano cottura)
Livelli di potenza	3 livelli normali, 1 livello intensivo
Funzionalità speciali	» Indicatori a LED rossi (integrati nel piano cottura) » Il modulo aspirante si chiude a filo con il piano in vetroceramica – semplice pulizia e superficie libera » Sistema automatico di arresto del motore con modulo aspirante chiuso » Vaschetta di raccolta integrata (in grado di raccogliere fino a 0,5 litri di liquidi) » Arresto ritardato automatico » Dispositivo di sicurezza per bambini » Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso » Filtro anti-grasso in metallo a 2 elementi, montato internamente e lavabile in lavastoviglie
Montaggio	» Opzioni di installazione: – Posizionabile direttamente sul pavimento – Possibilità di regolazione in altezza fino a 15 cm grazie al sistema telescopico (scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per scarico dell'aria verso il lato posteriore) – Posizionabile alla base del mobile (scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per scarico dell'aria verso il lato posteriore) – Montaggio a ingombro ridotto – È possibile installare i cassettei direttamente sotto il piano di cottura
Condotto di scarico dell'aria	Ø 150 » Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante » Possibilità di funzionamento in modalità filtrante (tramite il set 9921120)
Classe di efficienza energetica^{1,2}	A
Consumo energetico annuo¹	42,3 kWh
Classe di efficienza della cappa¹	A
Classe di efficienza dell'illuminazione³	–
Classe di efficienza del filtro anti-grasso¹	A
Potenza acustica min./max. Livello normale (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Pressione acustica min./max. Livello normale (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Flusso d'aria min./max. Livello normale/intenso¹	183/425/627 m³/h

¹ In base al regolamento (EU) Nr. 65/2014

² su una scala da A+++ a D

³ Non applicabile per questo prodotto

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	550/356/234 mm
Tensione	230 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	275 W
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 100 cm

Set moduli di ricircolo, comprensivo di filtro a carboni attivi, griglia disponibile nei colori nero, grigio e bianco



Nero
(RAL 9005)



Grigio
(RAL 9006)



Bianco
(RAL 9016)

» I condotti di uscita dell'aria, nelle versioni aspirante e filtrante, non sono compresi in fornitura.


» Un tubo flessibile da 50 cm per il collegamento tra cappa e motore, nelle modalità filtrante e aspirante, è compreso in fornitura.

» I filtri a carboni attivi devono essere rigenerati ogni 3/6 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo. La rigenerazione avviene in forno elettrico a 130°C per un'ora e può essere ripetuta fino a 5 volte.


Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KXI 1092 TC Induzione aspirante/filtrante			
	NUOVO 9109253	1000091092532	5.100,00 €
Modulo professionale per trasformazione in filtrante, per installazione in zoccolo da 100 mm	9921120	1000099211201	420,00 €
Filtro a carboni attivi (ricambio)	9921121	1000099211218	195,00 €
Piastra GRILL	9920908	1000099209086	400,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureblack	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 lati) in acciaio inox 91x52 cm	9921091	1000099210914	305,00 €
1 cornice (4 lati) pureBLACK 91x52 cm	9921191	1000099211911	305,00 €
Cavo di collegamento piano cottura - scatola motore (lunghezza speciale 1,55 m [+0,55 m])	9921111	1000099211119	140,00 €



KXI 1082 TC con modulo aspirante aperto

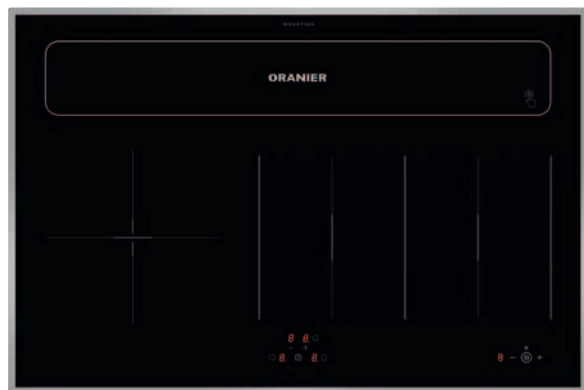

KXI 1082 TC con modulo aspirante chiuso e cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)



Zona FlexX



Valvola di aspirazione aperta



Piastra GRILL (accessorio opzionale)

Induzione FlexX
con cappa integrata

KXI 1082 TC Basic-PLUS



Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Induzione FlexX


Caratteristiche

Comandi	Comandi Touch-Control, indicatori a LED rossi
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» 10 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, 1 livello booster) » Booster a 3 zone » 2 doppi booster (al centro e a destra) » Timer a 3 zone (max. 99 minuti ciascuna) » Orologio contaminuti » Riconoscimento pentola » Riconoscimento dimensione pentola » Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura adiacenti sul lato destro per creare un'unica zona FlexX)
3 zone di cottura a induzione	» lato destro 190 x 220 mm: 3 kW » al centro 190 x 220 mm: 3 kW » lato sinistro 235 mm: 3 kW » Zona FlexX 393 x 225 mm: 3,7 kW

Dati tecnici



Apparecchio L/A/P	780/54-210/520 mm
Dimensioni di intaglio L/P	760/500 mm (770/510 mm in caso di montaggio a filo top)
Tensione	400 V/50 Hz/1P+N/16 A
Potenza nominale assorbita	6,7 kW
Cavo di collegamento	circa 140 cm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire l'apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

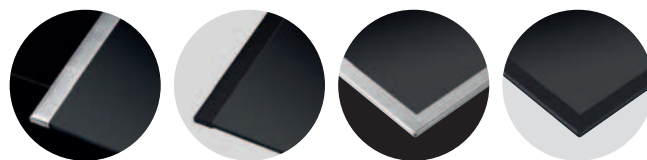

Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale) Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale) Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale) Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

* Gli esempi di progettazione sono forniti a titolo puramente esemplificativo. Prestare attenzione alle differenze tra i produttori dei mobili in questione. Il motore è orientabile di 180 gradi e movimentabile in tale direzione. Spessore del piano di lavoro: min. 16 mm. Adatto a basi con larghezza min. di 90 cm

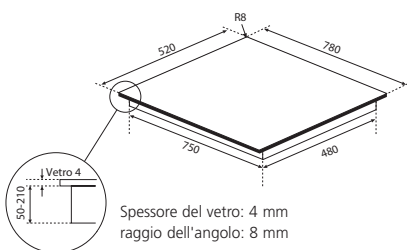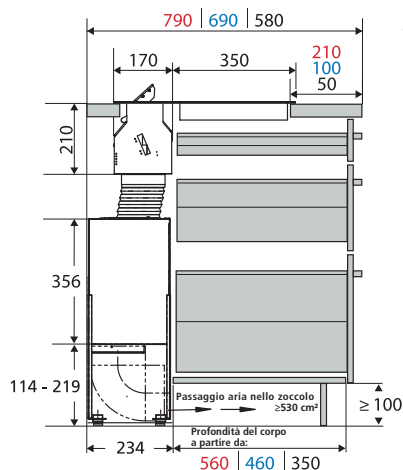

Possibilità di installare i cassettei direttamente sotto al piano cottura.



Piano induzione con cappa integrata aspirante/filtrante

Caratteristiche delle versioni aspirante / filtrante

Comandi	Comandi Touch-Control (integrati nel piano cottura)
Livelli di potenza	3 livelli normali, 1 livello intensivo
Funzionalità speciali	» Indicatori a LED rossi (integrati nel piano di cottura) » Il modulo aspirante si chiude a filo con il piano in vetroceramica – semplice pulizia e superficie libera » Arresto automatico del motore con modulo aspirante chiuso » Vaschetta di raccolta integrata (in grado di raccogliere fino a 0,35 litri di liquidi) » Arresto ritardato automatico » Dispositivo di sicurezza per bambini » Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso » 1 filtro anti-grasso in metallo grande, montato internamente e lavabile in lavastoviglie
Montaggio	» Opzioni di installazione – Posizionabile direttamente sul pavimento – Possibilità di regolazione in altezza + 18 cm grazie al sistema telescopico (scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per scarico dell'aria rivolto verso il lato posteriore) – Posizionabile alla base del mobile (scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per scarico dell'aria rivolto verso il lato posteriore) – Montaggio a ingombro ridotto – È possibile installare i cassettei direttamente sotto il piano di cottura
Condotto di scarico dell'aria	» Ø 150 » Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante » Possibilità di funzionamento in modalità filtrante (tramite il set 9921120)

Classe di efficienza energetica^{1,2} A

Consumo energetico annuo¹ 41,8 kWh

Classe di efficienza della cappa¹ A

Classe di efficienza dell'illuminazione³ –

Classe di efficienza del filtro anti-grasso¹ A

Potenza acustica min./max. Livello normale (db(A) re 1 pW)¹ 39/59 dB

Pressione acustica min./max. Livello normale (db(A) re 20 µPa) 28/48 dB

Flusso d'aria min./max. Livello normale/intenso¹ 181/434/601 m³/h

¹ In base al regolamento (EU) Nr. 65/2014

² su una scala da A+++ a D

³ Non applicabile per questo prodotto

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	550/356/234 mm
Tensione	230 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	275 W
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 100 cm

Set moduli di ricircolo, comprensivo di filtro a carboni attivi, griglia disponibile nei colori nero, grigio e bianco



Nero (RAL 9005)



Grigio (RAL 9006)



Bianco (RAL 9016)

» I condotti di uscita dell'aria, nelle versioni aspirante e filtrante, non sono compresi in fornitura.


» Un tubo flessibile da 50 cm per il collegamento tra cappa e motore, nelle modalità filtrante e aspirante, è compreso in fornitura.

» I filtri a carboni attivi devono essere rigenerati ogni 3/6 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo. La rigenerazione avviene in forno elettrico a 130°C per un'ora e può essere ripetuta fino a 5 volte.


Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KXI 1082 TC Induzione aspirante/filtrante			
	NUOVO 9108282	1000091082823	4.700,00 €
Modulo professionale per trasformazione in filtrante, per installazione in base da 100 mm	9921120	1000099211201	420,00 €
Filtro a carboni attivi (ricambio)	9921121	1000099211218	195,00 €
Piastra GRILL	9920908	1000099209086	400,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 lati) in acciaio inox 78x52 cm	9921078	1000099210785	305,00 €
1 cornice (4 lati) pureBLACK 78x52 cm	9921178	1000099211782	305,00 €
Cavo di collegamento piano cottura - scatola motore (lunghezza speciale 1,55 m [+0,55 m])	9921111	1000099211119	140,00 €



KXI 1062 TC con modulo aspirante aperto

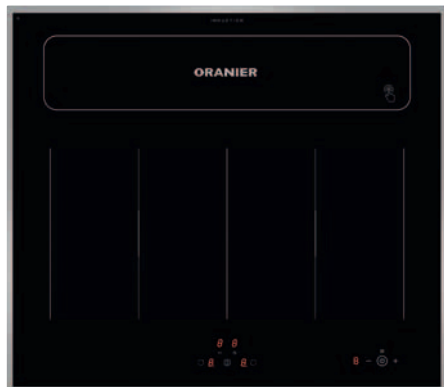

KXI 1062 TC con modulo aspirante chiuso e cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)



Zona FlexX



Valvola di aspirazione aperta



Piastra GRILL (accessorio opzionale)

Induzione FlexX
con cappa integrata

KXI 1062 TC Basic-PLUS

59



Modello con 4 varianti di incasso:

- » Montaggio a filo top
- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Induzione FlexX


Caratteristiche

Comandi	Comandi Touch-Control
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Funzione di sicurezza "oggetti di piccole dimensioni" » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» Display in colore rosso » 10 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, 1 livello booster) » Booster a 2 zone » 1 doppio booster » Timer a 2 zone (max. 99 minuti ciascuna) » Orologio contaminuti » Riconoscimento pentola » Riconoscimento dimensione pentola » Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura adiacenti per creare un'unica zona FlexX)
2 zone di cottura a induzione	» lato destro 230 x 230 mm: 1,85 kW » lato sinistro 230 x 230 mm: 3 kW » Zona FlexX 473 x 229 mm: 3,7 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	590/63-210/520 mm
Dimensioni di taglio L/P	570/500 mm (580/510 mm in caso di montaggio a filo top)
Tensione	230 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	3,7 kW
Cavo di collegamento	circa 140 cm


Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire l'apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.




Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)




Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale)





Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

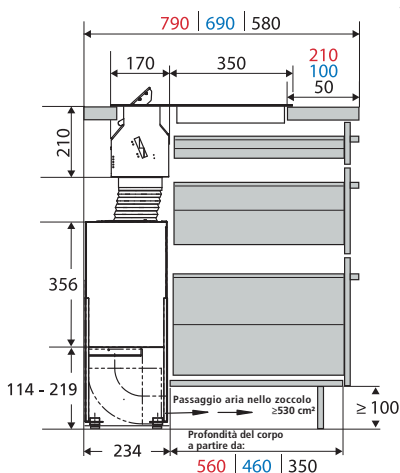

* Gli esempi di progettazione sono forniti a titolo puramente esemplificativo. Prestare attenzione alle differenze tra i produttori dei mobili in questione. Il motore è orientabile di 180 gradi e movimentabile in tale direzione. Spessore del piano di lavoro: min. 16 mm. Adatto a basi con larghezza min. di 100 cm

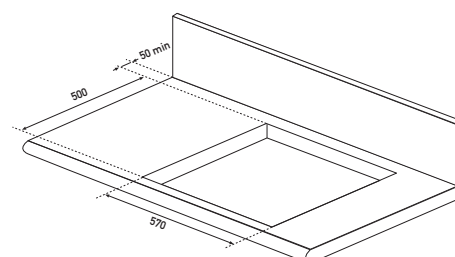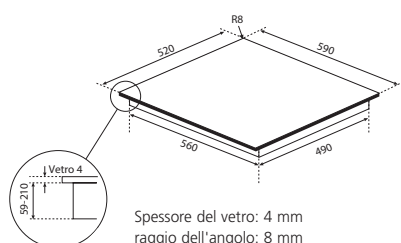



Piano induzione con cappa integrata aspirante/filtrante

Caratteristiche delle versioni aspirante / filtrante

Comandi	Comandi Touch-Control (integrati nel piano cottura)
Livelli di potenza	3 livelli normali, 1 livello intensivo
Funzionalità speciali	» Indicatori a LED rossi (integrati nel piano di cottura) » Il modulo aspirante si chiude a filo con il piano in vetroceramica – semplice pulizia e superficie libera » Arresto automatico del motore con modulo aspirante chiuso » Vaschetta di raccolta integrata (in grado di raccogliere fino a 0,35 litri di liquidi) » Arresto ritardato automatico » Dispositivo di sicurezza per bambini » Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso » 1 filtro anti-grasso in metallo grande, montato internamente e lavabile in lavastoviglie
Montaggio	» Il vano motore prevede le seguenti opzioni di installazione: – Posizionabile direttamente sul pavimento – Possibilità di regolazione in altezza fino a 22 cm grazie al sistema telescopico (scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per scarico dell'aria rivolto verso il lato posteriore) – Posizionabile alla base del mobile (scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per scarico dell'aria rivolto verso il lato posteriore) – Montaggio a ingombro ridotto – È possibile installare i cassetti direttamente sotto il piano di cottura
Condotto di scarico dell'aria	» Ø 150 » Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante » Possibilità di funzionamento in modalità filtrante (tramite il set 9921120)
Classe di efficienza energetica^{1,2}	A
Consumo energetico annuo¹	44,3 kWh
Classe di efficienza della cappa³	B
Classe di efficienza dell'illuminazione³	–
Classe di efficienza del filtro anti-grasso¹	A
Potenza acustica min./max. Livello normale (db(A) re 1 pW)¹	41/62 dB
Pressione acustica min./max. Livello normale (db(A) re 20 µPa)¹	30/51 dB
Flusso d'aria min./max. Livello normale/intenso¹	162/439/541 m³/h

¹ In base al regolamento (EU) Nr. 65/2014

² su una scala da A+++ a D

³ Non applicabile per questo prodotto

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	550/356/234 mm
Tensione	230 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	275 W
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 100 cm

Set moduli di ricircolo, comprensivo di filtro a carboni attivi, griglia disponibile nei colori nero, grigio e bianco



Nero
(RAL 9005)



Grigio
(RAL 9006)



Bianco
(RAL 9016)

» I condotti di uscita dell'aria, nelle versioni aspirante e filtrante, non sono compresi in fornitura.

» Un tubo flessibile da 50 cm per il collegamento tra cappa e motore, nelle modalità filtrante e aspirante, è compreso in fornitura.

» I filtri a carboni attivi devono essere rigenerati ogni 3/6 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo. La rigenerazione avviene in forno elettrico a 130°C per un'ora e può essere ripetuta fino a 5 volte.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
XXI 1062 TC Induzione aspirante/filtrante			
	NUOVO 9106282	1000091062825	3.500,00 €
Modulo professionale per trasformazione in filtrante, per installazione in base da 100 mm	9921120	1000099211201	420,00 €
Filtro a carboni attivi (ricambio)	9921121	1000099211218	195,00 €
Piastra GRILL	9920908	1000099209086	400,00 €
2 profili laterali in acciaio inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 Lati) in Acciaio Inox 59x52 cm	9921059	1000099210594	305,00 €
1 cornice (4 Lati) pureBLACK 59x52 cm	9921159	1000099211591	305,00 €
Cavo di collegamento piano cottura - scatola motore (lunghezza speciale 1,55 m [+0,55 m])	9921111	1000099211119	140,00 €



Protezione dal trabocco di liquidi



Protezione dal surriscaldamento




Comandi a scorrimento








Piani di cottura Hilight e a gas

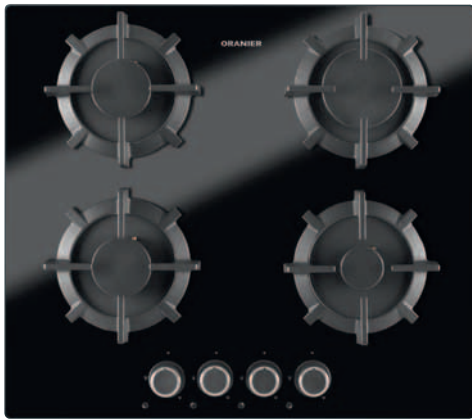

Manopole di comando di design



Vista lato posteriore dell'apparecchio

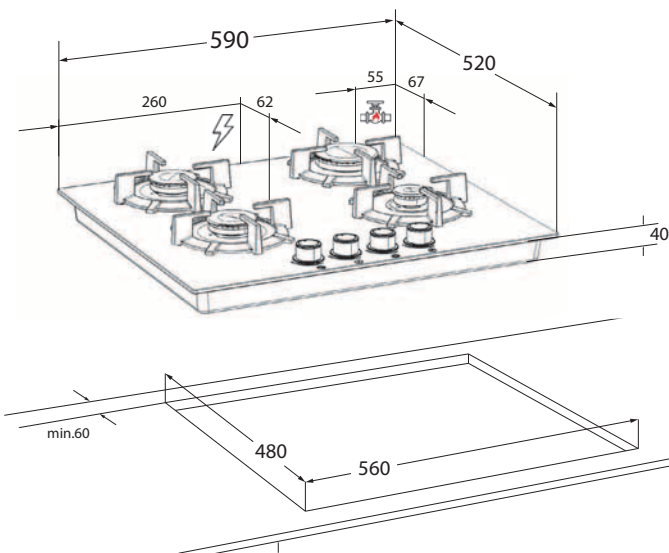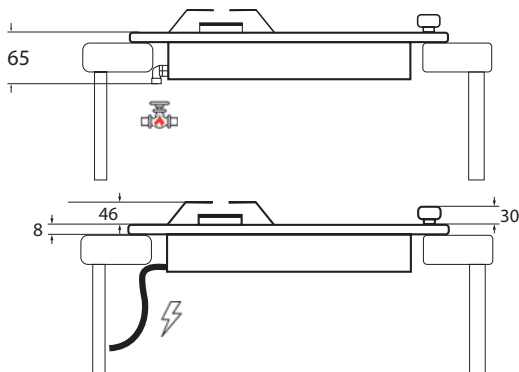

Piano cottura a gas (4 fuochi)

GKH 2783

60

Caratteristiche

Comandi	Manopole di comando di design
Sicurezza	Dispositivo termoelettrico di accensione
Dotazione	» Griglie in ghisa smaltata » Copri-bruciatori smaltati » Accensione a una sola mano
Zone di cottura, 4 fuochi	» 1 bruciatore ad alta potenza da 2,85 kW » 2 bruciatori normali da 1,8 kW » 1 bruciatore per cottura a fuoco lento da 1,0 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	590/40/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	560/480 mm
Tensione	230 V, 50 Hz
Cavo di collegamento	» Attacco del gas da 1/2" sul lato posteriore destro » Cavo di collegamento con spina Schuko (lunghezza di circa 140 cm)

Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione. Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme in vigore.

Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.



Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: il locale ove è installato un piano cottura a gas deve essere obbligatoriamente areato e dotato di cappa aspirante collegata alla canna fumaria (Ø120 / Ø150) per l'estrazione dei gas nocivi che si formano durante l'utilizzo (monossido di carbonio, biossido di azoto, etc.).

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.


Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GKH 2783 gas naturale	NUOVO 9278316	100092783163	995,00 €

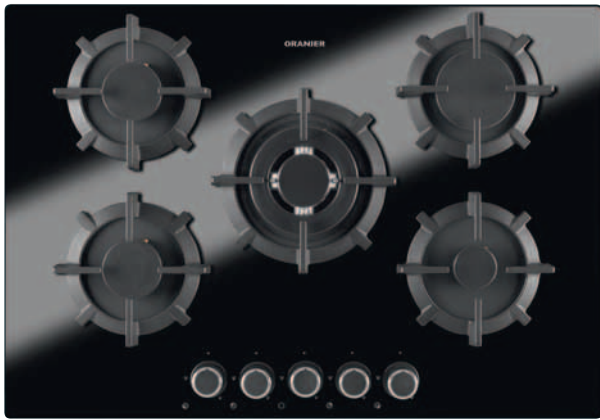




Potente bruciatore per WOK



Manopole di comando di design

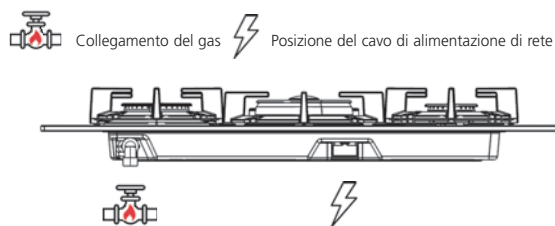

Vista lato posteriore dell'apparecchio

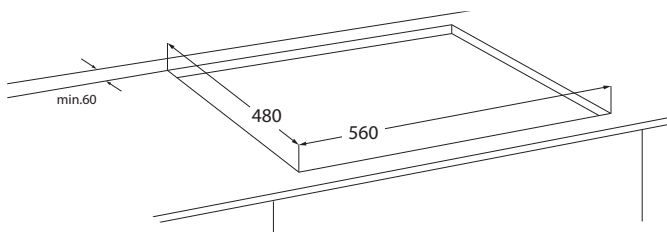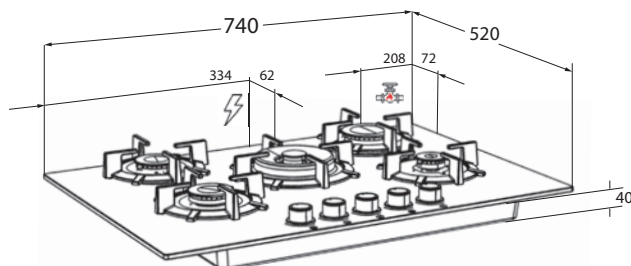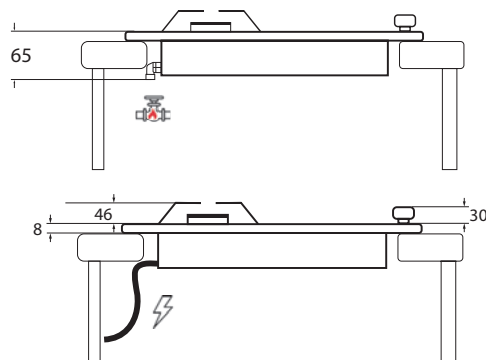

Piano cottura a gas (5 fuochi)

GKH 2784

75

Caratteristiche

Comandi	Manopole di comando di design
Sicurezza	Dispositivo termoelettrico di accensione
Dotazione	» Accensione con una sola mano » Griglie in ghisa smaltata » Copri-bruciatori smaltati
Zone di cottura, 5 fuochi	» 1 bruciatore per WOK da 4,0 kW » 1 bruciatore ad alta potenza da 2,85 kW » 2 bruciatori normali da 1,8 kW » 1 bruciatore per cottura a fuoco lento da 1,0 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	740/40/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	560/480 mm
Tensione	230 V, 50 Hz
Cavo di collegamento	» Attacco del gas da 1/2" sul lato posteriore destro » Cavo di collegamento con spina Schuko (lunghezza di circa 140 cm)

Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione. Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme in vigore.


Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: il locale ove è installato un piano cottura a gas deve essere obbligatoriamente areato e dotato di cappa aspirante collegata alla canna fumaria (Ø120 / Ø150) per l'estrazione dei gas nocivi che si formano durante l'utilizzo (monossido di carbonio, biossido di azoto, etc.).

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie. Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GKH 2784 gas naturale	NUOVO 9278416	100092784160	1.200,00 €

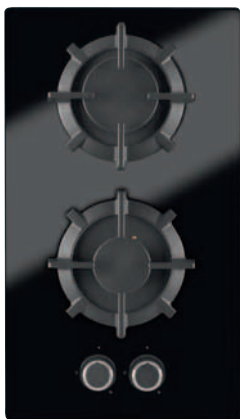


Manopole di comando di design






Collegamento del gas



Posizione del cavo di alimentazione di rete



Vista lato posteriore dell'apparecchio

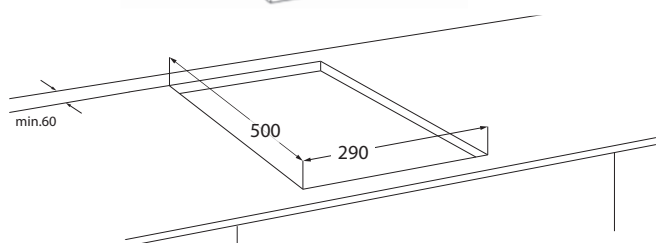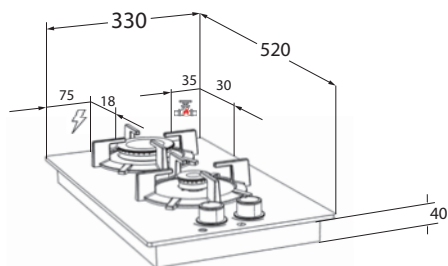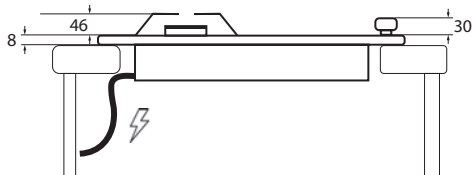

Piano cottura a gas Domino (2 fuochi)

GKH 2782

33

Combinabile con i piani cottura:

GKH 2784 16

GKH 2783 16

GKH 2781 15

Caratteristiche

Comandi	Manopole di comando di design
Sicurezza	Dispositivo termoelettrico di accensione
Dotazione	» Griglie in ghisa smaltata » Copri-bruciatori smaltati » Accensione a una sola mano
Zone di cottura, 2 fuochi	» 1 bruciatore ad alta potenza da 2,85 kW » 1 bruciatori normali da 1,8 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	330/40/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	290/500 mm
Tensione	230 V, 50 Hz
Cavo di collegamento	» Attacco del gas da 1/2" sul lato posteriore destro » Spina Schuko sul lato posteriore destro con cavo di circa 140 cm

Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione. Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme in vigore.

Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: il locale ove è installato un piano cottura a gas deve essere obbligatoriamente areato e dotato di cappa aspirante collegata alla canna fumaria (Ø120 / Ø150) per l'estrazione dei gas nocivi che si formano durante l'utilizzo (monossido di carbonio, biossido di azoto, etc.).

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie. Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GKH 2782 gas naturale	9278215	1000092782159	620,00 €




Manopole di comando di design



Collegamento del gas



Posizione del cavo di alimentazione di rete

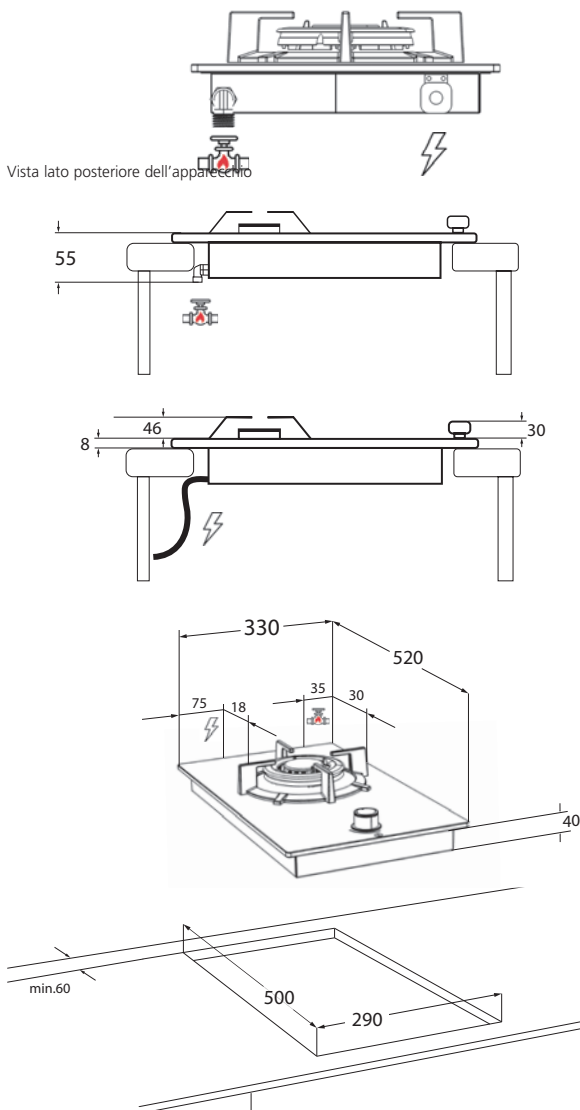

Piano cottura a gas Domino, Wok

GKH 2781

33

Combinabile con i piani cottura:

» GKH 2784 16

» GKH 2783 16

» GKH 2782 15

Caratteristiche

Comandi	Manopola di comando di design
Sicurezza	Dispositivo termoelettrico di accensione
Dotazione	» Griglie in ghisa smaltata » Copri-bruciatori smaltati » Accensione a una sola mano
Zona di cottura, 1 fuoco	1 bruciatore per WOK da 4 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	330/40/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	290/500 mm
Tensione	230 V, 50 Hz
Collegamento	» Attacco del gas da 1/2" sul lato posteriore destro » Spina Schuko sul lato posteriore destro con cavo di circa 140 cm

Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione. **Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.**

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme in vigore.


Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: il locale ove è installato un piano cottura a gas deve essere obbligatoriamente areato e dotato di cappa aspirante collegata alla canna fumaria (Ø120 / Ø150) per l'estrazione dei gas nocivi che si formano durante l'utilizzo (monossido di carbonio, biossido di azoto, etc.).

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie. Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GKH 2781	9278115	100092781152	620,00 €

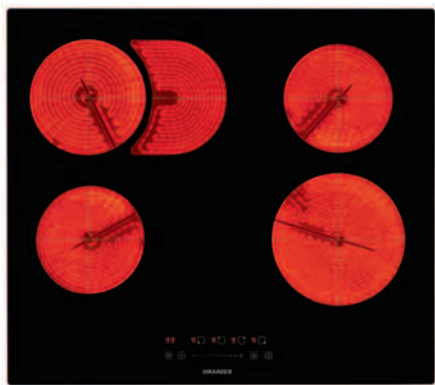


KFC 9965 SL



KFC 9965 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)




Comandi Slider




Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)




Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale)



Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

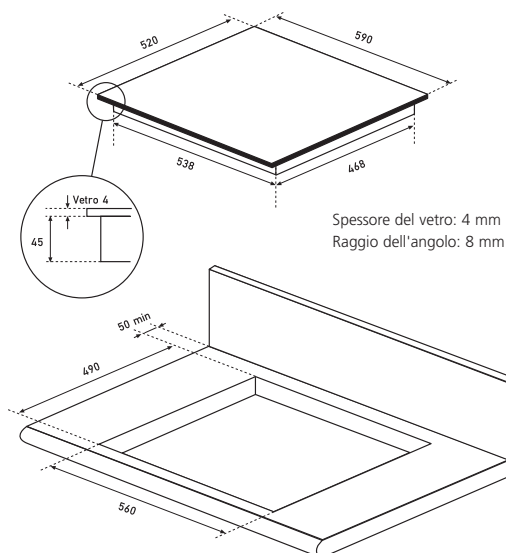

Piano cottura elettrico Hilight KFC 9965 SL

59

Modello con 3 varianti di incasso:

- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con
Profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con
cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche


Comandi	Comandi Slider
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Timer di utilizzo
Dotazione	» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
4 zone di cottura	» Potente e veloce » Frontale destro: zona a doppio circuito Hilight 185/120 mm: 1,8/0,9 kW » Frontale sinistro: Hilight 150 mm/1,2 kW » Posteriore destro: Hilight 150 mm/1,2 kW » Posteriore sinistro: Hilight 270/160 mm: 2,0/1,0 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	590/45/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	560/490 mm
Tensione	400 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	6,2 kW
Cavo di collegamento	circa 130 cm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KFC 9965 SL	9996520	1000099965203	700,00 €
2 profili Laterali in Acciaio Inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili Laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 Lati) in acciaio inox 59x52 cm	9921059	1000099210594	305,00 €
1 cornice (4 Lati) pureBLACK 59x52 cm	9921159	1000099211591	305,00 €

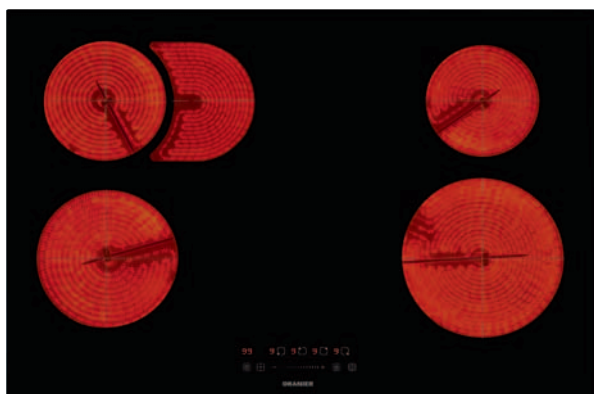


KFC 9983 SL



KFC 9983 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)




Comandi slider




Profili laterali in acciaio inox (accessorio opzionale)




Profili laterali pureBLACK (accessorio opzionale)



Cornice in acciaio inox (accessorio opzionale)



Cornice pureBLACK (accessorio opzionale)

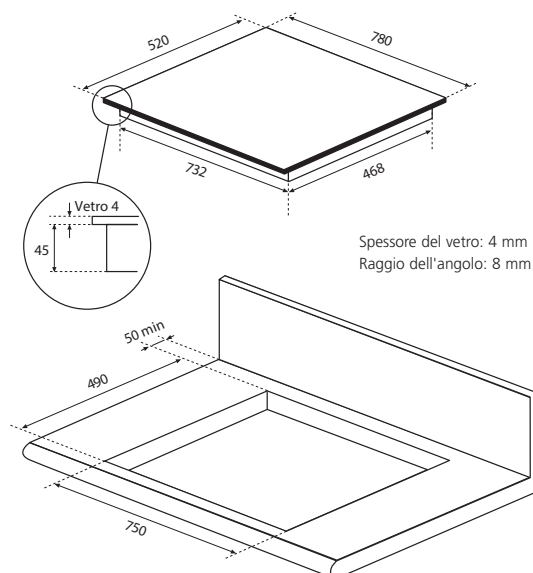

Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm

Piano cottura elettrico Hilights

KFC 9983 SL

Modello con 3 varianti di incasso:

- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK



Caratteristiche

Comandi	Comandi Slider
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura » Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
4 zone di cottura	» Potente e veloce » Anteriore destro: zona a doppio circuito Hilight 215/150 mm: 2,3/1,15 kW » Anteriore sinistro: Hilight 185 mm/1,8 kW » Posteriore destro: Hilight 150 mm/1,2 kW » Posteriore sinistro: Hilight 270/160 mm: 2,0/1,0 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	780/45/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	750/490 mm
Tensione	400 V/50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	7,3 kW


Cavo di collegamento lungo circa 130 cm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.




Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KFC 9983 SL	9998320	1000099983207	830,00 €
2 profili Laterali in Acciaio Inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili Laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 Lati) in acciaio inox 78x52 cm	9921078	1000099210785	305,00 €
1 cornice (4 Lati) pureBLACK 78x52 cm	9921178	1000099211782	305,00 €



KFC 9841 TC

KFC 9841 TC con cornice
perimetrale in acciaio inox
(accessorio opzionale)

Comandi Touch-Control

Profili laterali in acciaio
inox (accessorio
opzionale)Profili laterali pureBLACK
(accessorio opzionale)Cornice in acciaio inox
(accessorio opzionale)Cornice pureBLACK
(accessorio opzionale)

Piano cottura elettrico Domino-Hilight KFC 9841 TC

Modello con 3 varianti di incasso:

- » Installazione sopratop
- » Installazione sopratop con
profili laterali in acciaio inox o pureBLACK
- » Installazione sopratop con
cornice in acciaio inox o pureBLACK




Caratteristiche

Comandi	Comandi Touch-Control a 2 zone
Sicurezza	» Dispositivo di sicurezza per bambini » Protezione dal trabocco di liquidi » Protezione dal surriscaldamento » Indicazione del calore residuo » Limitazione della durata di utilizzo
Dotazione	» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura » Timer a 2 zone (max. 99 minuti ciascuna)
2 zone di cottura	» anteriore Hilight, 150 mm: 1,2 kW » posteriore Hilight 185 mm: 1,8 kW

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	330/57/520 mm
Dimensioni intaglio L/P	280/490 mm
Tensione	230 V, 50 Hz/16 A
Potenza nominale assorbita	3,0 kW
Cavo di collegamento	lungo circa 130 cm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

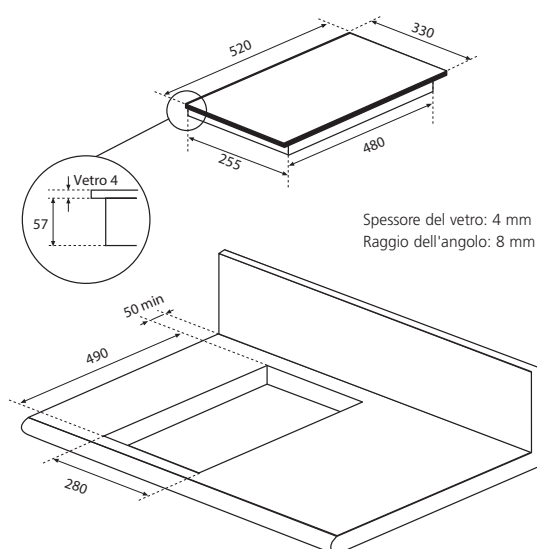

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
KFC 9841 TC	9984120	1000099841200	380,00 €
2 profili Laterali in Acciaio Inox	9920746	1000099207464	75,00 €
2 profili Laterali pureBLACK	9920934	1000099209345	100,00 €
1 cornice (4 Lati) in acciaio inox 33x52 cm	9921033	1000099210334	305,00 €
1 cornice (4 Lati) pureBLACK 33x52 cm	9921133	1000099211331	305,00 €





LiftmatikPLUS



Super Silent ≤ 49 dB(A)



Aqua-Stop



Consumo di acqua



Ad incasso alto



Mezzo carico



Vassoio posate



Floor light



Altezza XL 86 cm



Illuminazione interna




Cerniera scorrevole





Lavastoviglie

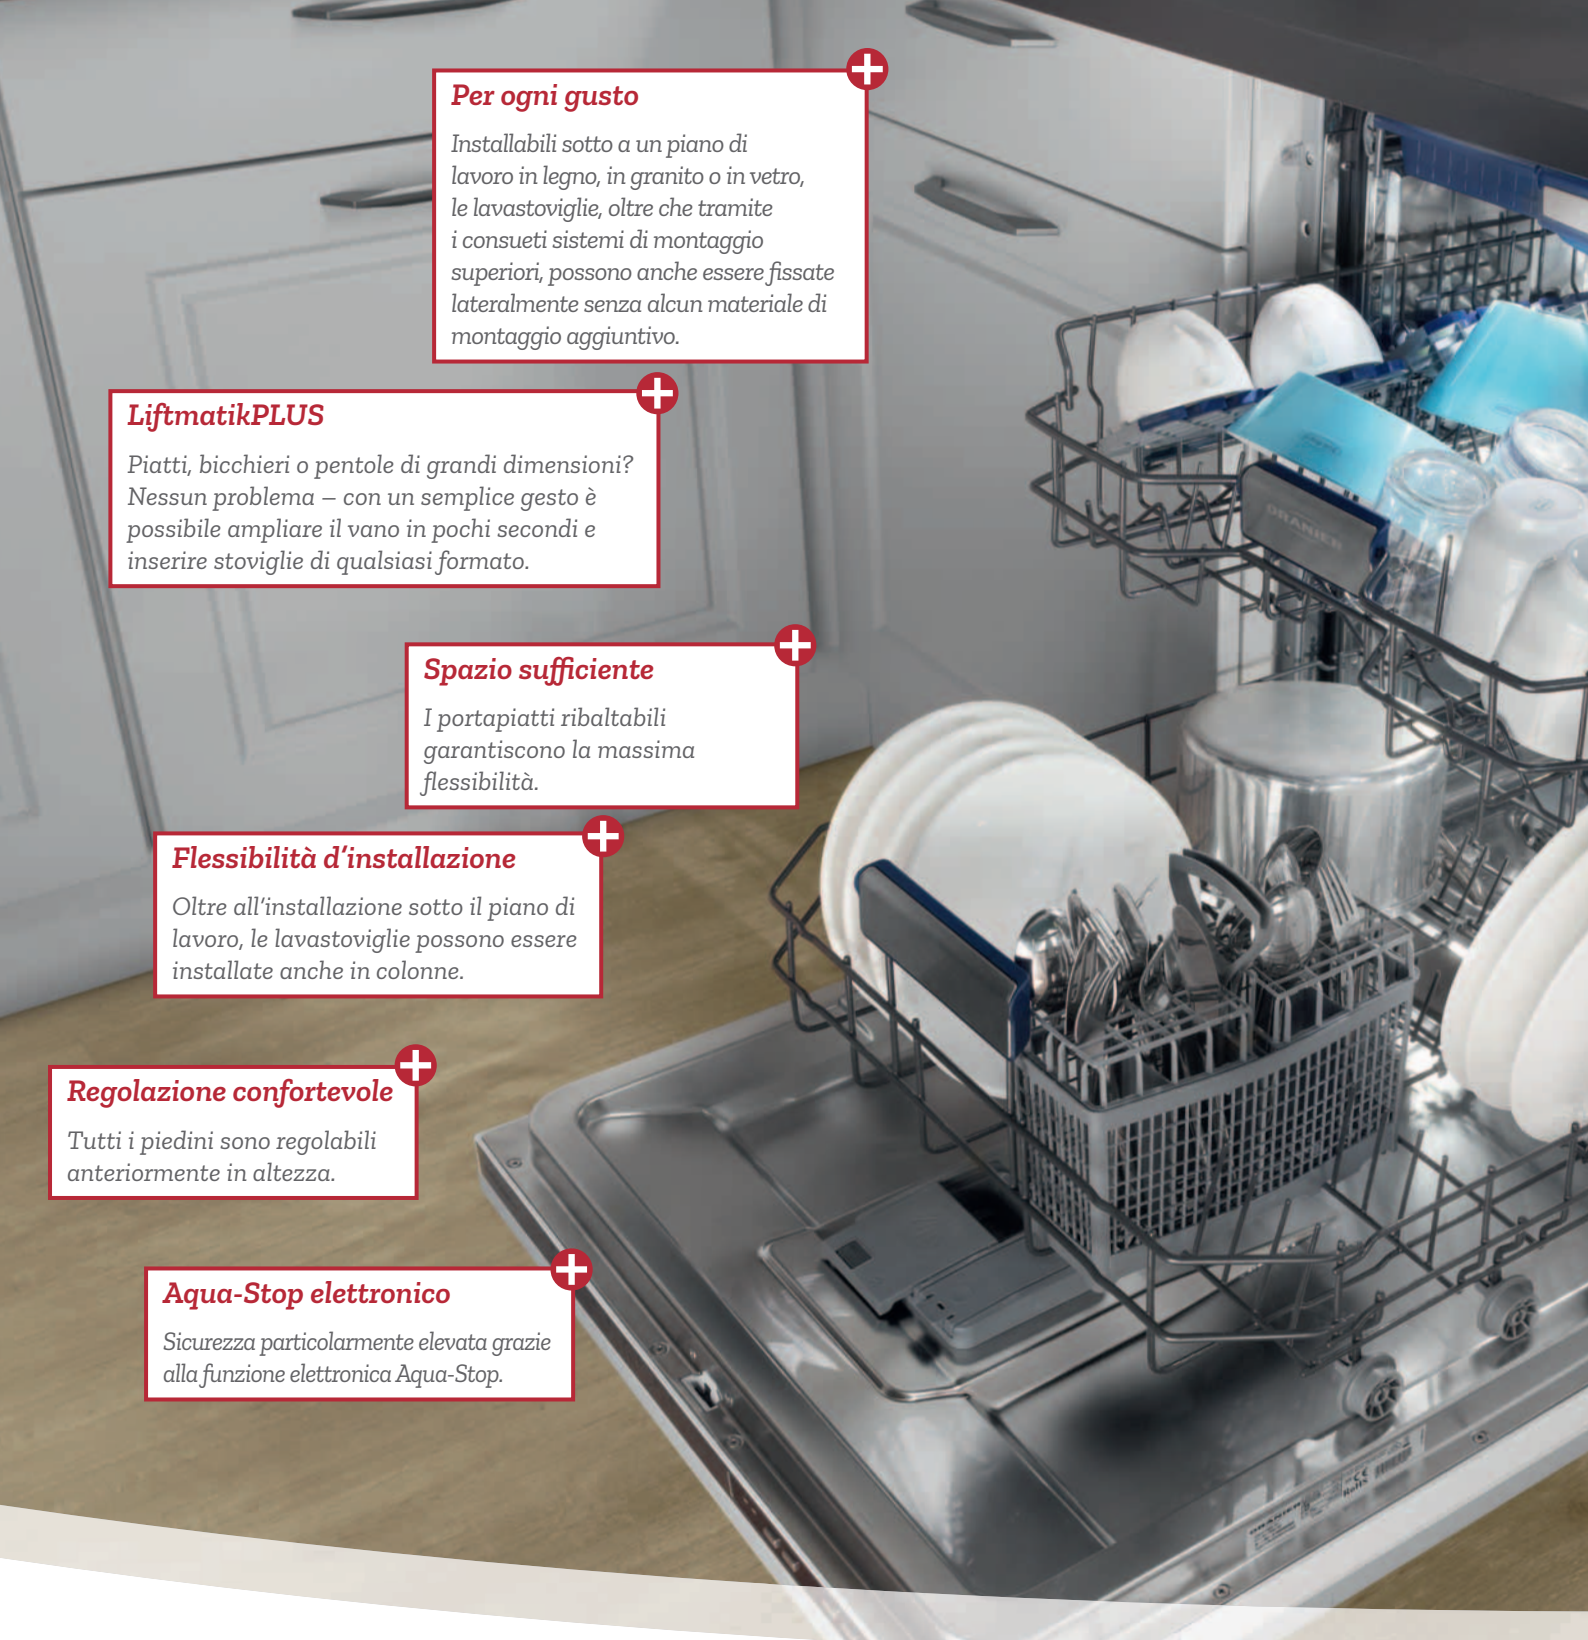

Per ogni gusto

Installabili sotto a un piano di lavoro in legno, in granito o in vetro, le lavastoviglie, oltre che tramite i consueti sistemi di montaggio superiori, possono anche essere fissate lateralmente senza alcun materiale di montaggio aggiuntivo.

LiftmatikPLUS

Piatti, bicchieri o pentole di grandi dimensioni? Nessun problema – con un semplice gesto è possibile ampliare il vano in pochi secondi e inserire stoviglie di qualsiasi formato.

Spazio sufficiente

I portapiatti ribaltabili garantiscono la massima flessibilità.

Flessibilità d'installazione

Oltre all'installazione sotto il piano di lavoro, le lavastoviglie possono essere installate anche in colonne.

Regolazione confortevole

Tutti i piedini sono regolabili anteriormente in altezza.

Aqua-Stop elettronico

Sicurezza particolarmente elevata grazie alla funzione elettronica Aqua-Stop.

Accessori extra e funzionalità speciali
Lavastoviglie



4 faretti LED

L'illuminazione a 4 faretti LED assicura una sufficiente luminosità all'interno del vano. La lavastoviglie sembra quasi illuminata a giorno.



Vassoio posate VarioPLUS

Nell'apposito vassoio VarioPLUS le posate vengono già ordinate alla perfezione prima del lavaggio. In tal modo è possibile riporle dopo il lavaggio in modo rapido e semplice.



Vano interno in acciaio inox

Base, parete posteriore e pareti laterali sono realizzate di serie in acciaio inox di alta qualità.



Altezza di lavoro XL

Tutte le lavastoviglie ORANIER sono adatte anche ad altezze di lavoro XL. L'altezza classica di 82 cm è regolabile grazie ai piedini in altezza fino a 870 mm.

Le lavastoviglie XL sono già alte 86 cm e pertanto predisposte per l'altezza XL.



Gastro50 o Gastro90

Il programma Gastro50 o Gastro90 lava a fondo in modo rapido. In soli 50 o 90 minuti lava alla perfezione stoviglie con tracce di sporco "normali".



Cerniera sliding

La cerniera sliding (anta scorrevole) consente l'installazione dei frontali XL su uno zoccolo di altezza minima di 2 cm.

Highlight ORANIER

Potenti lavastoviglie GAVI 7592 82 e GAVI 7592 86 XL – per altissimi requisiti di lavaggio. Lavaggio antibatterico grazie al programma di igienizzazione, particolarmente adatto per chi soffre di allergie. Le famiglie con bambini piccoli possono sfruttare la funzione DampfPLUS, ad esempio per il lavaggio di biberon. Al mattino ci si può svegliare con le stoviglie appena pulite grazie alla modalità notturna particolarmente silenziosa. Per un maggiore comfort sono disponibili il programma Gastro50 (tutto pulito e asciutto in 50 minuti), il vassoio posate, l'illuminazione interna a 4 faretti LED, la spia floorLIGHT e soprattutto la regolazione in altezza del cestello superiore grazie alla tecnologia LiftmatikPLUS. Grazie a questa dotazione di alta qualità e alla molteplice varietà di programmi, questi elettrodomestici assicurano i massimi risultati di igiene in cucina.

bacteriaSTOP

Con BacteriaSTOP i piatti sono più che puliti: sono igienizzati.

Il filtro con rivestimento speciale elimina fino al 99,99% dei batteri e offre maggiore sicurezza.

Meglio di tutti:

anche gli odori più sgradevoli vengono eliminati.



L'isolamento aggiuntivo rende queste lavastoviglie ancora più silenziose. Durante il funzionamento, i valori più bassi sono di 41 dB(A).

La voce sussurrata

 è inferiore/uguale a 49 dB(A).



Ad incasso alto


Altezza comoda per stoviglie e posate – Le lavastoviglie contrassegnate da questo simbolo possono essere incassate senza problemi anche in altezza.



floorLIGHT

Un puntino luminoso sul pavimento indica che la lavastoviglie è in funzione.

La spia floorLIGHT si spegne quando il programma di lavaggio è terminato e si è conclusa la fase di asciugatura. A questo punto è possibile aprire lo sportello della lavastoviglie.



SCORTE LIMITATE



Floor Light



LiftmatikPLUS

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7582 O



Integrazione totale, Floor light, programma Gastro50, LiftmatikPLUS



Caratteristiche

Comandi	Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero
6 programmi di lavaggio	» Prelavaggio a freddo » ECO 45°C » Bicchieri 40°C, 30 minuti » Gastro50 65°C, 50 minuti » Intensivo 65°C » HygienePRO 70°C
Sicurezza	» Protezione anti-trabocco » Aqua-Stop elettronico
Dotazione	» Vano interno interamente in acciaio inox » 1/2 carico » Avviamento posticipato (max. 19 ore) » Floor Light (si spegne a fine programma) » Indicatore elettronico esaurimento del sale » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante » Indicatore elettronico in caso di chiusura dell'alimentazione idrica » 2 livelli di getti » LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza » Supporti laterali regolabili in altezza nel cestello superiore » Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore » Cestelli posate con manico
Montaggio	» Ad incasso alto » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop) » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito) » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm) » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg


Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 820 - 860 x 550 mm » 12 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 26 / 21 cm Cestello inferiore (max./min.) 32 / 27 cm
Classe di efficienza energetica	A
Emissioni di rumore aereo	45 dB(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C**
Consumo di acqua	3360 L/anno* 12 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	258 kWh/anno* 0,923 kWh/ciclo di lavaggio**

* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010

** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017

GAVI 7582

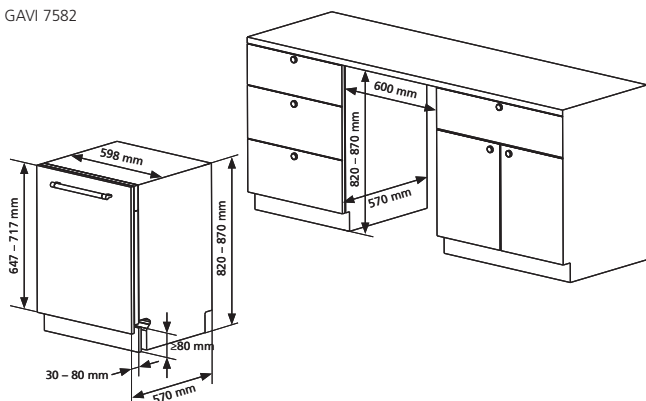

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7582 O	9758282*	100097582822	999,00 €

*Scorte limitate

SCORTE LIMITATE



Floor Light



LiftmatikPLUS

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7582 XL O



Integrazione totale, Floor light, programma Gastro50, LiftmatikPLUS



Caratteristiche

Comandi	Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero
6 programmi di lavaggio	» Prelavaggio a freddo » ECO 45°C » Bicchieri 40°C, 30 minuti » Gastro50 65°C, 50 minuti » Intensivo 65°C » HygienePRO 70°C
Sicurezza	» Protezione anti-trabocco » Aqua-Stop elettronico
Dotazione	» Vano interno interamente in acciaio inox » 1/2 carico » Avviamento posticipato (max. 19 ore) » Floor Light (si spegne a fine programma) » Indicatore elettronico esaurimento del sale » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante » Indicatore elettronico in caso di chiusura dell'alimentazione idrica » 2 livelli di getti » LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza » Supporti laterali regolabili in altezza nel cestello superiore » Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore » Cestelli posate con manico
Montaggio	» Ad incasso alto » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop) » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito) » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm) » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg


Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 860 - 910 x 550 mm » 12 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 27,5 / 22,5 cm Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 27,5 cm
Classe di efficienza energetica	A
Emissioni di rumore aereo	45 dB(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C**
Consumo di acqua	3360 L/anno* 12 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	258 kWh/anno* 0,923 kWh/ciclo di lavaggio**

* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010

** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017

GAVI 7582 XL

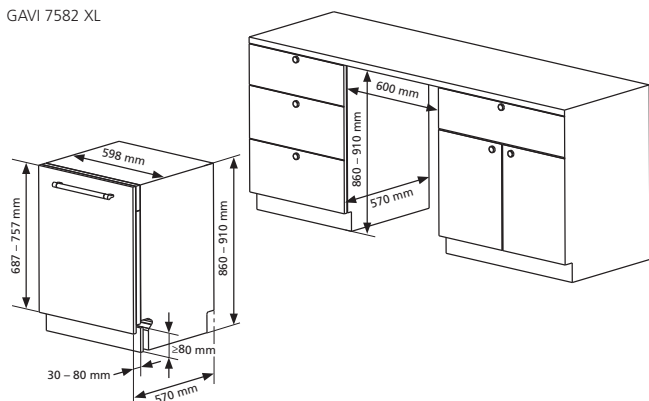

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7582 XL O	9758286*	1000097582860	999,00 €

*Scorte limitate

Lavastoviglie a integrazione totale

SCORTE LIMITATE



Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7592 O

GAVI 7592 XL O



Integrazione totale, illuminazione interna a LED, vassoio posate estraibile, Floor light, LiftmatikPLUS, programma Gastro50, programma DampfPLUS, asciugatura turbo



Caratteristiche

Comandi

Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

9 programmi di lavaggio

- » ECO 45°C
- » Auto 50 - 70°C
- » Auto 30 - 50°C
- » DampfPLUS 70°C
- » **HygienePRO 70°C**
- » **Gastro50 65°C, 50 minuti**
- » DuoPRO 60°C
- » Bicchieri 40°C, 30 minuti
- » Ciclo breve 30°C, 14 min

Sicurezza

- » Protezione dal trabocco
- » Aqua-Stop elettronico

Dotazione

- » Vano interno interamente in acciaio inox
- » Illuminazione interna a LED a 4 zone
- » **Floor Light** (si spegne a fine programma)
- » Avviamento posticipato (max. 19 ore)
- » Visualizzazione del tempo residuo
- » Indicatore elettronico esaurimento del sale
- » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
- » Selezione dei livelli di lavaggio (cestello superiore/cestello inferiore)
- » 3 livelli di getti
- » Vassoio posate Vario-PLUS (estraibile)
- » Cestello superiore regolabile in altezza a 3 zone con LiftmatikPLUS e 2 supporti laterali ribaltabili con finitura Soft-Touch
- » Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore
- » Cestelli posate con manico
- » Sensore di intorbidimento
- » Pompa di ricircolo BLDC
- » Funzioni supplementari (selezione e accensione in funzione del programma di lavaggio selezionato):
 - **Extra-asciutto**
 - **Extra-silenzioso**
 - **Extra-rapido**

Montaggio

- » Ad incasso alto
- » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop)
- » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm
- » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito)
- » Regolazione anteriore
- » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
- » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
- » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg



Vassoio posate



LiftmatikPLUS³: regolazione del cestello superiore in altezza su tre livelli



Illuminazione interna a LED a 4 zone




Floor Light




Pannello comandi

GAVI 7592

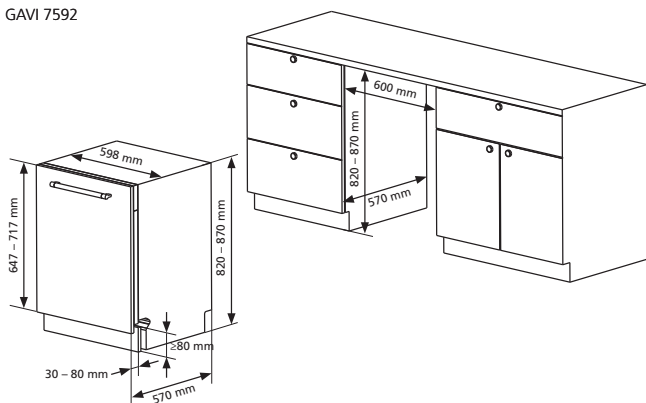

GAVI 7592 XL

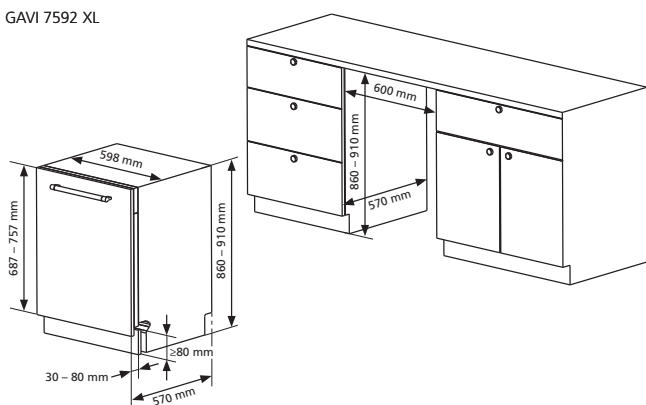

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» GAVI 7592 O: 598 x 820 - 860 x 550 mm » GAVI 7592 XL O: 598 x 860 - 910 x 550 mm » 15 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz
Altezza di carico GAVI 7592 XL O	Cestello superiore (max./min.) 20,5 / 15,5 cm Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 29,5 cm
Altezza di carico GAVI 7592 O	Cestello superiore (max./min.) 20 / 15 cm Cestello inferiore (max./min.) 31 / 26 cm
Classe di efficienza energetica	D
Emissioni di rumore aereo	GAVI 7592 XL O: 41db / GAVI 7592 O: 42db
Classe di emissioni di rumore aereo	B**
Consumo di acqua	2520 L/anno* 9 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	241 kWh/anno* 0,861 kWh/ciclo di lavaggio**

* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010

** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017



Vassoio posate VarioPLUS

Nell'apposito vassoio VarioPLUS le posate vengono già ordinate alla perfezione prima del lavaggio. In tal modo è possibile riportarle dopo il lavaggio in modo rapido e semplice.



Programma Gastro50

Il programma Gastro50 o Gastro90 lava a fondo in modo rapido. In soli 50 o 90 minuti lava alla perfezione stoviglie con tracce di sporco "normali".




4 faretti LED

L'illuminazione interna a 4 faretti LED assicura una sufficiente luminosità all'interno del vano. La lavastoviglie sembra quasi illuminata a giorno.



LiftmatikPLUS

Piatti, bicchieri o pentole di grandi dimensioni? Nessun problema! Con un semplice gesto è possibile ampliare il vano in pochi secondi e inserire stoviglie di qualsiasi formato.



Floor Light

Un puntino luminoso sul pavimento indica che la lavastoviglie è in funzione. La spia Floor Light si spegne quando il programma di lavaggio è terminato e si è conclusa la fase di asciugatura. A questo punto è possibile aprire lo sportello della lavastoviglie.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7592 O	9759282*	1000097592821	1.450,00 €
GAVI 7592 XL O	9759286*	1000097592869	1.450,00 €

*Scorte limitate



Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7592



Integrazione totale, illuminazione interna a LED, vassoio posate estraibile, floorLIGHT, LiftmatikPLUS, programma Gastro50, programma DampfPLUS, asciugatura turbo, bacteriaSTOP



Caratteristiche

Comandi

Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

9 programmi di lavaggio

- » ECO 45°C
- » Auto 50 - 70°C
- » Auto 30 - 50°C
- » DampfPLUS 70°C
- » **HygienePRO 70°C**
- » **Gastro50 65°C, 50 minuti**
- » DuoPRO 60°C
- » Bicchieri 40°C, 30 minuti
- » Ciclo breve 30°C, 14 min

Sicurezza

- » Protezione dal trabocco
- » Aqua-Stop elettronico

Dotazione

- » Vano interno interamente in acciaio inox
- » Illuminazione interna a LED a 4 zone
- » **floorLIGHT** (si spegne a fine programma)
- » Avviamento posticipato (max. 19 ore)
- » Visualizzazione del tempo residuo
- » Indicatore elettronico esaurimento del sale
- » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
- » Selezione dei livelli di lavaggio (cestello superiore/cestello inferiore)
- » 3 livelli di getti
- » Vassoio posate VarioPLUS (estraibile)
- » Cestello superiore regolabile in altezza a 3 zone con LiftmatikPLUS e 2 supporti laterali ribaltabili con finitura Soft-Touch
- » Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore
- » Cestelli posate con manico
- » Sensore di intorbidimento
- » Pompa di ricircolo BLDC
- » Funzioni supplementari (selezione e accensione in funzione del programma di lavaggio selezionato):
 - **Extra-asciutto**
 - **Extra-silenzioso**
 - **Extra-rapido**
- » Filtro antibatterico **bacteriaSTOP**

Montaggio

- » **Ad incasso alto**
- » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop)
- » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm
- » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito)
- » Regolazione anteriore
- » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
- » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
- » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg



Vassoio posate



LiftmatikPLUS: regolazione del cestello superiore in altezza su tre livelli




Illuminazione interna a LED a 4 zone



Floor Light



Filtro antibatterico bacteriaSTOP

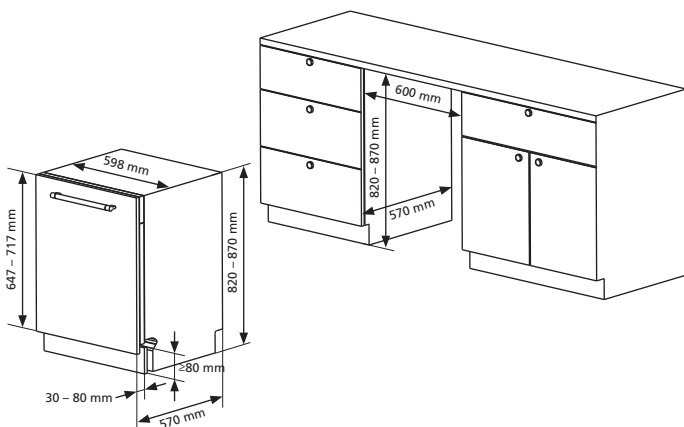

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 820 - 870 x 550 mm » 15 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz / 10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 20 / 15 cm Cestello inferiore (max./min.) 31 / 26 cm
Classe di efficienza energetica (A-G)	D*
Emissioni di rumore aereo	42db
Classe di emissioni di rumore aereo	B*
Consumo di acqua	9 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	0,861 kWh/ciclo di lavaggio**

* programma ECO con collegamento acqua fredda.
Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017



Vassoio posate VarioPLUS

Nell'apposito vassoio VarioPLUS le posate vengono già ordinate alla perfezione prima del lavaggio. In tal modo è possibile riportarle dopo il lavaggio in modo rapido e semplice.



Programma Gastro50

Il programma Gastro50 o Gastro90 lava a fondo in modo rapido. In soli 50 o 90 minuti lava alla perfezione stoviglie con tracce di sporco "normali".




4 faretti LED

L'illuminazione interna a 4 faretti LED assicura una sufficiente luminosità all'interno del vano. La lavastoviglie sembra quasi illuminata a giorno.



LiftmatikPLUS

Piatti, bicchieri o pentole di grandi dimensioni? Nessun problema! Con un semplice gesto è possibile ampliare il vano in pochi secondi e inserire stoviglie da lavare di qualsiasi formato.



floorLIGHT

Un puntino luminoso sul pavimento indica che la lavastoviglie è in funzione. La spia Floor Light si spegne quando il programma di lavaggio è terminato e si è conclusa la fase di asciugatura. A questo punto è possibile aprire lo sportello della lavastoviglie.



bacteriaSTOP

Con BacteriaSTOP i piatti sono più che puliti: sono igienizzati. Il filtro con rivestimento speciale elimina fino al 99,99% dei batteri e offre maggiore sicurezza.

Meglio di tutti: anche gli odori più sgradevoli vengono eliminati.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7592 NUOVO	9759284	1000097592845	1.550,00 €

XL-Front



Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7592 XL



Integrazione totale, illuminazione interna a LED, vassoio posate estraibile, floorLIGHT, LiftmatikPLUS, programma Gastro50, programma DampfPLUS, asciugatura turbo, bacteriaSTOP



Caratteristiche

Comandi

Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

9 programmi di lavaggio

- » ECO 45°C
- » Auto 50 - 70°C
- » Auto 30 - 50°C
- » DampfPLUS 70°C
- » **HygienePRO 70°C**
- » **Gastro50 65°C, 50 minuti**
- » DuoPRO 60°C
- » Bicchieri 40°C, 30 minuti
- » Ciclo breve 30°C, 14 min

Sicurezza

- » Protezione dal trabocco
- » Aqua-Stop elettronico

Dotazione

- » Vano interno interamente in acciaio inox
- » Illuminazione interna a LED a 4 zone
- » **floorLIGHT** (si spegne a fine programma)
- » Avviamento posticipato (max. 19 ore)
- » Visualizzazione del tempo residuo
- » Indicatore elettronico esaurimento del sale
- » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
- » Selezione dei livelli di lavaggio (cestello superiore/cestello inferiore)
- » 3 livelli di getti
- » Vassoio posate VarioPLUS (estraibile)
- » Cestello superiore regolabile in altezza a 3 zone con LiftmatikPLUS e 2 supporti laterali ribaltabili con finitura Soft-Touch
- » Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore
- » Cestelli posate con manico
- » Sensore di intorbidimento
- » Pompa di ricircolo BLDC
- » Funzioni supplementari (selezione e accensione in funzione del programma di lavaggio selezionato):
 - **Extra-asciutto**
 - **Extra-silenzioso**
 - **Extra-rapido**
- » Filtro antibatterico **bacteriaSTOP**

Montaggio

- » **Ad incasso alto**
- » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop)
- » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm
- » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito)
- » Regolazione anteriore
- » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
- » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
- » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg



Vassoio posate



LiftmatikPLUS: regolazione del cestello superiore in altezza su tre livelli




Illuminazione interna a LED a 4 zone



Floor Light



Filtro antibatterico bacteriaSTOP

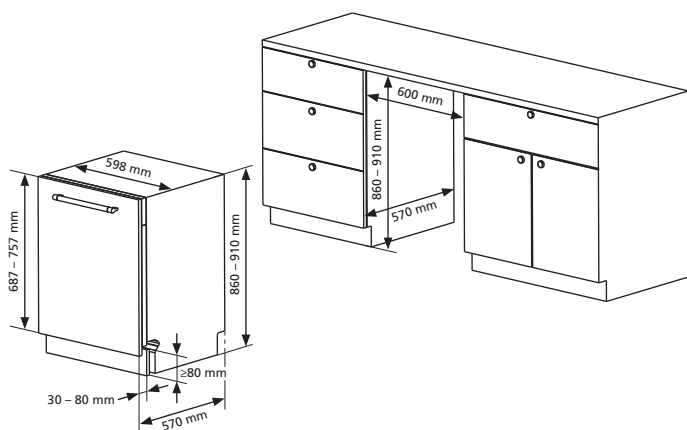

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 860 - 910 x 550 mm » 15 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz / 10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 20,5 / 15,5 cm
GAVI 7592 XL	Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 29,5 cm
Energie-Effizienzklasse (A-G)	D*
Emissioni di rumore aereo	41db
Classe di emissioni di rumore aereo	B*
Consumo di acqua	9 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	0,861 kWh/ciclo di lavaggio**

* programma ECO con collegamento acqua fredda.
Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017



Vassoio posate VarioPLUS

Nell'apposito vassoio VarioPLUS le posate vengono già ordinate alla perfezione prima del lavaggio. In tal modo è possibile riportarle dopo il lavaggio in modo rapido e semplice.



Programma Gastro50

Il programma Gastro50 o Gastro90 lava a fondo in modo rapido. In soli 50 o 90 minuti lava alla perfezione stoviglie con tracce di sporco "normali".




4 faretti LED

L'illuminazione interna a 4 faretti LED assicura una sufficiente luminosità all'interno del vano. La lavastoviglie sembra quasi illuminata a giorno.



LiftmatikPLUS

Piatti, bicchieri o pentole di grandi dimensioni? Nessun problema! Con un semplice gesto è possibile ampliare il vano in pochi secondi e inserire stoviglie da lavare di qualsiasi formato.



floorLIGHT

Un puntino luminoso sul pavimento indica che la lavastoviglie è in funzione. La spia Floor Light si spegne quando il programma di lavaggio è terminato e si è conclusa la fase di asciugatura. A questo punto è possibile aprire lo sportello della lavastoviglie.



bacteriaSTOP

Con BacteriaSTOP i piatti sono più che puliti: sono igienizzati. Il filtro con rivestimento speciale elimina fino al 99,99% dei batteri e offre maggiore sicurezza.

Meglio di tutti: anche gli odori più sgradevoli vengono eliminati.

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7592 XL NUOVO	9759288	1000097592883	1.600,00 €

**XL con cerniera sliding
a partire da 2 cm di altezza dello zoccolo**



Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7592 GXL



Integrazione totale, anta scorrevole (sliding), illuminazione interna a LED, vassoio posate estraibile, floorLIGHT, LiftmatikPLUS, programma Gastro50, programma DampfPLUS, asciugatura turbo, bacteriaSTOP



Caratteristiche

Comandi

Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

9 programmi di lavaggio

- » ECO 45°C
- » Auto 50 - 70°C
- » Auto 30 - 50°C
- » DampfPLUS 70°C
- » **HygienePRO 70°C**
- » **Gastro50 65°C, 50 minuti**
- » DuoPRO 60°C
- » Bicchieri 40°C, 30 minuti
- » Ciclo breve 30°C, 14 min

Sicurezza

- » Protezione dal trabocco
- » Aqua-Stop elettronico

Dotazione

- » Vano interno interamente in acciaio inox
- » Illuminazione interna a LED a 4 zone
- » **floorLIGHT** (si spegne a fine programma)
- » Avviamento posticipato (max. 19 ore)
- » Visualizzazione del tempo residuo
- » Indicatore elettronico esaurimento del sale
- » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
- » Selezione dei livelli di lavaggio (cestello superiore/cestello inferiore)
- » 3 livelli di getti
- » Vassoio posate VarioPLUS (estraibile)
- » Cestello superiore regolabile in altezza a 3 zone con LiftmatikPLUS e 2 supporti laterali ribaltabili con finitura Soft-Touch
- » Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore
- » Cestelli posate con manico
- » Sensore di intorbidimento
- » Pompa di ricircolo BLDC
- » Funzioni supplementari (selezione e accensione in funzione del programma di lavaggio selezionato):
 - **Extra-asciutto**
 - **Extra-silenzioso**
 - **Extra-rapido**
- » Filtro antibatterico **bacteriaSTOP**

Montaggio

- » **Ad incasso alto**
- » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop)
- » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm
- » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito)
- » Regolazione anteriore
- » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
- » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
- » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg



Cerniera sliding (anta scorrevole) per un'altezza d'incasso XL



Vassoio posate



LiftmatikPLUS: regolazione del cestello superiore in altezza su tre livelli



Filtro antibatterico bacteriaSTOP




Illuminazione interna a LED a 4 zone



floorLIGHT

MONTAGGIO POSSIBILE CON ZOCCOLO DA 2 CM

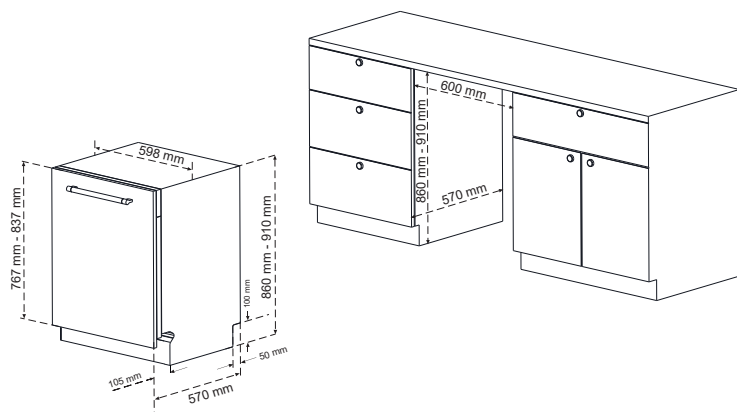

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 860 - 910 x 550 mm » 15 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz / 10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 20,5 / 15,5 cm
GAVI 7592 XL	Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 29,5 cm
Energie-Effizienzklasse (A-G)	D*
Emissioni di rumore aereo	41db
Classe di emissioni di rumore aereo	B*
Consumo di acqua	9 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	0,861 kWh/ciclo di lavaggio**

* programma ECO con collegamento acqua fredda.
Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017



Vassoio posate VarioPLUS

Nell'apposito vassoio VarioPLUS le posate vengono già ordinate alla perfezione prima del lavaggio. In tal modo è possibile riportarle dopo il lavaggio in modo rapido e semplice.



Programma Gastro50

Il programma Gastro50 o Gastro90 lava a fondo in modo rapido. In soli 50 o 90 minuti lava alla perfezione stoviglie con tracce di sporco "normali".




4 faretti LED

L'illuminazione interna a 4 faretti LED assicura una sufficiente luminosità all'interno del vano. La lavastoviglie sembra quasi illuminata a giorno.



LiftmatikPLUS

Piatti, bicchieri o pentole di grandi dimensioni? Nessun problema! Con un semplice gesto è possibile ampliare il vano in pochi secondi e inserire stoviglie da lavare di qualsiasi formato.



floorLIGHT

Un puntino luminoso sul pavimento indica che la lavastoviglie è in funzione. La spia Floor Light si spegne quando il programma di lavaggio è terminato e si è conclusa la fase di asciugatura. A questo punto è possibile aprire lo sportello della lavastoviglie.



bacteriaSTOP

Con BacteriaSTOP i piatti sono più che puliti: sono igienizzati. Il filtro con rivestimento speciale elimina fino al 99,99% dei batteri e offre maggiore sicurezza.

Meglio di tutti: anche gli odori più sgradevoli vengono eliminati

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7592 GXL NUOVO	9759292	1000097592920	1.250,00 €



Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7582



Integrazione totale, floorLIGHT, programma Gastro50, LiftmatikPLUS



Caratteristiche

Comandi	Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero
6 programmi di lavaggio	» Prelavaggio a freddo » ECO 45°C » Bicchieri 40°C, 30 minuti » Gastro50 65°C, 50 minuti » Intensivo 65°C » HygienePRO 70°C
Sicurezza	» Protezione anti-trabocco » Aqua-Stop elettronico
Dotazione	» Vano interno interamente in acciaio inox » 1/2 carico » Avviamento posticipato (max. 19 ore) » floorLIGHT (si spegne a fine programma) » Indicatore elettronico esaurimento del sale » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante » Indicatore elettronico in caso di chiusura dell'alimentazione idrica » 2 livelli di getti » LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza » Supporti laterali regolabili in altezza nel cestello superiore » Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore » Cestelli posate con manico » Filtro antibatterico bacteriaSTOP
Montaggio	» Ad incasso alto » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop) » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito) » Regolazione anteriore » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm) » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 820 - 870 x 550 mm » 12 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 26 / 21 cm Cestello inferiore (max./min.) 32 / 27 cm
Classe di efficienza energetica (A-G)	E*
Emissioni di rumore aereo	45 dB(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C*
Consumo di acqua	12 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	0,923 kWh/ciclo di lavaggio**

* programma ECO con collegamento acqua fredda.

Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017




floorLIGHT



LiftmatikPLUS: regolazione del cestello superiore in altezza su tre livelli



Filtro antibatterico bacteriaSTOP

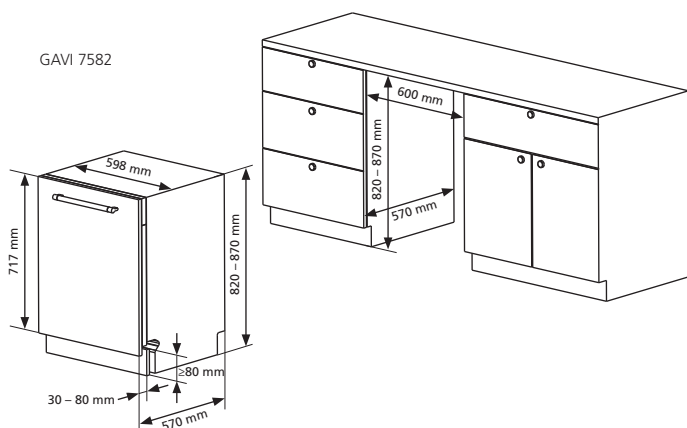

GAVI 7582

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7582 NUOVO	9758284	1000097582846	1.150,00 €

XL-Front

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7582 XL



Integrazione totale, floorLIGHT, programma Gastro50, LiftmatikPLUS



Caratteristiche

Comandi	Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero
6 programmi di lavaggio	» Prelavaggio a freddo » ECO 45°C » Bicchieri 40°C, 30 minuti » Gastro50 65°C, 50 minuti » Intensivo 65°C » HygienePRO 70°C
Sicurezza	» Protezione anti-trabocco » Aqua-Stop elettronico
Dotazione	» Vano interno interamente in acciaio inox » 1/2 carico » Avviamento posticipato (max. 19 ore) » floorLIGHT (si spegne a fine programma) » Indicatore elettronico esaurimento del sale » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante » Indicatore elettronico in caso di chiusura dell'alimentazione idrica » 2 livelli di getti » LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza » Supporti laterali regolabili in altezza nel cestello superiore » Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore » Cestelli posate con manico » Filtro antibatterico bacteriaSTOP
Montaggio	» Ad incasso alto » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop) » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito) » Regolazione anteriore » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm) » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 860 - 910 x 550 mm » 12 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 27,5 / 22,5 cm Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 27,5 cm
Classe di efficienza energetica (A-G)	E*
Emissioni di rumore aereo	45 dB(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C*
Consumo di acqua	12 L/ciclo di lavaggio*
Consumo energetico	0,923 kWh/ciclo di lavaggio*

* programma ECO con collegamento acqua fredda.
Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7582 XL NUOVO	9758288	100097582884	1.200,00 €




floorLIGHT



LiftmatikPLUS: regolazione del cestello superiore in altezza su tre livelli



Filtro antibatterico bacteriaSTOP

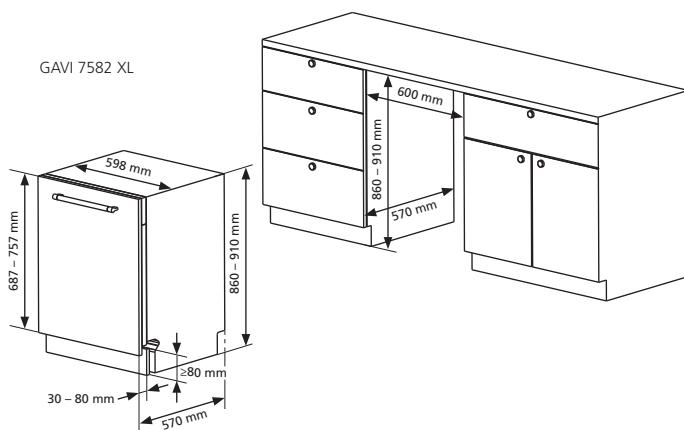

XL con cerniera sliding
a partire da 2 cm di altezza dello zoccolo



Cerniera sliding
(anta scorrevole) per
un'altezza d'incasso XL



floorLIGHT



LiftmatikPLUS: regolazione
del cestello superiore in
altezza su tre livelli



Filtro antibatterico
bacteriaSTOP

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7582 GXL



Integrazione totale, anta scorrevole (sliding), floorLIGHT, programma Gastro50, LiftmatikPLUS



Caratteristiche

Comandi Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

6 programmi di lavaggio

- » Prelavaggio a freddo
- » ECO 45°C
- » Bicchieri 40°C, 30 minuti
- » **Gastro50 65°C, 50 minuti**
- » Intensivo 65°C
- » HygienePRO 70°C

Sicurezza

- » Protezione anti-trabocco
- » Aqua-Stop elettronico

Dotazione

- » Vano interno interamente in acciaio inox
- » 1/2 carico
- » Avviamento posticipato (max. 19 ore)
- » **floorLIGHT** (si spegne a fine programma)
- » Indicatore elettronico esaurimento del sale
- » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
- » Indicatore elettronico in caso di chiusura dell'alimentazione idrica
- » 2 livelli di getti
- » LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza
- » Supporti laterali regolabili in altezza nel cestello superiore
- » Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore
- » Cestelli posate con manico
- » Filtro antibatterico **bacteriaSTOP**

Montaggio


- » Ad incasso alto
- » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop)
- » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm
- » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito)
- » Regolazione anteriore
- » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
- » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
- » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 x 860 - 910 x 550 mm » 12 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 27,5 / 22,5 cm Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 27,5 cm
Classe di efficienza energetica (A-G)	E*
Emissioni di rumore aereo	45 dB(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C*
Consumo di acqua	12 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	0,923 kWh/ciclo di lavaggio**

* programma ECO con collegamento acqua fredda.
Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017

MONTAGGIO POSSIBILE CON ZOCCOLO DA 2 CM

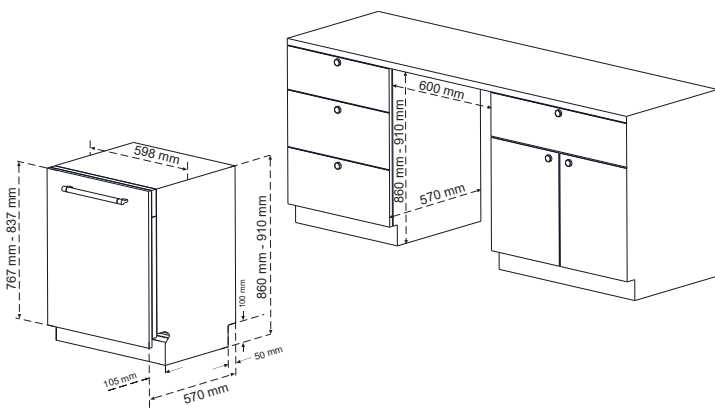

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7582 GXL NUOVO	9758292	1000097582921	1.250,00 €



Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7545



Integrazione totale, floorLIGHT, programma Gastro50, LiftmatikPLUS



Caratteristiche

Comandi	Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero
6 programmi di lavaggio	» Prelavaggio a freddo » ECO 45°C » Bicchieri 40°C, 30 minuti » Gastro50 65°C, 50 minuti » Intensivo 65°C » HygienePRO 70°C
Sicurezza	» Protezione anti-trabocco » Aqua-Stop elettronico
Dotazione	» Vano interno interamente in acciaio inox » 1/2 carico » Avviamento posticipato (max. 19 ore) » floorLIGHT (si spegne a fine programma) » Indicatore elettronico esaurimento del sale » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante » Indicatore elettronico in caso di chiusura dell'alimentazione idrica » 2 livelli di getti » LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza » Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore » Cestelli posate con manico » Filtro antibatterico bacteriaSTOP
Montaggio	» Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170 cm (incl. Aquastop) » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 180 cm » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito) » Regolazione anteriore » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore » Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm) » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg




floorLIGHT



LiftmatikPLUS: regolazione del cestello superiore in altezza su tre livelli



Filtro antibatterico bacteriaSTOP

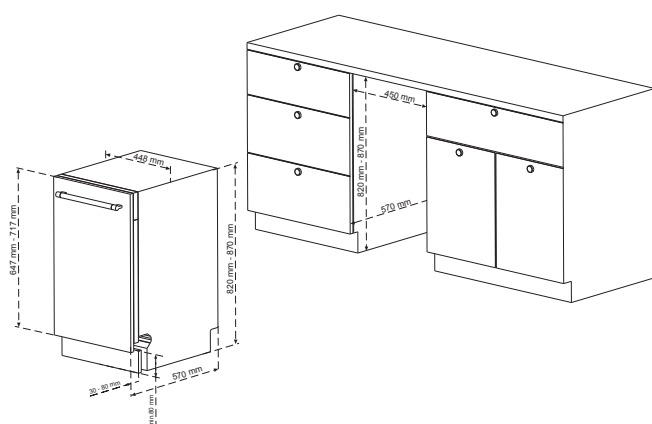

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 448 x 820 - 870 x 550 mm » 10 coperti
Potenza nominale assorbita	1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico	Cestello superiore (max./min.) 26 / 21 cm Cestello inferiore (max./min.) 32 / 27 cm
Classe di efficienza energetica (A-G)	E*
Emissioni di rumore aereo	45 dB(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C*
Consumo di acqua	11 l/ciclo di lavaggio*
Consumo energetico	0,755 kWh/ciclo di lavaggio*

* programma ECO con collegamento acqua fredda.

Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7545	NUOVO	9754520	100097545209
			1.280,00 €



Pannello anteriore della porta rialzato nella parte superiore in caso di altezza di incasso XL

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7569



Integrazione totale, programma Gastro90




Caratteristiche

Comandi	Pulsanti soft per un'agevole selezione del programma
6 programmi di lavaggio	» Intensivo 60°C » ECO 45°C » Gastro90 (90 minuti) » Breve 45° (30 Min.)
Sicurezza	» Protezione anti-trabocco » Aqua-Stop elettronico
Dotazione	» Vano interno interamente in acciaio inox » 1/2 carico » Avviamento posticipato (max. 12 ore) » Indicatore elettronico esaurimento del sale » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante » Cesto superiore regolabile in altezza e 1 ripiano laterale ribaltabile » Portapiatti pieghevole nel cestello inferiore » Cestelli grigi
Montaggio	» Ad incasso alto » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 130 cm » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa 140 cm » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito) » Regolazione frontale » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore » Piedini regolabili in altezza (+ 5,5 cm) » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P	» 598 / 550 / 815 - 870 mm » 12 coperti
Potenza nominale assorbita	1,85 kW, 220 - 230 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico cestello superiore	(max./min.) 21 / 16 cm
Altezza di carico cestello inferiore	(max./min.) 30 / 25 cm
Classe di efficienza energetica (A-G)	E*
Emissioni di rumore aereo	49 dB(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C*
Consumo di acqua	11 L/ciclo di lavaggio*
Consumo energetico	0,923 kWh/ciclo di lavaggio*

* programma ECO con collegamento acqua fredda.
Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017

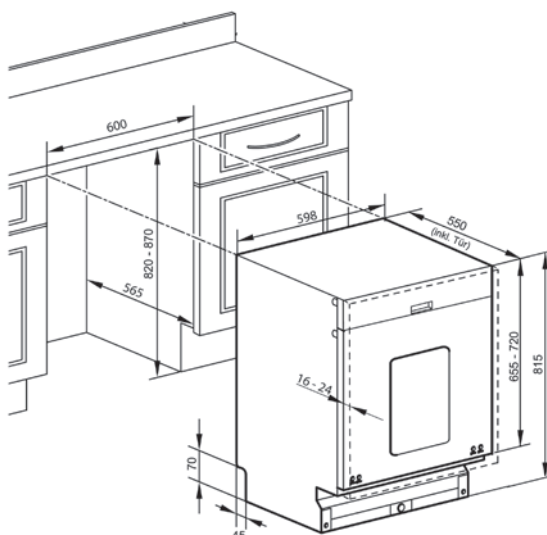

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7569 NUOVO	9756913	1000097569137	999,00 €

SCORTE LIMITATE



Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7585 O



Integrazione totale, LiftmatikPLUS, programma Gastro90



Caratteristiche

Comandi	Comando elettronico tramite tasti a corsa breve e display LED in bianco e nero
6 programmi di lavaggio	» Intensivo 65°C » Lavaggio PRO 55°C » ECO 50°C » Bicchieri 40°C » Gastro90 – ciclo breve a 65°C (90 minuti) » Ciclo beve a 50°C (30 minuti)
Sicurezza	» Protezione anti-trabocco » Aqua-Stop elettronico
Dotazione	» Vano interno interamente in acciaio inox » 1/2 carico » Avviamento posticipato (max. 24 ore) » Visualizzazione del tempo residuo » Indicatore elettronico esaurimento del sale » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante » Cestello superiore regolabile in altezza con LiftmatikPLUS e 2 supporti laterali ribaltabili » Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore
Montaggio	» Ad incasso alto » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore sinistro di circa 130 cm » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore sinistro di circa 140 cm » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito) » Regolazione anteriore » Piedini posteriori regolabili dal lato anteriore » Piedini regolabili in altezza (+ 5,5 cm) » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 4,5 kg



Pannello anteriore della porta rialzato nella parte superiore in caso di altezza di incasso XL




LiftmatikPLUS

Dati tecnici

Dimensioni apparecchio L/P/A	» 448 / 550 / 815 - 870 mm
	» 10 coperti
Potenza nominale assorbita	2,1 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A
Altezza di carico cestello superiore	(max./min.) 21,0 / 16,0 cm
Altezza di carico cestello inferiore	(max./min.) 30 / 25 cm
Classe di efficienza energetica	E
Emissioni di rumore aereo	47 db(A)
Classe di emissioni di rumore aereo	C**
Consumo di acqua	2520 L/anno* 9 L/ciclo di lavaggio**
Consumo energetico	211 kWh/anno* 0,755 kWh/ciclo di lavaggio**

* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010

** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017

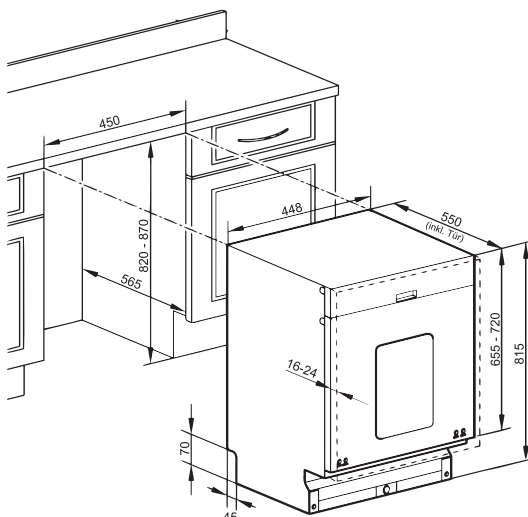

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
GAVI 7585 O	9758549	1000097585496	950,00 €

Lavastoviglie a integrazione parziale

GAB 7576



Integrazione parziale, LiftmatikPLUS, programma Gastro90



Caratteristiche

Comandi

- » Comandi elettronici con tasti soft
- » Display LED nero/bianco

6 programmi di lavaggio

- » Intensivo 60°C
- » RisciacquoPRO 55°
- » ECO 45°C
- » **Gastro90 – Programma breve 65°C (90 Min.)**
- » Bicchieri 40°
- » Breve 45° (30 Min.)

Sicurezza

- » Sicurezza bambini
- » Protezione anti-trabocco
- » Aqua-Stop elettronico

Dotazione

- » Vano interno interamente in acciaio inox
- » 1/2 carico
- » Avviamento posticipato (max. 24 ore)
- » Visualizzazione del tempo rimanente
- » Indicatore elettronico esaurimento del sale
- » Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
- » 2 livelli di getti
- » Cesto superiore regolabile in altezza con LiftmatikPLUS e 1 ripiano laterale ribaltabile
- » Portapiatti pieghevole nel cestello inferiore
- » Cestello per piatti con maniglia

Montaggio

- » Ad incasso alto
- » Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore sinistro di circa 130 cm
- » Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore sinistro di circa 140 cm
- » Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro in granito)
- » Regolazione anteriore
- » Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
- » Piedini regolabili in altezza (+ 5,5 cm)
- » Peso massimo del pannello decorativo anteriore 5,5 kg

Dati tecnici

Apparecchio L/A/P

- » 598 / 570 / 815 - 870 mm
- » 12 coperti

Potenza nominale assorbita

2,1 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A

Altezza di carico cestello superiore

(max./min.) 21,0 / 16,0 cm

Altezza di carico cestello inferiore

(max./min.) 30 / 25 cm

Classe di efficienza energetica (A-G)

E*

Emissioni di rumore aereo

49 dB(A)

Classe di emissioni di rumore aereo

C*

Consumo di acqua

11 L/ciclo di lavaggio*

Consumo energetico

0,923 kWh/ciclo di lavaggio*

* programma ECO con collegamento acqua fredda.


Il consumo energetico effettivo dipende da come viene utilizzato il dispositivo. Informazioni secondo il regolamento (UE) 2019/2017



LiftmatikPLUS



Pannello inferiore incernierato per un'altezza di installazione XL

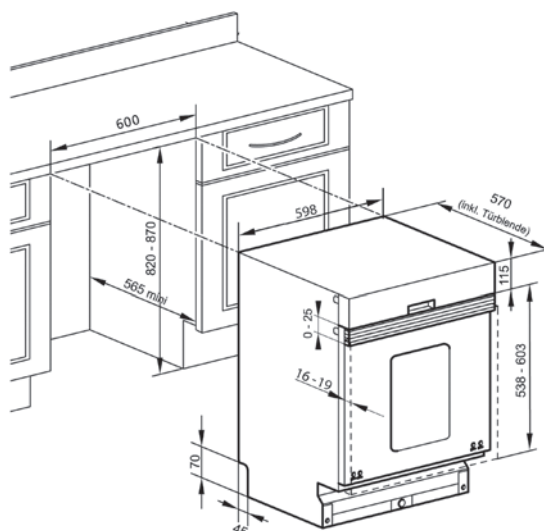

Modello

GAB 7576

NUOVO

Codice

9757664

Codice EAN

100097576647

Listino

1.200,00 €





Sbrinamento automatico



Potenza di congelamento a 4 stelle



Zona 0° C



No-Frost



be-fresh





Frigoriferi

Sistemazione sicura delle bottiglie

Il portabottiglie impedisce a bottiglie e lattine di rotolare e garantisce una conservazione in totale sicurezza.

Funzione SuperCool

Grazie a questa funzione si impedisce l'aumento indesiderato della temperatura all'interno dello scomparto frigo dopo l'inserimento di una grande quantità di alimenti.

Questa funzione è inoltre adatta, ad esempio, per raffreddare rapidamente bevande appena preparate.

Comandi elettronici

Comandi elettronici con illuminazione interna a LED esente da manutenzione (a seconda del modello): possibilità di refrigerare gli alimenti a una temperatura estremamente precisa.

In caso di necessità, è possibile attivare la funzione SuperFrost per congelare più rapidamente gli alimenti.

Funzione SuperFreeze

Particolarmente adatta per il congelamento rapido. Gli alimenti freschi vengono raffreddati rapidamente alla temperatura ottimale per preservarne il contenuto di vitamine.



Accessori extra e funzionalità speciali
Frigoriferi



Massima flessibilità

I ripiani in vetro possono essere all'occorrenza rimossi o regolati in altezza. La disposizione flessibile consente di conservare i cibi in modo personalizzato.



Sicurezza

Se la porta resta accidentalmente aperta, nessun problema. Il frigorifero emette un segnale acustico di avvertimento per richiamare l'attenzione.



Pulizia facilitata

Tutti i ripiani in vetro e i vani contenitori nella porta possono essere facilmente rimossi per una facile pulizia.



Tecnologia a porta solida

La tecnologia a porta solida è molto pratica in fase di montaggio e anche di utilizzo – chiusura automatica a partire da un'angolazione di 30°. Il vantaggio in più: l'anta del mobile e la porta del frigorifero sono saldamente collegate tra loro in modo da mantenere la giunzione stabile nel tempo.



Frigorifero a vano unico

Spazio sufficiente per riporre l'intera spesa. La suddivisione interna variabile e sapientemente studiata consente di sfruttare tutto lo spazio a disposizione.

be-fresh

Il posto migliore per i cibi freschi

be-fresh offre il massimo in termini di comfort e flessibilità.

Il sistema crea le condizioni ottimali per la conservazione di frutta e verdura e garantisce più a lungo la freschezza degli alimenti grazie alla regolazione dell'umidità.



Zona 0° C

Il cassetto a 0 °C separato offre le condizioni ideali per una durata di conservazione superiore. Gli alimenti vengono refrigerati in modo costante a temperatura leggermente superiore a 0°C. In tal modo rimangono freschi, croccanti e conservabili più a lungo.



No-Frost

Grazie al sistema No-Frost la fastidiosa formazione di ghiaccio fa ormai parte del passato. La tecnologia No-Frost impedisce la formazione di brina sugli alimenti. Il sistema di ventilazione convoglia l'umidità all'esterno del vano refrigerato, l'aria rimane asciutta e non è più necessario sbrinare il vano frigorifero.



Frigorifero con vano congelatore

UKS 2912



Frigorifero sotto piano con vano congelatore



Caratteristiche

Funzionalità speciali Indicatore di chiusura della porta del vano congelatore

Vano frigorifero

- » Capacità utile 98 l* / 98 L**
- » Sbrinamento automatico
- » Illuminazione interna 15W
- » 2 ripiani in vetro (1 regolabile in altezza)
- » 1 contenitore per frutta e verdura
- » Cerniera piatta

Dotazione dell'interno della porta

- » 1 vano multifunzione grande
- » 1 vano per bottiglie/lattine

Vano congelatore***

- » Capacità utile 17 l* / 17 L**
- » Vano congelatore a 4 stelle
- » 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
- » Capacità di congelamento 2,6 kg / 24 h*
- » Autonomia di conservazione in caso di blackout 10h
- » Indicatore di chiusura sulla maniglia della porta



Cassetto per frutta e verdura



Cerniere per tecnologia a porta solida





Illuminazione interna

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	F*
Potenza nominale assorbita	220-240 V / 50 Hz, 123 W
Consumo di energia elettrica	187 kWh/anno*
Classe climatica	SN (da +10 °C a +32 °C)
Emissioni di rumore aereo	39 dB(A)*
Classe di emissione di rumore aereo	C*
Capacità lorda	
Capacità netta	114 L*
Dimensioni di incasso A/L/P	820-890/600/550 mm Altezza della nicchia 82 cm
Porta	Tecnologia a porta solida, cerniere sul lato destro (reversibile)
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

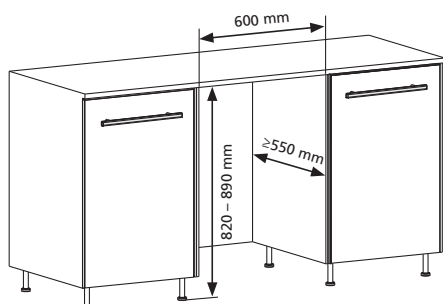

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
UKS 2912	9291201	1000092912013	995,00 €



Frigorifero con vano congelatore

EKS 2902



Frigorifero integrabile con vano congelatore




Caratteristiche

Vano frigorifero	» Capacità utile 104 L** » Sbrinamento completamente automatico » Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (1,5 W) » 2 ripiani in vetro grandi (1 regolabile in altezza) » 1 contenitore per frutta e verdura » Cerniera a traino
Dotazione dell'interno della porta	» 1 scomparto burro/formaggi » 1 vano multifunzione grande » 1 contenitore per uova » 1 vano grande per bottiglie/lattine
Vano congelatore****	» Capacità utile 14 L* » Vano congelatore a 4 stelle » 1 contenitore per cubetti di ghiaccio » Capacità di congelamento 2 kg/24 h* » Autonomia di conservazione in caso di blackout 10 h

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	E*
Potenza nominale assorbita	220-230 V / 50 Hz, 70 W
Consumo annuo di energia elettrica	142 kWh*
Classe climatica	N-ST (da +16°C a +38°C)
Emissioni di rumore aereo	39 dB(A)*
Classe di emissione di rumore aereo	C*
Spazio totale	118 L*
Dimensioni di incasso A/L/P	» 875 / 540 / 540 mm » Altezza della nicchia 88 cm
Porta	» Tecnologia porta a trascinamento » Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

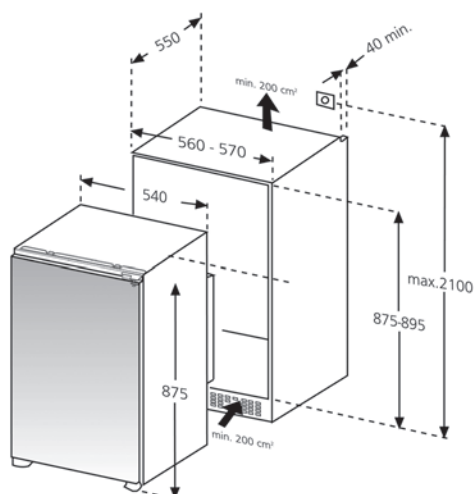

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
EKS 2902	9290202	1000092902021	850,00 €

Frigorifero con vano congelatore **83**



Cerniere per tecnologia a porta fissa

Frigorifero con vano congelatore

EKS 2935



Frigorifero integrabile con vano congelatore



Caratteristiche

Funzionalità speciali Indicatore di chiusura della porta del vano congelatore

Vano frigorifero

- » Capacità utile 170 L*
- » Sbrinamento automatico
- » Illuminazione interna a LED 2W
- » 3 ripiani in vetro grandi (2 regolabili in altezza)
- » 1 contenitore grande per frutta e verdura
- » Cerniera piatta

Dotazione dell'interno della porta

- » 3 vani multifunzione grandi
- » 1 contenitore per uova
- » 1 vano grande per bottiglie/lattine


Vano congelatore****

- » Capacità utile: 17 L*
- » Vano congelatore a 4 stelle
- » 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
- » Capacità di congelamento 2,5 kg/24h**
- » Autonomia di conservazione in caso di blackout 11 h

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (A-G)	E*
Potenza nominale assorbita	220 - 240 V / 50 Hz, 153 W
Consumo annuo di energia elettrica	150 kWh*
Classe climatica	N (da +16°C a +32°C)
Emissioni di rumore aereo	38 dB(A)*
Classe di emissione di rumore aereo	C*
Spazio totale	186 L*
Dimensioni di incasso A/L/P	1225/540/545 mm Altezza della nicchia 123 cm
Porta	» Tecnologia a porta solida » Cerniere sul lato destro (reversibile)
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

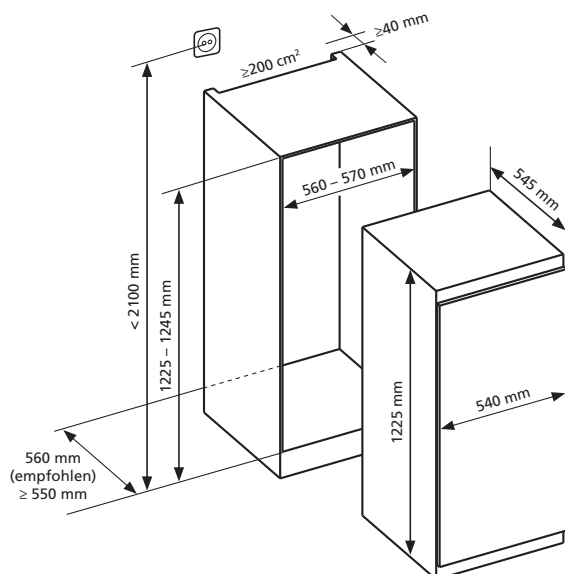

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
EKS 2935	9293501	1000092935012	1.150,00 €

Frigocongelatore combinato

EKG 2936



145



Frigocongelatore combinato integrabile



Caratteristiche

- | | |
|---|---|
| Vano frigorifero | <ul style="list-style-type: none"> » Capacità utile: 154 L* » Sbrinamento automatico » Illuminazione interna 15W » 3 ripiani in vetro grandi (2 regolabili in altezza) » 1 mensola porta-bottiglie » 1 vano be-fresh (regolazione dell'umidità per frutta e verdura) » Cerniera a traino |
| Dotazione dell'interno della porta | <ul style="list-style-type: none"> » 2 vani multifunzione » 1 contenitore per uova » 1 vano per bottiglie/lattine |
| Vano congelatore**** | <ul style="list-style-type: none"> » Capacità utile 57 L* » Potenza di congelamento a 4 stelle » 1 contenitore per cubetti di ghiaccio » 2 cassetti estraibili » Capacità di congelamento 2,6 kg/24h* » Autonomia di conservazione in caso di blackout 18 h |

Dati tecnici

- | | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica (A-G) | E* |
| Potenza nominale assorbita | 220 - 240 V / 50 Hz, 144 W |
| Consumo annuo di energia elettrica | 204 kWh* |
| Classe climatica | T/N (16°C - 43°C) |
| Emissioni di rumore aereo | 38 dB(A)* |
| Classe di emissione di rumore aereo | C* |
| Spazio totale | 211 L* |
| Dimensioni di incasso A/L/P | 1440/540/545 mm
Altezza della nicchia 145 cm |
| Porta | <ul style="list-style-type: none"> » Tecnologia porta a trascinamento » Cerniere della porta sul lato destro (reversibile) |

Cavo di collegamento Spina Schuko con cavo di circa 200 cm


* Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016



Contenitore be-fresh per frutta e verdura



Mensola porta-bottiglie

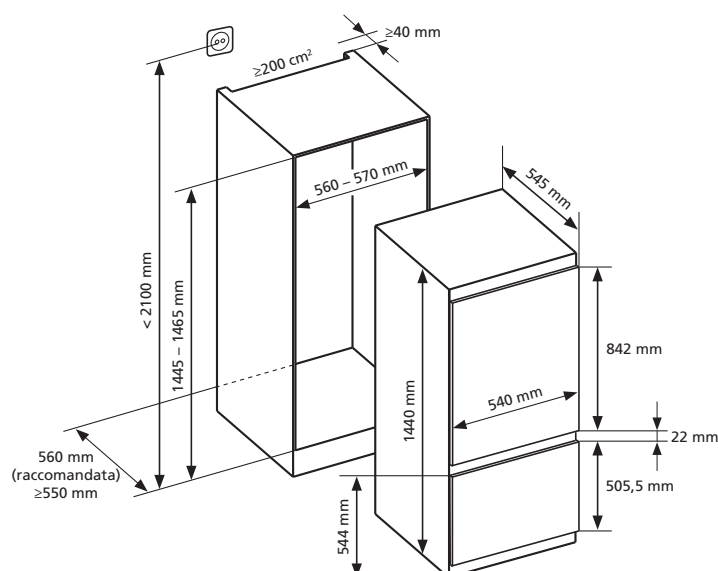

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
EKG 2936	9293601	1000092936019	1.250,00 €



Frigocongelatore combinato EKG 2906



Frigocongelatore combinato integrabile




Caratteristiche

- Funzionalità speciali**
- » Comandi elettronici
 - » Funzione SuperFrost (abbassamento temporaneo della temperatura del vano congelatore al valore minimo – ideale per grandi quantità di cibi da congelare)
 - » Funzione Smart (temperatura del vano frigorifero impostata automaticamente tra 2°C e 8°C in funzione della temperatura ambiente)
 - » Cerniera a traino
- Vano frigorifero**
- » Capacità utile: 179 L**
 - » Sbrinatorio automatico
 - » Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (2 W)
 - » 5 ripiani in vetro grandi (4 regolabili in altezza)
 - » 1 contenitore per frutta e verdura
- Dotazione dell'interno della porta**
- » 1 scomparto burro/formaggi
 - » 1 vano multifunzione
 - » 1 contenitore per uova
 - » 1 vano per bottiglie/lattine
- Vano congelatore******
- » Capacità utile 70 L *
 - » Potenza di congelamento a 4 stelle
 - » 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
 - » 3 cassetti estraibili
 - » Capacità di congelamento 3,2 kg/24h*
 - » Autonomia di conservazione in caso di blackout 10 h

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (A-G)	F*
Potenza nominale assorbita	220 - 230 V / 50 Hz, 115 W
Consumo annuo di energia elettrica	271 kWh*
Classe climatica	T/N (16°C - 43°C)
Emissioni di rumore aereo	39 dB(A)*
Classe di emissione di rumore aereo	C*
Spazio totale	249 L*
Dimensioni di incasso A/L/P	1770/540/540 mm Altezza della nicchia 178 cm
Porta	» Tecnologia porta a trascinamento » Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

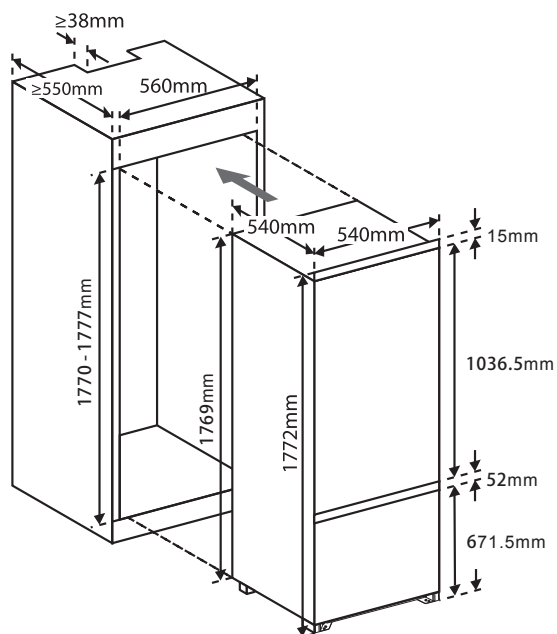

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
EKG 2906	9290603	1000092906036	1.350,00 €



Frigocongelatore combinato EKG 2937



Frigocongelatore combinato integrabile



Caratteristiche

- Funzionalità speciali**
- » Comandi elettronici
 - » Be-fresh (regolazione dell'umidità per frutta e verdura)
 - » Display in colore bianco con indicazione della temperatura di refrigerazione e congelazione
 - » Modalità risparmio energetico
 - » Modalità Vacanza
 - » Funzione SuperCool
 - » Funzione SuperFreeze
 - » Allarme porta aperta
 - » Scomparto congelatore NO-FROST
 - » Cerniera piatta

- Vano frigorifero**
- » Capacità utile 180 L*
 - » Sbrinatorio automatico
 - » Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (2 W)
 - » 1 mensola porta-bottiglie
 - » 4 ripiani in vetro (3 regolabili in altezza)
 - » 1 contenitore be-fresh per frutta e verdura

- Dotazione dell'interno della porta**
- » 3 vani multifunzione
 - » 1 contenitore per uova
 - » 1 vano per bottiglie/lattine


- Scomparto congelatore******
- » Capacità utile 63 L*
 - » Potenza di congelamento a 4 stelle
 - » 2 cassette estraibili e 1 sportello per scomparto di congelamento
 - » 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
 - » Capacità di congelamento 3,2 kg/24 h*
 - » Autonomia di conservazione in caso di blackout 12 h



Contenitore be-fresh per frutta e verdura



Display e illuminazione a LED




Mensola porta-bottiglie

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (A-G)	E*
Potenza nominale assorbita	220 - 240 V / 50 Hz, 155 W
Consumo annuo di energia elettrica	218 kWh*
Classe climatica	T/N (16°C - 43°C)
Emissioni di rumore aereo	41 dB(A)*
Classe di emissione di rumore aereo	C*
Spazio totale	243 L*
Dimensioni di incasso A/L/P	1770/540/545 mm Altezza della nicchia 178 cm
Porta	» Tecnologia a porta piena » Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)

Cavo di collegamento Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

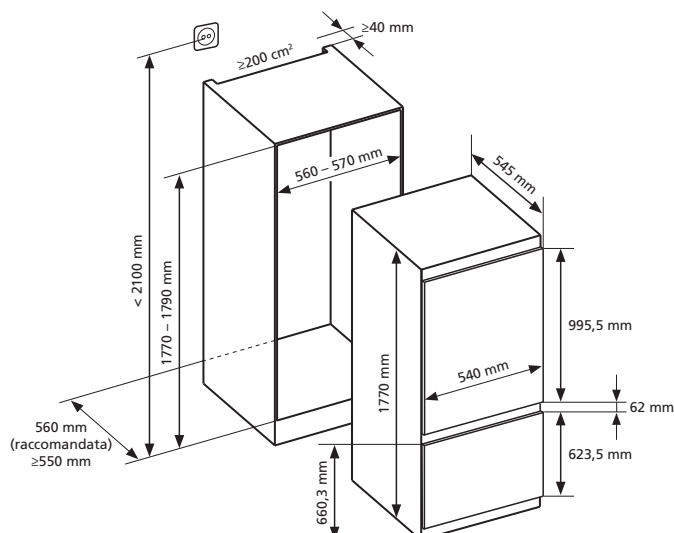

Modello	Codice	Codice EAN	Listino
EKS 2937 NUOVO	9293702	1000092937023	1.700,00 €



Frigorifero a libera installazione

KG 2817



Frigocongelatore combinato a libera installazione



Caratteristiche

- Funzionalità speciali**
- » Display in bianco e nero sul pannello anteriore della porta
 - » Comandi elettronici tramite pulsanti a sensore
 - » Modalità operative speciali: Modalità ECO/Vacanza/Super
 - » Funzione SuperFrost (abbassamento temporaneo della temperatura del vano congelatore a -25°C – ideale per grandi quantità di cibi da congelare)
 - » Zona be-fresh (regolazione dell'umidità per frutta e verdura) o...
 - » Zona 0 gradi (ideale ad esempio per pesce, carne o formaggi)
 - » Blocco di sicurezza per bambini
 - » NO-FROST


- Vano frigorifero**
- » Capacità utile 243 L*
 - » Sbrinamento automatico
 - » Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (2 W)
 - » 1 mensola porta-bottiglie
 - » 4 ripiani in vetro grandi (3 regolabili in altezza)
 - » 1 contenitore per frutta e verdura

- Dotazione dell'interno della porta**
- » 3 vani multifunzione
 - » 1 vano multifunzione

- Vano congelatore******
- » Capacità utile 104 L*
 - » Potenza di congelamento a 4 stelle
 - » 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
 - » 3 cassetti
 - » Capacità di congelamento 6 kg/24h*
 - » Autonomia di conservazione in caso di blackout 11 h*



Ampio display sul pannello anteriore della porta



Funzione be-fresh o zona a 0 gradi opzionale per pesce/carne o frutta/verdura





Contenitore be-fresh per frutta e verdura

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (A-G)	D*
Potenza nominale assorbita	220 - 240 V / 50 Hz, 140 W
Consumo annuo di energia elettrica	203 kWh*
Classe climatica	SN/N/ST/T (10°C - 43°C)
Emissioni di rumore aereo	39 dB(A)*
Classe di emissione di rumore aereo	C*
Spazio totale	347 L*
Dimensioni di incasso A/L/P	1950/600/685 mm
Porta	Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)
Cavo di collegamento	Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

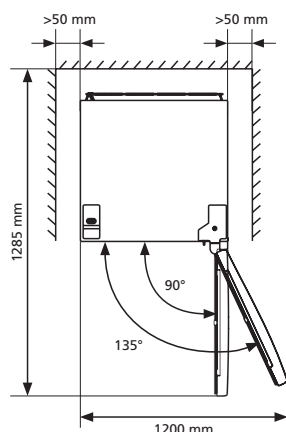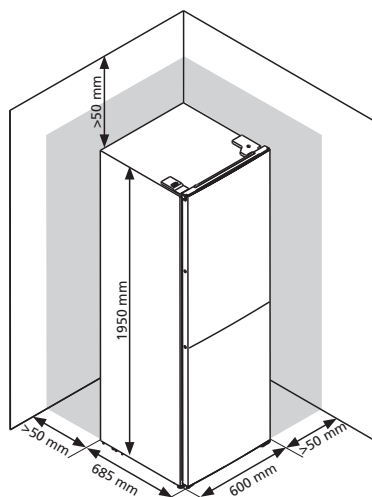

Modello	Codice	Codice EAN	Listino.
KG 2817 NUOVO	9281720	1000092817202	2.150,00 €





Possibilità di funzionamento
in modalità filtrante



Telecomando



Illuminazione a LED



Funzionamento Click & Turn





Cappe aspiranti

Perfettamente coordinate

Il corpo della cappa è coordinato al colore del pannello anteriore in vetro. Ad esempio vetro bianco, corpo della cappa bianco. Vetro nero, corpo della cappa nero. Nessun antiestetico mix di colori in caso di progetti di design.

Aria pura

I filtri anti-grasso di alta qualità garantiscono la massima efficienza. Appositamente studiati per le cappe a parete, raggiungono il grado di separazione dei grassi di classe A (fino al 97%).

Studiate nel minimo dettaglio

Lampade tubolari a LED o faretti a LED con sufficiente distanza per la progettazione delle pareti posteriori.

Pratico azionamento

Numerose cappe aspiranti sono dotate di telecomando di serie.



Aspirazione ai massimi livelli
con le **cappe a parete** di ORANIER



Eleganti camini

I camini sono estensibili e non hanno giunti di collegamento.




Finitura di alta qualità


Il corpo della cappa non è verniciato solo all'esterno, ma anche all'interno, in modo da facilitarne la pulizia. Nessun bordo tagliente - nessun rischio di lesioni.

Modulo di ricircolo professionale ORANIER – Eliminazione efficace degli odori

- » Aria pura – indipendentemente da ciò che si cucina. Il filtro professionale ai carboni attivi P 220 riduce gli sgradevoli odori di cucina fino al 85%!
- » Duraturi, economici, sostenibili – i filtri P 220 e P 300 sono rigenerabili fino a 5 volte e una durata di vita di fino a 3 anni.
- » AFP 220 particolarmente efficace contro gli odori di pesce.
- » Estremamente semplice da sostituire.
- » Adatto a quasi tutte le cappe aspiranti ORANIER.



Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220
(superiore/inferiore)



Filtro professionale ai
carboni attivi P 220

Set professionale di ricircolo dell'aria con filtro professionale ai carboni attivi rigenerabile

Il filtro professionale ai carboni attivi (opzionale) assicura un'efficace eliminazione degli odori: è rigenerabile ed ha una durata di vita fino a 3 anni. In tal modo è possibile contenere anche i costi di gestione.



Cappa a parete

Miran S

Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero con camino in acciaio inox, schermo in vetro di sicurezza in colore nero, 90/60 cm



Miran 90 S

con camino in acciaio inox

Miran 90 S

con camino inox
e set di ricircolo

Miran 90 S

senza camino


incluso camino
in acciaio inox



Miran 90 S aperta



Miran 60 S con
camino pureBLACK

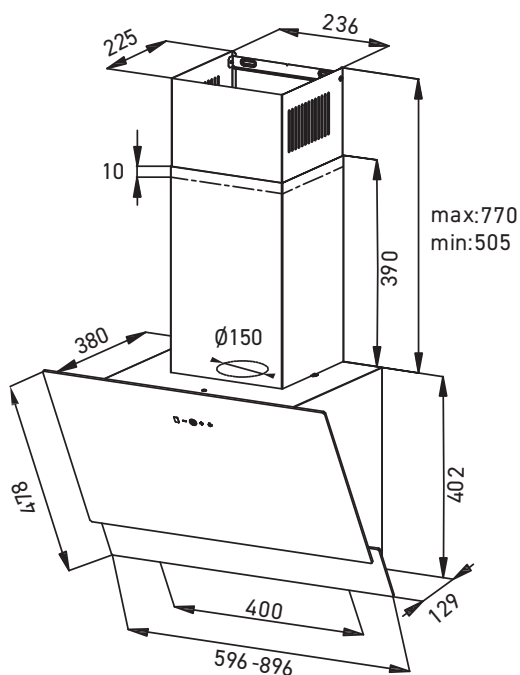

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza sopra al piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Caratteristiche

Comandi	Touch-Control
Livelli di potenza	3 livelli normali, 1 livello intensivo
Illuminazione	2 faretti LED da 2,8 W (bianco freddo 4000K)
Funzionalità speciali	» Display LightUP ORANIER, bianco » Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso » Spegnimento ritardato automatico (15 minuti) » Filtro anti-grasso in metallo (1 unità) montato internamente e lavabile in lavastoviglie » Apertura con cerniere » Installabile anche senza camino

Montaggio

Scarico dell'aria	» Ø 150 / Ø 125 » Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante » Possibilità di funzionamento in modalità filtrante
Parete posteriore	La distanza tra parete e lampada LED è di circa 40 mm.

Dati tecnici	Miran 90 S	Miran 60 S
Classe di efficienza energetica (A+++ fino a D)	B*	B*
Consumo energetico annuo	57,8 kWh*	57,8 kWh*
Classe di efficienza del motore	B*	B*
Classe di efficienza dell'illuminazione	A*	A*
Classe di efficienza del filtro anti-grasso	B*	B*
Potenza acustica min./max. Livello normale (db(A) re 1 pW)	44/56 dB*	44/56 dB*
Pressione acustica min./max. Livello normale (db(A) re 20 µPa)	32/44 dB	32/44 dB
Potenza di scarico dell'aria a norma EN 61591 min./max. Livello normale/intenso	200/373/549 m³/h*	200/373/549 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
Miran 90 S NUOVO	9875592	1000098755928	950,00 €
Miran 60 S NUOVO	9875562	1000098755621	910,00 €
Set trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + access. per ricircolo Universal)			
	9990677	1000099906770	230,00 €
Set 1 di moduli di ricircolo professionali (per cappe Lito², Meba², Miran, Scala)			
	9920921	1000099209215	500,00 €
Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK			
	9920932	1000099209321	220,00 €

Cappa a parete

Scala S

Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero + acciaio inox con camino in acciaio inox, schermo in vetro di sicurezza in colore nero, 90/60 cm



Scala 90 S

con camino in acciaio inox

Scala 90 S

con camino in acciaio inox
e set di ricircolo

Scala 90 S

senza camino


incluso camino
in acciaio inox



Scala 90 S aperta



Scala 60 S con camino pureBLACK

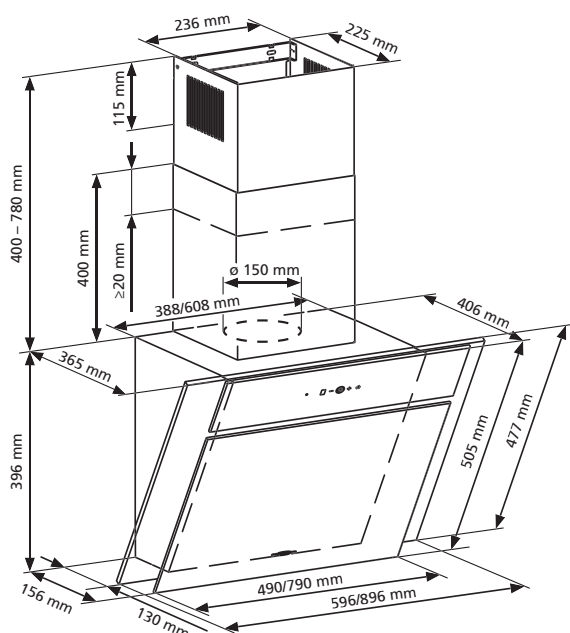

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico: 45 - 65 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Caratteristiche

Comandi	Touch-Control
Livelli di potenza	3 livelli normali, 1 livello intensivo
Illuminazione	2 faretti LED da 2,8 W (bianco freddo 4000K)
Funzionalità speciali	» Display LightUP ORANIER, bianco » Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso » Spegnimento ritardato automatico (15 minuti) » Filtri anti-grasso in metallo (1 unità per 60 S/W, 2 unità per 90 S/W) montati internamente e lavabili in lavastoviglie » Apertura con cerniere » Installabile anche senza camino

Montaggio

Scarico dell'aria	» Ø 150/ Ø 125 » Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante » Possibilità di funzionamento in modalità filtrante
Parete posteriore	La distanza tra parete e lampada LED è di circa 20 mm.

Dati tecnici	Scala 90 S	Scala 60 S
Classe di efficienza energetica (A+++ fino a D)	B*	B*
Consumo energetico annuo	53,4 kWh*	54,1 kWh*
Classe di efficienza del motore	B*	B*
Classe di efficienza dell'illuminazione	A*	A*
Classe di efficienza del filtro anti-grasso	C*	B*
Potenza acustica min./max. Livello normale (db(A) re 1 pW)	46/56 dB*	49/58 dB*
Pressione acustica min./max. Livello normale (db(A) re 20 µPa)	35/45 dB	38/48 dB
Potenza di scarico dell'aria a norma EN 61591 min./max. Livello normale	244/424/601 m³/h*	250/429/614 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
Scala 90 S NUOVO	9871591	1000098715915	1.100,00 €
Scala 60 S NUOVO	9871561	1000098715618	1.050,00 €
Set trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + access. per ricircolo Universal)			
	9990677	1000099906770	230,00 €
Set 1 di moduli di ricircolo professionali (per cappe Lito², Meba², Miran, Scala)			
	9920921	1000099209215	500,00 €
Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK			
	9920932	1000099209321	220,00 €

Cappa a parete

Signa S/W

Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero o bianco con camino in acciaio inox, schermo in vetro di sicurezza in colore nero o bianco, 90/75/60 cm



90
75
60

Signa 90

con camino in acciaio inox

Signa 75 W

con camino in acciaio inox
e set di ricircolo

Signa 60 W

senza camino

camino
to inox

A modern, stainless steel range hood with a sleek, rectangular design and a curved front panel. The hood is shown from a low angle, emphasizing its height and the reflective surface of the stainless steel. The background is a solid dark red, which contrasts with the metallic finish of the hood. The text 'camino to inox' is visible in the top left corner, partially cut off.

Technical drawing of the 598-748-898 unit, showing dimensions and components:

- Top width: 315
- Top depth: 270
- Top panel height: 115
- Main body height: 510 - 760
- Lower section height: 395
- Front panel height: 470
- Front panel width: 408
- Front panel opening: Ø150
- Front panel label: 598-748-898

Cappe a parete **99**

Cappa a parete



Meba² S/W

Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero o bianco con camino in acciaio inox, schermo in vetro di sicurezza in colore nero o bianco, 90/60 cm



Telecomando

Meba² 90 S

con camino in acciaio inox



Meba² 90 W

con camino in acciaio inox
e modulo professionale per ricircolo dell'aria



Meba² 90 W

senza camino



*incluso telecomando
e camino in acciaio inox*



Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
Meba² 90 S NUOVO	9870294	1000098702946	1.450,00 €
Meba² 60 S NUOVO	9870264	1000098702649	1.400,00 €
Meba² 90 W NUOVO	9871794	1000098717940	1.450,00 €
Meba² 60 W NUOVO	9871764	1000098717643	1.400,00 €
Set trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + access. per ricircolo Universal)	9990677	1000099906770	230,00 €
Box professionale per ricircolo dell'aria (per cappe Lito², Meba², Miran)	9920921	1000099209215	500,00 €
Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore bianco	9921043	1000099210433	150,00 €
Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) nero (per Meba²)	9921044	1000099210440	150,00 €
Camino completo (camino di base e telescopico 400 mm) nero pureBLACK	9920932	1000099209321	220,00 €

Cappa a parete



Lito² S/W

Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero o bianco con camino in acciaio inox e con schermo in vetro di sicurezza in colore nero o bianco, 90/75/60 cm



Telecomando

Lito² 90 S

con camino

Lito² 75 W

con camino in acciaio inox
e modulo professionale
per ricircolo dell'aria

Lito² 75 W

senza camino


incluso telecomando
e camino in acciaio inox



Lito² 90 S aperta



Lito² 60 S con camino pureBLACK

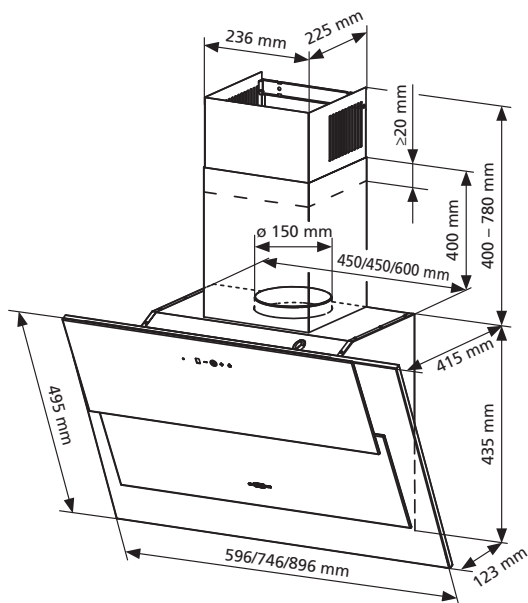

Caratteristiche

Comandi	Touch-Control e telecomando
Livelli di potenza	3 livelli normali, 1 livello intensivo
Illuminazione	1 lampada tubolare a LED da 5 W (bianco freddo 3800K)
Funzionalità speciali	» Display LightUP ORANIER, bianco » Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso » Spegnimento ritardato automatico (15 minuti) » Filtri anti-grasso in metallo (1 unità per 60 / 75 S/W, 2 unità per 90 S/W) montati internamente e lavabili in lavastoviglie » Apertura con cerniere » Installabile anche senza camino (copertura idonea, vedi sotto)

Montaggio

Scarico dell'aria	» Ø 150/ Ø 125 » Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante » Possibilità di funzionamento in modalità filtrante
Parete posteriore	La distanza tra parete e lampada LED è di circa 20 mm.

Dati tecnici	Lito² 90 S/W	Lito² 75 S/W	Lito² 60 S/W
Classe di efficienza energetica (A+++ fino a D)	A*	A*	A*
Consumo energetico annuo	50,3 kWh	56,3 kWh	55,4 kWh
Classe di efficienza del motore	A*	A*	A*
Classe di efficienza dell'illuminazione	A*	A*	A*
Classe di efficienza del filtro anti-grasso	B*	B*	A*
Potenza acustica min./max. Livello normale (db(A) re 1 pW)	52/65 dB*	52/65 dB*	50/64 dB*
Pressione acustica min./max. Livello normale (db(A) re 20 µPa)	41/54 dB	41/54 dB	39/53 dB
Potenza di scarico dell'aria a norma EN 61591 min./max. Livello normale/intenso	319/544/792 m³/h*	297/532/783 m³/h*	309/535/777 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

Modello	Codice	Codice EAN	Listino / Listino access.
Lito² 90 S NUOVO	9876794	1000098767945	1.600,00 €
Lito² 75 S NUOVO	9876779	1000098767792	1.550,00 €
Lito² 60 S NUOVO	9876764	1000098767648	1.500,00 €
Lito² 90 W NUOVO	9876694	1000098766948	1.600,00 €
Lito² 75 W NUOVO	9876679	1000098766795	1.550,00 €
Lito² 60 W NUOVO	9876664	1000098766641	1.500,00 €
Set trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + access. per ricircolo Universal)	9990677	1000099906770	230,00 €
Box professionale per ricircolo dell'aria (per cappe Lito², Meba², Miran)	9920921	1000099209215	500,00 €
Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore bianco (per Lito²)	9921050	1000099210501	150,00 €
Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore nero (per Lito²)	9921049	1000099210495	150,00 €
Camino completo (camino di base e telescopico 400 mm) nero pureBLACK	9920932	1000099209321	220,00 €


Modulo professionale per ricircolo dell'aria in acciaio inox per cappe a parete

Il filtro professionale ai carboni attivi è accessibile dall'esterno. Basta sollevare leggermente il frontalino e tirarlo in avanti. Occorre quindi estrarre il filtro professionale ai carboni attivi e sostituirlo con un nuovo filtro. Non è necessario smontare né il camino né il modulo per ricircolo dell'aria. Il modulo è posizionato direttamente sul camino di base o sulla camino telescopico.


Dotazione di fornitura:

- 1 modulo per ricircolo dell'aria in acciaio inox
- » 1 filtro professionale ai carboni attivi P 220
- » 1 tubo flessibile in alluminio da Ø 150 mm
- » 2 fascette stringitubo da Ø 150 mm

Accessori	Codice	Codice EAN	Prezzo
Modulo professionale per ricircolo dell'aria 1 (per cappe a parete Meba ² , Miran)	9920921	1000099209215	500,00 €
Modulo professionale per ricircolo dell'aria 2 (per cappa a parete Signa)	9920922	1000099209222	500,00 €



Set modulo professionale per ricircolo d'aria 1




Set modulo professionale per ricircolo d'aria 2


Filtro professionale ai carboni attivi

I filtri professionali ai carboni attivi devono essere rigenerati ogni 3-6 mesi in base alla frequenza di utilizzo. Possono essere rigenerati fino a 5 volte. La rigenerazione può essere effettuata immergendo i filtri in acqua a una temperatura massima di 70°C per 60 minuti. In tal modo si ottiene una durata di vita dei filtri fino a 3 anni.

Il filtro professionale ai carboni attivi AFP 220 è efficace anche contro gli odori di pesce che elimina in modo affidabile in modalità filtrante. A causa della sua particolare efficacia il filtro AFP 220 non è rigenerabile. La durata di vita è di fino a 12 mesi a seconda della frequenza di utilizzo. Il filtro AFP 220 è composto da un telaio in metallo di alta qualità e un elemento filtrante. L'elemento filtrante può essere sostituito.



Filtro professionale ai carboni attivi P 220



Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220 (superiore/inferiore)

Accessori	Codice	Codice EAN	Prezzo
Filtro professionale ai carboni attivi P 220 1 unità (per modulo professionale per ricircolo dell'aria per cappe a parete e piani cottura con cappa integrata)	9920920	1000099209208	195,00 €
Set completo AFP 220 1 unità – telaio ed elemento filtrante	9920919	1000099209192	275,00 €
Elemento filtrante AFP 220 1 unità	9920918	1000099209185	155,00 €



Modulo professionale per ricircolo dell'aria per cappe a parete – Dotazione di fornitura

Filtri ai carboni attivi

Accessorio	Best.Nr.	EAN-Code	Prezzo
Filtro ai carboni attivi KSC 700, 1 coppia (per i modelli Lito², Meba², Miran, Scala, Signa)	9920895	1000099208959	105,00 €



Filtri ai carboni attivi

Set per ricircolo dell'aria

Accessorio	Codice	Codice EAN	Prezzo
USET Universal, accessori per ricircolo dell'aria Universal (per i modelli Lito², Meba², Miran, Scala)	9920990	1000099209901	210,00 €





Filtri ai carboni attivi

Set di moduli di ricircolo professionale

Modulo professionale per trasformazione in filtrante, per installazione in zoccolo da 100 mm

Accessorio	Codice	Codice EAN	Prezzo
Profi-Umluftmodulset	9921120	1000099211201	420,00 €

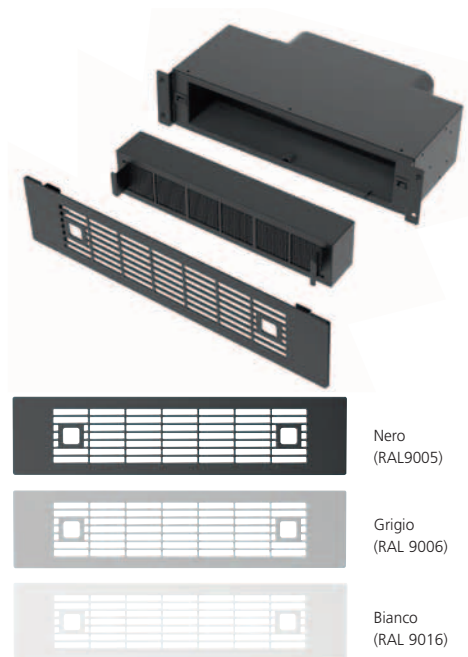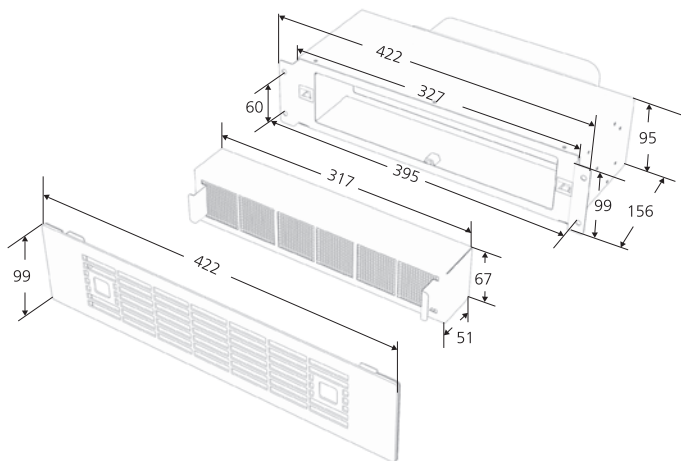


incluso in fornitura

Filtro a carboni attivi

per set di moduli di ricircolo da zoccolo

Accessori	Codice	Codice EAN	Prezzo
Filtro a carboni attivi	9921121	1000099211218	195,00 €

I filtri a carboni attivi devono essere rigenerati ogni 3-6 mesi, in base all'utilizzo. È possibile eseguire fino a 5 rigenerazioni, inserendo i filtri in forno a 130°C per 60 minuti.

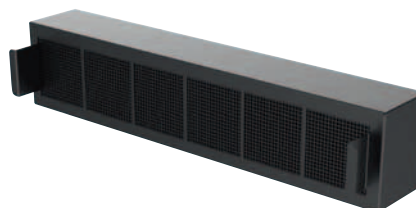


Copertura per corpo cappa filtrante (con griglia)



Accessori	Codice	Codice EAN	Prezzo
Nero (per Signa, Lito ²)	9921049	1000099210495	150,00 €
Bianco (per Meba ²)	9921043	1000099210433	150,00 €
Nero (per Meba ²)	9921044	1000099210440	150,00 €
Bianco (per Signa, Lito ²)	9921050	1000099210501	150,00 €

Griglia di aerazione

Passaggio aria 265 cm², L x A x P: 480 x 85 x 12 mm, alluminio epossidato, lamelle a posizionamento obliquo, griglia di aerazione fissata mediante viti.

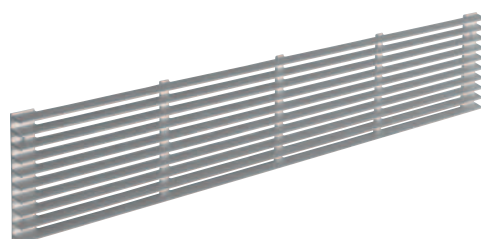


Accessorio	Codice	Codice EAN	Prezzo
Griglia di aerazione, 1 unità (KXI 1092 e KXI 1082 sono necessarie 2 unità, per KXI 1062 è necessaria 1 unità)			
	9921026	1000099210266	80,00 €


Camino in colore nero pureBLACK

Camino di base e telescopico

Accessori	Codice	Codice EAN	Prezzo
Camino completo pureBLACK (Miran, Scala, Meba ² , Lito ²)	9920932	1000099209321	220,00 €
Camino completo pureBLACK (Signa)	9921088	1000099210884	220,00 €



Camino in colore nero pureBLACK
(per Miran, Fabia, Scala), 9920932




Camino in colore nero pureBLACK
(per Signa S), 9921088

Prolunghe per camino

Camino di base lungo 600 mm

Accessorio	Codice	Codice EAN	Prezzo
LGA 600 acciaio inox, camino di base 600 mm, profondità 225 mm (per Lito ² , Meba ²)			
	9920969	1000099209697	250,00 €

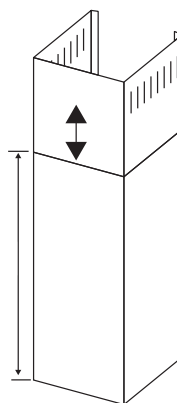

In modalità filtrante: feritoia di aerazione verso l'alto nella sezione telescopica

In modalità aspirante: feritoia di aerazione verso il basso nella sezione telescopica

Dimensioni tecniche

KXI 1092 TC Basic-PLUS




KXI 1092 TC Basic-PLUS

KXI 1082 TC Basic-PLUS



KXI 1062 TC Basic-PLUS

Filtrante / Aspirante

Per la modalità filtrante è necessario un passaggio aria nello zoccolo del mobile della cucina avente una sezione trasversale di almeno 530 cm².

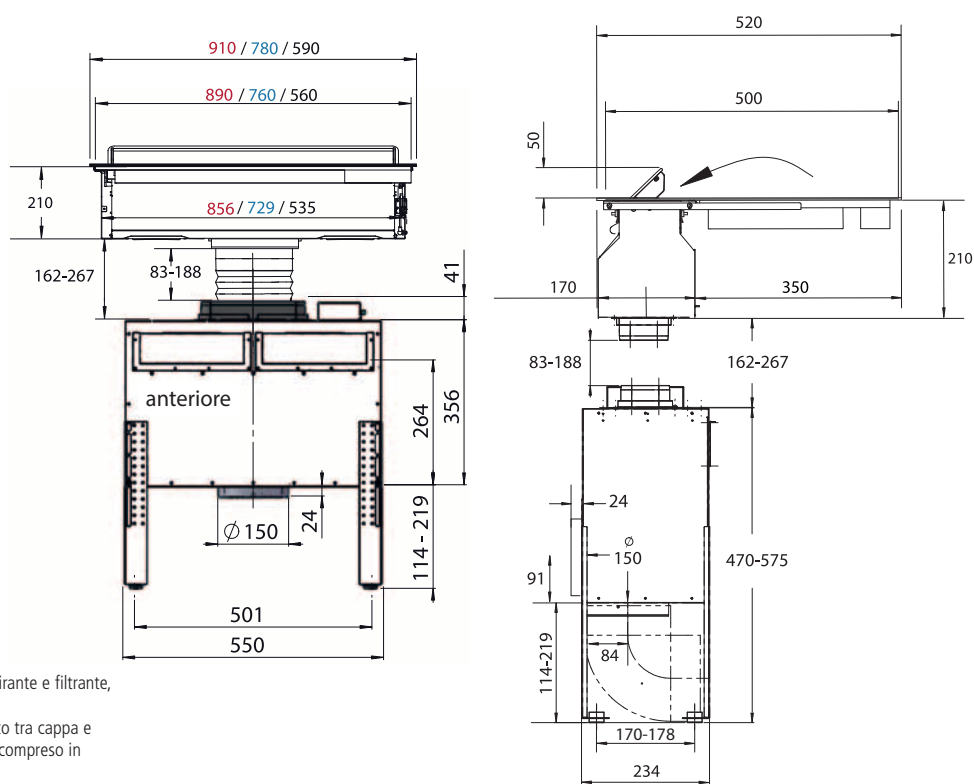


Montaggio a filo top

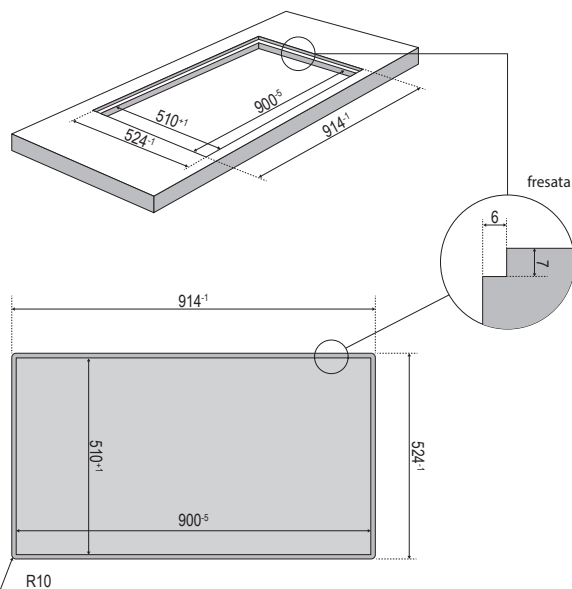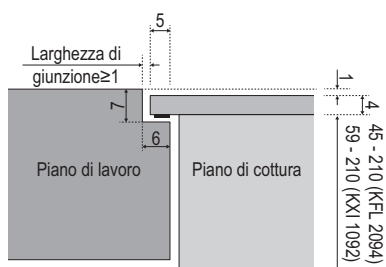

Dimensioni tecniche


KXI 1082 TC Basic-PLUS

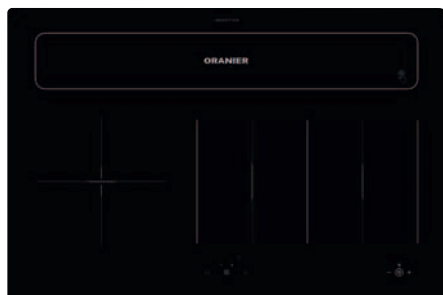

KXI 1082 TC Basic-PLUS



Filtrante / Aspirante

Per la modalità filtrante è necessario un passaggio aria nello zoccolo del mobile della cucina avente una sezione trasversale di almeno 530 cm².

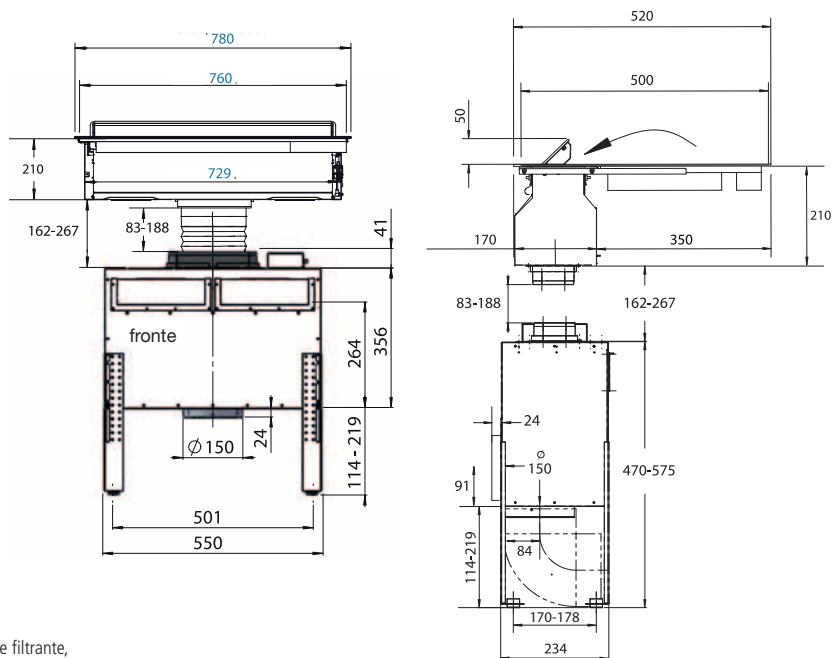

- » I condotti di uscita dell'aria, nelle versioni aspirante e filtrante, non sono compresi in fornitura.
- » Un tubo flessibile da 50 cm per il collegamento tra cappa e motore, nelle modalità filtrante e aspirante, è compreso in fornitura.


Montaggio a filo top

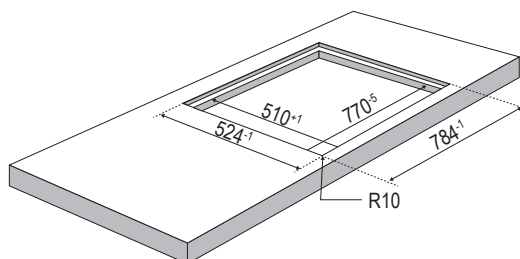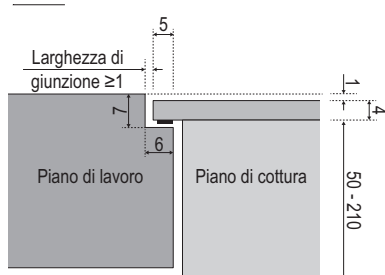

KXI 1062 TC Basic-PLUS



Per la modalità filtrante è necessario un passaggio aria nello zoccolo del mobile della cucina avente una sezione trasversale di almeno 530 cm².





Service

Il servizio post-vendita è attivo

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (orario continuato)

e-mail: service@iedsrl.it

Numero Verde 800.43.00.78

oppure **039.20.57.528/9**

(per le chiamate da cellulare le tariffe saranno applicate dall'operatore di rete mobile).

Contattateci per conoscere il Centro di Assistenza Tecnica (CAT) di zona.

È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.



Condizioni generali di vendita

TRASPORTO:

LOCALITÀ	TARIFFA IN %	MINIMO ADDEBITO (EURO)
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia e Romagna.	4%	n.d.
AREA 2		n.d.
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	5%	n.d.
AREA 3		n.d.
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	6%	n.d.
AREA 4		n.d.
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna	trippla tariffa	n.d.
SERVIZI ACCESSORI:		
Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:		
PREAVVISO TELEFONICO		3,50
SPONDA IDRAULICA		50,00
RICONSEGNA		35,00
CONTRASSEGNO	2	6,00
PALLET EPAL	a rendere, in mancanza	18,00

L'invio di singoli accessori comporta l'addebito del trasporto al costo.

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!

Come comportarsi nel modo corretto.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul Ddt del trasportatore la dicitura "merce danneggiata".

DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, **apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo"**. Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione con lettera raccomandata "A.R." (o e-mail) al trasportatore e, in fotocopia, via e-mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto al trasportatore e in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la causale **"reso per danni da trasporto"** e con modalità di consegna **"trasporto in conto servizio"**, completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente.

Le merci a noi segnalate inserite nelle procedure descritte, verranno rispediti ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita. La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a

compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella raccomandata A.R. inviata dal cliente.

CORRETTA PROCEDURA:

Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:

- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni via e-mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in bolla indicato: "TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"

FAC-SIMILE LETTERA - EMAIL:

Vs. intestazione	Spett.le
	 (indirizzo del trasportatore)
Oggetto: SPEDIZIONE N°	del
Ricevuta il	
Mittente: I&D Srl	Peso Kg
	 (indicare il peso totale su ns. Ddt)
Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto. Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le necessarie verifiche.	
Distinti saluti.	
..... (Firma)	

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.

Inviare via fax o mail al trasportatore e al ns. ufficio di Villasanta. I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto.

Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

Condizioni generali di vendita

1. **PRODOTTI** - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.
2. **RISERVATO DOMINIO** - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.
3. **PREZZI** - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/\$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.
4. **CONSEGNA** - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).
5. **TRASPORTO** - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo. Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e pallettizzati, il destinatario dovrà provvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.
6. **DANNI DA TRASPORTO** - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.
7. **MANCATO RITIRO** - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.
8. **RECLAMI** - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.
9. **RESI** - Non si accettano resi in nessun caso.
10. **PARTI DI RICAMBIO** - **La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto.** "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".
11. **PRODOTTI ESPOSTI** - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.
12. **GARANZIA** - Vedere documento allegato al prodotto.
13. **PAGAMENTO** - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.
14. **CAUTELE E DECADENZE** - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.
15. **FORO COMPETENTE** - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice o in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.
16. **CONDIZIONI DI VENDITA** - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

Garanzia convenzionale offerta da I&D Srl

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.

Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.

Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.

Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:

- tutte le isole minori
- località montane disagiate

PREMESSA

Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità di Modello imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. **OGGETTO** Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolunga il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.

Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.

La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell'utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia.

In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge.

Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

2. **DURATA E LIMITI** Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto.

Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente.

Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore – non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. **ESTENSIONE TERRITORIALE** Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. **CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE** Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:

- tecnico installatore non abilitato,

secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008

- errata installazione
- difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
- danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensioni)
- errata procedura di montaggio
- errata procedura di utilizzo
- negligenza d'uso
- mancata manutenzione periodica
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto o da manipolazione
- unità usate o provenienti da esposizione
- mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.

Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:

- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
- Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ** Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. **CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl** Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili.

Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logoria di utilizzo del prodotto.

I&D S.r.l. è consorziata Erion WEEE (ex Ecodom) per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. **QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"**

Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliant del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente. La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che il 99% delle volte il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

- Numero Verde 800.43.00.78
- Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo.
- È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi): il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

Eco Contributi RAEE

CATEGORIA	€ / pezzo, IVA esclusa
Frigo piccolo fino a 35 Kg	4,50
Frigo medio tra 36 e 55 Kg	6,60
Frigo grande tra 56 e 70 Kg	8,60
Frigo grande tra 71 e 90 Kg	11,60
Frigo extralarge oltre 90 Kg	15,60
Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni (esclusi forni a gas)	4,20
Piani cottura	1,90
Cappe	0,40

* Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino.

ORANIER



POWERING
YOUR KITCHEN
PERFORMANCES

Distributore esclusivo per l'Italia:

I&D S.r.l. via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Tel. 039.20.57.501 r.a.
www.iedsrl.it

030.1619.007 4.000 / 23 IT
Catalogo al dettaglio. Possibili deviazioni di colore dovute alla tecnologia di stampa. Con riserva di modifiche tecniche. Copyright:
Tutte le immagini, illustrazioni, disegni dimensionali e testi utilizzati in questo supporto (stampa o web) sono soggetti al copyright
di ORANIER Kichentechnik GmbH, 35708 Haiger. L'utilizzo da parte di terzi richiede il consenso scritto di ORANIER.

Tecnologia per la tua famiglia